



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **VYPRACOVAL**<br>ing. D. Hajzler | **ODP.PROJ.PROFESE**<br>ing. D. Hajzler | **KONTROLOVAL**<br>ing. D. Hajzler | **ODP.PROJ.STAVBY**<br>ing. Věra Králová | **ING. DANIEL HAJZLER**<br>**PROJEKCE ELEKTRO**<br>**SEDLIŠTĚ 31**<br>**570 01 LITOMYŠL** |
| **KRAJ:** | | **OBEC:** Pardubice | | |
| **INVESTOR:** Rozvojový fond Pardubice a.s., třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice | | | | |

Měšťanský dům - Kostelní 99
Stavební úpravy měšťanského domu - Kostelní 99

Silnoproud


Rozváděč RB1 - RB4


| | |
|---|---|
| **FORMÁT** | |
| **DATUM** | 17.03.2026 |
| **STUPEŇ** | DPS |
| **MĚŘÍTKO** | |
| **ZAK.ČÍSLO:** | 406-25 |
| **ARCHIVNÍ ČÍSLO** | **Č.VÝKRESU** |
| **35-020** | **D.1.2.5.7** |




| | |
|---|---|
| | Bílá plastová rozvodnice s odnímatelnou zadní stěnou.<br>Stupeň krytí IP30. Mechanická odolnost IK07. Třída ochrany II, plně izolované. |
| Jmenovité napětí | Jmenovité napětí 400V AC / 900V DC. Jmenovité izolační napětí 440V AC / 900V DC. |
| N/PE svorkovnice | Včetně N/PE svorkovnice. |
| Poloha: | NA omítce |
| Barva: | Bílá |
| Dveře: | Žádné |
| Zadní kryt: | Žádný |
| Konstrukce: | S DIN lištami |
| Počet řad, modulů: | Počet řad 2. Počet modulů 26. |
| Vnější rozměry: | 250 x 350 x 94 (Šířka x Výška x Hloubka) |
| Vnitřní rozměry: | 250 x 350 (Šířka x Výška) |
| Výklenek: | – |

Poznámka:
výkres rozváděče RB1 platí analogicky také pro rozváděče RB2–RB4

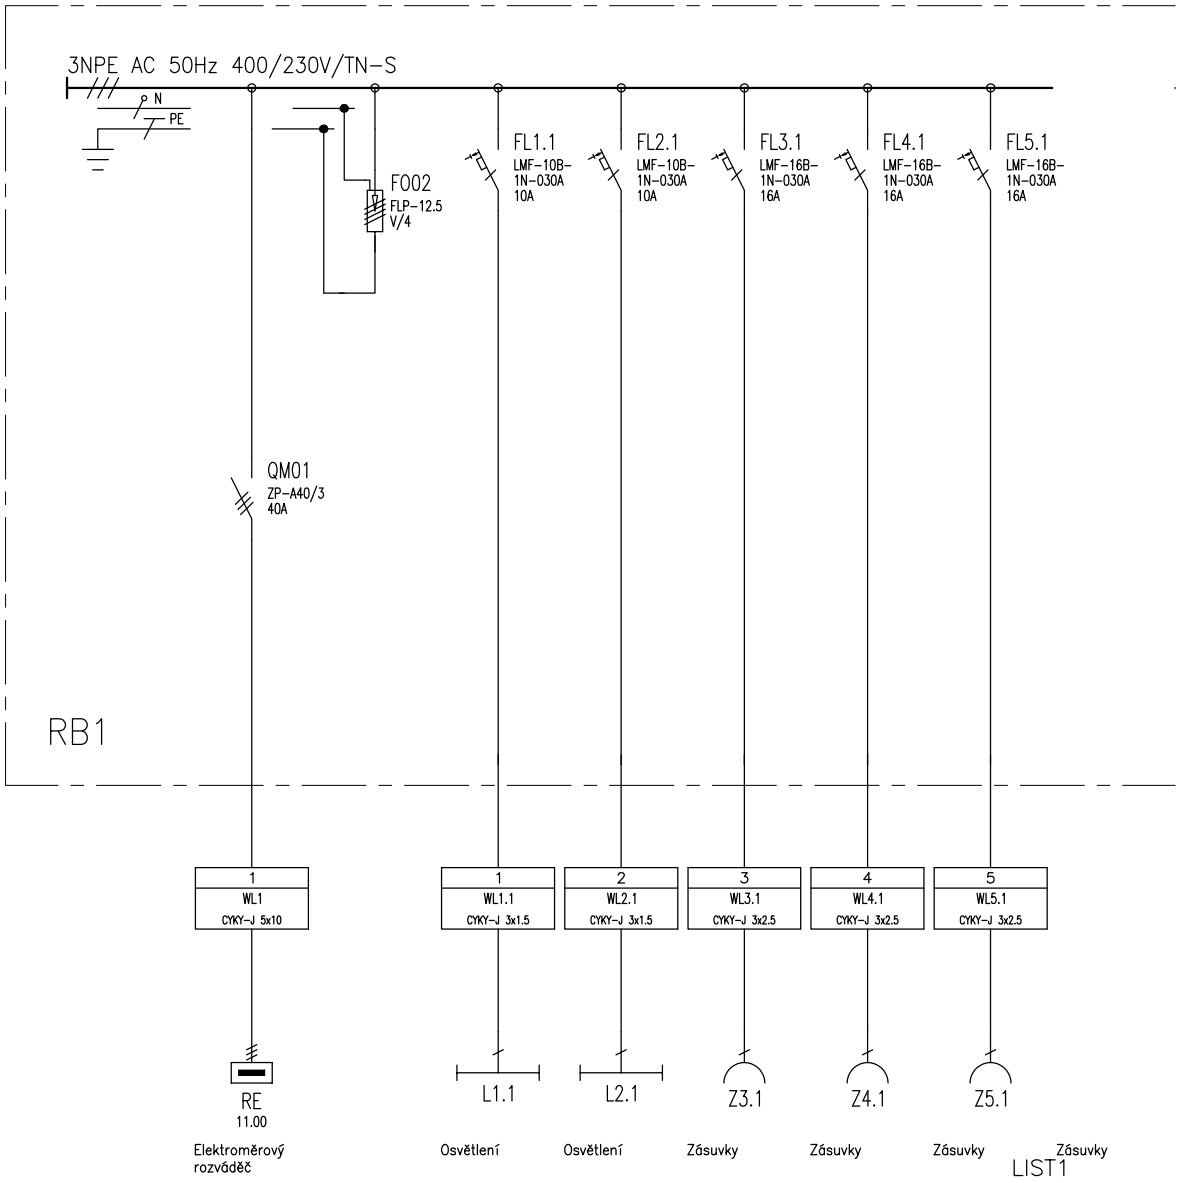

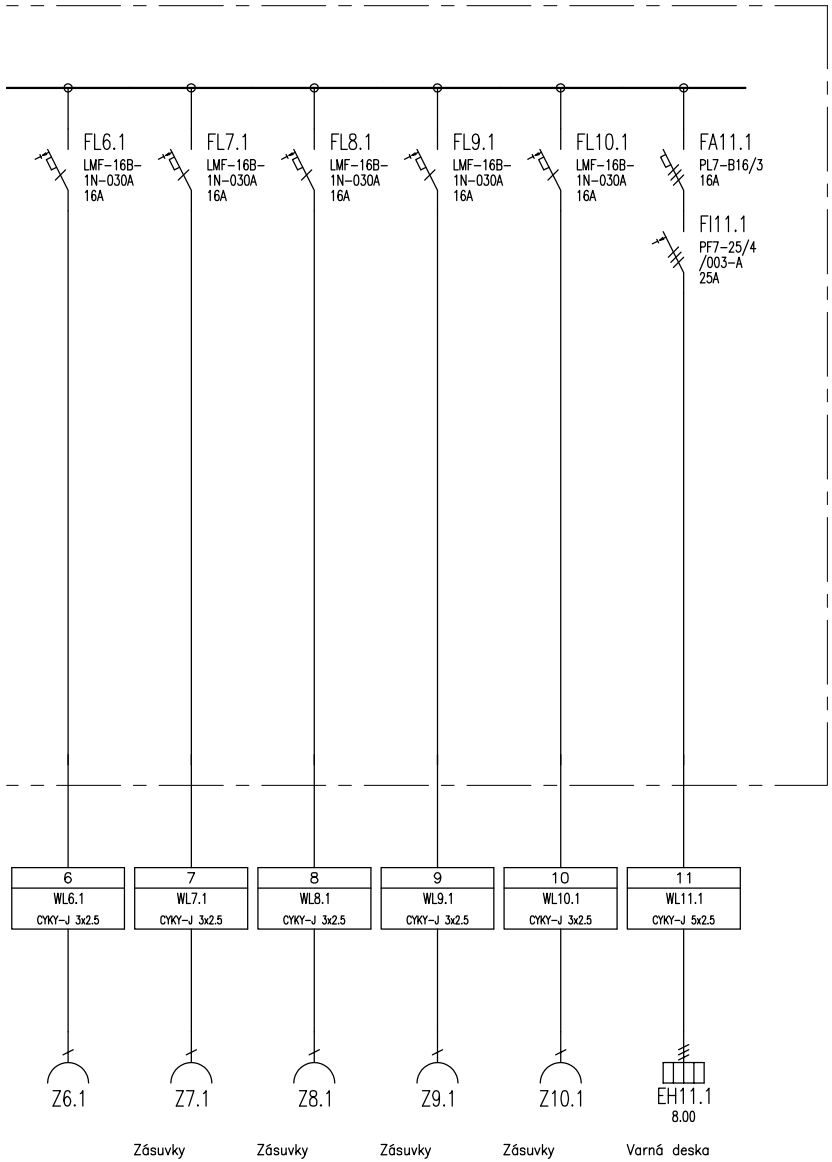
FL6.1
LMF-16B-1N-030A 16A
FL7.1
LMF-16B-1N-030A 16A
FL8.1
LMF-16B-1N-030A 16A
FL9.1
LMF-16B-1N-030A 16A
FL10.1
LMF-16B-1N-030A 16A
FA11.1
PL7-B16/3 16A
FI11.1
PF7-25/4/003-A 25A
6
WL6.1
CYKY-J 3x2.5
7
WL7.1
CYKY-J 3x2.5
8
WL8.1
CYKY-J 3x2.5
9
WL9.1
CYKY-J 3x2.5
10
WL10.1
CYKY-J 3x2.5
11
WL11.1
CYKY-J 5x2.5
Z6.1
Z7.1
Z8.1
Z9.1
Z10.1
EH11.1
8.00
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
Zásuvky
Varná deska