


AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY OBÚ U Města Chersonu 1429, Most		ATELIER 	
INVESTOR	Český báňský úřad	Č.ZAK.	1002		
	Kozí 4, 110 01 Praha 1–Staré Město	STUPEŇ	DPS		
ZHOTOVITEL	ATELIER P.H.A. spol. s r.o.	MĚŘÍTKO			
	Gabčíkova 15, Praha 8, 182 00	DATUM	03/2015		
ODP. PROJEKTANT	Ing. Arch. O. Gattermayer 	FORMÁT			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. T. Hromádko	ČÁST	SO 01		
VYPRACOVAL	Ing. M. Ječná	D.1.1 ARCH. STAVEB. ŘEŠENÍ			
VÝKRES	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		Č.V.	32.	

Zámečnické výrobky

označení : Z01		počet kusů :				1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
popis :	Vstupní dveře	rozměr					1			1
poznámka :	Viz grafická příloha výplně otvorů a technické standardy									
označení : Z02		počet kusů :				1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
popis :	Vstupní dveře	rozměr					1			Ks
poznámka :	Viz grafická příloha výplně otvorů a technické standardy									
označení : Z03		počet kusů :				1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
materiál :	Hliníkové dveře s přerušeným tepelným mostem, bezpečnostní sklo									1
poznámka :	Viz grafická příloha výplně otvorů a technické standardy									
označení : Z04		počet kusů :				1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
popis :	Zábradlí vstupního schodiště						1			1
výrobce/typ :										Ks
materiál :	Madlo a spodní pás - trubka 54/4, svislé sloupky - trubka 54/4, svislice - pásovina 50/5.									
povrch. úprava :	žárově pozinkováno									
poznámka :	Viz grafická příloha, včetně kotvícího a spojovacího materiálu									
označení : Z05										
	NEOBSAZENO									
označení : Z06		počet kotev :				1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
popis :	Kotvení madla schodiště 1.PP	délka madla (mm)	6030			7				7
výrobce/typ :	madlo buk 50/50					1				Ks
materiál :	závitová tyč Ø 10mm, ohnutá na 90°, L= 250mm, včetně kotvícího materiálů, kotvení po cca 1,0m									
povrch. úprava :	madlo buk, lakovaný povrch, kovové části základní nátěr +2x antracitově šedá-kovářská čern									
poznámka :	Viz grafická příloha									
označení : Z07		počet kusů :				1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
popis :	Venkovní schodiště	rozměr	šířka ramena 1850mm				1			1
výrobce/typ :	Betonový stupeň 200/80 (15kusů)), Betonová podesta 2300/80mm									Ks
materiál :	stupně - betonové desky s protiskluznou úpravou, schodnice z jeklu 100/200/6,3 se zubořezem z L50/5 velikosti 253/166 , včetně předvrtaných otvorů pro kotvení zábradlí, včetně kotvicích prvků									
povrch. úprava :	kovové prvky - žárově pozinkováno									
poznámka :	Viz statická část									
označení : Z08		počet kusů :				1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
popis :	Vnitřní čistící zona-rámeček	rozměr	900/1200/3 mm				2			2
výrobce/typ :	rám zapuštěn do podlahy, v 10mm									Ks
materiál :	nerezová ocel									
povrch. úprava :										
poznámka :	včetně čistících plochy - rohož									
označení : Z09										celkem
popis :	Oplocení pozemku									35
výrobce/typ :	Poplastované pletivo									m
poznámka :	Viz grafická příloha									

označení : Z38		počet kusů :							3		celkem 3
popis :	Nová mříž oken v 1.PP	Velikost otvoru	670/1100								Ks
výrobce/type :	Dle tvaru a profilu stávajících mříží, včetně kotvícího materiálu, kotveno do kamenného ostění páskovou ocelí. Mříž osadí cca 40mm od horní hrany otvoru.	Velikost mříže	590/980								
materiál :	Rám a svislice z páskové ocele cca 30/5, svislice ve vzdálenost cca 80mm. Kotvící pásek 30/5, délky 40+100=140m. Kotveno ve 4 bodech.										
povrch. úprava :	Žárově pozinkováno										
poznámka :	Před výrobou zaměřit skutečné rozměry otvoru a profily mříží!										
označení : Z39		počet kusů :									celkem 1
popis :	Zábradlí terasy										Ks
výrobce/type :	svařenec, žárově pozinkován										
materiál :	Madlo a spodní pás - trubka 54/4, svislice pásek 50/5										
povrch. úprava :	včetně kotvícího a spojovacího materiálu										
poznámka :	Viz grafická příloha										
označení : Z40		počet kusů :									celkem 2
popis :	Zábradlí terasy										Ks
výrobce/type :	svařenec, žárově pozinkován										
materiál :	Madlo a spodní pás - trubka 54/4, svislice pásek 50/5										
povrch. úprava :	včetně kotvícího a spojovacího materiálu										
poznámka :	Viz grafická příloha										
označení : Z41		Délka	š. 100 95,68								celkem 96
popis :	Větrací mřížka krovu										m
rozměr:											
materiál :	tahokov										
povrch. úprava :	včetně sítky proti hmyzu										
poznámka :	včetně kotvícího materiálu a sítky proti hmyzu, celková délka bez prořezu										
označení : Z42		Místnost číslo:	2.20 (stávající 2.08)		0.01	1.10	2.01				celkem
		Délka překladu (m)	0,69		0,89	0,89	0,89				10,77
popis :	Překlad nad otvorem	Počet kusů :	4		3	3	3				m
výrobce/type :	ocelový profil tvaru L 50/5	otvor šířky (m)	0,45		0,65	0,65	0,65				
materiál :	min. uložení 120mm										
povrch. úprava :	V místě uložení překladu vyrovnat povrch, podbetonovat a uložit desku P5.										
poznámka :	Osadit před vybouráním otvoru, celková délka bez prořezu										
označení : Z43		počet kusů :									celkem 1
popis :	Stávající trezor	Provedená nika v výkresu návrhu m.č. 2.20									Ks
rozměr:	rozměry trezoru (v/š/h) 700/440/390	otvor v/š/h	720/450/350								
materiál :	na zadní straně trezoru vložen polystyren tl.20mm										
povrch. úprava :											
poznámka :											
označení : Z44		počet kusů :									celkem 1
popis :	Nerezové schody										Ks
rozměr:	š.500mm, výška stupně 250mm, výška od podlahy po horní madlo 1260 mm, výška madla od h.h. bazénu 610 mm										
materiál :	z nerezové oceli AISI-316, průměr trubek 43mm										
povrch. úprava :	stupačky s protiskluznou úpravou, na spodní straně žebříku ochranné krytky z PVC, krytky proti sklužu										
poznámka :	bez vtírání do podlahy a stěny bazénu, rozdíl podlahy a dna bazénu 40mm										
označení : Z45		počet kusů :		5	ks						celkem 5
popis :	Střešní stupaďla										Ks
výrobce/type :	Stupně z pororostro tl.30mm kotvené ke krytině na dvojitou stojatou drážku seřvením										
materiál :	600/250										
povrch. úprava :	pozink										
poznámka :	Viz grafická příloha										
označení : Z46	Vjezdova brana	počet kusů :									celkem 1
poznámka :	Viz grafická příloha										
označení : Z47b		počet kusů :									celkem 5
popis :	Výměna oplocení										Ks
rozměr:	šířka pole 2,05m, výška 1,8m										
materiál :											
povrch. úprava :	včetně povrchové úpravy RAL 9011										
poznámka :	Viz grafická příloha, 2 pole u vjezdové brány, 2 pole u vstupní branky, jedno pole u rozvaděče přípojkové skříňe										
označení : Z47a		počet kusů :									celkem 120,8
popis :	Repase vstupní branky a oplocení (sloupky+vyplň)										m2
rozměr:	š. branky 1,02m, šířka pole výplně 2,05m/1,8m										
materiál :	Pletivo, oka 30/30mm v rámu s tyčí prům. 12mm, svislé sloupky prům. 54mm										
povrch. úprava :	Odstraněn stávající nátěr, okartáčování rezavých míst, nový nátěr základní +2x RAL 9011										
poznámka :											

označení : Z48		počet kusů :								celkem
popis :	Stožár vlnky	Výška (m)	10							3 Ks
rozměr:	vnitřní vedení lana s bezpečnostní svorkou, uzamykatelné ovládání vlnky									
materiál :	Hliníkový stožár, kónický (průměr pata/vrchol) 60/135mm									
povrch. úprava :	RAL 9006									
poznámka :	předpokládaná velikost vlnky 1500x2250 mm, včetně kotvení									
	referenční výrobek - Mannus Tornado A									
označení : Z49		počet kusů :	1							celkem 1 Ks
popis :	Stříška komínu									
výrobceřtyp :	Zakřivená krycí stříška komínového tělesa z ocelového plechu									
materiál :	včetně kotvicího materiálu									
povrch. úprava :	žárově pozinkováno									
poznámka :	viz grafická příloha									
označení : Z50		počet kusů :				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem
popis :	Vodotěsný poklop šachty	světlost otvoru:	600/400			1				1 Ks
výrobceřtyp :	Poklop vhodný pro pokládku keramické dlažby, výška rámu 75mm, hloubka vany poklopu 55mm.									
materiál :	hliníkový poklop									
povrch. úprava :										
poznámka :	včetně rámu poklopu s kotvicími prvky do betonu, vč. armovací sítě, těsnění,									
označení : Z51		Délka								celkem
popis :	Repase stávajícího vnitřního zábradlí schodiště									15,71 m
výrobceřtyp :	Výška zábradlí 1m									
materiál :	Odstraněn stávající nátěr, okartáčování rezavých míst kovových konstrukcí, stávající nátěr madla odstraněn a proveden nový nátěr									
povrch. úprava :	Proveden základní nátěr +2x antracitově šedá-kovářská čern									
poznámka :										
označení : Z52		počet kusů :	stáv. mříž 590/1060		stáv. mříž 920/1120					celkem
popis :	Repase stávajících mříží oken v 1.PP	MŘÍŽE ZKRÁTIT O 80MM ZE SPODNÍ STRANY		1		8				9 Ks
výrobceřtyp :	Mříž demontovat, uříznout v místě kotvicích pásku. Kotvicí pásky vybrat z ostění a připravit kotvicí otvor pro reapsovanou mříž. Kotvicí otvor bude prohluben pro umožnění osazení repasované mříže. Repasovaná mříž bude zkrácena o 50mm, šířka bude zachována. Ze stávající mříže bude odstraněn nátěr. Mříž bude mít navažené nové kotvicí pásky v stejné poloze a velikosti stávající kotvicích pásku.									
materiál :	Před úpravou zaměřit stávající velikosti mříží. Rám - pásek 30/5, svislice - pásek 30/5, kotvicí pásek 30/5									
povrch. úprava :	žárově pozinkováno									
poznámka :	Nové kotvení, včetně kotvicího materiálu		Před výrobou zaměřit skutečné rozměry otvoru a profily mříží!							
označení : Z53		počet kusů :								celkem
popis :	Repase stávajícího žebříku komínu							1		1 Ks
výrobceřtyp :	délka cca 6,5m									
materiál :	Odstraněn stávající nátěr, okartáčování rezavých míst.									
povrch. úprava :	Proveden základní nátěr +2x RAL 6021									
poznámka :										
označení : Z54		počet kusů :	1PP							celkem
popis :	Ocelové požární dveře	levé	0							1
výrobceřtyp :	klika - oválný průřez, pravouhlé napojení s ostrým rohem, s čtvercovou rozetou, matná kovově černá	požární odolnost :	EW 45 DP1 C							
materiál :	klika/klika, se samozavíračem na požární dveře	rozměr :	800/1970							
práh :		křídla / zárubeň :	zárubeň - viz Zámečnické vyr.							
těsnění :	požární zpěnitelná páska		RAL 1015							
poznámka :		povrch. úprava :								
označení : Z55		počet kusů :				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	celkem
popis :	Požární hasicí přístroj	rozměr				5	3	3	4	15 Ks
výrobceřtyp :	s náplní 6 kg prášku (21A, 113B, C) nebo s náplní 5 kg oxidu uhličitého (113B , C)									
materiál :	Způsob upevnění hasicích přístrojů bude odpovídat typu přístroje (typový závěs, řetízek)									
povrch. úprava :	Výška rukojeti u zavěšených PHP smí být maximálně 1,5 m nad podlahou									
poznámka :	včetně kotvicího materiálu									
označení : Z56		počet kusů :	1							celkem
popis :	Anténa TV	delka trubky (m)	2							ks
výrobceřtyp :										
materiál :	kotvení antény - ocelová trubka prumeru 60mm, kotvena do konstrukce komínu									

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKÝ		ZÁRUBNĚ					
označení : Z15	Z15L Z15P	počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
		levé	2	2	4	0	8
		pravé	0	1	1	-	2
popis :	jednodílna zárubeň pro jednokřídle otočné dveře	poznámka:					
		rozměr : 800x1970					
výrobce/typ :	zazdívaná zárubeň, tři dveřní závěsy a montážní kotvy.	tl. stěny (bez omítek) : 65 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							
označení : Z16	Z16L Z16P	počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
		levé	1	-	1	1	3
		pravé	1	-	-	1	2
popis :	zárubeň pro protipožární dveře pro jednokřídle otočné dveře	poznámka:					
		rozměr : 800x1970					
výrobce/typ :	zazdívaná zárubeň, tři dveřní závěsy a montážní kotvy.	tl. stěny (bez omítek) : 65 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							
označení : Z17	Z17L Z17P	počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
		levé	-	1	-	-	1
		pravé	-	1	-	-	1
popis :	jednodílna zárubeň pro jednokřídle otočné dveře	poznámka:					
		rozměr : 900x1970					
výrobce/typ :	zazdívaná zárubeň, tři dveřní závěsy a montážní kotvy.	tl. stěny (bez omítek) : 65 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							
označení : Z17E	Z17EL Z17EP	počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
		levé	1	-	-	-	1
		pravé	-	1	-	-	1
popis :	zárubeň pro protipožární dveře pro jednokřídle otočné dveře	poznámka:					
		rozměr : 900x1970					
výrobce/typ :	zazdívaná zárubeň, tři dveřní závěsy a montážní kotvy.	tl. stěny (bez omítek) : 65 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							
označení : Z18	Z18L Z18P	počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
		levé	-	-	-	-	0
		pravé	-	-	1	-	1
popis :	jednodílna zárubeň pro dvoukřídle otočné dveře	poznámka:					
		rozměr : 1440x1970					
výrobce/typ :	zazdívaná zárubeň, tři dveřní závěsy a montážní kotvy.	tl. stěny (bez omítek) : 140 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							
označení : Z19	Z19L Z19P	počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
		levé	2	-	2	-	4
		pravé	1	-	0	-	1
popis :	zárubeň pro protipožární dveře pro jednokřídle otočné dveře	poznámka:					
		rozměr : 800x1970					
výrobce/typ :	zazdívaná zárubeň, tři dveřní závěsy a montážní kotvy.	tl. stěny (bez omítek) : 115 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							
označení : Z20	Z20L Z20P	počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
		levé	2		3	-	5
		pravé	-	1	1	-	2
popis :	jednodílna zárubeň pro jednokřídle otočné dveře	poznámka:					
		rozměr : 700x1970					
výrobce/typ :	zazdívaná zárubeň, tři dveřní závěsy a montážní kotvy.	tl. stěny (bez omítek) : 140 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							
označení : Z21	Z21L Z21P	počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
		levé	-		-	-	0
		pravé	-	1	-	-	1
popis :	jednodílna zárubeň pro jednokřídle otočné dveře	poznámka:					
		rozměr : 900x1970					
výrobce/typ :	zazdívaná zárubeň, tři dveřní závěsy a montážní kotvy.	tl. stěny (bez omítek) : 140 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							

označení : Z22		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
	Z22L	levé	4	3	3	-	10
	Z22P	pravé	1	5	2	-	8
popis :	jednodílna zárubeň pro jednokřídle otočné dveře	poznámka: rozměr : 800x1970					
výrobce/typ :	zazdívaná zárubeň, tři dveřní závěsy a montážní kotvy.	tl. stěny (bez omítek) : 115 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							
označení : Z23		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
	Z23L	levé	1	-	-	-	1
	Z23P	pravé	-	1	-	-	1
popis :	jednodílna zárubeň pro jednokřídle otočné dveře	poznámka: rozměr : 900x1970					
výrobce/typ :	zazdívaná zárubeň, tři dveřní závěsy a montážní kotvy.	tl. stěny (bez omítek) : 115 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							
označení : Z24		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
	Z24L	levé		1			1
	Z24P	pravé					0
popis :	jednodílna zárubeň pro jednokřídle otočné dveře	poznámka: rozměr : 900x1970					
výrobce/typ :	pro lehké montované příčky	tl.SDK příčky : 75 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							
označení : Z25		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
	Z25L	levé					0
	Z25P	pravé				2	2
popis :	jednodílna zárubeň pro jednokřídle otočné dveře	poznámka: rozměr : 800x1970					
výrobce/typ :	pro lehké montované příčky	tl.SDK příčky : 150 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							
označení : Z26		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
	Z26L	levé				-	0
	Z26P	pravé			1	3	4
popis :	jednodílna zárubeň pro jednokřídle otočné dveře	poznámka: rozměr : 800x1970					
výrobce/typ :	pro lehké montované příčky	tl.SDK příčky : 125 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							
označení : Z26E		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
	Z26EL	levé				-	0
	Z26EP	pravé				1	1
popis :	jednodílna zárubeň pro jednokřídle otočné dveře	poznámka: rozměr : 800x1970					
výrobce/typ :	pro lehké montované příčky	tl.SDK příčky : 125 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							
označení : Z27		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
	Z27L	levé		1		1	2
	Z27P	pravé				1	1
popis :	jednodílna zárubeň pro jednokřídle otočné dveře	poznámka: rozměr : 700x1970					
výrobce/typ :	pro lehké montované příčky	tl.SDK příčky : 125 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							
označení : Z28		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
	Z28L	levé				1	1
	Z28P	pravé		1		1	2
popis :	jednodílna zárubeň pro jednokřídle otočné dveře	poznámka: rozměr : 600x1970					
výrobce/typ :	pro lehké montované příčky	tl.SDK příčky : 125 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							
označení : Z29		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
	Z29L	levé		1			1
	Z29P	pravé					0
popis :	jednodílna zárubeň pro jednokřídle otočné dveře	poznámka: rozměr : 700x1970					
výrobce/typ :	pro lehké montované příčky	tl.SDK příčky : 75 mm					
materiál :	ocel	povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							

označení :		počet kusů :	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
Z30		Z30L levé				1	1
		Z30P pravé					0
popis :		poznámka:					
záručeň pro protipožární dveře pro jednokřídlé otočné dveře		rozměr : 900x1970					
výrobce/typ :		tl.SDK příčky : 125 mm					
materiál :		povrch. úprava : matná kovově černá (odstín blízký klikám)					
poznámky :							

Z37 ZÁVĚSNÝ POLICOVÝ SYSTÉM

Povrchová úprava

Rámy:	pozinkované
Police:	pozinkované
Rám podvozku:	RAL 7035, světle šedá
Ovládací sloupek:	RAL 7035, světle šedá
Koleje:	RAL 7035, světle šedá
Spojovací materiál:	pozinkovaný
Príslušenství regálů:	označení nosnosti

Celková kapacita

police:	299,25 bm
---------	-----------

Regály

Nosnost police:	80 kg
Výšková přestavitelnost polic:	25 mm

Uvedené nosnosti platí při rovnoměrném zatížení.

Z bezpečnostních důvodů musí být stacionární regály přikotveny!

U jednoduchých regálů hl. police 600 mm se předpokládá oboustranné ukládání.

Oboustranné police hl. 600 mm jsou vybaveny střední dorazovou lištou.

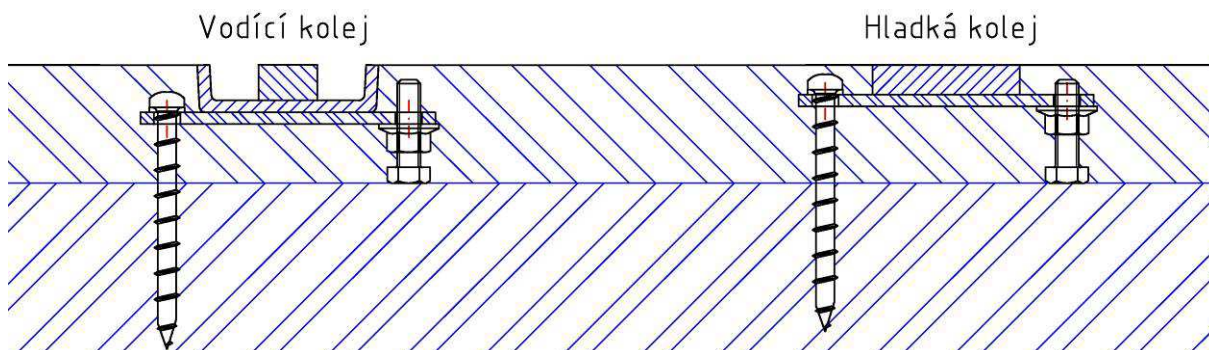
Podvozky

Podvozek je svařen z U-profilu 120/40/2,5 do pevného rámu. Posun je prováděn pomocí ručního kola přes řetězový pohon, hnací hřídel a hnací kola. Tím je poháněno na každé kolejnici vždy jedno kolo (princip všech kol), čímž je zaručen rovnoměrný pohyb podvozku. Poměr převodu sil činí 1:3000.

Toto odpovídá síle 6,7 N (0,67 kg) na 10 kN (1000 kg) posouvané zátěže.

Koleje na hrubé podlaze

Rozdíl výšek hrubé a čisté podlahy musí být v toleranci 40 až 50 mm. Koleje a montáž jsou v rámci dodávky regálu. Po připravené čisté podlaze jsou namontovány podvozky a regály.



Popis regálů

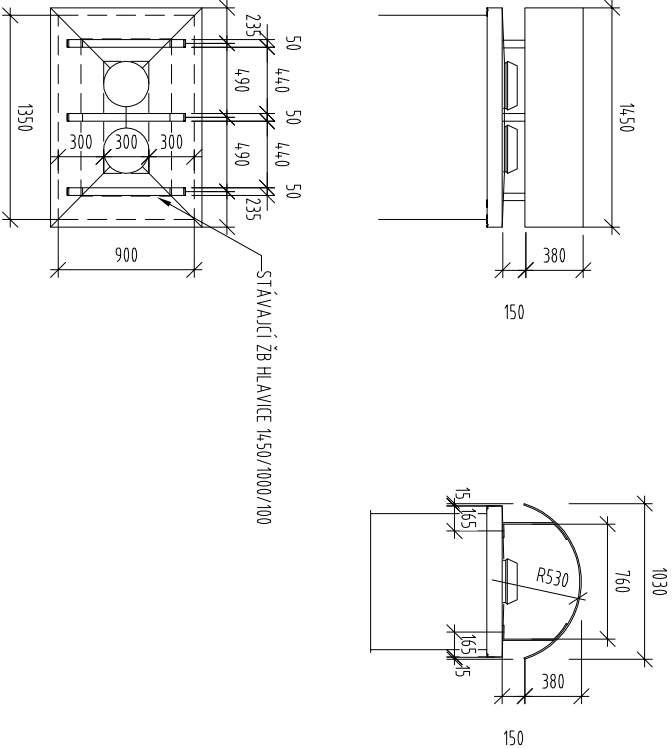
Poz. M01

	5 ks jednoduchého regálu
Délka:	4574 + 30 mm
1 x pole	1 000 mm
3 x pole	1 250 mm
Hloubka:	600 + 50 mm
Výška:	2400 + 135 mm
Počet polic na pole:	7 ks

Poz. M02

	5 ks jednoduchého regálu
Délka:	4 824 + 30 mm
1 x pole	1 000 mm
3 x pole	1 250 mm
Hloubka:	600 + 50 mm
Výška:	2 400+ 135 mm
Počet polic na pole:	7 ks

GRAFICKÁ PŘÍLOHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	SCHEMA POHLEDU (ROZMĚRY V MM)	
Z49	 STĀVAJÍCÍ ŽB HLAVICE 1450/1000/100	ZAKRIVĚNÁ ŠTŘÍŠKA - OHNUTÝ OCELOVÝ PLECH TL. 3MM. KOTVENÍ ŠTŘÍŠKY - POMOCÍ 6 ZAHNUTÝCH PÁSKŮ Z OCELOVÉ PÁSOVINY 5 x 50MM PŘIVARENÝCH V POŽADOVANÉM MÍSTĚ K OCELOVÉMU PLECHU ŠTŘÍŠKY VLASTNÍ KOTVENÍ PÁSKŮ KE KOMÍNOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ DESCE BUDE POMOCÍ HMOZDINEK S OSAZENÝMI GALVANICKY UPRAVENÝMI ŠROUBY SE ŠESTIHRANOU HLAVOU A PODLOŽKOU VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY SRAŽENY OBRUŠENÍM CELÝ PRVEK UPRAVEN ZÁROVŇ ZINKOVÁNÍM PO DOTÁŽENÍ BUDOU HLAVY ŠROUBŮ S PODLOŽKAMI OPATŘENY SILKONOVOU OCHRANNOU VRSTVOU

POZN.:

- VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM
- KOTOVANÉ HODNOTY V P.D. JSOU SKLADBNĚ BEZ JAKÉKOLIV VŮLE
- NEHAJRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ

GRAFICKÁ PŘÍLOHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	SCHEMA POHLEDU (ROZMĚRY V MM)
Z40	ÚPRAVA ZÁBRADÍ V MÍSTĚ MONTÁŽNÍHO SPOJE VŠECHNY KONCE TRUBEK ZASLEPIT. BUDOU POUŽITÉ KOUTOVÉ SVARÝ, TLOUŠŤKA SVARU JE 0,6 t, KDE T JE TLOUŠŤKA TENŠÍHO PŘIPOJOVANÉHO MATERIÁLU POVRCH OCELOVÝCH PRVKŮ - ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO.

POZN.:

- VŠECHNY ROZMĚRY OTVORŮ JE NUTNÉ OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM
- KOTOVANÉ HODNOTY V P.D. JSOU SKLADEBNĚ BEZ JAKÉKOLIV VŮLE
- NEHAJRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ

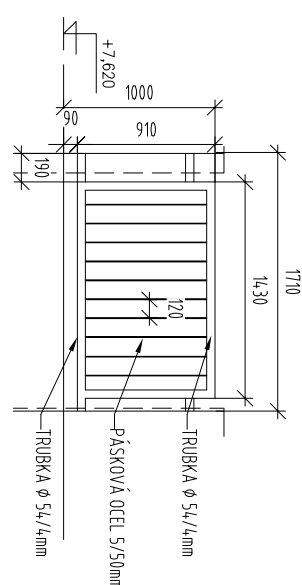
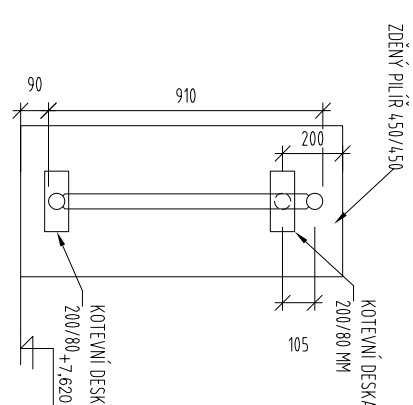
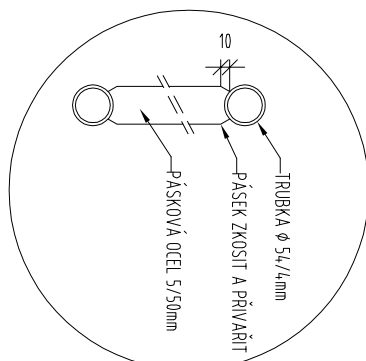
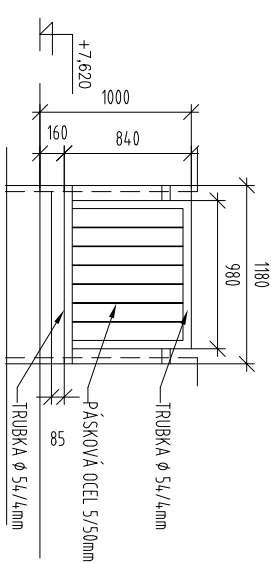
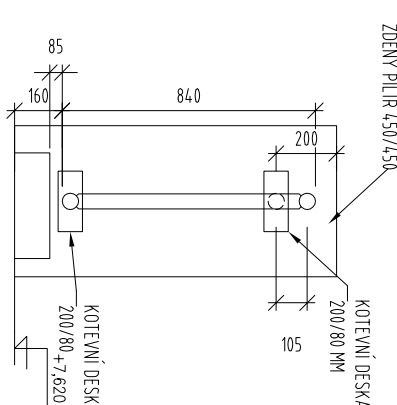
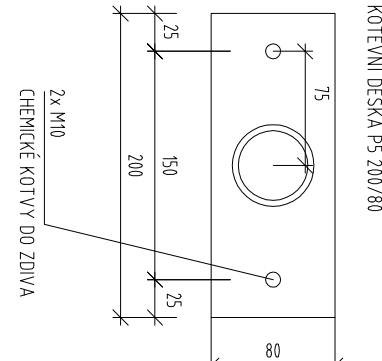
GRAFICKÁ PŘÍLOHA ZÁMĚČNICKÝCH PRVKŮ

[illegible]

POZN.:

- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM
- KOTOVANÉ HODNOTY V P.D. JSOU SKLADEBNÉ BEZ JAKÉKOLIV VŮLE
- NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ

GRAFICKÁ PŘÍLOHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU		SCHEMA POHLEDU (ROZMĚRY V MM)	
Z34			
Z35			

POZN.:

- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM
- KOTOVANÉ HODNOTY V P.D. JSOU SKLADEBNĚ BEZ JAKÉKOLIV VŮLE
- NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ

BUDOU POUŽITÉ KOUTOVÉ SVARY, TLOUŠŤKA SVARU JE 0,6 t, KDE t JE TLOUŠŤKA TENŠÍHO PŘIPOJOVANÉHO MATERIÁLU
POVRCH OCELOVÝCH PRVKŮ - ŽÁROVĚ POZINKOVÁNO

GRAFICKÁ PŘÍLOHA ZÁMĚČNICKÝCH PRVKŮ

[illegible]

POZN.:

- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM
- KOTOVANÉ HODNOTY V P.D. JSOU SKLADBNÉ BEZ JAKÉKOLIV VŮLE
- NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI PROJEKTANTOVÍ KE SCHVÁLENÍ

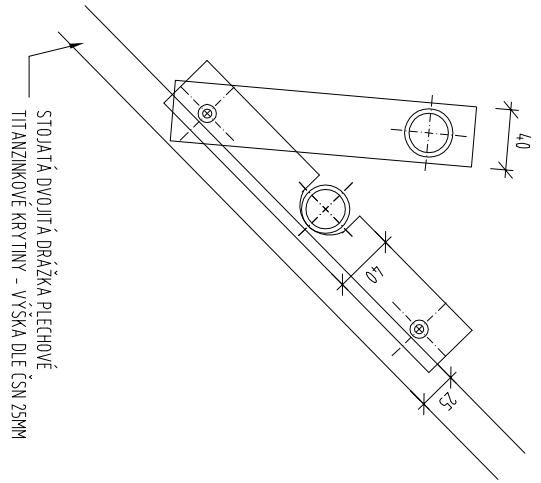
GRAFICKÁ PŘÍLOHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	SCHEMA POHLEDU (ROZMĚRY V MM)
Z06	BUDOU POUŽITÉ KOUTOVÉ SVARÝ 3 MM POVRCH OCELOVÝCH PRVKŮ - MATĚR 2x antracitově šedá-hovářská čerň MADLO - BUK PÁSKOVÁ OCEL 4,0/110/5MM DVA OTVORY PRO SAMOREZNÉ VRUTY DO DŘEVA ZÁVITOVÁ TYČ ϕ 10mm L=250MM KRYCÍ ROZETA P5 - ϕ70MM TVAR ZÁBRADLÍ P5 - 4,0/110MM SAMOREZNÝ VRUT 570 58

POZN.:

- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM IN SITU
- KOTOVANÉ HODNOTY V P.D. JSOU SKLADEBNÉ BEZ JAKÉKOLIV VŮLE
- NEHAZRAJTE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ

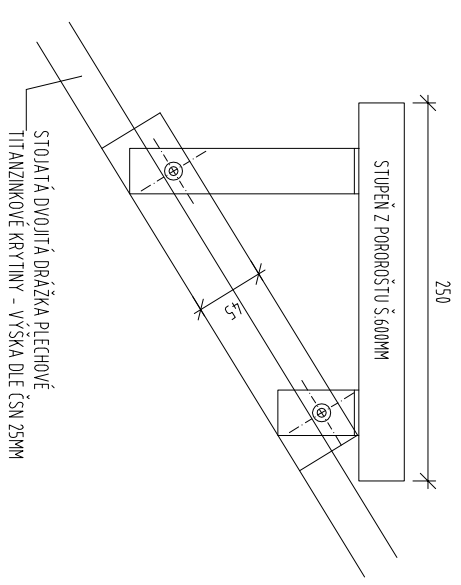
GRAFICKÁ PŘÍLOHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	SCHEMA POHLEDU (ROZMĚRY V MM)	
Z11		SYSTÉM SNĚHOVÝCH TRUBKOVÝCH ZARÁŽEK S KOTEVNÍMI PLECHOVÝMI PRVKY UMOŽŇUJÍCÍMI KOTVENÍ KE KRYTINĚ Z TITANZINKOVÉHO PLECHU VLASTNÍ KOTEVNÍ PRVEK - OCELOVÝ PLECH TL. 3MM SE SVORNÝM PÁSKEM Z OCELOVÉ PÁSOVINY 3 x 40MM A ASYMETRICKY UMÍSTĚNÝMI ŠROUBY M6. SPOJENÍ ZAJIŠTĚNO NÁSAZENÍM SVĚRNÉHO MECHANISMU NA KAŽDOU STOJATOU DVOJITOU DŘÁŽKU A NÁSLEDNÝM ZAJIŠTĚNÍM. UTAŽENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ S MĚTRICKÝM ZÁVÍTEM M6 OPATŘENÝCH ŠESTIHRANOU HLAVOU A MATICÍ S PODLOŽKOU PRŮBĚŽNÉ SNĚHOVÉ ZARÁŽKY - OCELOVÁ TRUBKA Ø32MM PŘIZPŮSOBENÁ TVARU STŘEŠNÍ ROVINY JEJÍM PŘÍKHNUTÍM VELIKOST OTVORŮ V KOTEVNÍM PRVKU MUSÍ UMOŽŇOVAT DÉLKOVOU ROZTAŽNOST A VLASTNÍ PROTAŽENÍ ZAHNUTÉ TRUBKOVÉ ZARÁŽKY. NAPLOUVÁNÍ TRUBEK PROVEDENO VLOŽENÍM SPOJOVACÍHO ROZVORNÉHO PRVKU TYPOVÉ PODOBNÉHO TYPOVÉ SPOJCE UŽÍVANÉ U LEŠENÍ. VŠECHNY PRVKY BUDOU UPRAVENY ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM. VŠECHNY SPOJOVACÍ PRVKY MUSÍ BÝT GALVANICKY UPRAVENY POKOVENÍM NEZPŮSOBUJÍCÍM ELEKTROCHEMICKÝ ČLÁNEK. REFERENČNÍ VÝROBEK - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ RHEINZINK

POZN.:

- KOTOVANÉ HODNOTY V P.D. JSOU SKLADEBNÉ BEZ JAKÉKOLIV VŮLE
- NEHAZRAJTE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ

GRAFICKÁ PŘÍLOHA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	SCHEMA POHLEDU (ROZMĚRY V MM)	
Z45	 250 STUPEŇ Z POROŠŤTU Š 600MM 45 STOJAČÁ DVOJITÁ DŘÁŽKA PLECHOVÉ TITANZINKOVÉ KRYTINY - VÝŠKA DLE ČSN 25MM	SYSTÉM STUPADEL Z POROŠŤTU S KOTEVNÍMI PLECHOVÝMI PRVKY UMOŽŇUJÍCÍMI KOTVENÍ KE KRYTINĚ Z TITANZINKOVÉHO PLECHU. VLASTNÍ KOTVENÍ PRVEK - OCELOVÝ PLECH TL. 3MM SĚ SVORNÝM PÁSKEM Z OCELOVÉ PÁSOVINY 3 x 4,5MM A ASYMETRICKY UMÍSTĚNÝMI ŠROUBY M6. SPOJENÍ ZAJIŠTĚNO NASAŽENÍM SVĚRNÉHO MECHANISMU NA STOJAČOU DVOJITOU DŘÁŽKU A NÁSLEDNÝM ZAJIŠTĚNÍM UTAŽENÍ POMOČI ŠROUBŮ S MĚTRICKÝM ZÁVÍTEM M6 OPATŘENÝCH ŠESTIHRANOU HLAVOU A MATICÍ S PODLOŽKOU. STUPADLA Z POROŠŤTU V=30MM A ŠÍŘKY 600MM. VELIKOST OTVORŮ V KOTEVNÍM PRVKU MUŠÍ UMOŽŇOVAT DÉLKOVOU ROZTAŽNOST. VŠECHNY SPOJOVACÍ PRVKY MUŠÍ BÝT GALVANICKY UPRAVENY POKOVENÍM NEZPŮSOBUJÍCÍM ELEKTROCHEMICKÝ ČLÁNEK REFERENČNÍ VÝROBEK - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ RHEINZINK

POZN.:

- KOTOVANÉ HODNOTY V P.D. JSOU SKLADEBNÉ BEZ JAKÉKOLIV VŮLE
- NEHAZRAJUIE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ