

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo 73/14

ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění (dále jako „smlouva o dílo“)

na akci: „Obnova kostela v Litohoři“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Římskokatolická farnost Litohoř

Sídlo: Litohoř 99, 675 44 Lesonice
Zastoupen: P. Ladislav Kozubík, SDB
IČ: 67006167
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice
Zastoupen: Ing. Milanem Procházkou - jednatelem
IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se, na základě úplného vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 4 smlouvy o dílo právně vázány dohodly v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů na tomto znění dodatku č. 4 smlouvy o dílo.

Do smlouvy o dílo se doplňují následující ustanovení:

2. Předmět díla

Předmětem díla je provedení stavebních prací při obnově kostela sv. Jana Nepomuckého v Litohoři.

V souladu s článkem 2.6. a 13.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započatím prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

3. etapa - dílčí plnění v roce 2016 obsahuje práce nad vstupním prostorem a sakristií.

Jedná se zejména o demontáž stávající krytiny a latí, demontáž klempířských prvků, vyčištění půdního prostoru, výměna části vadných prvků krovu, ošetření stávajících prvků, nové zalaťování, nová krytina, nové klempířské prvky včetně výměny střešních svodů na hlavní lodi.

Součástí této 3. etapy jsou také práce nad rámcem PD, které objednatel požadoval jako změnu projektu při provádění díla:

- měděné okenní rámy se žaluziemi na sanktusníku a střešních vikýřích místo původních mříží,
- výroba, nátěr a montáž kopie kříže na sanktusníku místo opravy původního kříže,
- technické vybavení s elektrickým pohonem zvonů.

Bližší podrobnosti rozsahu dílčího plnění 3. etapy v roce 2016 jsou uvedeny položkových rozpočtech:

- 3. etapa prací v roce 2016
- práce nad rámcem 3. etapy
- technické vybavení s elektrickým pohonem zvonů

Zbývající ustanovení čl. 2 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Cena díla

V souladu s článkem 3.5. a 13.3. uzavřené smlouvy o dílo sjednávají smluvní strany před započítáním prací v příslušném kalendářním roce dohodnutý rozsah prováděných prací takto:

Popis	cena bez DPH	DPH 21%	cena celkem
Cena dle SoD	1 748 569,- Kč	367 199,- Kč	2 115 768,- Kč
1. etapa - dílčí plnění v roce 2014	609 397,- Kč	127 973,- Kč	737 370,- Kč
2. etapa - celkem v roce 2015	836 872,- Kč	175 742,- Kč	1 012 614,- Kč
z toho:			
- 2. etapa - dílčí plnění v roce 2015	796 069,- Kč	167 174,- Kč	963 243,- Kč
- Vícepráce zjištěné v rámci 2. etapy	40 803,- Kč	8 568,- Kč	49 371,- Kč
3. etapa – celkem v roce 2016	603 798,00 Kč	126 797,90 Kč	730 595,90 Kč
z toho:			
- 3 etapa - dílčí plnění v roce 2016	343 103,40 Kč	72 052,00 Kč	415 155,40 Kč
- Práce nad rámec 3. etapy	164 058,10 Kč	34 452,20 Kč	198 510,30 Kč
- Elektrický pohon zvonů	96 636,50 Kč	20 293,70 Kč	116 930,20 Kč
zbývající část pro další období:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč

Podkladem pro stanovení dílčí ceny pro rok 2016 je dílčí položkový rozpočet zbývajících prací ze smluvního rozpočtu, který dodržuje strukturu položek a sjednané jednotkové ceny. Dále je podkladem, stanovení dílčí celkové ceny pro rok 2016, druhý položkový rozpočet sjednaných změn prací nad rámec 3. etapy dle požadavků objednatele, a také třetí položkový rozpočet technického vybavení s elektrickým pohonem zvonů.

Zbývající ustanovení čl. 3 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

4. Doba plnění

- | | | |
|---|---|--------------|
| 4.1. Zahájení prací | – 3. etapy v příslušném kalendářním roce: | 18. 04. 2016 |
| 4.2. Ukončení prací | – 3. etapy v příslušném kalendářním roce: | 31. 08. 2016 |
| 4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: | | 10. 09. 2016 |

Zbývající ustanovení čl. 4 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.

14.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

14.3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku podpisem svých oprávněných zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Dodatku oběma smluvními stranami.

Zbývající ustanovení čl. 14 smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Zbývající články a ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.


Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet 3. etapy v roce 2016
- rozpočet prací nad rámec 3. etapy
- rozpočet technického vybavení s el. pohonem zvonů

V Litohoři, dne 13.4.2016.

Římskokatolická farnost
LITOHOR 90
TEL: 675.40


.....
za objednatele:
P. Ladislav Kozubík, SDB
Římskokatolická farnost Litohoř

V Mor. Budějovicích, dne 13.4.2016.

 STABO MB s.r.o.
Litoměřice
676 02 Moravské Budějovice
IČ: 262 45 900 / A592 BC / 262 45 900


.....
za zhotovitele:
Ing. Milan Procházka
STABO MB s.r.o.

Čj: BB - 411 / 16

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TENTO DODATEK

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 18. 4. 16

 děkan








 ordinář

Položkový rozpočet

Rozpočet: 14/04/30-3 Oceněný výkaz výměr - III. etapa		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Výměna střešní krytiny a oprava krovu	JKSO:
Stavba: 200	Název stavby: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	SKP:
Projektant: STABO MB s.r.o.		MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Litochoř		Náklady na MJ: 343 103,00
Počet listů: 7		Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	50 432,60	
	PSV celkem	292 670,80	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		343 103,40	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		343 103,40	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Radek Daňhel Datum: 13. 4. 2016 Podpis: 		Jméno: Ing. Milan Procházka Datum: Podpis: 	Jméno: Ladislav Kratochvíl Datum: 20. 4. 2016 Podpis: 
			
Základ pro DPH	21,0 % činí:	343 103,36 Kč	
DPH	21,0 % činí:	72 052,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		415 155,40 Kč	

Popis:

- montáž, pronájem a demontáž lešení k sakristii, vstupní hale a vikýřů na hlavní lodi
- demontáž stáv. krytiny a latí na sakristii a vstupní hale
- vyčištění půdního prostoru nad sakristií a vstupní halou
- výměna vadných prvků krovu na sakristii a vstupní hale
- klempířské práce na sakristii a vstupní hale, výměna provizorních PVC střešních svodů na hlavní lodi za nové z poplastovaného plechu
- zrestaurování střešních vikýřů na hlavní lodi, ošetření stáv. mříží na oknech vikýřů
- výroba a montáž mříží na otvory sanktusníku

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 13. 4. 2016	
Rozpočet: 14/04/30-3	Oceněný výkaz výměr - III. etapa		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	6 462,30	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	22 676,90	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	5 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00
OST Vedlejší a ostatní náklady	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	48 491,60	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	28 796,30	0,00	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	91 962,70	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	22 032,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	4 748,10	0,00	0,00	0,00
788 Restaurátorské práce	0,00	96 640,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 331,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	50 432,60	292 670,80	0,00	0,00	0,00

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 13. 4. 2016	
Rozpočet: 14/04/30-3	Oceněný výkaz výměr - III. etapa		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	62	Úpravy povrchů vnější				
1	621 42-1145.R00	Omítka vnější podhledů, MVC, štuková, složitost 3 oprava omítek římsy (po výměně krytiny): (19,6+15+30)*0,15	m2	9,6900 9,6900	461,70	4 473,87
2	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II oprava nátěru opravované římsy (po výměně krytiny): (19,6+15+30)*0,2	m2	12,9200 12,9200	153,90	1 988,39
	62	Úpravy povrchů vnější				6 462,26
	94	Lešení a stavební výtahy				
3	941 94-1051.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m lešení k přístupu na střechu: - kolem sakristie: (5,5*2+6)*4 - kolem vstupní haly: (7,8*2+6,7)*3,1	m2	137,1300 68,0000 69,1300	41,50	5 690,90
4	941 94-1052.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m lešení k přístupu na střechu (k restaurování střešních vikýřů): 3*12*4	m2	144,0000 144,0000	45,10	6 494,40
5	941 94-1391.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 137,13*2	m2	274,2600 274,2600	7,90	2 166,65
6	941 94-1392.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	144,0000	8,10	1 166,40
7	941 94-1851.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	137,1300	24,90	3 414,54
8	941 94-1852.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	144,0000	26,00	3 744,00
	94	Lešení a stavební výtahy				22 676,89
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	952 90-1411.R00	Vyčištění ostatních objektů vyčištění půdního prostoru: - nad vstupní halou: 37 - nad sakristií: 22	m2	59,0000 37,0000 22,0000	23,20	1 368,80
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 368,80
	99	Staveništní přesun hmot				
10	998 00-9101.R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	7,8482	649,00	5 093,51
	99	Staveništní přesun hmot				5 093,51
	OST	Vedlejší a ostatní náklady				
11	OST 01	Zařízení staveniště (vybudování, náklady na provoz a odstranění)	kpl	1,0000	6 000,00	6 000,00
12	OST 03	Provozní vlivy (zabezpečení přístupu do kostela, apod.)	kpl	1,0000	3 500,00	3 500,00
	OST	Vedlejší a ostatní náklady				9 500,00
	762	Konstrukce tesařské				
13	762 08-5140.R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné hoblování nově použitého řeziva (hranolů):	m	49,5000	79,00	3 910,50

Stavba:	200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Základní rozpočet	List č.4
Objekt:	01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 13. 4. 2016	
Rozpočet:	14/04/30-3	Oceněný výkaz výměr - III. etapa		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		- krokev 120/130: (3+4*2)*1,1		12,1000		
		- nárožní krokev 150/150: 4,5*1,1		4,9500		
		- pozednice 170/170: (1*2+1,5*4+2*3+2,5*2)*1,1		20,9000		
		- vazný trám 160/240: (2,5*2+5,5)*1,1		11,5500		
14	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m výměna vadných prvků krovu nad sakristií: - krokev 120/130: 3	m	3,0000 3,0000	113,90	341,70
15	762 33-1922.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou: - krokev 120/130: 4*2 - nárožní krokev 150/150: 4,5	m	12,5000 8,0000 4,5000	94,10	1 176,25
16	762 33-1931.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou: - pozednice 170/170: 1+1,5*2+2*2+2,5 výměna vadných prvků krovu nad sakristií: - pozednice 170/170: 1+1,5*2+2+2,5	m	19,0000 10,5000 8,5000	114,20	2 169,80
17	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou: - vazný trám 160/240: 2,5 výměna vadných prvků krovu nad sakristií: - vazný trám 160/240: 2,5	m	5,0000 2,5000 2,5000	126,30	631,50
18	762 33-1942.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.5 m výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou: - vazný trám 160/240: 5,5	m	5,5000 5,5000	116,60	641,30
19	762 33-2932.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 výměna vadných prvků krovu nad sakristií: - krokev 120/130: 3 výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou: - krokev 120/130: 4*2 - nárožní krokev 150/150: 4,5	m	15,5000 3,0000 8,0000 4,5000	280,40	4 346,20
20	762 33-2933.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou: - pozednice 170/170: 1+1,5*2+2*2+2,5 výměna vadných prvků krovu nad sakristií: - pozednice 170/170: 1+1,5*2+2+2,5	m	19,0000 10,5000 8,5000	318,40	6 049,60
21	762 33-2934.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 výměna vadných prvků krovu nad vstupní halou: - vazný trám 160/240: 2,5+5,5 výměna vadných prvků krovu nad sakristií: - vazný trám 160/240: 2,5	m	10,5000 8,0000 2,5000	452,00	4 746,00
22	762 34-2202.R00	Montáž laťování střeš, vzdálenost laťí do 22 cm střecha nad vstupní halou: 55 střecha nad sakristií:	m2	85,0000 55,0000	58,00	4 930,00

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 13. 4. 2016	
Rozpočet: 14/04/30-3	Oceněný výkaz výměr - III. etapa		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	30			30,0000		
23	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm <i>střecha nad vstupní halou:</i> 55 <i>střecha nad sakristií:</i> 30	m2	85,0000	14,00	1 190,00
				55,0000		
				30,0000		
24	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy <i>hranoly: 1,3477</i> <i>latě: 1,0912</i>	m3	2,4389	679,00	1 656,01
				1,3477		
				1,0912		
25	605-96006	Řezivo hraněné SM dl. 3-6 m - krokv 120/130: (3+4*2)*0,12*0,13*1,1 - nárožní krokv 150/150: 4,5*0,15*0,15*1,1 - pozednice 170/170: (1*2+1,5*4+2*3+2,5*2)*0,17*0,17*1,1 - vazný trám 160/240: (2,5*2+5,5)*0,16*0,24*1,1	m3	1,3477	5 600,00	7 547,12
				0,1888		
				0,1114		
				0,6040		
				0,4435		
26	605-96012	Latě SM <i>latě 50/32:</i> <i>620*0,05*0,032*1,1</i>	m3	1,0912	5 600,00	6 110,72
				1,0912		
27	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	454,4670	6,70	3 044,93
	762	Konstrukce tesařské				48 491,63
	764	Konstrukce klempířské				
28	721 17-1809.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160 <i>výměna provizorních PVC střešních svodů:</i> <i>2*2+2,5+3+3,5+4</i>	m	17,0000	28,70	487,90
				17,0000		
29	764 25-2291.R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových 19,6+15	m	34,6000	147,00	5 086,20
				34,6000		
30	764 25-2292.R00	Montáž háků z Cu půlkruhových 23+18	kus	41,0000	89,30	3 661,30
				41,0000		
31	764 35-1838.R00	Demontáž háků, sklon nad 45° 23+18	kus	41,0000	15,00	615,00
				41,0000		
32	764 35-2812.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm,nad 45° 19,6+15	m	34,6000	25,00	865,00
				34,6000		
33	764 90-8110.RT2	Odpadní trouby z popl. plechu kruhové, D 120 mm v ostatních barvách <i>výměna provizorních PVC střešních svodů:</i> <i>2*2+2,5+3+3,5+4</i>	m	17,0000	1 032,00	17 544,00
				17,0000		
34	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	282,5940	1,90	536,93
	764	Konstrukce klempířské				28 796,33
	765	Krytiny tvrdé				
35	765 31-1521.RU1	Krytina z bobrovek střech slož.,šupinová, na sucho režné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	85,0000	669,80	56 933,00

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 13. 4. 2016	
Rozpočet: 14/04/30-3	Oceněný výkaz výměr - III. etapa		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		<i>střecha nad vstupní halou:</i>				
	55			55,0000		
		<i>střecha nad sakristií:</i>				
	30			30,0000		
36	765 31-1534.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty	m	4,6000	540,60	2 486,76
		<i>střecha nad vstupní halou:</i>				
	3,5			3,5000		
		<i>střecha nad sakristií:</i>				
	1,1			1,1000		
37	765 31-1544.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči č.1 nos. do malty	m	19,0000	658,40	12 509,60
		<i>střecha nad vstupní halou:</i>				
	10			10,0000		
		<i>střecha nad sakristií:</i>				
	9			9,0000		
38	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	85,0000	57,20	4 862,00
		<i>demontáž stáv. krytiny:</i>				
	- nad vstupní halou:					
	55			55,0000		
	- nad sakristií:					
	30			30,0000		
39	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	23,6000	21,70	512,12
		<i>střecha nad vstupní halou:</i>				
	3,5+10			13,5000		
		<i>střecha nad sakristií:</i>				
	1,1+9			10,1000		
40	765 33-1622.R00	Přířezání bobrovek	m	38,0000	85,20	3 237,60
		<i>přířezání tašek u nároží:</i>				
	(10+9)*2			38,0000		
41	765 39-8911.R00	Samostatné podmazání bobrovek, lož. i styč. spáry	m2	101,2000	57,40	5 808,88
		9,4+9,6+8+15,2+6,4+34+7,6+11		101,2000		
42	998 76-5203.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	863,4996	6,50	5 612,75
	765	Krytiny tvrdé				91 962,71
	767	Konstrukce zámečnické				
43	R-pol.	Mříž na otvor sanktusniku - výroba a montáž				
		včetně povrchové úpravy (zinkování + nátěr)	kus	8,0000	2 130,00	17 040,00
44	R-pol.	Ošetření stávajících mříží na oknech vikýřů	kus	4,0000	1 140,00	4 560,00
		<i>demontáž, otryskání, žárové zinkování, nátěr a zpětná montáž :</i>				
	4			4,0000		
45	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	216,0000	2,00	432,00
	767	Konstrukce zámečnické				22 032,00
	783	Nátěry				
46	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí				
		fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo	m2	144,3200	32,90	4 748,13

Stavba:	200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt:	01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 13. 4. 2016	
Rozpočet:	14/04/30-3	Oceněný výkaz výměr - III. etapa		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		<i>impregnace nových dřevěných prvků:</i>				
		- krokev 120/130: $(3+4*2)*(0,12*2+0,13*2)*1,1$			6,0500	
		- nárožní krokev 150/150: $4,5*0,15*4*1,1$			2,9700	
		- pozednice 170/170: $(1*2+1,5*4+2*3+2,5*2)*0,17*4*1,1$			14,2120	
		- vazný trám 160/240: $(2,5*2+5,5)*(0,16*2+0,24*2)*1,1$			9,2400	
		- latě 50/32: $620*(0,05*2+0,032*2)*1,1$			111,8480	

783 Nátěry

4 748,13

788 Restaurátorské práce

47	Subdod.	Restaurování střeš. vikýřů - zdívo + kámen	kus	4,0000	24 160,00	96 640,00
		<i>Postup restaurování:</i>				
		- odstranění nátěrů ličky:				
		- Silex OH (Keim) v místě oprav:				
		- Restauro grund (Keim):				
		- Restauro top (Keim):				
		- technická příprava + oprava omítek:				
		- Design lazurfix (Keim):				
		- nátěr soklu 20 cm Filangrund (Keim):				
		- nátěr Romanit (Keim):				
		- nátěr hlavy vikýře-in:				
		<i>Rekapitulace nákladů (spotřeba materiálu na 1ks vikýře):</i>				
		- Restauro top (30kg):				
		- Restauro grund (7,5kg):				
		- Silex OH (2,5kg):				
		- Design lazur (2,5kg):				
		- Design lazurfix (2,5kg):				
		- Lotexan N (2,5kg):				
		- Romanit (2,5kg):				
		- Filangrund (2,5kg):				
		- malta Keim hrubá váp. (20kg):				
		- restaurátorské a štukátorské práce (40 hod.):				
		4		4,0000		

788 Restaurátorské práce

96 640,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

48	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	7,0331	154,90	1 089,43
49	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,0331	196,90	1 384,82
50	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	28,1325	8,10	227,87
51	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,0331	156,40	1 099,98
52	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,0331	17,40	122,38
53	979 99-0001.T00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,0331	200,00	1 406,63

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

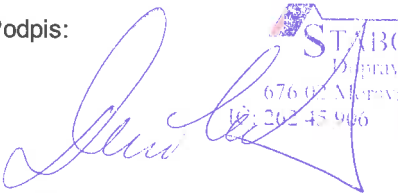


5 331,11

Položkový rozpočet

Rozpočet: 16/04/18-1 Práce nad rámec III. etapy		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Výměna střešní krytiny a oprava krovu	JKSO:
Stavba: 200	Název stavby: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	SKP:
Projektant: STABO MB s.r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Litochoř	Náklady na MJ:	164 058,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00		
	PSV celkem	164 058,10		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		164 058,10		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		164 058,10	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Radek Daňhel Datum: 13. 4. 2016 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Ing. Milan Procházka Datum: Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Ladislav Kratochvíl Datum: 20. 4. 2016 Podpis: 
Základ pro DPH DPH 21,0 % činí: 21,0 % činí: 164 058,10 Kč 34 452,20 Kč		
Cena za objekt celkem:		
198 510,30 Kč		

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litohoři	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 13. 4. 2016	
Rozpočet: 16/04/18-1	Práce nad rámec III. etapy		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0,00	171 090,10	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	-22 032,00	0,00	0,00	0,00
799 Restaurátorské práce	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	164 058,10	0,00	0,00	0,00

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 13. 4. 2016	
Rozpočet: 16/04/18-1	Práce nad rámec III. etapy		




P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	764	Konstrukce klempířské				
1	766001	Okenní rámy se žaluziemi z Cu plechu tl. 0,8 mm výroba a montáž (na sanktusníku) práce nad rámec PD (požadavek investora): 8	kus	8,0000	16 700,00	133 600,00
				8,0000		
2	766002	Okenní rámy se žaluziemi z Cu plechu tl. 0,8 mm výroba a montáž (na vikýřích) práce nad rámec PD (požadavek investora): 4	kus	4,0000	9 700,00	38 800,00
				4,0000		
3	R-pol.	Oprava, usazení kříže a cibule odpočet z nabídkového rozpočtu (náhrada za nový kříž): -1	kus	-1,0000	4 500,00	-4 500,00
				-1,0000		
4	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 679,0000	1,90	3 190,10
	764	Konstrukce klempířské				171 090,10
	767	Konstrukce zámečnické				
5	R-pol.	Ošetření stávajících mříží na oknech vikýřů demontáž, otryskání, žárové zinkování, nátěr a zpětná montáž : odpočet z nabídkového rozpočtu (nahrazeno okenními rámy se žaluziemi): -4	kus	-4,0000	1 140,00	-4 560,00
				-4,0000		
6	R-pol.	Mříž na otvor sanktusníku - výroba a montáž včetně povrchové úpravy (zinkování + nátěr) odpočet z nabídkového rozpočtu (nahrazeno okenními rámy se žaluziemi): -8	kus	-8,0000	2 130,00	-17 040,00
				-8,0000		
7	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	- 216,0000	2,00	- 432,00
	767	Konstrukce zámečnické				-22 032,00
	799	Restaurátorské práce				
8	799001	Výroba a montáž kopie kříže na sanktusník práce nad rámec PD (požadavek investora): 1	kus	1,0000	15 000,00	15 000,00
				1,0000		
	799	Restaurátorské práce				15 000,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 16/04/18-3 Elektrický pohon zvonů		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Výměna střešní krytiny a oprava krovu	JKSO:
Stavba: 200	Název stavby: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	SKP:
Projektant: STABO MB s.r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Římskokatolická farnost Litochoř	Náklady na MJ:	96 637,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	96 636,50	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		96 636,50	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		96 636,50	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Radek Daňhel Datum: 13. 4. 2016 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Ing. Milan Procházka Datum: Podpis: 	Za objednatele: Jméno: <i>Karel Koubek</i> Datum: <i>20. 4. 2016</i> Podpis:  
Základ pro DPH	21,0 % činí:	96 636,50 Kč
DPH	21,0 % činí:	20 293,70 Kč
Cena za objekt celkem:		116 930,20 Kč

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 13. 4. 2016	
Rozpočet: 16/04/18-3	Elektrický pohon zvonů		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
799 Restaurátorské práce	0,00	96 636,50	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	96 636,50	0,00	0,00	0,00

Stavba: 200	Kostel sv. Jana Nepomuckého v Litochoři	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Výměna střešní krytiny a oprava krovu	Datum tisku: 13. 4. 2016	
Rozpočet: 16/04/18-3	Elektrický pohon zvonů		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
799		Restaurátorské práce				
1	Subdod.	Technické vybavení a elektrický pohon zvonů				
		(subdodávka firmy Rostislav Bouchal - BOROKO) Kč		96 636,5000	1,00	96 636,50
		Technické vybavení a elektrický pohon pro zvon dolní průměr 258 mm:				
		- okovaný dubový závěs zvonu (jařmo) s hřídelí, ložiskovými tělesy a ložisky, páka a závaží: 3480		3 480,0000		
		- srdce zvonu klasické s koženým uložením na čep s třmenem a vytáčecím šarnýrem: 2410		2 410,0000		
		- třmeny a horizontální pásání - úchyt zvonu k jařmu: 970		970,0000		
		- spojovací materiál: 160		160,0000		
		- řídicí elektronická jednotka s příslušenstvím (na DIN lištu do rozvaděče v kapli): 13640		13 640,0000		
		- bezkontaktní snímací čidlo kyvu zvonu: 2150		2 150,0000		
		- motor LIM 50 / 400 V: 6150		6 150,0000		
		- držák lineárního motoru DR LM 50: 680		680,0000		
		- kotva motoru KLM 300: 620		620,0000		
		- držák kotvy k jařmu DR KLM 300: 780		780,0000		
		Technické vybavení a elektrický pohon pro zvon dolní průměr 451 mm:				
		- okované dubové jařmo s hřídelí, ložiskovými tělesy a ložisky, páka a závaží: 4980		4 980,0000		
		- srdce zvonu klasické s koženým uložením a centrálním šroubem: 3670		3 670,0000		
		- sada třmenů, prstenec, horní roznášecí deska (úchyt zvonu k jařmu): 2150		2 150,0000		
		- spojovací materiál (pro závěs k nosným hranolům): 160		160,0000		
		- řídicí elektronická jednotka pohonu zvonu s příslušenstvím v rozvaděči: 13640		13 640,0000		
		- bezkontaktní snímací čidlo: 2150		2 150,0000		
		- motor LIM 75 / 400 V: 7340		7 340,0000		
		- držák lineárního motoru DR LM 75: 850		850,0000		
		- kotva motoru KLM 400: 780		780,0000		
		- držák kotvy k jařmu DR KLM 400: 780		780,0000		
		Společné pro oba dva zvony:				
		- kabel CYKY 7Cx1,5 (28 m á 31,90): 893,20		893,2000		
		- kabel SYKFY 3x2x0,5 (28 m á 6,70): 187,60		187,6000		
		- trubka MONOFLEX (chránička) (31 m á 8,50): 263,50		263,5000		
		- drobný elektroinstalační materiál (64 ks á 6,80): 435,20		435,2000		
		- spínací týdenní hodiny SH 304 + DCF 77,5 / DCF - GPS: 5210		5 210,0000		
		- dálkové ovládání (pro 2 zvony) do 300m přímé viditelnosti na věž max. 600m: 3360		3 360,0000		
		- montáž technického vybavení do zvonice, vyčištění zvonů: 7500		7 500,0000		
		- montáž elektrického pohonu zvonů, vč. přípravy: 5200+2587		7 787,0000		
		- dopravné Brodek u Přerova - Litochoř a zpět (346 km á 10,00): 3460		3 460,0000		

799 Restaurátorské práce

96 636,50