
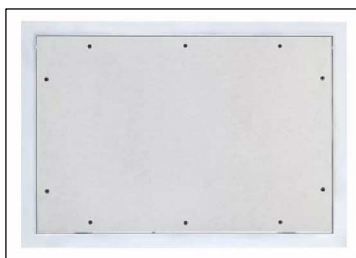


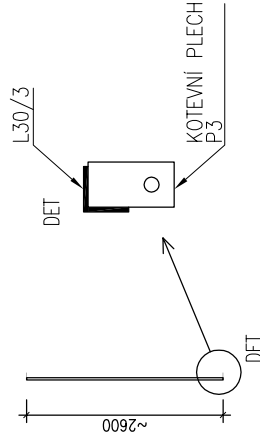


Orientace/Direction		Generální projektant/General designer		Autorizační razítko/Authorize by	
		INVIN s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno tel. +420 541 420 905			
Architekt: Architect:	-	Vypracoval: Produced by:	Ing. Zdeněk Hrouda	Projektant části PD Part of documentation designer INVIN s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno tel. +420 541 420 905	
HIP: Main engineer:	Ing. Zdeněk Hrouda	Kreslil: Drew by:	Ing. Zdeněk Hrouda		
Zodp. projektant: Resp. designer:	Ing. Zdeněk Hrouda	Kontroloval: Checked by:	Ing. Zdeněk Hrouda		
Investor: Investor:	Městská část Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9				
Místo stavby: Construction site:	Praha 18 - LETŇANY	Obec: Town:	Praha	Kraj: Region:	-
Název stavby: Building name:	BD RÝMAŘOVSKÁ 475 - stoupací vedení			Číslo paré: Number of pare:	
Stavební objekt: Part of building:					
Část: Part:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Formát: Size:	5xA4
				Datum: Date:	11/2016
				Stupeň: Stage:	DSP
Název dokumentu: Drawing title:	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			Měřítko: Scale:	-
Kód dokumentu: Documentation code:	-			Část/Part	Příloha č./No.
				D.1.1.B.	29
					-

OZNAČENÍ	ZÁKLADNÍ POPIS	NÁKRES A ROZMĚRY	TECHNICKÁ SPECIFIKACE		MATERIÁL	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PROSTŘEDÍ	STUPEŇ KOROZIVNOSTI AGRESIVNÍHO PROSTŘEDÍ	POŽAD. ŽIVOTNOST	MĚRNÁ JEDNOTKA	POČET MJ				HMOTNOST kg/MJ	CELKOVÁ HMOTNOST kg	POZNÁMKA
			POPIS								1.PP	1.NP	2.NP-14.np	STŘEŠNÍ CELKEM			
Z01	ATYPICKÁ REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK KONSTRUKCE ROZMĚRY 600x800MM		- DVÍŘKA ROZMĚRU 600x800MM - HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE - URČENA DO SDK SYSTÉMŮ S TL. DESEK 2x12,5MM - RÁM VYROBEN Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, JAKO VÝPLŇ JSOU POUŽITY IMPREGNOVANÉ SDK DESKY TL. 12,5 MM - PROVEDENÍ S POHLEDOVÝMI DVÍŘKY (PŘI VÝŠCE OBKLADU V MÍSTNOSTI <2000MM) - ZAJIŠTĚNÍ DVÍŘEK V ZAVŘENÉ POLOZE TLAČNÝMI ZÁMKY - PO OSAZENÍ PROVÉST PŘESTĚRKOVÁNÍ A MALBU	HLINÍK. RÁM + SDK	PŘÍRODNÍ HLINÍK	VNITŘNÍ	–	NAD 15LET	KS	0	0	54	0	54	–	- ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR OTVORU A POLOHU UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ POUŽITÝCH DVÍŘEK	
Z02	NEREZOVÝ PLECH TL. 2 MM		NEREZOVÝ PLECH 300x200MM TL. 2 MM PRO ZAKRYTÍ OTVORU V UMAKARTOVÉ DESCE PO MRŽCE V KOUPELNĚ S VÝŘEZEM PRO NOVÝ VENTILÁTOR	NEREZ	BROUŠENÝ	VNITŘNÍ	MIN. C3	NAD 15LET	KS	0	0	37	0	37	–	- ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR A POLOHU UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ SITUACE NA STAVBĚ	
Z03	NEREZOVÝ PLECH TL. 2 MM		NEREZOVÝ PLECH 300x250MM TL. 2 MM PRO ZAKRYTÍ OTVORU V UMAKARTOVÉ DESCE PO MRŽCE OD ZAKRYTÍ NAD SPORÁKEM. DO PLECHU PROVÉST VÝŘEZ PRO NÁPOJENÍ NOVÉHO ODSÁVAČE PAR	NEREZ	BROUŠENÝ	VNITŘNÍ	MIN. C3	NAD 15LET	KS	0	0	37	0	37	–	- ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR A POLOHU UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ SITUACE NA STAVBĚ	
Z04	OCELOVÝ VÝTUŽNÝ PROFIL L 30/30/3		- OCELOVÝ VÝTUŽNÝ PROFIL L30x3 DÉLKY CCA 2600MM - KOTVENÍ K PODLAŽE A KE STROPU PŘES KOTEVNÍ DESKU P3 LEPENÝMI KOTVAMI M10 - UMAKARTOVOU DESKU NÁSLEDNĚ PŘIKOTVIT K OCELOVÉMU PROFILU	OCEL	VÍCEVRSTVÝ MATERIÁL	VNITŘNÍ	–	NAD 15LET	KS	0	0	37	0	37	–	- ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR A POLOHU UPRAVIT DLE SKUTEČNÉ SITUACE NA STAVBĚ	
Z05	ATYPICKÁ REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK KONSTRUKCE POD OBKLAD – ROZMĚRY 600x800MM		- DVÍŘKA ROZMĚRU 600x800MM - HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE - URČENA DO SDK KONSTRUKCÍ POD KERAMICKÝ OBKLAD (PŘI VÝŠCE OBKLADU V MÍSTNOSTI >2000MM) - URČENA DO SDK SYSTÉMŮ S TL. DESEK 2x12,5MM - RÁM VYROBEN Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, JAKO VÝPLŇ JSOU POUŽITY IMPREGNOVANÉ SDK DESKY TL. 12,5 MM - ZAJIŠTĚNÍ DVÍŘEK V ZAVŘENÉ POLOZE TLAČNÝMI ZÁMKY	HLINÍK. RÁM + SDK	PŘÍRODNÍ HLINÍK	VNITŘNÍ	–	NAD 15LET	KS	0	0	11	0	11	–	- ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ - ROZMĚR OTVORU A POLOHU UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ POUŽITÝCH DVÍŘEK	

[illegible]