


PARÉ ČÍSLO:	AUTORIZACE:	<i>Projektová činnost ve výstavbě</i> <i>Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,</i> <i>příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce</i> Jan Dudr Osvoboditelů 3778 760 01 ZLÍN jan.dudr@centrum.cz, tel.606720364, www.projektovani-sportovist.cz <i>Projektování víceúčelových hřišť, dětských hřišť, sportovních areálů a školních sportovišť, fotbalových a basebalových hřišť, atletických areálů, tenisových a beachvolejbalových kurtů, minigolfu, miniaturního golfu a adventure golfu, pétanque, umělých osvětlení a závlah sportovišť, odpočinkových a relaxačních zón, senior parků, venkovních posilovacích center, tribun, šaten a sociálních zázemí sportovních rekreačních areálů</i>	
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ		
MÍSTO STAVBY:	ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA		
INVESTOR:	OBEC ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA	PROFESE:	STAV. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
	č.p.128	VYPRACOVAL:	JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz
	PSČ 742 72	ZODPOVĚDNÝ	
NÁZEV STAVBY:		PROJEKTANT	ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ
Rekonstrukce víceúčelového sportoviště s objektem zázemí v obci ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA		PROFESE:	
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ
STAVEBNÍ OBJEKT:		KÓD PROJEKTU:	19c/2021
DSO 01-1		STUPEŇ:	DUR+DSP+DPS
NÁZEV VÝKRESU:		DATUM:	12/2021
KONSTRUKČNÍ DETAILS		Č. VÝKRESU:	D.1.2-1-1c ZM Č.:

Typový detail základu pouzdra pro síťový sloupek

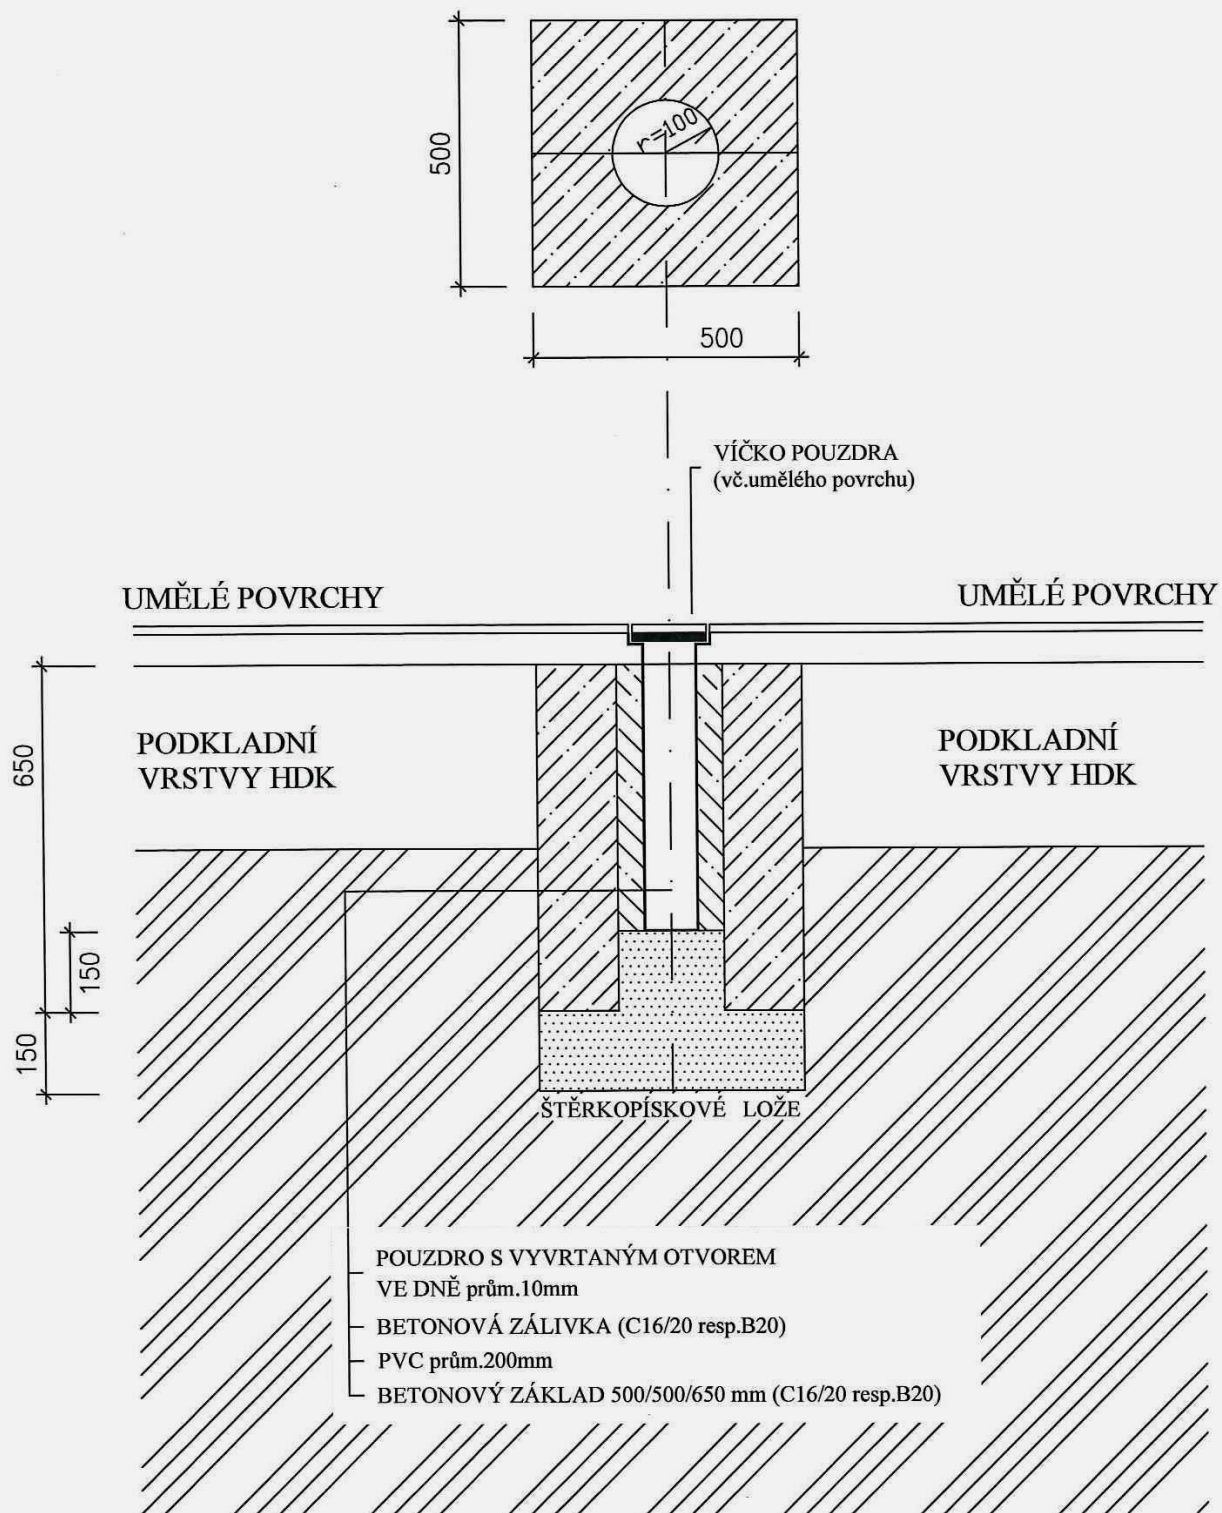

Typový detail základu pouzdra pro branku malé kopané (házené)


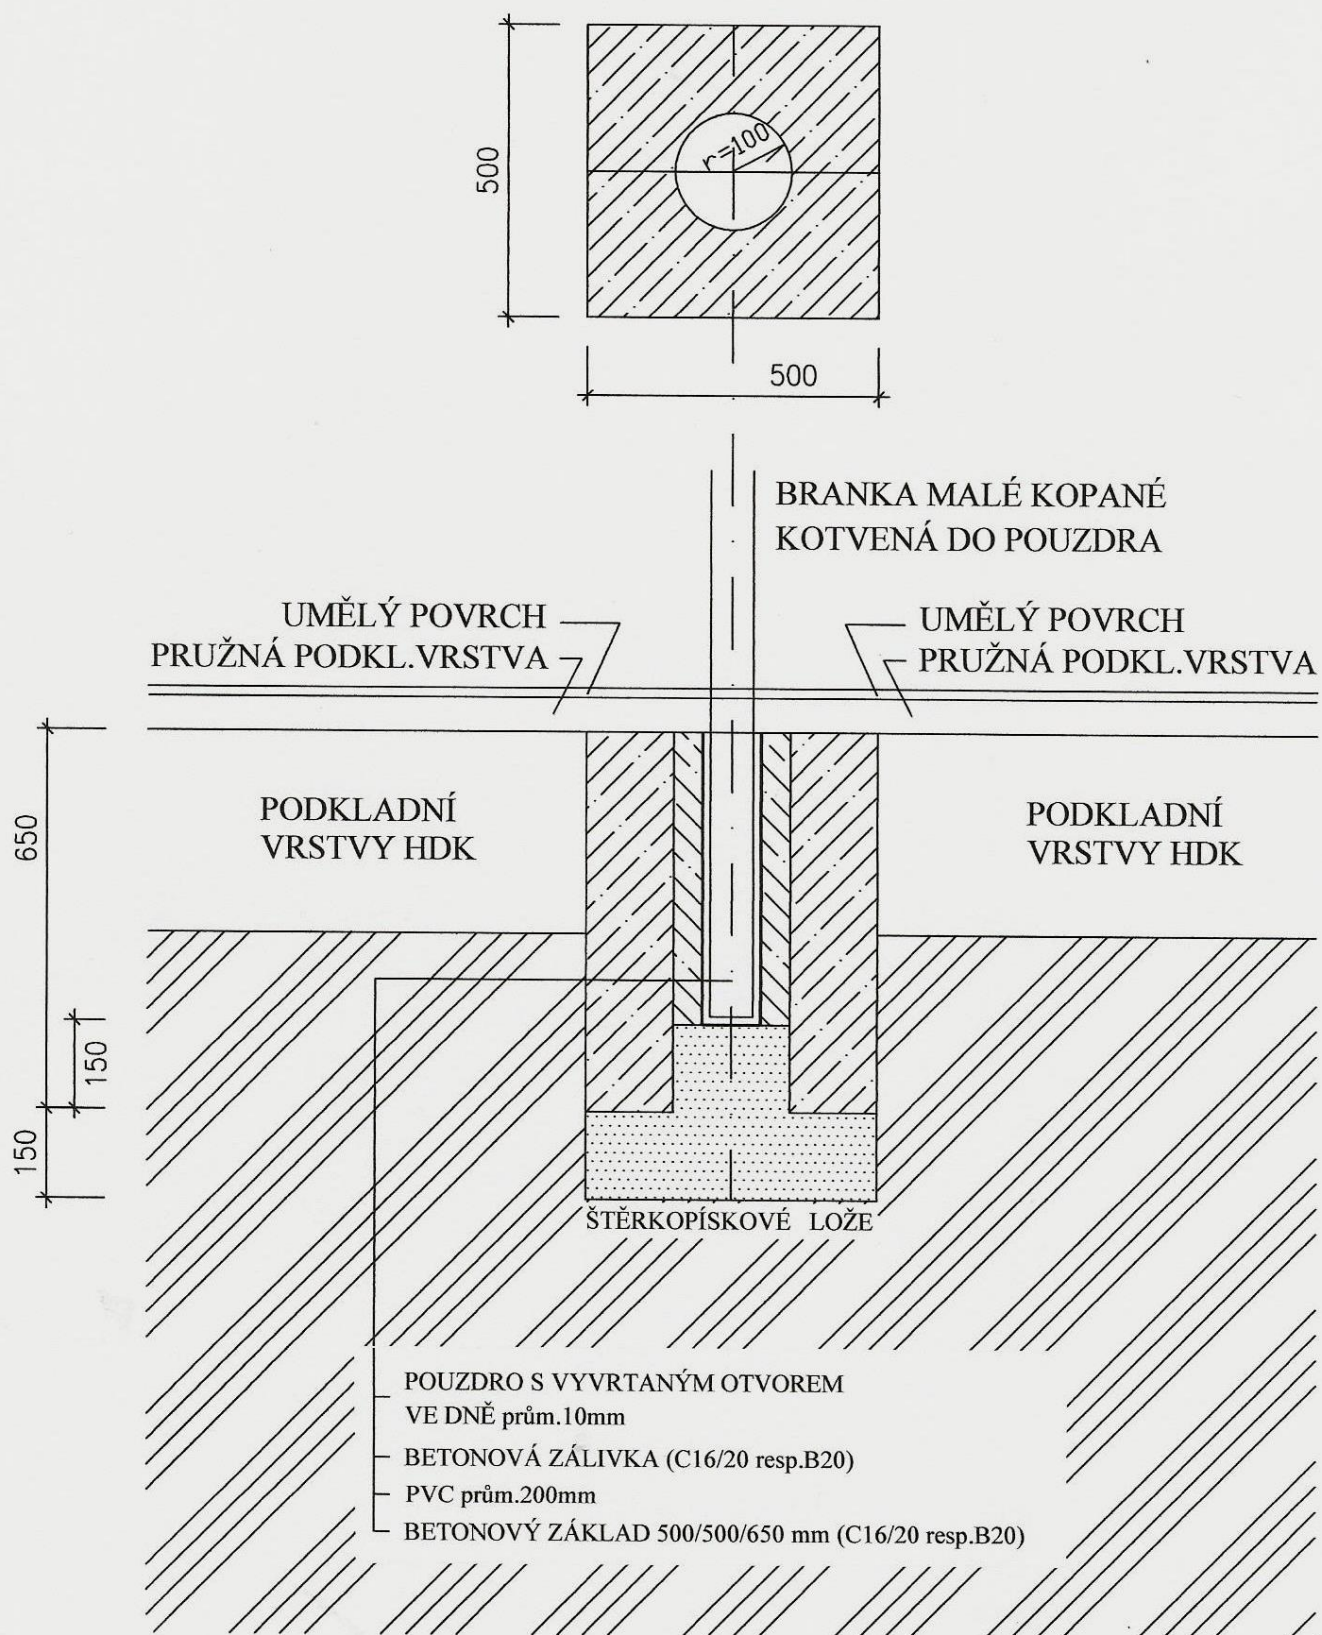


Diagram illustrating the minimum and maximum number of people in each room for a 100-person group:

- Top bar (Minimum): MIN 250, MIN 800 (850), MIN 300 (350), MIN 250
- Middle bar (Maximum): 100, 100, 100, 100
- Bottom bar (Total): MIN 100, (150), MIN 100

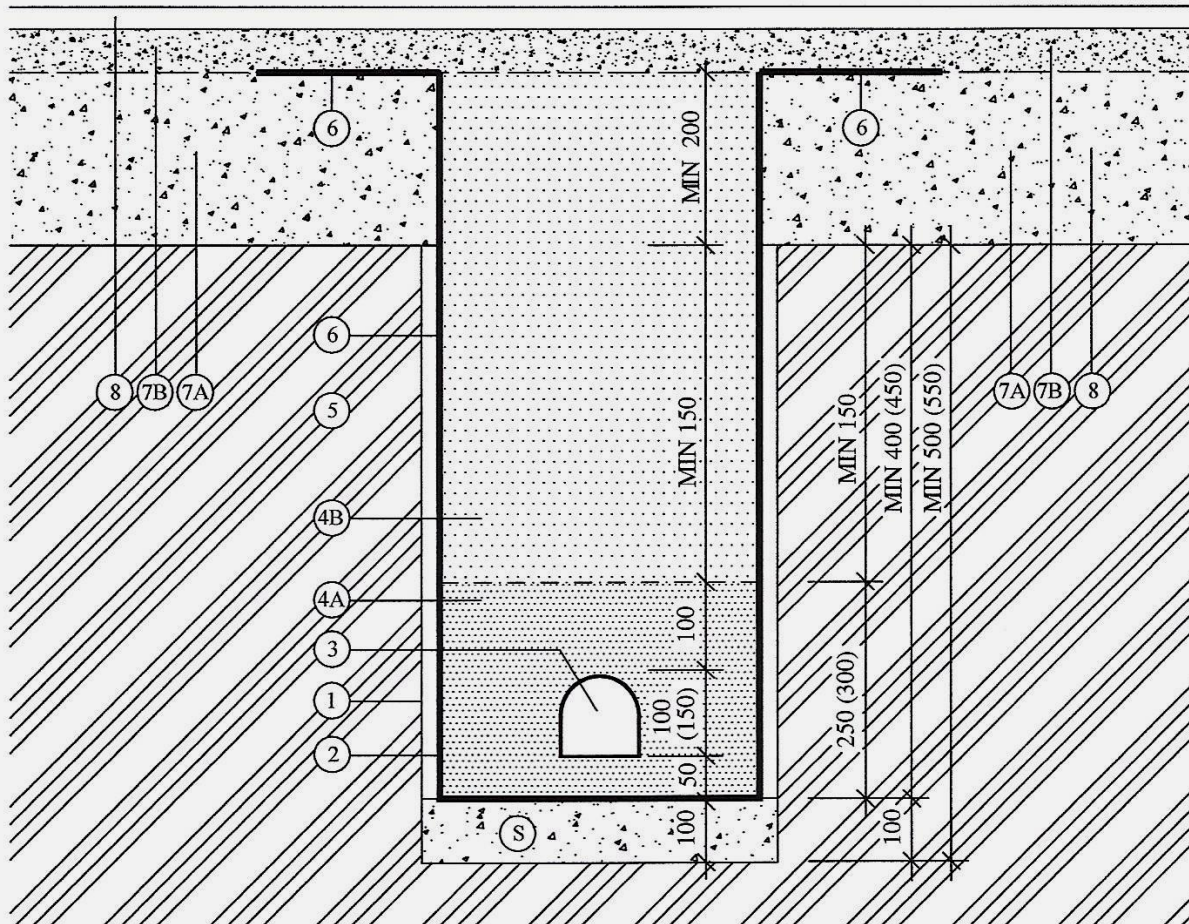


ULOŽENÍ TUHÝCH ČÁSTEČNĚ
PERFOROVANÝCH PVC PER JE
NAVRŽENO VČ.OBALENÍ RÝHY
GEOTEXTILÍ 200g/m2. TATO
GEOTEXTILIE BUDE VYTAŽENA NA
STÁV.PODKLADNÍ VRSTVY -
CELOPLOŠNÁ GEOTEXTILIE NENÍ
NAVRŽENA.

ZÁSYPOVÝ MATERIÁL HUTNĚN PO
VRSTVÁCH CCA 100mm NA HODNOTU
 $E_{def2} = \text{MIN } 25 \text{ MPa}$

- S - STABILIZACE (OMEZENÍ PROPUSTNOSTI) DNA ZAHUTNĚNÍM HDK FR.0-63TŘ.A PRŮM.TL.100mm
- 1 - DRENÁŽNÍ RÝHA (přehutněno dno - předpoklad Edef2=MIN 10MPa)
- 2 - GEOTEXTILIE V RÝŽE 200g/m2
- 3 - TUHÉ ČÁSTEČNĚ PERFOROVANÉ PVC PERO S PEVNÝM DNEM prům.100mm (150mm)
- 4A - PODSYP A OBSYP DRCENÝM KAMENIVEM FR.4-8mm TŘ.A
- 4B - ZÁSYP DRCENÝM KAMENIVEM FR. 8-16mm TŘ.A
- 5 - ROSTLÝ TERÉN
- 6 - GEOTEXTILIE 200 g/m2 S VYTAŽENÍM NA STÁV.PODKLADNÍ VRSTVY (š=2x 250 mm)
- 7A - STÁV.PODKLADNÍ VRSTVY
- 7B - NOVÉ PODKLADNÍ VRSTVY HDK POD UMĚLÉ PОВRCHY
- 8 - UMĚLÉ PОВRCHY

DETAIL ULOŽENÍ TUHÝCH ČÁSTEČNĚ PERFOROVANÝCH PVC PER (MIMO SPORTOVNÍ PLOCHU)

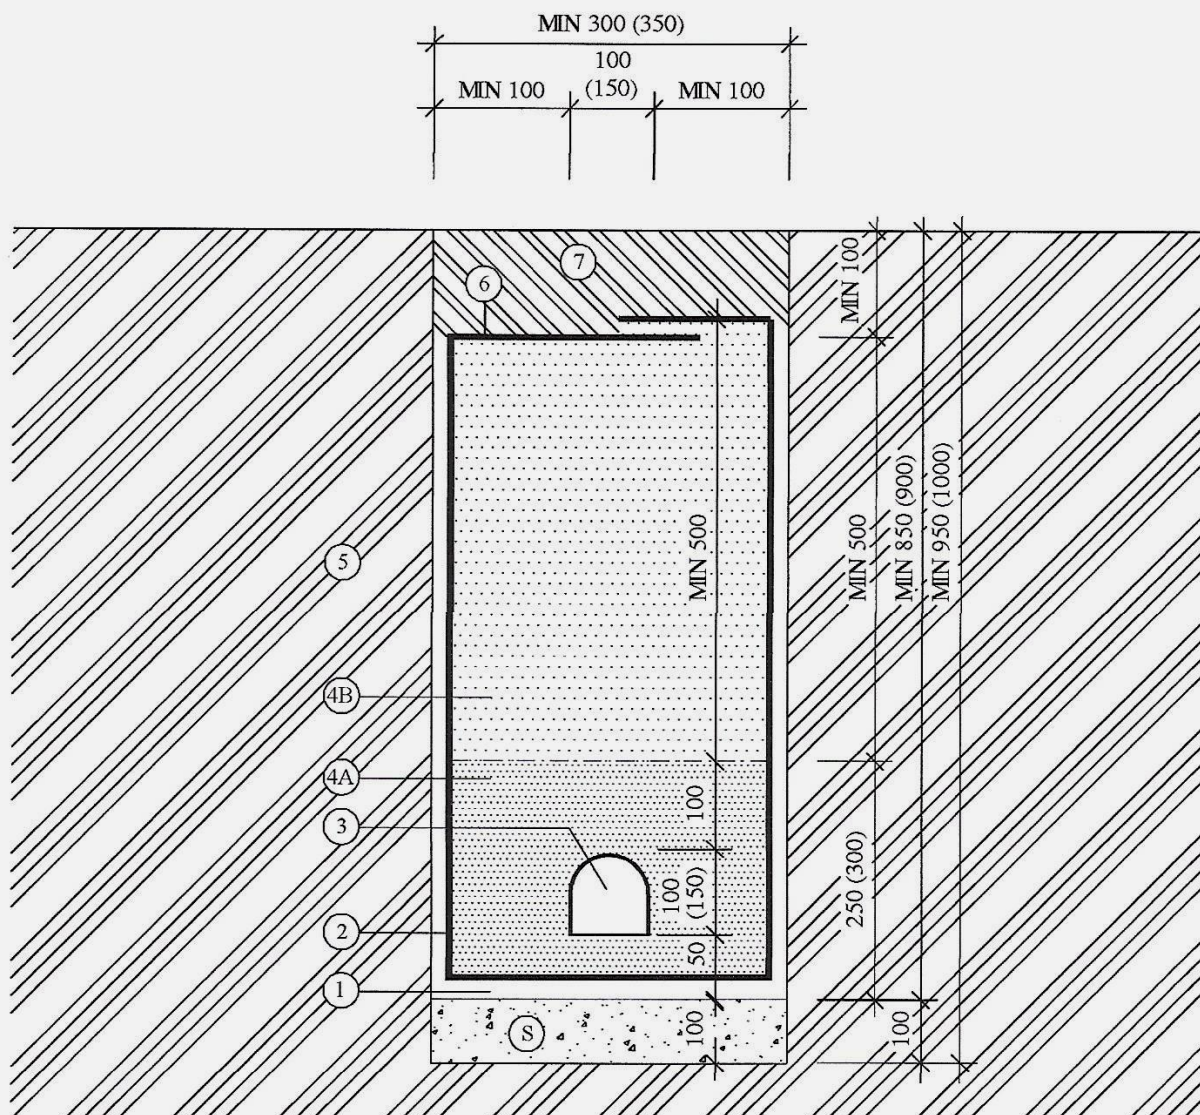

POZNÁMKA

ULOŽENÍ FLEXIBILNÍCH
PERFOROVANÝCH PVC PER JE
NAVRŽENO VČ. OBALENÍ RÝHY
GEOTEXTILIÍ 200g/m². TATO
GEOTEXTILIE BUDE PO PROVEDENÍ
ZÁSYPU DRCENÝM KAMENIVEM
PŘELOŽENA NAD DRENÁŽNÍ RÝHU
(VYOBRAZEN KONEČNÝ STAV)

PŘI PROVÁDĚNÍ NESMÍ BÝT PVC PERA
ZANESENÝ OKOLNÍ ZEMINOU.

ZÁSYPOVÝ MATERIÁL HUTNĚN PO
VRSTVÁCH CCA 100mm NA HODNOTU
 $E_{def2} = \text{MIN } 25 \text{ MPa}$

LEGENDA

- S - STABILIZACE (OMEZENÍ PROPUSTNOSTI) DNA ZAHUTNĚNÍM
HDK FR.0-63 TŘ.A PRŮM.TL.100mm
- 1 - DRENÁŽNÍ RÝHA (přehutněno dno - předpoklad $E_{def2} = \text{MIN } 10 \text{ MPa}$)
- 2 - GEOTEXTILIE V RÝŽE 200g/m²
- 3 - TUHÉ ČÁSTEČNĚ PERFOROVANÉ PVC PERO S PEVNÝM DNEM
prům.100mm (150mm)
- 4A - PODSYP A OBSYP DRCENÝM KAMENIVEM FR.4-8mm TŘ.A
- 4B - ZÁSYP DRCENÝM KAMENIVEM FR. 8-16mm TŘ.A
- 5 - ROSTLÝ TERÉN
- 6 - GEOTEXTILIE 200 g/m² S PŘELOŽENÍM
(přeložení geotextilií přes sebe min250 mm)
- 7 - ZÁSYP ZEMINOU, ORNICÍ A ZATRAVNĚNO