

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615053318 (ORG 2756)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 400741

Investiční akce: **„Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřena podpisem této smlouvy: Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha
č. ú. 111 246 222/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno,
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 1479
Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb – technický dozor
objednatele
Ing. Pavla Kasálková, vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi
– koordinátor BOZP

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Hanákem, jednatelem
IČ: 25506820
DIČ: CZ 25506820
Bankovní spojení: Komerční banka Brno, a.s.
č. ú.: 19-8646230207/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28578.

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5615053318 u objednatele, č. 400741 u zhotovitele) ze dne 13.8.2015 (dále jen „smlouva o dílo“).



Mění se bankovní spojení objednatele uvedené v článku I. smlouvy o dílo z původního:
The Royal Bank of Scotland plc, Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, č. ú.:510006666/5400
na Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha, č. ú.111 246 222/0800

čl. II. Předmět smlouvy – text odstavce 1 se doplňuje textem, který zní :

Předmět smlouvy se doplňuje o provedení nezbytně nutných dodatečných stavebních prací (dále „vícepráce“), týkající se stavebního objektu SO 01 Rekonstrukce fasády divadla a SO 02 Rekonstrukce akumulátoroven.

Uvedené vícepráce u SO 01 Rekonstrukce fasády divadla jsou specifikovány ve změnových listech č. 1,2,3,4,5,6,8,9, u SO 02 Rekonstrukce akumulátoroven č.7, 10 a v položkových rozpočtech změn ze dne 11.3.2016.

Z předmětu smlouvy se vypouštějí práce (dále „méněpráce“) - odpočet nákladů týkající se stavebního objektu SO 01 Rekonstrukce fasády divadla a SO 02 Rekonstrukce akumulátoroven, které jsou nahrazeny změnovými pracemi. Uvedené méněpráce jsou specifikovány ve změnových listech č. 1,7,8,9,10 a v položkových rozpočtech změn ze dne 11.3.2016.

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce zhotovitele a v souladu se změnovými listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a položkovými rozpočty změn ze dne 11.3.2016 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 13.8.2015 bez DPH	36.387.548,- Kč
DPH 21%	7.641.385,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	4.239.415,52 Kč
DPH 21%	890.277,70 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-582.026,96 Kč
DPH 21%	-122.225,67 Kč
Cena díla bez DPH	40.044.936,56 Kč
Cena díla celkem včetně 21 % DPH	48.454.373,59 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, uzavřené dne 13.8.2015 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je příloha: změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a položkové rozpočty změn ze dne 11.3.2016.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/059. dne 5.4.2016.

V Brně dne 18-04-2016

Za objednatele:


za statutární město Brno
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

V Brně dne 7.4.2016

Za zhotovitele:

za PS BRNO, s.r.o.
Ing. Jaroslav Hanák
jednatel





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č. j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla ÚSEK: SO.01 Rekonstrukce fasády divadla	Změnový list č. 1						
NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 NAVÝŠENÍ VÝMĚRY OBKLADŮ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PS BRNO, s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 11. 3. 2016</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ: stavbyvedoucí</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: stavbyvedoucí
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016					
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: stavbyvedoucí					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení rozsahu výměny kamenného obkladu z 90% na 100% DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda divadla ODKAZ NA VÝKRESY: posudek stavu kamenného obkladu ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
POPIS ZMĚNY: Součástí zadávací dokumentace stavby bylo požadavek na zpracování posudku stavu kamenného obkladu fasády Janáčkova divadla v Brně. Závěr Protokolu o zkouškách kamenného obkladu bylo 100 % zjištění nevyhovujícího stav stávajícího kamenného obkladu na fasádě. V důsledku tohoto závěru dochází k navýšení výměry nového kamenného obkladu fasády a prací s tímto souvisejících, z původně projektem předpokládaných 90 % na výměru 100 %. Přílohou tohoto změnového listu je položkový rozpočet a Protokol o zkouškách stávajícího kamenného obkladu.							
POKYN VYDAL: Ježek, stavbyvedoucí PS BRNO, s.r.o. DATUM: 27.10.2015							
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.							
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – pí Dana Škarková						



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla ÚSEK: SO.01 Rekonstrukce fasády divadla	Změnový list č. 1																
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZVÝŠENÍ VÝMĚRY OBKLADŮ</td><td style="width: 50%;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZVÝŠENÍ VÝMĚRY OBKLADŮ	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY ZVÝŠENÍ VÝMĚRY OBKLADŮ	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PS BRNO, s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 11. 3. 2016</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ: stavbyvedoucí</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: stavbyvedoucí										
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016															
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: stavbyvedoucí															
PŘEDMĚT ZMĚNY: Navýšení rozsahu výměny kamenného obkladu z 90% na 100% DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda Janáčkova divadla ODKAZ NA VÝKRESY: realizační PD, ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet změna č. 1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td><td style="width: 20%;">Cena bez DPH</td><td style="width: 20%;">DPH</td><td style="width: 30%;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td>1 752.905,74 Kč</td><td>368.110,21 Kč</td><td>2 121.015,95 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-526.127,10 Kč</td><td>-110.486,69 Kč</td><td>-636.613,79 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>1 226.778,64 Kč</td><td>257.623,52 Kč</td><td>1 484.402,16 Kč</td></tr></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ježek DATUM: 27. 10. 2015		NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	1 752.905,74 Kč	368.110,21 Kč	2 121.015,95 Kč	Méněpráce:	-526.127,10 Kč	-110.486,69 Kč	-636.613,79 Kč	Rozdíl:	1 226.778,64 Kč	257.623,52 Kč	1 484.402,16 Kč
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	1 752.905,74 Kč	368.110,21 Kč	2 121.015,95 Kč														
Méněpráce:	-526.127,10 Kč	-110.486,69 Kč	-636.613,79 Kč														
Rozdíl:	1 226.778,64 Kč	257.623,52 Kč	1 484.402,16 Kč														
VYJÁDŘENÍ: 																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">SCHVÁLIL: ING. JAN POLÁŠEK PROJEKČNÍ ATELIER</td><td style="width: 20%;">PODPIS: </td><td style="width: 40%;">DATUM: 14. 3. 2016</td></tr><tr><td colspan="3">Sídlo: Neumannova 55, 602 00 Brno Atelier: Úvoz 74, 602 00 Brno IČ: 123 799 31 GSM: 602 528 331</td></tr></table>		SCHVÁLIL: ING. JAN POLÁŠEK PROJEKČNÍ ATELIER	PODPIS:	DATUM: 14. 3. 2016	Sídlo: Neumannova 55, 602 00 Brno Atelier: Úvoz 74, 602 00 Brno IČ: 123 799 31 GSM: 602 528 331												
SCHVÁLIL: ING. JAN POLÁŠEK PROJEKČNÍ ATELIER	PODPIS:	DATUM: 14. 3. 2016															
Sídlo: Neumannova 55, 602 00 Brno Atelier: Úvoz 74, 602 00 Brno IČ: 123 799 31 GSM: 602 528 331																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – pí Dana Škarková																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: HR15-047 **Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla**
Objekt: S91 **Změnové listy**
Rozpočet: ZL.SO.01.01 **Fasáda - navýšení výměry obkladu na 100% - méněpráce**

Objednatel: _____ **IČ:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. **IČ:** 25506820
Videňská 153/119b **DIČ:** CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-526 127,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-526 127,10


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-526 127,10 CZK
Základní DPH	21 %	-110 486,69 CZK


Cena celkem s DPH -636 613,79 CZK

v _____

dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			-526 127,10	100
Cena celkem					-526 127,10	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL.SO.01.01	Fasáda - navýšení výměry obkladu na 100% - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				-526 127,10
48	782-25	d+m nerezové kotvy obklad, lešeňové kotvy doplnění délky	m2	-723,00000	727,70	-526 127,10



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla	
Objekt:	S91	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.SO.01.01	Fasáda - navýšení výměry obkladu na 100% - vícepráce	
Objednatel:			IČ: DIČ:
Zhotovitel:	PS BRNO, s.r.o. Vídeňská 153/119b 61900 Brno		IČ: 25506820 DIČ: CZ25506820
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			28 000,00
PSV			1 724 905,74
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 752 905,74
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 752 905,74 CZK
Základní DPH	21 %		368 110,21 CZK
Cena celkem s DPH			2 121 015,95 CZK
v _____ Za zhotovitele dne _____ Brněnské komunikace Brněnské komunikace s.r.o. IČ: 25506820 61900 Brno Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			28 000,00	2
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			1 724 905,74	98
Cena celkem					1 752 905,74	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL.SO.01.01	Fasáda - navýšení výměry obkladu na 100% - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Vedlejší a ostatní náklady				28 000,00
4	0-04	Detailní zaměření fasády, výrobní dokumentace	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				1 724 905,74
39	782-16	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m2	210,08000	2 683,80	563 812,70
40	782-17	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	19,93000	828,90	16 516,66
41	782-18	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	11,43000	461,90	5 279,52
42	782-19	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	6,66000	961,90	6 406,25
43	782-20	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	12,97000	1 220,80	15 832,56
44	782-21	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	2,92000	1 636,40	4 771,74
45	782-22	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	4,32000	1 638,80	7 079,62
46	782-23	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	3,10000	1 635,20	5 062,58
47	782-24	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	6,57000	826,50	5 430,11
48	782-25	d+m nerezové kotvy obklad, lešeňové kotvy doplnění délky - nerovnost podkladu cca 30% plochy	m2	723,00000	1 246,00	900 858,00
	782-NC01	Úprava podhledu z omítky na kamenný podhled, š. = 100 mm, viz projektová dokumentace	m	83,20000	2 330,00	193 856,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
Objekt:	S91	Změnové listy
Rozpočet:	ZL.SO.01.01	Fasáda - navýšení výměry obkladu na 100% - rozdílový rozpočet

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o.
Videňská 153/119b
61900 Brno

IČ: 25506820
DIČ: CZ25506820

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			28 000,00
PSV			1 198 778,64
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 226 778,64

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 226 778,64 CZK
Základní DPH	21 %	257 623,52 CZK

Cena celkem s DPH	1 484 402,16 CZK
--------------------------	-------------------------

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			28 000,00	2
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			1 198 778,64	98
Cena celkem					1 226 778,64	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL.SO.01.01	Fasáda - navýšení výměry obkladu na 100% - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Vedlejší a ostatní náklady				28 000,00
4	0-04	Detailní zaměření fasády, výrobní dokumentace	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				1 198 778,64
39	782-16	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m2	210,08000	2 683,80	563 812,70
40	782-17	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	19,93000	828,90	16 516,66
41	782-18	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	11,43000	461,90	5 279,52
42	782-19	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	6,66000	961,90	6 406,25
43	782-20	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	12,97000	1 220,80	15 832,56
44	782-21	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	2,92000	1 636,40	4 771,74
45	782-22	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	4,32000	1 638,80	7 079,62
46	782-23	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	3,10000	1 635,20	5 062,58
47	782-24	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	6,57000	826,50	5 430,11
48	782-25	d+m nerezové kotvy obklad, lešeňové kotvy doplnění délky	m2	-723,00000	727,70	-526 127,10
48	782-25	d+m nerezové kotvy obklad, lešeňové kotvy doplnění délky - nerovnost podkladu cca 30% plochy	m2	723,00000	1 246,00	900 858,00
	782-NC01	Úprava podhledu z omítky na kamenný podhled, š. = 100 mm, viz projektová dokumentace	m	83,20000	2 330,00	193 856,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č. j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla ÚSEK: SO.01 Rekonstrukce fasády divadla		Změnový list č. 2						
NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 Doplnění úpravy ploch nad rámec tendru PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:								
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PS BRNO, s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 11. 3. 2016</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: —</td><td>KURÝR: — FAX: —</td><td><u>OSOBNĚ</u>: stavbyvedoucí</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016	ODESLÁNO: POŠTOU: —	KURÝR: — FAX: —	<u>OSOBNĚ</u> : stavbyvedoucí
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016						
ODESLÁNO: POŠTOU: —	KURÝR: — FAX: —	<u>OSOBNĚ</u> : stavbyvedoucí						
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění úpravy povrchů fasády – plochy neobsažené v tendru DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda divadla- napojení na obklad ODKAZ NA VÝKRESY: doplňkový průzkum fasády ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:								
POPIS ZMĚNY: Realizační PD neobsahovala úpravu ploch souvisejících s navázáním na nově měněný obklad a celkovým sjednocením nově upravených povrchů.								
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 40%;">POKYN VYDAL: Ježek</td><td style="width: 60%;">DATUM: 29.1.2016</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT ROVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.			POKYN VYDAL: Ježek	DATUM: 29.1.2016				
POKYN VYDAL: Ježek	DATUM: 29.1.2016							
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 35%; border-bottom: 1px solid black;">STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan</td><td style="width: 65%; border-bottom: 1px solid black;">SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – pí Dana Škarková</td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – pí Dana Škarková				
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – pí Dana Škarková							



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla	Změnový list č. 2																
ÚSEK: SO.01 Rekonstrukce fasády divadla																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 Doplnění úpravy ploch nad rámec tendru PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: INVESTOR – Statutární město Brno OD: GENERÁLNÍ DODAVATEL – PS BRNO, s.r.o. DATUM: 11. 3. 2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: <u>OSOBNĚ:</u> stavbyvedoucí																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění úpravy povrchů fasády – plochy neobsažené v tendru DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda Janáčkova divadla – napojení na obklad ODKAZ NA VÝKRESY: doplňkový průzkum fasády ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. Položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">543.819,51- Kč</td><td style="text-align: right;">114.202,09,- Kč</td><td style="text-align: right;">658.021,60,-Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">543.819,51- Kč</td><td style="text-align: right;">114.202,09,- Kč</td><td style="text-align: right;">658.021,60,-Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	543.819,51- Kč	114.202,09,- Kč	658.021,60,-Kč	Méněpráce:				Rozdíl:	543.819,51- Kč	114.202,09,- Kč	658.021,60,-Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	543.819,51- Kč	114.202,09,- Kč	658.021,60,-Kč														
Méněpráce:																	
Rozdíl:	543.819,51- Kč	114.202,09,- Kč	658.021,60,-Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ježek DATUM: 29.1.2016																	
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: ING. JAN POLÁŠEK PROJEKČNÍ ATELIER DATUM: 14.3.2016 Sídlo: Neumannova 55, 602 00 Brno Atelier: Úvoz 74, 602 00 Brno IČ: 227 799 31 GSM: 602 528 331																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – pí Dana Škarková																

Položkový rozpočet stavby	
--	--

Stavba:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
---------	-----------------	---

Objekt:	S91	Změnové listy
---------	------------	----------------------

Rozpočet:	ZL č.2	Úpravy povrchu
-----------	--------	----------------

Objednatel:	IC:
	DIČ:

Zhotovitel:	PS BRNO, s.r.o.	IČ: 25506820
Výdejčí:	Václavské 153/110b	DIČ: CZ02506820

Videnska 153/119b
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis cen	Celkem
------------	--------

HSV			543 819,51
-----	--	--	------------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00

Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 120 042,54

Celkem			543 819,51
--------	--	--	------------

Rekapitulace daní		
-------------------	--	--

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	21 %	542 212,51 CZK

Základ pro základní DPH	21 %	543 819,51 CZK
Základní DPH	21 %	114 202,09 CZK

Základní DPH	21 %	114 202,09 CZK
Gena celkem s DPH		658 021,60 CZK

Cena celkové DPH	658 021,00 CZK
------------------	----------------

v _____ dne _____

Brhāṇṣakāṇḍa

Ernestska komunikace
Ernestska komunikace, s.r.o.
639 010 010, 607 33 000 000, CZ807 33 000

Za zhotovitele _____ Za objednatele _____

Brněnské komunikace
Brněnská komunikace s. r. o. - Brno

Zapiskivitel

Za zhotovitele	Za objednatele
----------------	----------------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu	HSV			518 528,00	95
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			24 400,25	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			891,26	0
Cena celkem					543 819,51	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL č.2	Úpravy povrchu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu				518 528,00
1	R-6001	úprava nadpraží výplní otvorů fasády	m2	292,00000	478,00	139 576,00
2	R-6002	Kompletní provedení dopojovací spáry mezi zdivem a kamenným obkladem do šíře 100 mm	m	292,00000	567,00	165 564,00
3	R-6003	Provedení nadpraží u výplní otvorů + nátěr finálního povrchu (zatíraná omítka nebo břízolit),,, podloubí	m2	144,00000	765,00	110 160,00
4	R-6004	Demontáž stávajících ocelových kotev	kus	3 298,00000	21,00	69 258,00
5	R-6005	Dozdění kaveren a kapes v cihelném zdivu + zához	m2	158,00000	215,00	33 970,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				24 400,25
6	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	1 233,00000	10,00	12 330,00
7	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 233,00000	2,25	2 774,25
8	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	28,00000	22,00	616,00
9	949941101R00	Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 80 m	den	28,00000	310,00	8 680,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				891,26
10	999281293R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště, příplatek do 1km	t	8,65307	21,00	181,71
11	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	8,65307	82,00	709,55



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č. j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla ÚSEK: SO.01 Rekonstrukce fasády divadla	Změnový list č. 3						
NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 úprava obvodových konstrukcí fasády po demontáži obkladu PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PS BRNO, s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 11. 3. 2016</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ: stavbyvedoucí</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: stavbyvedoucí
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016					
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: stavbyvedoucí					
PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava obvodových konstrukcí fasády po demontáži obkladu DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda Janáčkova divadla – plocha po demontáži obkladu ODKAZ NA VÝKRESY: doplňkový průzkum fasády ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
POPIS ZMĚNY: po demontáži obkladu je nutno upravit povrch nosné fasády, sanace byla kalkulována v tendru jen na parapetech							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">POKYN VYDAL: PS BRNO, s.r.o., p. Ježek</td><td style="width: 50%;">DATUM: 29. 1. 2016</td></tr></table>		POKYN VYDAL: PS BRNO, s.r.o., p. Ježek	DATUM: 29. 1. 2016				
POKYN VYDAL: PS BRNO, s.r.o., p. Ježek	DATUM: 29. 1. 2016						
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.							
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – pí Dana Škarková						

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **HR15-047** **Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla**
 Objekt: **S91** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL č.3** **Úpravy povrchů vnější**

Objednatel: _____ IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČ: **25506820**
Videňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			845 282,01
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			845 282,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	845 282,01 CZK
Základní DPH	21 %	177 509,22 CZK

Cena celkem s DPH

1 022 791,23 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			747 704,37	88
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			42 616,50	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 963,71	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			52 997,43	6
Cena celkem					845 282,01	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL č.3	Úpravy povrchů vnější

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				747 704,37
1	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	246,95000	147,50	36 425,13
2	622474204R00	Reprofilace stěn sanační maltou tl.4 mm	m2	540,58000	484,00	261 640,72
3	978071621R00	Odsekání omítky a izol. desek nad 5 cm nad 1 m2	m2	649,76700	134,50	87 393,66
4	632479511R00	Ochranný nátěr betonářské oceli, Jednosložkový ochranný nátěr na cementové bázi	m2	246,95000	621,00	153 355,95
5	632479521R00	Spojovací můstek - nástřik PCI Nanocrete AP	m2	246,95000	442,00	109 151,90
6	622412222RT2	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4, silikátový - penetrace podkladu a nátěr římsy	m2	540,58000	184,50	99 737,01
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				42 616,50
7	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	2 178,00000	10,00	21 780,00
8	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	2 178,00000	2,25	4 900,50
9	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	48,00000	22,00	1 056,00
10	949941101R00	Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 80 m	den	48,00000	310,00	14 880,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 963,71
11	999281293R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště, příplatek do 1km	t	19,06510	21,00	400,37
12	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	19,06510	82,00	1 563,34
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				52 997,43
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	41,08328	150,00	6 162,49
14	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	82,16656	150,00	12 324,98
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	41,08328	15,00	616,25
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	575,16593	15,00	8 627,49
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	41,08328	150,00	6 162,49
18	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	82,16656	85,00	6 984,16
19	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	41,08328	45,00	1 848,75
20	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměs	t	41,08328	250,00	10 270,82



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č. j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla ÚSEK: SO.01 Rekonstrukce fasády divadla	Změnový list č. 4						
NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: 4 NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 Terasy pro stavbu lešení jsou neúnosných terčích PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PS BRNO, s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 11. 3. 2016</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: —</td><td>KURÝR: — FAX: —</td><td>OSOBNĚ: stavbyvedoucí</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016	ODESLÁNO: POŠTOU: —	KURÝR: — FAX: —	OSOBNĚ: stavbyvedoucí
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016					
ODESLÁNO: POŠTOU: —	KURÝR: — FAX: —	OSOBNĚ: stavbyvedoucí					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Terasy pro stavbu lešení jsou na neúnosných terčích DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda divadla- montáž lešení ODKAZ NA VÝKRESY: doplňkový průzkum fasády – doplněné údaje o nosnosti teras ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
POPIS ZMĚNY: Realizační PD neobsahovala nutnou úpravu ploch souvisejících s postavením lešení na opravu fasády – demontáž dlažby a její zpětnou montáž – vč. ochrany izolace teras. 32 ks dlažby poškozeno – uražen roh, či úplně prasknutá							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">POKYN VYDAL: Ježek</td><td style="width: 50%;">DATUM: 29.1.2016</td></tr></table>		POKYN VYDAL: Ježek	DATUM: 29.1.2016				
POKYN VYDAL: Ježek	DATUM: 29.1.2016						
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.							
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – pí Dana Škarková						



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla	Změnový list č. 4																
ÚSEK: SO.01 Rekonstrukce fasády divadla																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 Terasy pro stavbu lešení jsou neúnosných terčích PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: INVESTOR – Statutární město Brno OD: GENERÁLNÍ DODAVATEL – PS BRNO, s.r.o. DATUM: 11. 3. 2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: <u>OSOBNĚ:</u> stavbyvedoucí																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Terasy pro stavbu lešení jsou na neúnosných terčích DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda divadla- montáž lešení ODKAZ NA VÝKRESY: doplňkový průzkum fasády ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">223.791,30,- Kč</td><td style="text-align: right;">46.996,17,- Kč</td><td style="text-align: right;">270.787,47,-Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">223.791,30,- Kč</td><td style="text-align: right;">46.996,17,- Kč</td><td style="text-align: right;">270.787,47,-Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	223.791,30,- Kč	46.996,17,- Kč	270.787,47,-Kč	Méněpráce:				Rozdíl:	223.791,30,- Kč	46.996,17,- Kč	270.787,47,-Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	223.791,30,- Kč	46.996,17,- Kč	270.787,47,-Kč														
Méněpráce:																	
Rozdíl:	223.791,30,- Kč	46.996,17,- Kč	270.787,47,-Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ježek DATUM: 29.1.2016																	
VYJÁDRĚNÍ: ING. JAN POLÁŠEK PROJEKČNÍ ATELIER Sídlo: Neumannova 55, 602 00 Brno Atelier: Úvoz 74, 602 00 Brno IČ: 121 799 31 GSM: 602 528 331 PODPIS: DATUM: 14.3.2016																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
 STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – pí Dana Škarková																

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla	
Objekt:	S91	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL č.4	Podlahy a podlahové konstrukce	
Objednatel:			IČ: DIČ:
Zhotovitel:	PS BRNO, s.r.o. Vídeňská 153/119b 61900 Brno	IČ: 25506820 DIČ: CZ25506820	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			223 791,30
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			223 791,30
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		223 791,30 CZK
Základní DPH	21 %		46 996,17 CZK
Cena celkem s DPH			270 787,47 CZK
v _____ dne _____ Za zhotovitele Brněnské komunikační Brněnské komunikační s.r.o. 639 00 Brno, IČ: 007 200 000, DIČ: CZ007200004 rozpočet			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			214 734,16	96
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 057,14	4
Cena celkem					223 791,30	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL č.4	Podlahy a podlahové konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				214 734,16
1	632922952R00	Kladení dlaždic na stavitel. terče plast. - původní terče ze zdemontované dlažby	m2	636,00000	293,54	186 691,44
2	63-NC01	Dodávka betonových dlaždic 400 x 400 mm	kus	32,00000	42,56	1 361,92
3	63-NC02	Dodávka plastových terčů na betonové dlaždice	kus	120,00000	11,40	1 368,00
4	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	636,00000	39,80	25 312,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				9 057,14
5	999281293R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláští, příplatek do 1km	t	87,93336	21,00	1 846,60
6	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláští výšky do 25 m	t	87,93336	82,00	7 210,54

1
AK



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č. j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla ÚSEK: SO.01 Rekonstrukce fasády divadla	Změnový list č. 5									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: Doplnění úpravy ploch nad rámec tendru</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: Doplnění úpravy ploch nad rámec tendru	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: Doplnění úpravy ploch nad rámec tendru	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:									
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PS BRNO, s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 11. 3. 2016</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR:</td><td>FAX:</td></tr><tr><td colspan="3">OSOBNĚ: stavbyvedoucí</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:	OSOBNĚ: stavbyvedoucí		
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016								
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR:	FAX:								
OSOBNĚ: stavbyvedoucí										
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění úpravy povrchů fasády – práce neobsažené v PD DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda divadla- napojení na obklad ODKAZ NA VÝKRESY: doplňkový průzkum fasády ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:										
POPIS ZMĚNY: Realizační PD neobsahovala úpravu ploch souvisejících s navázáním na nově měněný obklad. Jedná se o klempířské výrobky a zábrany proti ptákům.										
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">POKYN VYDAL: Ježek</td><td style="width: 50%;">DATUM: 24.1.2016</td></tr></table>		POKYN VYDAL: Ježek	DATUM: 24.1.2016							
POKYN VYDAL: Ježek	DATUM: 24.1.2016									
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.										
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – pí Dana Škarková									



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla ÚSEK: SO.01 Rekonstrukce fasády divadla	Změnový list č. 5																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY doplnění úpravy povrchů fasády – práce neobsažené v PD NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: INVESTOR – Statutární město Brno OD: GENERÁLNÍ DODAVATEL – PS BRNO, s.r.o. DATUM: 11. 3. 2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění úpravy povrchů fasády – práce neobsažené v PD DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda divadla- napojení na obklad ODKAZ NA VÝKRESY: doplňkový průzkum fasády ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">100.907,31,- Kč</td><td style="text-align: right;">21.190,54,- Kč</td><td style="text-align: right;">122.097,85,-Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">100.907,31,- Kč</td><td style="text-align: right;">21.190,54,- Kč</td><td style="text-align: right;">122.097,85,-Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ježek DATUM: 29.1.2016			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	100.907,31,- Kč	21.190,54,- Kč	122.097,85,-Kč	Méněpráce:				Rozdíl:	100.907,31,- Kč	21.190,54,- Kč	122.097,85,-Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	100.907,31,- Kč	21.190,54,- Kč	122.097,85,-Kč														
Méněpráce:																	
Rozdíl:	100.907,31,- Kč	21.190,54,- Kč	122.097,85,-Kč														
VYJÁDŘENÍ: ING. JAN POLÁŠEK PROJEKČNÍ ATELIER A3 Středo: Neumannova 55, 602 00 Brno Atelier: Úvoz 74, 602 00 Brno tč: 121 799 31 GSM: 602 528 331 OD: PODPIS: DATUM: 14.3.2016																	
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 14.3.2016																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – pí Dana Škarková																

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla	
Objekt:	S91	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL č.5	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	
Objednatel:			IČ: DIČ:
Zhotovitel:	PS BRNO, s.r.o. Vídeňská 153/119b 61900 Brno	IČ: 25506820 DIČ: CZ25506820	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			60 245,71
PSV			40 661,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			100 907,31
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		100 907,31 CZK
Základní DPH	21 %		21 190,54 CZK
Cena celkem s DPH			122 097,85 CZK
v _____ Za zhotovitele dne _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			6 296,75	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			53 798,40	53
99	Staveništní přesun hmot	HSV			150,56	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			40 661,60	40
Cena celkem					100 907,31	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL č.5	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				6 296,75
1	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	243,00000	10,00	2 430,00
2	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	243,00000	2,25	546,75
3	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	10,00000	22,00	220,00
4	949941101R00	Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 80 m	den	10,00000	310,00	3 100,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				53 798,40
5	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	224,00000	88,60	19 846,40
6	28350292R	Mřížka větrací PVC kulatá 180/100-150mm se sítkou	kus	224,00000	37,30	8 355,20
7	953945121R00	Pás proti ptákům hrotový, šroubováním, z lešení	m	60,80000	421,00	25 596,80
Díl:	764	Konstrukce klempířské				40 661,60
8	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm	m	109,60000	336,50	36 880,40
9	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	109,60000	34,50	3 781,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				150,56
10	999281293R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště, příplatek do 1km	t	1,46176	21,00	30,70
11	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	1,46176	82,00	119,86

1
H6



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č. j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla ÚSEK: SO.01 Rekonstrukce fasády divadla	Změnový list č. 6						
NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 Připojovací spára -provedení PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PS BRNO, s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 11. 3. 2016</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: —</td><td>KURÝR: — FAX: —</td><td>OSOBNĚ: stavbyvedoucí</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016	ODESLÁNO: POŠTOU: —	KURÝR: — FAX: —	OSOBNĚ: stavbyvedoucí
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016					
ODESLÁNO: POŠTOU: —	KURÝR: — FAX: —	OSOBNĚ: stavbyvedoucí					
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění úpravy povrchů fasády – práce neobsažené v tendru DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda divadla- napojení na obkladu na výplně otvorů - okna ODKAZ NA VÝKRESY: doplňkový průzkum fasády ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
POPIS ZMĚNY: Realizační PD neobsahovala úpravu ploch souvisejících s navázáním na nově měněný obklad a celkovým napojením (po demontáži obkladů, u výplní otvorů, zjištěny otvory do interiéru ochráněny pouze obkladovými deskami).							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">POKYN VYDAL: Ježek </td><td style="width: 50%;">DATUM: <i>29.1. 2016</i></td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		POKYN VYDAL: Ježek	DATUM: <i>29.1. 2016</i>				
POKYN VYDAL: Ježek	DATUM: <i>29.1. 2016</i>						
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – pí Dana Škarková						

Mp-TÚ1100-01

—
Ld

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
Objekt:	S91	Změnové listy
Rozpočet:	ZL č.6	Konstrukce klempířské

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČ: 25506820
Václavská 153/119b DIČ: CZ25506820
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 812,92
PSV			183 522,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			191 334,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	191 334,92 CZK
Základní DPH	21 %	40 180,33 CZK

Cena celkem s DPH	231 515,25 CZK
--------------------------	-----------------------

V

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			7 541,25	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			271,67	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			183 522,00	96
Cena celkem					191 334,92	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL č.6	Konstrukce klempířské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				7 541,25
1	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	453,00000	10,00	4 530,00
2	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	453,00000	2,25	1 019,25
3	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	6,00000	22,00	132,00
4	949941101R00	Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 80 m	den	6,00000	310,00	1 860,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				183 522,00
5	R764-01	provedení připojovací spáry parapetu vodorovné	m	145,50000	956,00	139 098,00
6	R764-02	provedení připojovací spáry parapetu svislé - boční jeviště	m	36,00000	1 234,00	44 424,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				271,67
7	999281293R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů, příplatek do 1km	t	2,63760	21,00	55,39
8	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	2,63760	82,00	216,28



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č. j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla ÚSEK: SO.02 Akumulátorovny	Změnový list č. 7
NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 Práce v objektu SO.02 nad rámec SoD PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: PS BRNO, s.r.o. DATUM: 11. 3. 2016 ODESLÁNO: POŠTOU: — KURÝR: — FAX: <u>OSOBNĚ:</u> stavbyvedoucí	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce v objektu SO.02 nad rámec SoD – po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: Technické zázemí divadla – SO 02 ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změna velikosti vchodové mříže po dohodě s provozovatelem + realizace požárních ucpávek v návaznosti na PBR, která nebyla zohledněna v podepsané SoD	
POKYN VYDAL: Ježek DATUM: 29.1.2016	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – pí Dana Škarková

sko.



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla ÚSEK: SO.02 Akumulátorovny	Změnový list č. 7																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 Práce v objektu SO.02 nad rámec SoD PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: INVESTOR – Statutární město Brno OD: GENERÁLNÍ DODAVATEL – PS BRNO, s.r.o. DATUM: 11. 3. 2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: <u>OSOBNĚ:</u> stavbyvedoucí																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Práce v objektu SO.02 nad rámec SoD – po revizi PD DOTČENÉ MÍSTO: Technické zázemí divadla ODKAZ NA VÝKRESY: úprava realizační PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">30.798,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">6.467,58,- Kč</td><td style="text-align: right;">37.265,58,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-14.350,88,- Kč</td><td style="text-align: right;">-3.013,69,- Kč</td><td style="text-align: right;">-17.364,57,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">16.447,12,- Kč</td><td style="text-align: right;">3.453,89,- Kč</td><td style="text-align: right;">19.901,01,-Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ježek DATUM: 29. 1. 2016			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	30.798,00,- Kč	6.467,58,- Kč	37.265,58,- Kč	Méněpráce:	-14.350,88,- Kč	-3.013,69,- Kč	-17.364,57,- Kč	Rozdíl:	16.447,12,- Kč	3.453,89,- Kč	19.901,01,-Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	30.798,00,- Kč	6.467,58,- Kč	37.265,58,- Kč														
Méněpráce:	-14.350,88,- Kč	-3.013,69,- Kč	-17.364,57,- Kč														
Rozdíl:	16.447,12,- Kč	3.453,89,- Kč	19.901,01,-Kč														
VYJÁDŘENÍ: ING. JAN POLÁŠEK PROJEKČNÍ ATELIER OD: Sídlo: Neumannova 55, 602 00 Brno Atelier: Úvoz 74, 602 00 Brno IČ: 121 799 31 GSM: 602 528 331 PODPIS: DATUM: 14. 3. 2016																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – pí Dana Škarková																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
Objekt:	S91	Změnové listy
Rozpočet:	ZL.SO.02.01	Práce nad rámec SoD - méněpráce

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
Víteňská 153/119b DIČ: CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
-----	--	--	------

PSV			-14 350,88
-----	--	--	------------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			-14 350,88
--------	--	--	------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	-14 350,88 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	-3 013,69 CZK
--------------	------	---------------

Cena celkem s DPH	-17 364,57 CZK
--------------------------	-----------------------

V

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-14 350,88	100
Cena celkem					-14 350,88	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadlo
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL.SO.02.01	Práce nad rámec SoD - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				-14 350,88
1	767640029RA0	Montáž dveří kovových dvoukřídl.	ks	-1,00000	389,50	-389,50
2	767-Z06	d+m vnitřní ocel. mříž, dveře vč. rámu 925/2000 mm kování, žárově zink. Z6	ks	-1,00000	13 680,00	-13 680,00
4	998767203XX	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-140,69000	2,00	-281,38

Handwritten signature

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **HR15-047** Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
 Objekt: **S91** Změnové listy
 Rozpočet: **ZL.SO.02.01** Práce nad rámec SoD - vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
Videňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			5 502,00
PSV			25 296,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			30 798,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	30 798,00 CZK
Základní DPH	21 %	6 467,58 CZK

Cena celkem s DPH

37 265,58 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Brněnská komunikace
 Brněnská komunikace a.s. IČ: 25506820
 639 00 Brno IČ: 687 73 02 11 DIČ: CZ 687 33 058
 TOZPÚČN

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 502,00	18
767	Konstrukce zámečnické	PSV			25 296,00	82
Cena celkem					30 798,00	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadlo
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL.SO.02.01	Práce nad rámec SoD - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				25 296,00
3	767-NC01	D+M vnitřní ocelové mříže včetně rámu 1500/2200 mm, žárově zinkováno Z6	ks	1,00000	24 800,00	24 800,00
5	998767203XX	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	248,00000	2,00	496,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				5 502,00
6	95-NC01	Kompletní provedení požárních ucpávek v rekonstruovaných prostorech SO.02	kus	21,00000	262,00	5 502,00

LP

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **HR15-047** **Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla**
 Objekt: **S91** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL.SO.02.01** **Práce nad rámec SoD - rozdílový rozpočet**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
Vídeňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 502,00
PSV			10 945,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 447,12


Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 447,12 CZK
Základní DPH	21 %	3 453,89 CZK

Cena celkem s DPH **19 901,01 CZK**

v _____

dne _____


Za zhotovitele

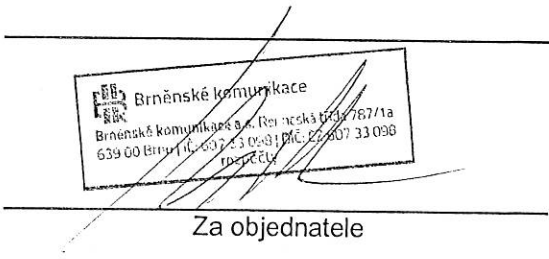
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 502,00	33
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 945,12	67
Cena celkem					16 447,12	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadlo
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL.SO.02.01	Práce nad rámec SoD - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				10 945,12
1	767640029RA0	Montáž dveří kovových dvoukřídl.	ks	-1,00000	389,50	-389,50
2	767-Z06	d+m vnitřní ocel. mříž, dveře vč. rámu 925/2000 mm kování, žárově zink. Z6	ks	-1,00000	13 680,00	-13 680,00
3	767-NC01	D+M vnitřní ocelové mříže včetně rámu 1500/2200 mm, žárově zinkováno Z6	ks	1,00000	24 800,00	24 800,00
4	998767203XX	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	-140,69000	2,00	-281,38
5	998767203XX	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	248,00000	2,00	496,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 502,00
6	95-NC01	Kompletní provedení požárních ucpávek v rekonstruovaných prostorech SO.02	kus	21,00000	262,00	5 502,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č. j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla ÚSEK: SO.01 Rekonstrukce fasády divadla		Změnový list č. 8
NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: Vstup do kostymérny		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: stavbyvedoucí
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění úpravy povrchů fasády – práce neobsažené v tendru DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda divadla- vstup do kostymérny ODKAZ NA VÝKRESY: doplňkový průzkum fasády ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Realizační PD neobsahovala úpravu ploch souvisejících s navázáním nově měněného obkladu vlastní budovy divadla s napojením na boční vstup do kostymérny. Z důvodu malého přesahu parapetu dochází k zatékání do obkladu stěn a z tohoto důvodu je navrženo vyhovující řešení s dostatečným přesahem parapetu a výměnou stávajícího poškozeného obkladu.		
POKYN VYDAL: Ježek		DATUM: 29. 1. 2016
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – pí Dana Škarková	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla ÚSEK: SO.01 Rekonstrukce fasády divadla	Změnový list č. 8																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vstup do kostymérny PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8																	
KOMU: INVESTOR – Statutární město Brno OD: GENERÁLNÍ DODAVATEL – PS BRNO, s.r.o. DATUM: 11. 3. 2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: stavbyvedoucí																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: doplnění úpravy povrchů fasády – práce neobsažené v tendru DOTČENÉ MÍSTO: Fasáda divadla- vstup do kostymérny ODKAZ NA VÝKRESY: doplňkový průzkum fasády ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">513.075,69,- Kč</td><td style="text-align: right;">107.745,90,- Kč</td><td style="text-align: right;">620.821,59,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-38.131,48,- Kč</td><td style="text-align: right;">-8.007,61,- Kč</td><td style="text-align: right;">-46.139,09,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">474.944,21,- Kč</td><td style="text-align: right;">99.738,29,- Kč</td><td style="text-align: right;">574.682,50,- Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	513.075,69,- Kč	107.745,90,- Kč	620.821,59,- Kč	Méněpráce:	-38.131,48,- Kč	-8.007,61,- Kč	-46.139,09,- Kč	Rozdíl:	474.944,21,- Kč	99.738,29,- Kč	574.682,50,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	513.075,69,- Kč	107.745,90,- Kč	620.821,59,- Kč														
Méněpráce:	-38.131,48,- Kč	-8.007,61,- Kč	-46.139,09,- Kč														
Rozdíl:	474.944,21,- Kč	99.738,29,- Kč	574.682,50,- Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ježek DATUM: 29.1. 2016																	
VYJÁDRĚNÍ: OD: Ježek PODPIS: DATUM:																	
ING. JAN POLÁŠEK PROJEKČNÍ A3 SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM: 14.3. 2016 Sídlo: Neumannova 55, 602 00 Brno Atelier: Úvoz 74, 602 00 Brno IČ: 121 799 31 GSM: 602 528 331																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – pí Dana Škarková																

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla	
Objekt:	S91	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL.SO.01.07	Vstup do kostymérny - méněpráce	
Objednatel:			IČO:
			DIČ:
Zhotovitel:	PS BRNO, s.r.o.	IČO: 25506820	
	Vídeňská 153/119b	DIČ: CZ25506820	
	61900 Brno		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-38 131,48
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-38 131,48
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-38 131,48 CZK
Základní DPH	21 %		-8 007,61 CZK
Cena celkem s DPH			-46 139,09 CZK
v _____ dne _____			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			-38 131,48	100
Cena celkem					-38 131,48	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL.SO.01.07	Vstup do kostymérny - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				-38 131,48
7	782-25	d+m nerezové kotvy obklad, lešeňové kotvy doplnění délky	m2	-52,40000	727,70	-38 131,48

Handwritten signature

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **HR15-047** **Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla**
 Objekt: **S91** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL.S0.01.07** **Vstup do kostymérny - vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
Videňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno

Vypracoval:

Celkem

HSV			7 280,00
PSV			505 795,69
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			513 075,69

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	513 075,69 CZK
Základní DPH	21 %	107 745,90 CZK

Cena celkem s DPH **620 821,59 CZK**

v _____

dne _____

Za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			7 280,00	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			505 795,69	99
Cena celkem					513 075,69	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL.SO.01.07	Vstup do kostymérny - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Vedlejší a ostatní náklady				7 280,00
1	0-04	Detailní zaměření fasády, výrobní dokumentace (% z 2.000 m2 fasády)	kpl	1,00000	7 280,00	7 280,00
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				505 795,69
2	782-01	demontáž kamenných obkladů + manipulace	m2	48,20000	490,00	23 618,00
3	782-03	demontáž kamenných obkladů + manipulace	m2	4,80000	740,00	3 552,00
4	782-08	montáž kamenný obklad dle PD, technolog. postup dle TZ strana 13	m2	48,20000	2 242,00	108 064,40
5	782-20	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	4,80000	1 636,40	7 854,72
6	782-24	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m2	52,40000	1 246,00	65 290,40
8	782-25b	d+m nerezové kotvy obklad, lešeňové kotvy doplnění délky - křivost podkladu cca 30% plochy	m2	4,60000	1 246,00	5 731,60
9	782-30	likvidace odpadu, odvoz na skládku + poplatek	t	4,60000	184,62	849,25
10	782-32	d+m odstr. narušeného betonu, očištění, pískování, kartáčování atd dle návrhu sanace	m2	13,24000	180,00	2 383,20
11	782631323XX	Obklad parapetů deskami z kamene desky z leštěné žuly tloušťka 5 cm š. 0,84 m	m2	13,24000	16 755,90	221 848,12
12	782-NC01	Demontáž a zpětná montáž zábradlí	kpl	4,00000	13 245,00	52 980,00
13	783993022XX	Nátěr antigraffiti trvalý 2x lesk	m2	52,40000	260,00	13 624,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **HR15-047** **Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla**
 Objekt: **S91** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL.S0.01.07** **Vstup do kostymérny - rozdílový**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
 Videňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			7 280,00
PSV			467 664,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			474 944,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	474 944,21 CZK
Základní DPH	21 %	99 738,29 CZK


Cena celkem s DPH **574 682,50 CZK**

v _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			7 280,00	2
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			467 664,21	98
Cena celkem					474 944,21	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL.SO.01.07	Vstup do kostymérny - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Vedlejší a ostatní náklady				7 280,00
1	0-04	Detailní zaměření fasády, výrobní dokumentace (% z 2.000 m2 fasády)	kpl	1,00000	7 280,00	7 280,00
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				467 664,21
2	782-01	demontáž kamenných obkladů + manipulace	m2	48,20000	490,00	23 618,00
3	782-03	demontáž kamenných obkladů + manipulace	m2	4,80000	740,00	3 552,00
4	782-08	montáž kamenný obklad dle PD, technolog. postup dle TZ strana 13	m2	48,20000	2 242,00	108 064,40
5	782-20	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m	4,80000	1 636,40	7 854,72
6	782-24	dodávka kamenných obkladů + doprava z provozovny	m2	52,40000	1 246,00	65 290,40
7	782-25	d+m nerezové kotvy obklad, lešeňové kotvy doplnění délky	m2	-52,40000	727,70	-38 131,48
8	782-25b	d+m nerezové kotvy obklad, lešeňové kotvy doplnění délky - křivost podkladu cca 30% plochy	m2	4,60000	1 246,00	5 731,60
9	782-30	likvidace odpadu, odvoz na skládku + poplatek	t	4,60000	184,62	849,25
10	782-32	d+m odstr. narušeného betonu, očištění, pískování, kartáčování atd dle návrhu sanace	m2	13,24000	180,00	2 383,20
11	782631323XX	Obklad parapetů deskami z kamene desky z leštěné žuly tloušťka 5 cm š. 0,84 m	m2	13,24000	16 755,90	221 848,12
12	782-NC01	Demontáž a zpětná montáž zábradlí	kpl	4,00000	13 245,00	52 980,00
13	783993022XX	Nátěr antigraffiti trvalý 2x lesk	m2	52,40000	260,00	13 624,00

1




PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č. j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla ÚSEK: SO.01 Rekonstrukce fasády divadla	Změnový list č. 9						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: Úprava pomníku Mor. Orlice</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: Úprava pomníku Mor. Orlice	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:				
NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: Úprava pomníku Mor. Orlice	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PS BRNO, s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 11. 3. 2016</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ: stavbyvedoucí</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: stavbyvedoucí
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM: 11. 3. 2016					
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: stavbyvedoucí					
PŘEDMĚT ZMĚNY: úprava pomníku Moravské Orlice DOTČENÉ MÍSTO: pomník Mor. Orlice ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
POPIS ZMĚNY: Na základě revize realizační PD proběhla změna povrchové úpravy pomníku Mor. Orlice.							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">POKYN VYDAL: Ježek</td><td style="width: 50%;">DATUM: 11. 3. 2016</td></tr></table>		POKYN VYDAL: Ježek	DATUM: 11. 3. 2016				
POKYN VYDAL: Ježek	DATUM: 11. 3. 2016						
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.							
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – pí Dana Škarková						

AKB



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla ÚSEK: SO.01 Rekonstrukce fasády divadla	Změnový list č. 9																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 Úprava pomníku Mor. Orlice PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: INVESTOR – Statutární město Brno OD: GENERÁLNÍ DODAVATEL – PS BRNO, s.r.o. DATUM: 11. 3. 2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: <u>OSOBNĚ:</u> stavbyvedoucí																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava pomníku Mor. Orlice DOTČENÉ MÍSTO: pomník Mor. Orlice ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">27.146,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">5.700,66,- Kč</td><td style="text-align: right;">32.846,66,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-3.417,50,- Kč</td><td style="text-align: right;">-717,68,- Kč</td><td style="text-align: right;">-4.135,18,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">23.728,50,- Kč</td><td style="text-align: right;">4.982,98,- Kč</td><td style="text-align: right;">28.711,48,- Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	27.146,00,- Kč	5.700,66,- Kč	32.846,66,- Kč	Méněpráce:	-3.417,50,- Kč	-717,68,- Kč	-4.135,18,- Kč	Rozdíl:	23.728,50,- Kč	4.982,98,- Kč	28.711,48,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	27.146,00,- Kč	5.700,66,- Kč	32.846,66,- Kč														
Méněpráce:	-3.417,50,- Kč	-717,68,- Kč	-4.135,18,- Kč														
Rozdíl:	23.728,50,- Kč	4.982,98,- Kč	28.711,48,- Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ježek DATUM: 11. 3. 2016																	
VYJÁDŘENÍ:																	
OD: Ježek PODPIS: DATUM:																	
ING. JAN POLÁŠEK PROJEKČNÍ ATELIER Sídlo: Neumannova 55, 602 00 Brno Atelier: Uvoz 74, 602 00 Brno IČ: 121 799 31 GSM: 602 528 331 PODPIS: DATUM: 14. 3. 2016																	
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – pí Dana Škarková																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **HR15-047** **Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla**
 Objekt: **S91** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL.S0.01.08** **Oprava pomníku Moravské Orlice - méněpráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
Vídeňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-3 417,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 417,50


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 417,50 CZK
Základní DPH	21 %	-717,68 CZK


Cena celkem s DPH **-4 135,18 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací práce na pozemních stavbách	HSV			-3 417,50	100
Cena celkem					-3 417,50	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL.SO.01.08	Oprava pomníku Moravské Orlice -méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací práce na pozemních stavbách				-3 417,50
1	95-02	Oprava základu pomníku Mor. Orlice	kpl	-1,00000	3 417,50	-3 417,50

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
Objekt:	S91	Změnové listy
Rozpočet:	ZL.SO.01.08	Oprava pomníku Moravské Orlice - vícepráce

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o. IČO: 25506820
Videňská 153/119b DIČ: CZ25506820
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			27 146,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			27 146,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	27 146,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 700,66 CZK

Cena celkem s DPH	32 846,66 CZK
--------------------------	----------------------

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací práce na pozemních stavbách	HSV			27 146,00	100
Cena celkem					27 146,00	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL.SO.01.08	Oprava pomníku Moravské Orlice - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací práce na pozemních stavbách				27 146,00
2	95-NC01	Demontáž stávajícího obkladu soklu	kpl	1,00000	1 296,00	1 296,00
3	95-NC02	Dodávka nového obkladu soklu	kpl	1,00000	15 981,00	15 981,00
4	95-NC03	Montáž stávajícího obkladu soklu	kpl	1,00000	5 060,00	5 060,00
5	95-NC04	Nerezové kotvy, spojovací materiál	kpl	1,00000	1 685,00	1 685,00
6	95-NC05	Očištění, antigraffiti nátěr	kpl	1,00000	1 089,00	1 089,00
7	95-NC06	Zaměření, výrobní a projektová dokumentace	kpl	1,00000	2 035,00	2 035,00

1
LP

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **HR15-047** **Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla**
 Objekt: **S91** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL.SO.01.08** **Oprava pomníku Moravské Orlice - rozdílový**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
Vídeňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			23 728,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 728,50


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 728,50 CZK
Základní DPH	21 %	4 982,98 CZK


Cena celkem s DPH **28 711,48 CZK**

v _____

dne _____



Za zhotovitele

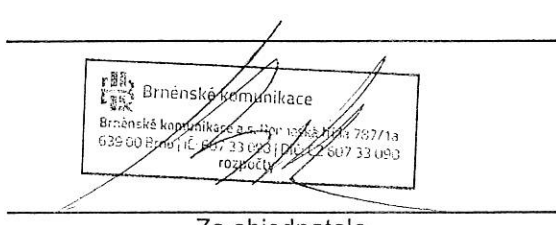

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací práce na pozemních stavbách	HSV			23 728,50	100
Cena celkem					23 728,50	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL.SO.01.08	Oprava pomníku Moravské Orlice - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací práce na pozemních stavbách				23 728,50
1	95-02	Oprava základu pomníku Mor. Orlice	kpl	-1,00000	3 417,50	-3 417,50
2	95-NC01	Demontáž stávajícího obkladu soklu	kpl	1,00000	1 296,00	1 296,00
3	95-NC02	Dodávka nového obkladu soklu	kpl	1,00000	15 981,00	15 981,00
4	95-NC03	Montáž stávajícího obkladu soklu	kpl	1,00000	5 060,00	5 060,00
5	95-NC04	Nerezové kotvy, spojovací materiál	kpl	1,00000	1 685,00	1 685,00
6	95-NC05	Očištění, antigrffiti nátěr	kpl	1,00000	1 089,00	1 089,00
7	95-NC06	Zaměření, výrobní a projektová dokumentace	kpl	1,00000	2 035,00	2 035,00

17/9



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č. j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla ÚSEK: SO.02 Akumulátorovny	Změnový list č. 10						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: Panikové kování ve vstupní mříži</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: Panikové kování ve vstupní mříži	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:				
NÁVRH NA OZNÁMENÍ ZMĚNY: Panikové kování ve vstupní mříži	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:						
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: PS BRNO, s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU:</td><td>KURÝR: FAX:</td><td>OSOBNĚ: stavbyvedoucí</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: stavbyvedoucí
KOMU: OI MMB	OD: PS BRNO, s.r.o.	DATUM:					
ODESLÁNO: POŠTOU:	KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: stavbyvedoucí					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění panikového kování vstupní mříže dle PBŘ DOTČENÉ MÍSTO: SO 02 Akumulátorovny ODKAZ NA VÝKRESY: PBŘ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:							
POPIS ZMĚNY: Doplnění panikového kování vstupní mříže v objektu SO.02							
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%;">POKYN VYDAL: Ježek</td><td style="width: 50%;">DATUM: 11. 3. 2016</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBRZÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		POKYN VYDAL: Ježek	DATUM: 11. 3. 2016				
POKYN VYDAL: Ježek	DATUM: 11. 3. 2016						
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB – pí Dana Škarková						

SR



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla		Změnový list č. 10												
ÚSEK: SO.02 Akumulátorovny														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 Panikové kování ve vstupní mříži PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:														
KOMU: INVESTOR – Statutární město Brno OD: GENERÁLNÍ DODAVATEL – PS BRNO, s.r.o. DATUM: 11. 3. 2016 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: <u>OSOBNĚ:</u> stavbyvedoucí														
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění panikového kování vstupní mříže dle PBŘ DOTČENÉ MÍSTO: SO.02 Akumulátorovny ODKAZ NA VÝKRESY: PBŘ ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">10.355,04,- Kč</td><td style="text-align: right;">2.175,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">12.530,04,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">10.355,04,- Kč</td><td style="text-align: right;">2.175,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">12.530,04,- Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: Ježek DATUM: 11.3.2016				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	10.355,04,- Kč	2.175,00,- Kč	12.530,04,- Kč	Rozdíl:	10.355,04,- Kč	2.175,00,- Kč	12.530,04,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH											
Vícepráce:	10.355,04,- Kč	2.175,00,- Kč	12.530,04,- Kč											
Rozdíl:	10.355,04,- Kč	2.175,00,- Kč	12.530,04,- Kč											
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>GP</u> PODPIS: ING. JAN POLÁŠEK PROJEKČNÍ ATELIER A3 Sídlo: Neumannova 55, 602 00 Brno Úvoz 74, 602 00 Brno Tel: 121 799 1111 Fax: 602 528 331 DATUM: 11.3.2016														
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____														
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - p. Crha Dušan	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – pí Dana Škarková													

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **HR15-047** **Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla**
 Objekt: **S91** **Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL.SO.02.02** **Doplnění panikového kování na vstupní mříži**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
Videňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem


HSV			0,00
PSV			10 355,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 355,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 355,04 CZK
Základní DPH	21 %	2 175,00 CZK

Cena celkem s DPH **12 530,04 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 355,04	100
Cena celkem					10 355,04	100

Položkový rozpočet

S:	HR15-047	Stavební úpravy fasády a technologií Janáčkova divadla
O:	S91	Změnové listy
R:	ZL.SO.02.02	Doplnění panikového kování na vstupní mříži

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				10 355,04
1	767-NC01	Doplnění panikového kování na vstupná mříži v SO.02 včetně bezpečnostního plechu, kompletní montáže , a dodávky materiálu	kpl	1,00000	10 152,00	10 152,00
2	998767203XX	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	101,52000	2,00	203,04