



PARÉ ČÍSLO:	AUTORIZACE:	<i>Projektová činnost ve výstavbě</i> <i>Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,</i> <i>příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce</i> Jan Dudr Osvoboditelů 3778 760 01 ZLÍN jan.dudr@centrum.cz, tel.606720364, www.projektovani-sportovist.cz <i>Projektování víceúčelových hřišť, dětských hřišť, sportovních areálů a školních sportovišť, fotbalových a basebalových hřišť, atletických areálů, tenisových a beachvolejbalových kurtů, minigolfu, miniaturgolfu a adventuregolfu, pétanque, umělých osvětlení a závlah sportovišť, odpočinkových a relaxačních zón, senior parků, venkovních posilovacích center, tribun, šaten a sociálních zázemí sportovních rekreačních areálů</i>	
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ		
MÍSTO STAVBY:	ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA		
INVESTOR:	OBEC ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA	PROFESE:	STAV. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
	č.p.128	VYPRACOVAL:	JAN DUDR jan.dudr@centrum.cz tel.606720364 www.projektovani-sportovist.cz
	PSČ 742 72	ZODPOVĚDNÝ	
NÁZEV STAVBY:		PROJEKTANT	ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ
Rekonstrukce víceúčelového sportoviště s objektem zázemí v obci ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA		PROFESE:	
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING.HANA ŠEVČÍKOVÁ
STAVEBNÍ OBJEKT:		KÓD PROJEKTU:	19c/2021
DSO 01-3		STUPEŇ:	DUR+DSP+DPS
NÁZEV VÝKRESU:		DATUM:	12/2021
OBCENÉ SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ		Č. VÝKRESU:	D.1.2-1-3d ZM č.:

OBEČNÁ SPECIFIKACE

MOBILIÁŘ – designová lavička bez opěradla
d=1,8m, sedák z tropického dřeva
(kotveno do bet.základku 200/200/hl.240mm min C16/20)

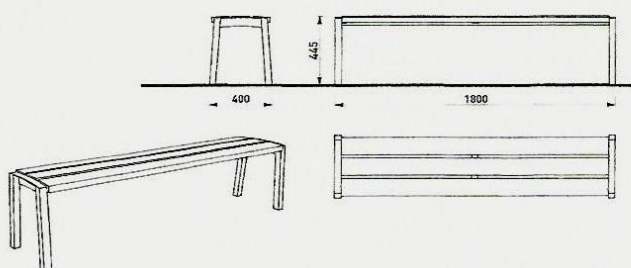

Materiál:	tropické dřevo
Charakter konstrukce:	ocel.kce spojená s dřev.deskami šroubovými spoji z nerez
Povrchová úprava:	ocel.kce bočnice je opatřena ochr. vrstvou zinku a práškovým vypal.lakem ŠEDÁ
Nosná kostra:	dvě bočnice svařené z ocel. trubek čtvercového profilu 40 × 40 mm a 20 × 20 mm a výpalků z ocelového plechu tloušťky 5 mm
Sedák:	3 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu (110x33 mm) délky 1718 mm
Opěradlo:	bez opěradla
Barevnost:	odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat
Kotvení:	kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M8 Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.
Hmotnost:	23 kg

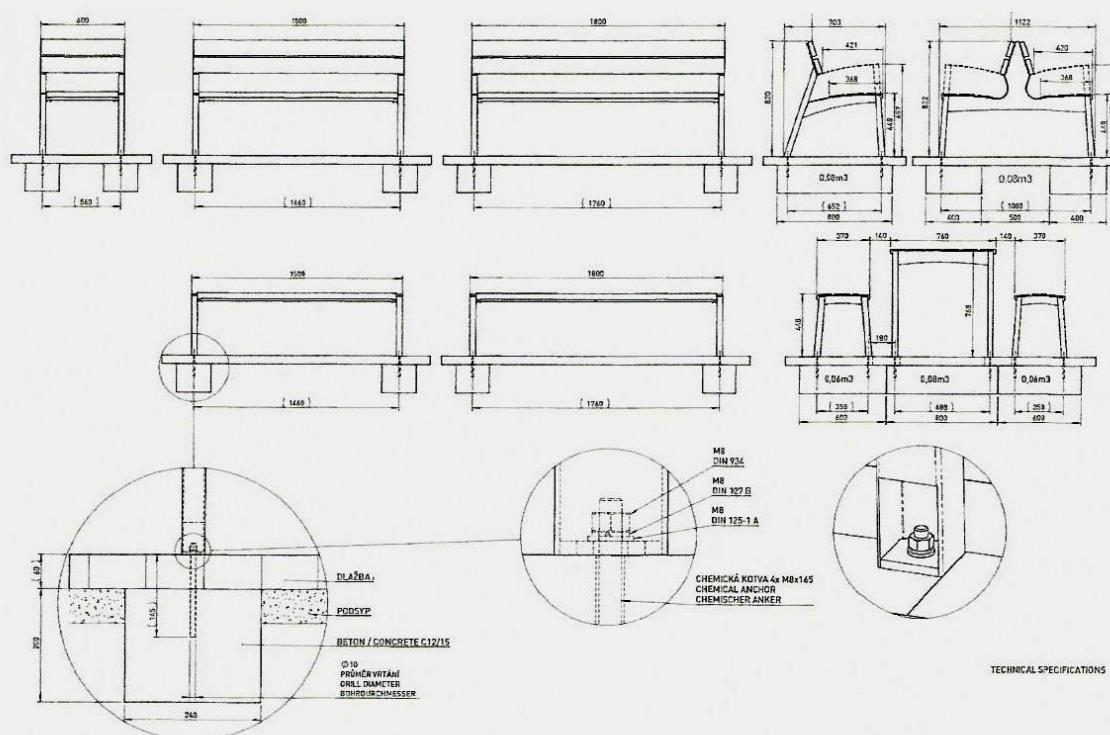

TECHNICAL SPECIFICATIONS

OBEČNÁ SPECIFIKACE

**MOBILIÁŘ – designová sestava laviček bez opěradel a stolu
d=1,8m, sedáky a deska stolu z tropického dřeva
(stůl - kotveno do bet.základků 400/400/hl.400mm min C16/20)**

Poznámka: designové lavičky bez opěradel d=1,8m
se sedákem z tropického dřeva a kotvením
do bet.základků 200/200/240mm – **viz.samostatná obecná specifikace**



STŮL

Materiál: tropické dřevo

Charakter konstrukce: ocel.kce spojená s dřev.deskami šroubovými spoji z nerez

Povrchová úprava: ocel.kce bočnic je opatřena ochr. vrstvou zinku a práškovým vypal.lakem ŠEDÁ

Nosná kostra: dvě bočnice svařené z ocel. trubek obdélníkového profilu 70 × 50 x 3 mm a výpalků z ocelového plechu tloušťky 8 a 5 mm


Desk stolu: 6 desek z masivního dřeva obdélníkového průřezu (110x33 mm) délky 1800 mm

Barevnost: odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat

Kotvení: kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12

Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Hmotnost: 46 kg

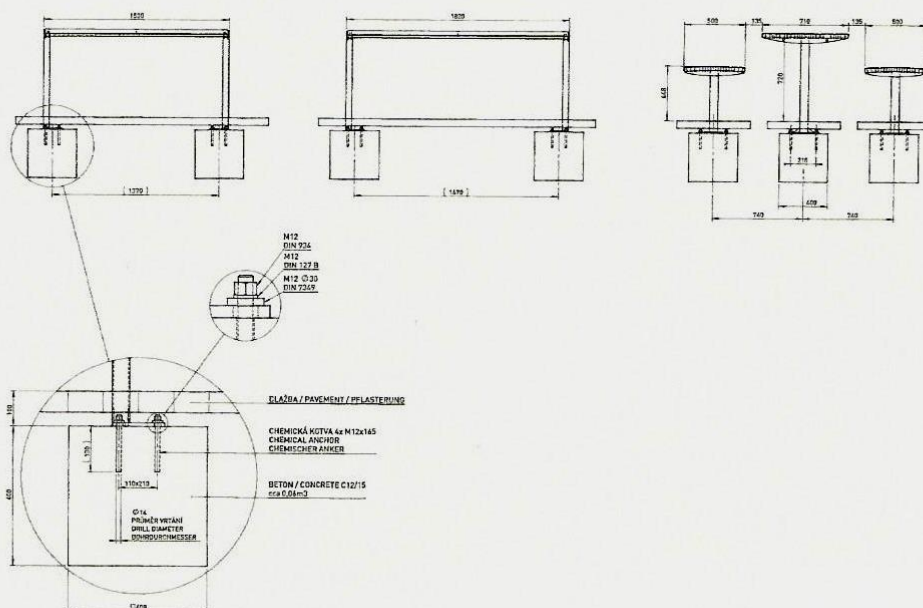

OBECNÁ SPECIFIKACE

Lavička bez opěradla – obecný popis



<i>Název</i>	Lavička bez opěradla
<i>Rozměry prvku</i>	0,46 x 0,45 x 1,56 m
<i>Hmotnost prvku</i>	23 kg
<i>Materiál - podnož</i>	Ocelový profil 60 x 30 mm
<i>Materiál – sedák</i>	Smrkové latě 80 x 40 mm – odstín indický týk – min. dvojnásobný impregnační nátěr
<i>Povrchová úprava</i>	Žárový zinek
<i>Instalace</i>	Lavička musí být ukotvena k betonovým patkám min. 200 x 500 x hl. 200 mm pomocí ocelových kotev nebo chemické malty. Kotevní materiál je součástí dodávky.



OBECNÁ SPECIFIKACE

Odpadkový koš dřevěný – obecný popis

<i>Název</i>	Odpadkový koš dřevěný
<i>Rozměry prvku</i>	0,43 x 0,43 x 0,8 m
<i>Hmotnost prvku</i>	40 kg
<i>Materiál</i>	Žárově zinkovaná ocelová konstrukce, pozinkovaná vložka o objemu 75 l, smrkové latě 80 x 40 mm s povrchovou úpravou – <u>odstín indický týk</u> , min. dvojnásobný impregnační nátěr
<i>Instalace</i>	Odpadkový koš se kotví k betonové patce min. 450 x 450 x hl.300 mm pomocí ocelových kotev nebo chemické malty. Kotevní materiál je součástí dodávky.

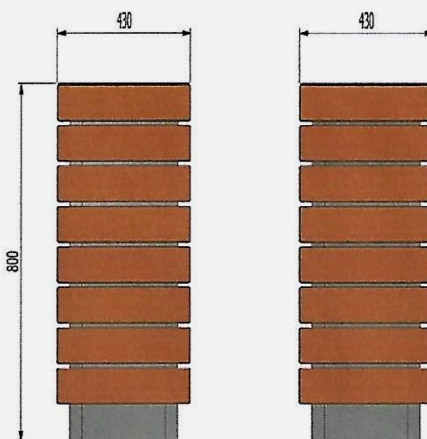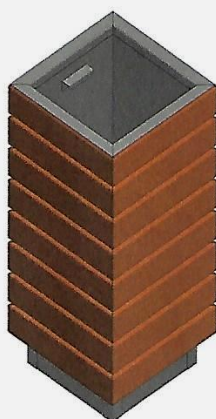

OBEČNÁ SPECIFIKACE

VYKLÁPĚCÍ LAVICE PRO ULOŽENÍ SLOUPKŮ A SÍTÍ – obecný popis

Vyklápěcí lavice bez opěradla cca 3mx0,65m/v=0,45m pro uložení sad odnímatelných sloupků a sítí pro tenis a volejbal

Jedná se o ocelovou žárově zinkovanou konstrukci kotvenou do 3ks bet.základů á 500/200/hl.200mm. Konstrukce je tvořena ocelovým rámem s půlenými výklopnými viky s dřevěnými sedáky. Pro uložení sítí je určen truhlík ze žárově zinkovaného perforovaného plechu. Konstrukci lze uzamykat visacím zámek (není součástí dodávky). Sedáky jsou tvořeny dřevěnými (modřín nebo jiné trvanlivé dřevo) hoblovanými fošnami s min.dvojnásobným impregnačním (lazurovacím) nátěrem (odstín indický týk – příp.jiný obdobný odstín v souladu s mantinely hřiště a jiným mobiliářem). Lavice je určena pro sezení a zároveň pro uložení 2ks volejbalových a 2ks tenisových odnímatelných sloupků + tenisové a volejbalové sítě.



Vyobrazení příkladu umístění a provedení – poloha pro sezení (čelní pohled)




Vyobrazení příkladu umístění a provedení – vyklopená (otevřená) poloha a boční pohled

V případě jakýchkoliv nejasností nutno před montáží kontaktovat projektanta.

OBEČNÁ SPECIFIKACE

Standartní oplocení sportovních ploch – převážně se jedná o oplocení vcca 2-6m

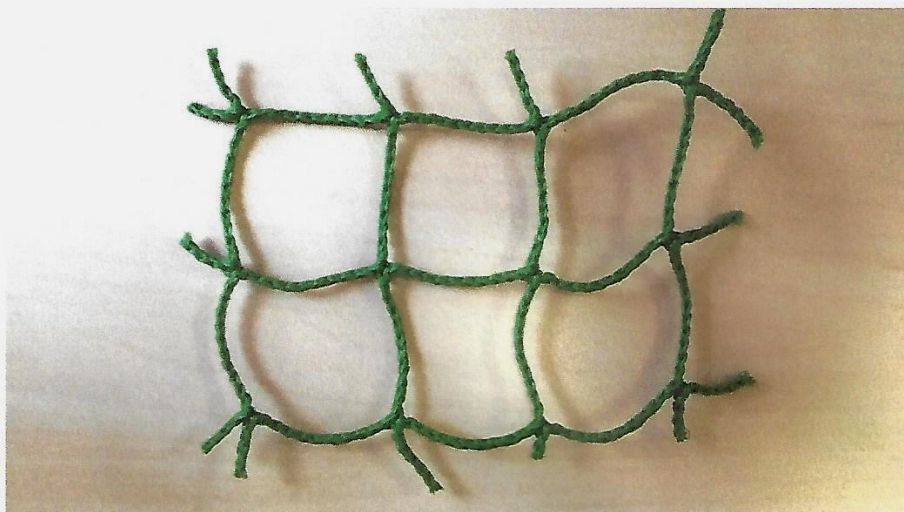

Jedná se o použití nenasákavých **bezuzlových sítí PE 45/45/3mm** (polyetylen).
Sítě budou ve spodní, horní a boční části oplocení uchyceny na ocelová lanka a to ocelovými oky (oka tvořena na místě spec.kleštěmi) – v horní části je umožněno uchycení na karabinky. Uchycení je předpokládáno na každém 3 oku. Ocelová lanka budou provedena i v rozích hřišť a u vstupních branek – síť na celém sportovišti nesmí být uchycena na sloupy např. omotáním – uchycení nutno provést výhradně na ocelová lanka. U lanek budou použity vhodné napínaky bez ostrých hran, šroubové spojky nesmí být otočeny ostrými částmi do sportovních ploch. U středových lan bude síť uchycena na každém 10 oku.



V případě jakýchkoliv nejasností nutno před montáží kontaktovat projektanta.