

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci – bez změny lhůty pro podání nabídek

Sdělujeme Vám vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:
„Obec Rudice – rekonstrukce restaurace v objektu DĚLNICKÝ DŮM RUDICE“

Dotaz č. 1 – Dotaz č. 3 u pol. 240 - 243 se týká ale hliníkových dveří. Prosím o doplnění informací

Odpověď zadavatele:

Popisem "hladké" je míněno, že se jedná o dveře s hladkým povrchem, bez povrchové struktury

Dotaz č. 2 – Dále posílám dotazy gastro: - položky jako jsou konvektomaty, multifunkční pánev atd. budou nové nebo stávající?

Odpověď zadavatele:


červeně vyznačené položky části gastro jsou dodávkou provozovatele, stavba zajistí pouze stavební připravenost. Ve výkazu výměr je u těchto položek v množství zadáno 0, ponechaný popis technologie slouží pro specifikaci stavební připravenosti.

Poznámka:	Červeně vyznačené položky jsou dodávkou provozovatele, stavba zajistí stavební připravenost!!!
------------------	---

Dotaz č. 3 – u podlahové vpustí chybí její hloubka. Můžete jí upřesnit?

Odpověď zadavatele:


Podlahové rošty mají hloubku 80 mm, v místě napojení na odpadní kanalizaci je hloubka lokálně snížena na 172 mm, podrobněji viz výkres č.2 části gastro.

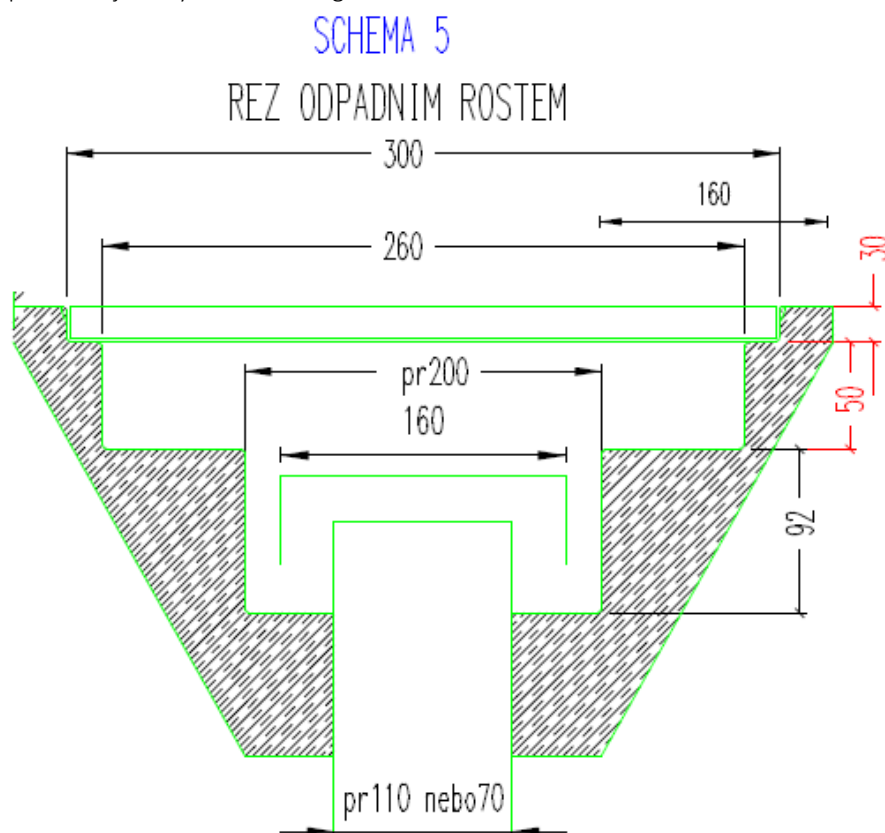

Dotaz č. 4 – chladicí box potravin nemá definovanou celkovou výšku, Také není zadáno, jestli agregát bude na střeše boxu nebo jinde. Pokud nebude na střeše boxu, prosím o sdělení délky trasy, případně krytí agregátu

Odpověď zadavatele:

Výšku boxu uvažujeme 220 cm, agregát bude umístěn na střeše boxu (pozice 29a)

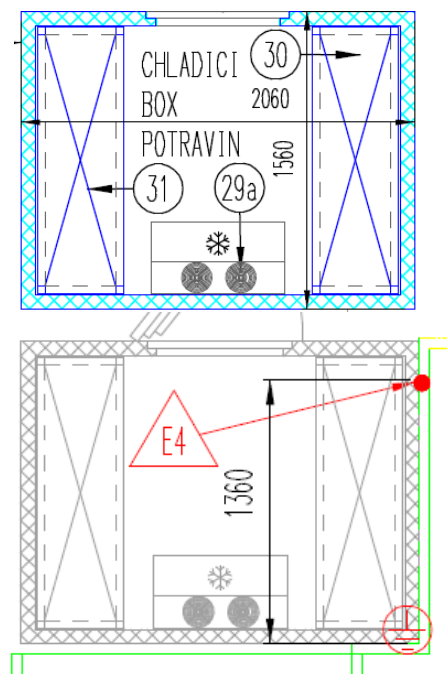

Pro chladicí jednotku je požadován EL .vývod 230 V, kabel vyveden ze zdi 270 cm. na podlahou, ponechat 8-10m volného kabelu vč. zem. vodiče - pozice E4

Závěr

Tato dodatečná vysvětlení nemění zadávací podmínky, nemají dopad na rozsah plnění ani nezasahují do výkazu výměr. Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změny.

S pozdravem

.....
Roman Šebela
Starosta obce Rudice

V Rudici dne: 13.1.2026