



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ TUHÉ POTRUBÍ (KAMENINA, ŽEL. BETON)

**ULOŽENÍ STANDARDNÍ
(< 120°-180°)**

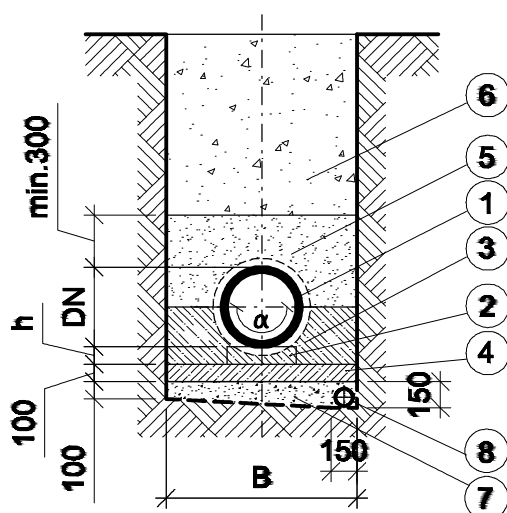

**ULOŽENÍ V SILNĚ
ZAT. KOMUNIKACÍCH**

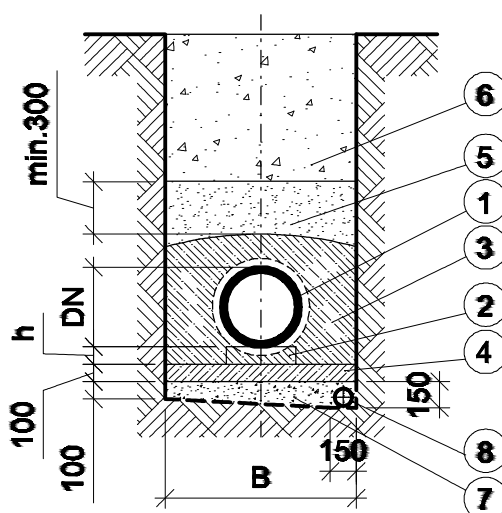

LEGENDA :

1. KANALIZAČNÍ POTRUBÍ - (KAMENINA, BETON)
2. PODKLADOVÝ BETON
3. BETONOVÉ SEDLO, OBETONOVÁNÍ - BETON B 12,5
4. PODKLADNÍ BETON B 12,5
5. OBSYP PÍŠČITOU ZEMINOU
6. ZHUTNĚNÝ ZÁSYP NESOUDRŽNOU ZEMINOU
7. ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
8. DRENÁŽ, PO DOKONČENÍ STAVBY NUTNO ZASLEPIT V ŠACHTÁCH

HLOUBKA VÝKOPU

ŠÍŘKA VÝKOPU

H=1750-4000 mm

->

B=900 mm

H>4000 mm

->

B=1000 mm

PRO DN 400

->

B=1100 mm

PRO DN 500

->

B=1200 mm

PRO DN 600

->

B=1300 mm