
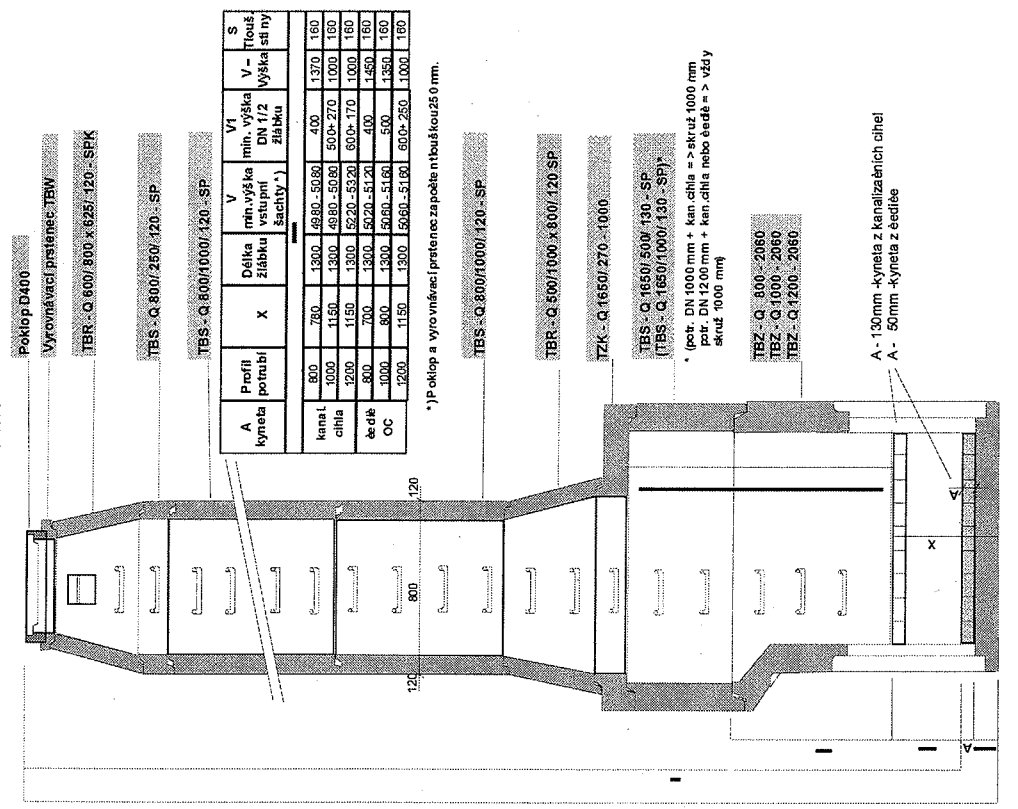


PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA 1650 - Dostatečná hloubka - výška > V

Øez boění


Øez élní

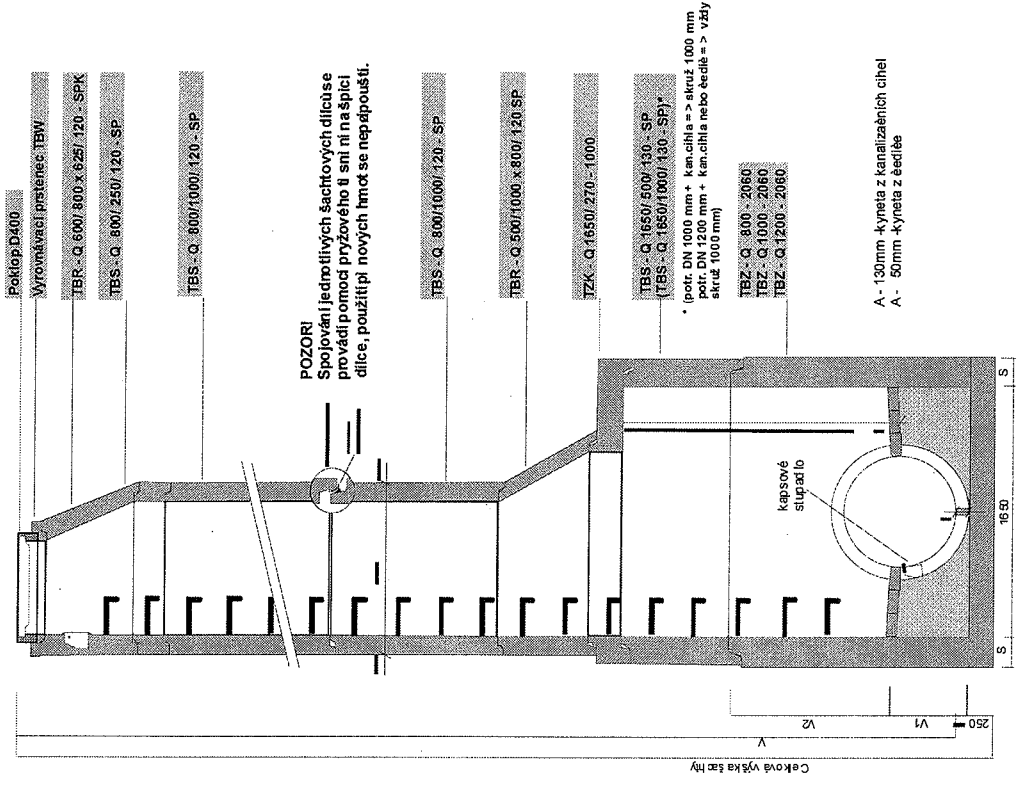

| A    | Profil<br>krytka | X    | Délka<br>základu | V       | V<br>min. výška<br>vstupní<br>sacety | V1  | V1<br>min. výška<br>DN 12<br>žaluzie | S | S<br>Tloušť<br>výška<br>sádky |
|------|------------------|------|------------------|---------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| 800  | 760              | 1300 | 4680-5080        | 400     | 1370                                 | 160 |                                      |   |                               |
| 1000 | 1150             | 1300 | 4680-5080        | 500+270 | 1000                                 | 100 |                                      |   |                               |
| 1200 | 1150             | 1300 | 5220-5320        | 800+170 | 1000                                 | 160 |                                      |   |                               |
| 800  | 760              | 1300 | 5020-5120        | 400     | 1450                                 | 160 |                                      |   |                               |
| 1000 | 800              | 1300 | 5080-5160        | 500     | 1350                                 | 160 |                                      |   |                               |
| 1200 | 1150             | 1300 | 5080-5160        | 800+250 | 1000                                 | 160 |                                      |   |                               |

\* ) p oklop a vyrovnávací prstenec započítat tloušťkou 250 mm.

BETONIKA plus s.r.o.  
277 06 Lubecká rad Vltavou  
Tel.: 315 651 223, Fax: 315 691 042  
E-mail: obcna@betonika-plus.cz



BETONIKA plus