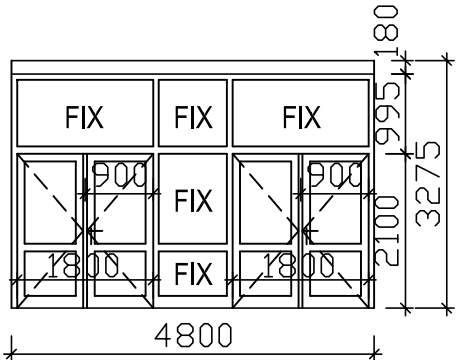
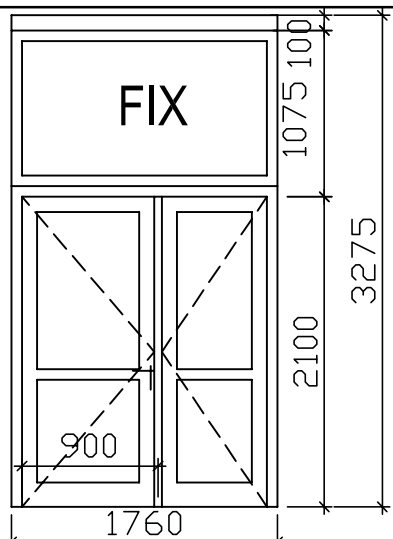
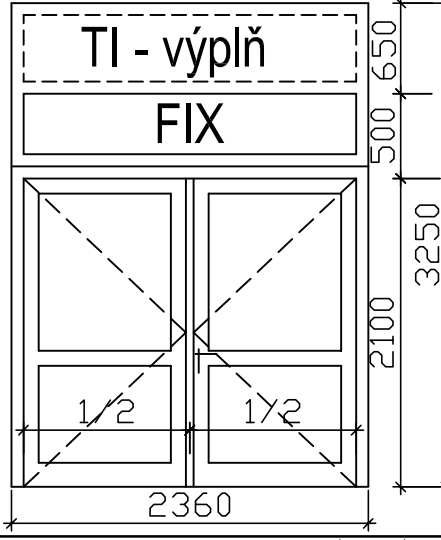
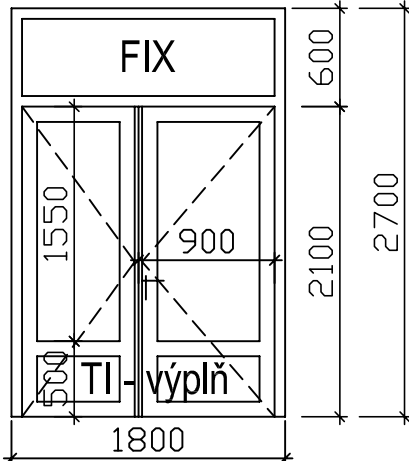


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	1. NP	2. NP	CELKEM
$\frac{Z}{1}$		SESTAVA ZASKLENÉ STĚNY S DVOJICÍ PROSKL. VCHODOVÝCH DVEŘÍ DVOUKŘÍDL. ŠTULPOVÝCH 1800/2100 mm S NADSVĚTLÍKY PEVNÝMI – 1800 x 955 mm A FIXNĚ ZASKLENOU PROSTŘEDNÍ ČÁSTÍ. VÍCEKOMOROVÝ AL–PROFIL – BARVA ANTRACIT (RAL 7016), <u>ZASKLENÍ TROJSKLEM BEZP. (CONNEX)</u> . SVĚTLÝ ROZMĚR KŘÍDLA 900/2100 mm, DVEŘE VEN OTEVÍRAVÉ, OTOČNÉ, LEVÉ– $U_D=1,0$ W/m ² K (VÝROBEK). SNÍŽENÝ PRÁH – BEZBAR. PŘÍSTUP, KOVÁNÍ KLIKA–KOULE; PANIKOVÉ (ČSN 730810), VÍCEBODOVÉ UZAVÍRÁNÍ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ –BEZPEČNOSTNÍ, NASTAVOVACÍ RÁM NA VÝŠKU ZATEPLENÍ – MIN. 180 mm.	2	-	2 ks (2 x sestava)
$\frac{Z}{2}$		VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ ŠTULPOVÉ 1760/3275mm S NADSVĚTLÍKEM PEVNÝM (1760/1075 mm) Z VÍCEKOMOROVÝCH AL – PROFILŮ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016), SVĚTLÝ ROZMĚR VCHODOVÉHO KŘÍDLA 900/2100 mm, DVEŘE VEN OTEVÍRAVÉ, OTOČNÉ–PRAVÉ, <u>PROSKLENÉ VČETNĚ NADSVĚTLÍKU BEZPEČ. PRŮHLEDNÝM TROJSKLEM CONNEX</u> , $U_D=1,0$ W/m ² K (VÝROBEK)–NEBO LEPŠÍ, SNÍŽENÝ PRÁH – BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP, KOVÁNÍ KLIKA–KOULE; PANIKOVÉ (DLE ČSN 730810), – VPRAVO TLAČNÁ HRAZDA, VÍCEBODOVÉ UZAVÍRÁNÍ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ–BEZPEČNOSTNÍ, NASTAVOVACÍ RÁM NA VÝŠKU ZATEPLENÍ (MIN. 100 mm)	1	-	1 ks
$\frac{Z}{3}$		VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ ŠTULPOVÉ 1760/3250mm S NADSVĚTLÍKEM PEVNÝM (1760/1050 mm) Z VÍCEKOMOROVÝCH AL – PROFILŮ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016), SVĚTLÝ ROZMĚR VCHODOVÉHO KŘÍDLA 900/2100 mm, DVEŘE VEN OTEVÍRAVÉ, OTOČNÉ–PRAVÉ, <u>PROSKLENÉ VČETNĚ NADSVĚTLÍKU BEZPEČ. PRŮHLEDNÝM TROJSKLEM CONNEX</u> , $U_D=1,0$ W/m ² K (VÝROBEK)–NEBO LEPŠÍ, SNÍŽENÝ PRÁH – BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP, KOVÁNÍ KLIKA–KOULE; PANIKOVÉ (DLE ČSN 730810), – VPRAVO TLAČNÁ HRAZDA, VÍCEBODOVÉ UZAVÍRÁNÍ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ–BEZPEČNOSTNÍ, NASTAVOVACÍ RÁM NA VÝŠKU ZATEPLENÍ (MIN. 100 mm)	1	-	1 ks
$\frac{Z}{4}$		VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ ŠTULPOVÉ 1800/2700mm S NADSVĚTLÍKEM PEVNÝM (1800/600 mm) Z VÍCEKOMOROVÝCH AL – PROFILŮ, BARVA ANTRACIT (RAL 7016), SVĚTLÝ ROZMĚR VCHOD. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 900/2100 mm, DVEŘE VEN OTEVÍRAVÉ, OTOČNÉ, LEVÉ, <u>PROSKLENÍ VČETNĚ NADSVĚTLÍKU BEZPEČ. TROJSKLEM CONNEX</u> , VE SPODNÍ ČTVRTINĚ TEP. IZ. VÝPLŇ, $U_D=1,0$ W/m ² K (VÝROBEK) –NEBO LEPŠÍ, SNÍŽENÝ PRÁH – BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP, KOVÁNÍ KLIKA–KOULE; PANIKOVÉ (DLE ČSN 730810) – VLEVO TLAČNÁ HRAZDA, VÍCEBODOVÉ UZAVÍRÁNÍ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ –BEZPEČNOSTNÍ.	1	-	1 ks