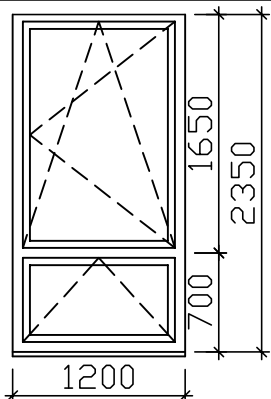
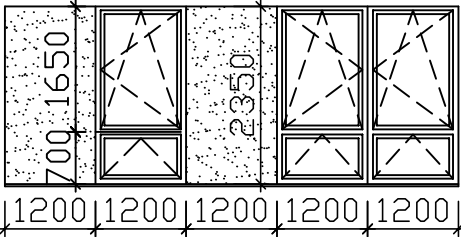
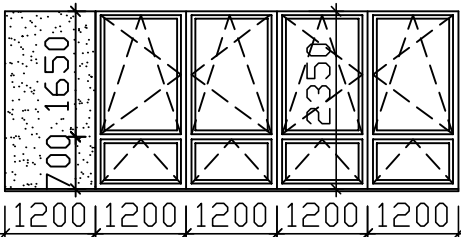
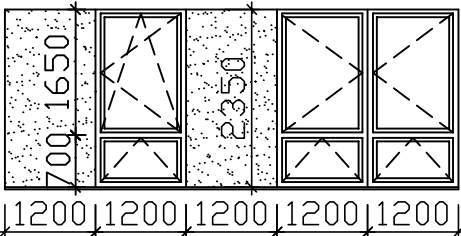
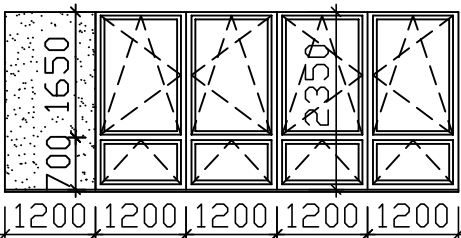
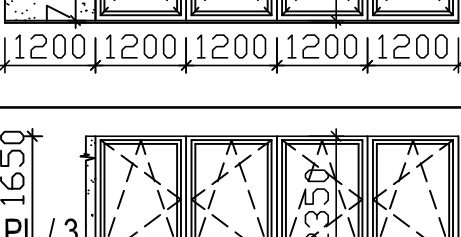
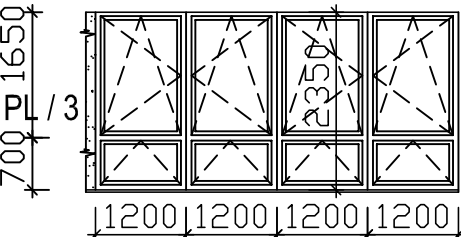


VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ - UV 11 / 2

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	1. NP	2. NP	CELKEM
PL 5		DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO DO OTVORU VE ZDIVU S POUTCEM DOLE 1200/2350 mm, SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ (PRAVÉ) A SKLÁPĚCÍ. VENKOVNÍ PARAPET-AL, VNITŘNÍ – BÍLÝ, PLASTOVÝ, ZASKLENÍ TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM, $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (VÝROBEK). KOVÁNÍ – BÍLÉ, VENKOVNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE – EL. OVLÁDÁNÍ – SE ZATEPLENÝM PODOMÍTKOVÝM BOXEM – PBI – VIZ Z/4.	1	-	1 ks
PL 6		SESTAVA TŘÍ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5; NA JEDNÉ STRANĚ DO OTVORU VE ZDIVU, NA DRUHÉ S MEZIOKENNÍ VLOŽKOU Z OKENNÍCH PROFILŮ A HLADKÝCH DESEK S IZOL. VÝPLNÍ Z PIR DESKY V TL. MIN. 50 mm – $U_{vložka} = 0,75 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, NA KTEROU NAVAŽUJE TŘETÍ OKNO A DALŠÍ VLOŽKA V POKRAČUJÍCÍ SESTAVĚ PÁSOVÉHO OKNA – VIZ PL/8. VENKOVNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE-EL. OVLÁDANÉ – SE ZATEPLENÝM PODOMÍTKOVÝM BOXEM – PBI.	1	-	1 ks
PL 7		SESTAVA ČTYŘ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5; NA JEDNÉ STRANĚ V NÁVAZNOSTI NA MEZIOKEN. VLOŽKU SESTAVY PL/6, NA DRUHÉ STRANĚ S VLOŽKOU POKRAČUJÍCÍ KE STEJNÉ SESTAVĚ ČTYŘ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – PÁSOVÉHO OKNA. VENK. STÍNÍCÍ ŽALUZIE-EL. OVLÁDANÉ – SE ZATEPLENÝM PODOMÍTK. BOXEM – PBI.	1	2	3 ks (3 x sestava)
PL 8		SESTAVA TŘÍ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5; S MEZILEHLOU VLOŽKOU A NA OBOU STRANÁCH S NÁVAZNOSTÍ NA VÝROBKY V SESTAVĚ PÁSOVÉHO OKNA – VIZ PL/7 A PL/6 A DÁLE PL/7 A PL/9. VENKOVNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE – EL. OVLÁDANÉ V PODOMÍTKOVÉM BOXU – PBI.	2	2	4 ks (4 x sestava)
PL 9a		SESTAVA ČTYŘ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5; NA JEDNÉ STRANĚ V NÁVAZNOSTI NA MEZIOKEN. VLOŽKU SESTAVY PÁSOVÉHO OKNA, NA DRUHÉ NA DALŠÍ PRVEK SESTAVY-PL/8.	1	1	2 ks (2 x sestava)
PL 9b		VÝROBEK PL/9b MÁ VLOŽKU I VPRAVO (Z INTERIÉRU) UKONČUJÍCÍ CELOU SESTAVU. VENKOVNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE-EL. OVLÁDANÉ-SE ZATEPL. PODOMÍTKOVÝM BOXEM – PBI.	-	1	1 ks (1 x sestava) (2 x vložka)
PL 10		SESTAVA ČTYŘ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5; NA JEDNÉ STRANĚ DO OTVORU VE ZDIVU, NA DRUHÉ STYK S MEZIOKENNÍ VLOŽKOU, NA KTEROU NAVAŽUJE SESTAVA PL/3 POKRAČUJÍCÍHO PÁSOVÉHO OKNA. BEZ VENK. STÍNÍCÍCH ŽALUZII; ŽALUZIE V INTERIÉRU-BÍLÉ, HORIZONTÁLNÍ, RUČNÍ OVLÁDÁNÍ.	1	1	2 ks (2 x sestava)