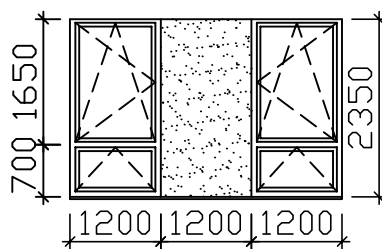
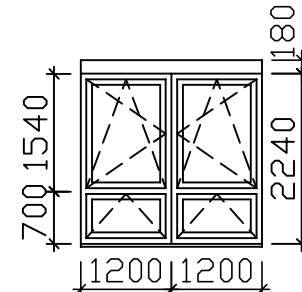
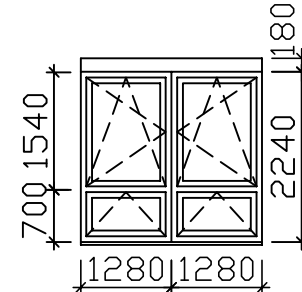
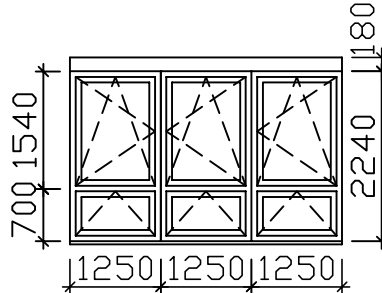

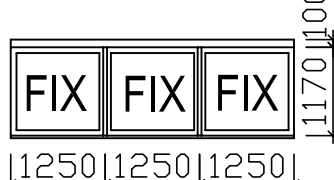
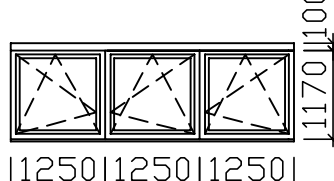


VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ - UV 11 / 3

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	1. NP	2. NP	CELKEM
PL 11		SESTAVA DVOU DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5; S MEZILEHLOU OKENNÍ VLOŽKOU Z OKEN. PROFILŮ A HLADKÝCH DESEK (BAREVNOST DLE OKEN) S IZOL. VÝPLNÍ Z PIR DESKY $U_{\text{vložky}} = 0,75 \text{ W/m}^2\text{K}$, VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE – RUČNĚ OVLÁDANÉ – BÍLÝ PLAST.	1	1	2 ks
PL 12		SESTAVA DVOU DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5; KŘÍDLA SKLÁPĚČÍ A OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ 1200/2240 mm, DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU. V NADPRAŽÍ NASTAVOVACÍ PROFIL PRO ZATEPLENÍ – MIN. VÝŠKA 180 mm. VENKOVNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE–EL. OVLÁDANÉ V PODOMÍTK. BOXU – PBI.	-	1	1 ks
PL 13		SESTAVA DVOU DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5; KŘÍDLA SKLÁPĚČÍ A OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ 1280/2240 mm, DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU. V NADPRAŽÍ NASTAVOVACÍ PROFIL PRO ZATEPLENÍ – MIN. VÝŠKA 180 mm. VENKOVNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE–EL. OVLÁDANÉ V PODOMÍTK. BOXU – PBI.	-	1	1 ks
PL 14		SESTAVA TŘÍ DVOUKŘÍDLOVÝCH OKEN – PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5; KŘÍDLA SKLÁPĚČÍ A OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ 1250/2240 mm, DO STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU. V NADPRAŽÍ NASTAVOVACÍ PROFIL PRO ZATEPLENÍ – MIN. VÝŠKA 180 mm. VNITŘNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE HORIZONTÁLNÍ – RUČNĚ OVLÁDANÉ – BÍLÝ PLAST.	-	2	2 ks
PL 15		SESTAVA DVOU OKEN Z 8-KOMOROVÝCH PLAST. PROFILŮ 2 x 1280/1170 mm–FIXNÍCH, ZASKLENÍ TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM, BAREV. PROVEDENÍ VIZ PL/5, BEZ ŽALUZII, $U_{\text{w}} = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$, V NADPRAŽÍ NASTAVOVACÍ PROFIL PRO ZATEPLENÍ–MIN. 100 mm	1	-	1 ks
PL 16		SESTAVA TŘÍ 1-KŘÍDL. OKEN Z 8-KOMOROVÝCH PLAST. PROFILŮ 3x1250/1170 mm – FIXNÍCH, ZASKLENÍ TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM, BAREV. PROVEDENÍ VIZ PL/5, BEZ ŽALUZII, $U_{\text{w}} = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$, V NADPRAŽÍ NASTAVOVACÍ PROFIL PRO ZATEPLENÍ–MIN. VÝŠKA 100 mm	1	-	1 ks
PL 17		SESTAVA TŘÍ JEDNOKŘÍDLOVÝCH OKEN 3x 1250/1170 mm–PROVEDENÍ A PARAMETRY VIZ PL/5; OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚČÍ KŘÍDLA SE SNÍŽENOU VÝŠKOU OVLÁDÁNÍ, BEZ ŽALUZII, V NADPRAŽÍ NASTAVOVACÍ PROFIL PRO ZATEPLENÍ – MIN. VÝŠKA 100 mm.	1	-	1 ks