


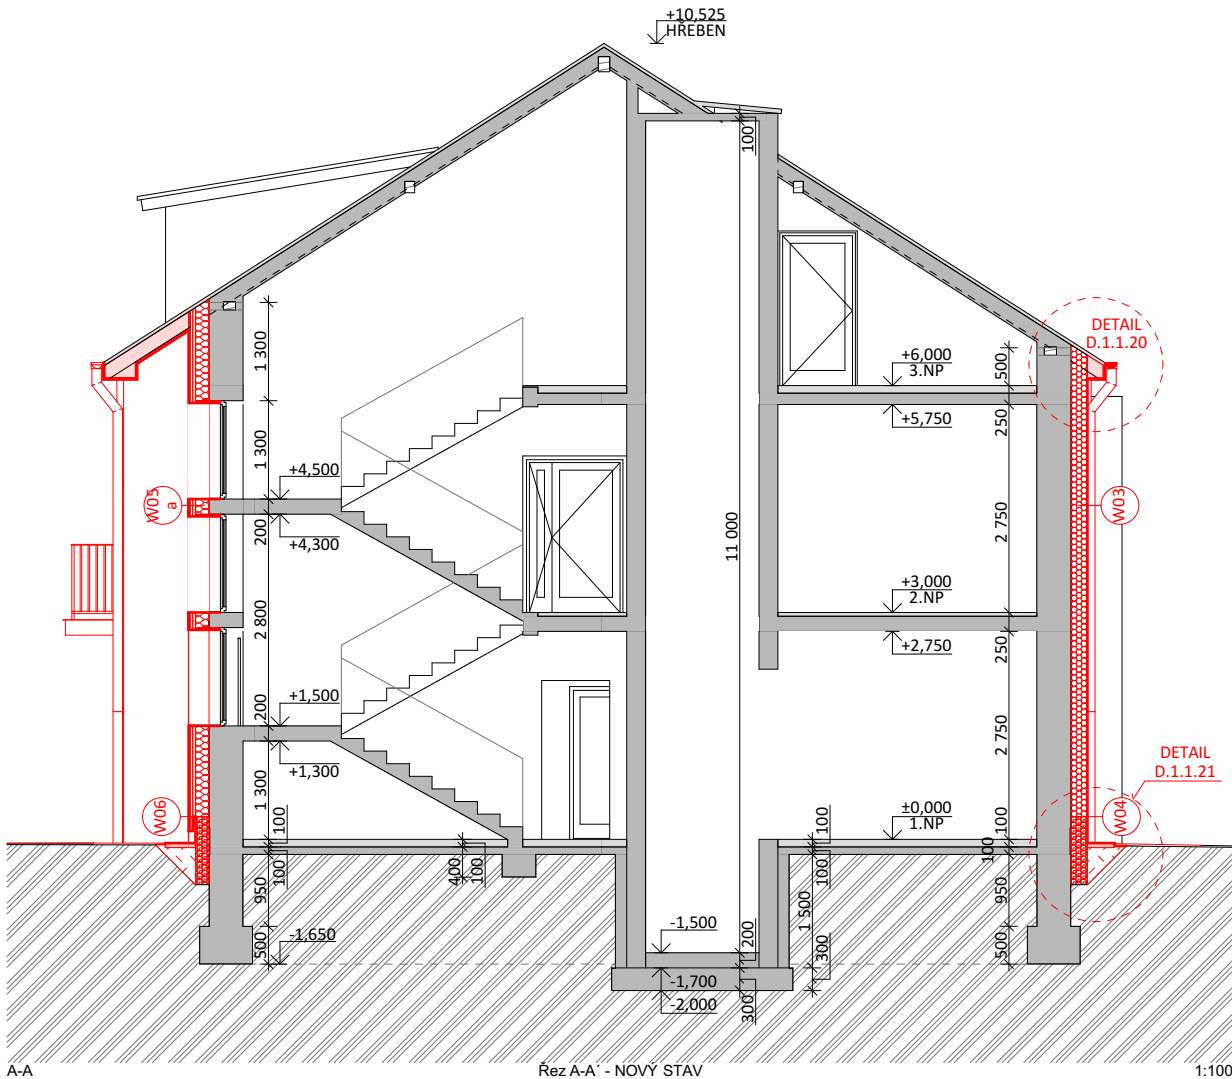


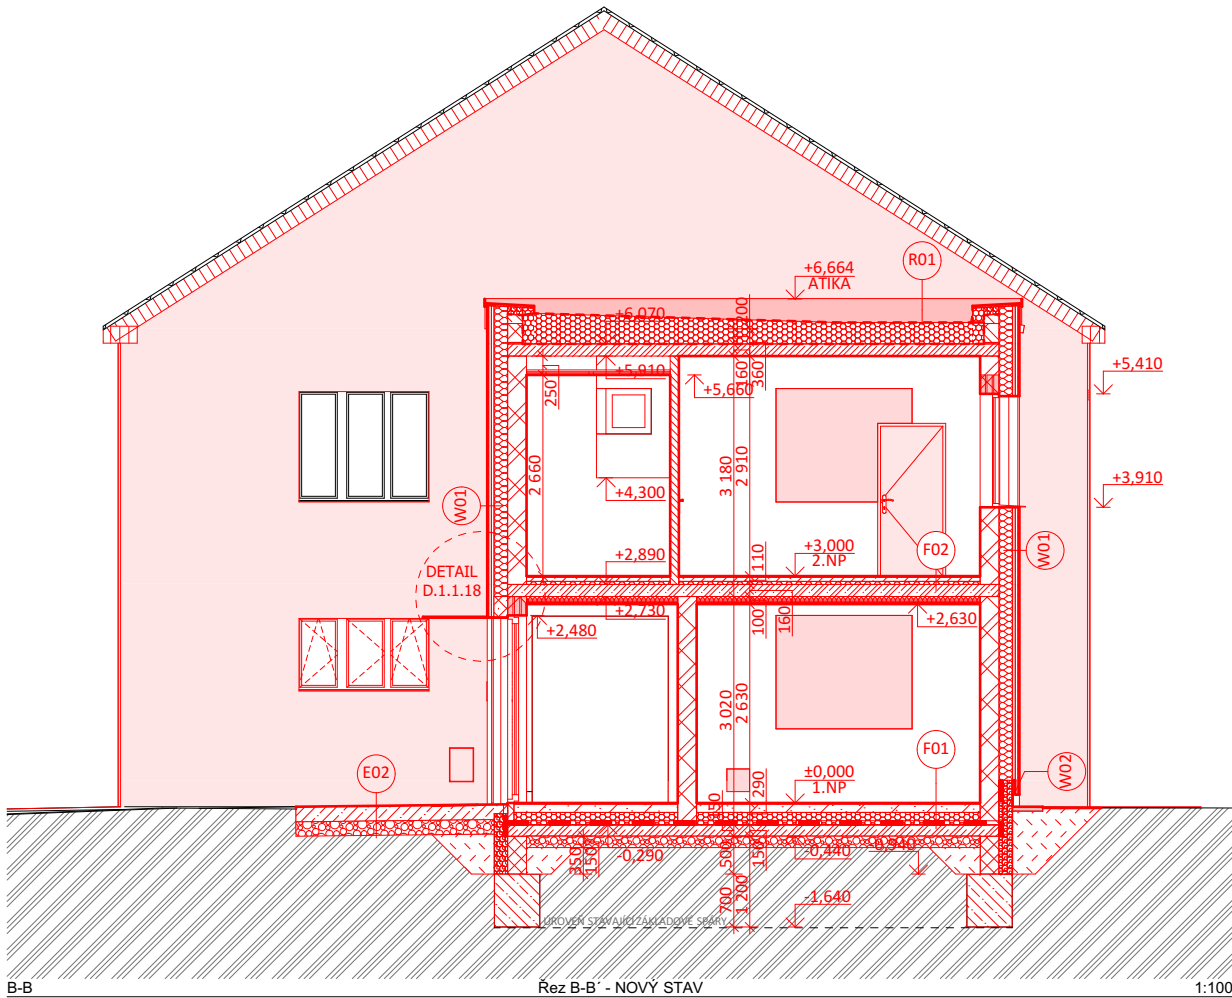

LEGENDA MATERIÁLŮ - NOVÉ



OBVODOVÉ ZDIVO + PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
ZDIVO Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC PRO PŘESNÉ ZDĚNÍ TL. 250 mm; (375x250x249 mm); 12,5 MPa; λ=0,195 (W/(m.K)); 710 kg/m³; R_w=49 dB
NA MALTU PRO CELOPLOŠNOU SPÁRU DODÁVANOU VÝROBCEM KONKRÉTNÍHO SYSTÉMU S PEVNOSTÍ (10 MPa) + PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA, MW TL. 180 mm DO OCEL. ROŠTU + DŘEVĚNÉ LAMEY



ETICS
DODATEČNÉ ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU - FASÁDNÍ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN S GRAFITEM; CS₍₁₀₎ 70 ≥70 kPa; λ₀ = 0,033 W/m.K; 14 – 16 kg/m³; TL. VIZ PŮDORYS



PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA
DODATEČNÉ ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU - MINERÁLNÍ TEPELNÁ IZOLACE; 50 kg/m³; λ₀ = 0,034 W/m.K; TL. VIZ PŮDORYS; VKLÁDÁNO DO OCEL. ROŠTU + DŘEVĚNÉ LAMEY



VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY, SE ZVÝŠENÝM TEPELNÝM ODPOREM
ZDIVO Z KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL. 250 mm (247x250x249 mm); VYPLNĚNÉ EXPANDOVANÝM POLYSTYRENEM; 10 MPa; λ=0,083 (W/(m.K)); 670 kg/m³; R_w=37 dB
NA MALTU PRO CELOPLOŠNOU SPÁRU DODÁVANOU VÝROBCEM KONKRÉTNÍHO SYSTÉMU S PEVNOSTÍ (10 MPa)




PŘÍČKY
PŘÍČKY Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH DUTINOVÝCH TVÁRNIC TL. 115 mm (140 mm); 497x115(140)x249 mm; 10 MPa; λ=0,259(0,260) (W/(m.K)); 725(740) kg/m³; R_w=45(41) dB
NA MALTU DODÁVANOU VÝROBCEM KERAMICKÉHO SYSTÉMU



TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ
S BETONOVOU ZÁLIVKOU - VIZ STATIKA




KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
TŘÍDA BETONU VIZ STATIKA



KONSTRUKCE Z ŽELEZOBETONU
TŘÍDA OCELI A BETONU VIZ STATIKA



KONSTRUKCE ZE DŘEVA
DRUH ŘEZIVA A PROFILY VIZ STATIKA




TEPELNÁ IZOLACE
EPS - SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ



TEPELNÁ IZOLACE
PIR, PUR - SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ




TEPELNÁ IZOLACE
XPS/ PERIMETR/ SOKLOVÝ POLYSTYREN
- SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ



TEPELNÁ IZOLACE
MINERÁLNÍ VATA- SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ



**ŠTĚRKOPÍSKOVÝ NÁSYV -
NAVRÁCENÁ PŮVODNÍ ZEMINA**
HUTNĚNO, VRSTVY MAX. 250MM



KAMENIVO
RŮZNÉ FRAKCE - SPECIFIKACE VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ



PŘEDSTĚNY
POROBETONOVÉ TVÁRNICE TL. 150 mm; (500x250x150 mm); 2 500 kg/m³; NA MALTU PRO CELOPLOŠNOU SPÁRU DODÁVANOU SYSTÉMU S PEVNOSTÍ (5 MPa)



PŮVODNÍ ZEMINA


LEGENDA ZNAČENÍ



NOVÉ KONSTRUKCE



BOURANÉ KONSTRUKCE



**STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
(CIHELNÉ ZDIVO, ŽB KONSTRUKCE, ...)**

POZNÁMKA:

Tato dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace DUR + DSP dle vyhlášky 499/2006 Sb. Projektant upozorňuje stavebníka a zhotovitele na případnou nutnost zpracování prováděcí či dodavatelské dokumentace, který zpřesní řešení navržené v tomto projektovém stupni. V případě nejasností či vyvolaných změn je zhotovitel povinen kontaktovat projektanta. V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN-SITU!
Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva D.1.1.1 upřesňující rozsah a provedení prací nepostizitelných ve výkresové části. Dále jsou součástí projektové dokumentace všechny její přílohy, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Při provádění stavby je nutné provést řádnou koordinaci stavební části se stavebními úpravami jednotlivých profesí (prostupy, dražky a pod.). Vedení stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit ustanoveními platných norem ČSN, technologických předpisů a pravidel, řídit se podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce.

± 0,000 = Stávající podlaha 1.NP

Název stavby: PŘÍSTAVBA K BYTOVÉMU DOMU			Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora: atelier nla, s.r.o. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.		
Místo stavby: Králíky 193, KÚ Králíky, parc. č. st. 1015, 1822/8 a 1822/12			Autorizační razítko:		
Investor: Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 Králíky		Generální projektant: atelier nla Hlinky 135/68, 603 00, Brno - Staré Brno IČO 069 364 31 web: www.ateliernolimits.cz email: office@ateliernolimits.cz tel.: +420 734 468 552 datová schránka: xe343fu		Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D., ČKA 04938	
Zástupce investora pro akci na základě PM: Ing. arch. Tereza Ježková Údolní 552/31, 602 00, Brno - Brno-město mobil: 734 468 552 email: jezkova@ateliernolimits.cz		HIP: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D.		Vypracoval: Ing. Tomáš Žajdlík	Architekt: Ing. arch. Tereza Ježková
Profese: STAVEBNÍ			Datum:	05 2023	
			Revize:		
			Stupeň:	DUR + DSP	
			Kontroloval:		
Název přílohy: ŘEZ PŘÍČNÝ - NOVÝ STAV			Měřítko:	Číslo výkresu:	Paré
			1:100	D.1.1.14	