ROZNÁŠECÍ PRSTENEC - SCHEMA VÝZTUŽE

PŮDORYS

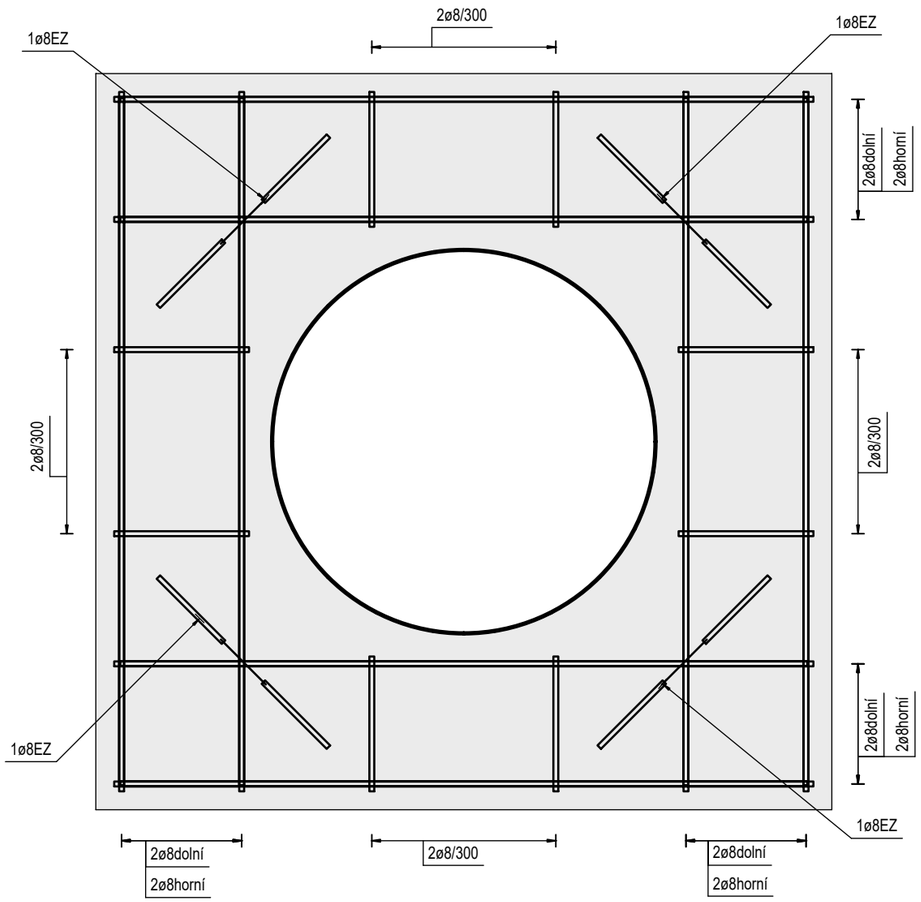

ŘEZ

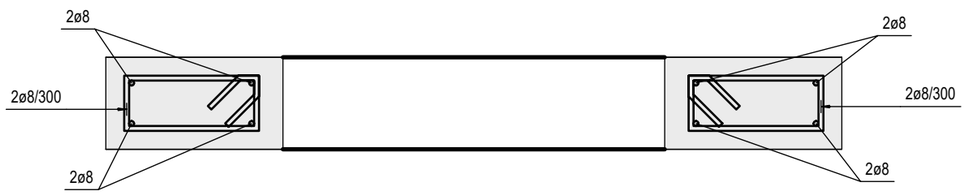

POZNÁMKA

SE STAVENIŠTNÍM PREFABRIKÁTEM MANIPULOVAT NEJDŘÍVE PO 10-TI DNECH.
PŘESNÝ TVAR VIZ STAVEBNÍ ČÁST.
ZÁVĚSNÝ HÁK Z OCELI S 235 JR (EZ).

BETON

ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404
C30/37 - XC4, XF1, XA1 (F.1.2) - Cl 0.40 - D_{max} 16 - F4

- max. průsak 50 mm podle ČSN EN 12 390-8
- kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností

MAX. VODNÍ SOUČINITEL BETONU
w/c = 0.50

MIN. MNOŽSTVÍ CEMENTU
300 kg/m3

TYP CEMENTU
CEM II

OCEL

B 500 B, S 235 JR

KRYTÍ VÝZTUŽE



DOLNÍ a = 30 mm
HORNÍ b = 30 mm
BOČNÍ c = 30 mm

KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE



VÝZTUŽ KÓTOVÁNA VNĚJŠÍMI ROZMĚRY

ZKOSENÍ HRAN



PŘI BETONÁŽI DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN EN 206, ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670.
NAVRŽENÝ BETON VODONEPROPUSTNÝ.
VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST OŠETŘOVÁNÍ BETONU.
ZABRÁNIT NADMĚRNÉMU POVRCHOVÉMU ODPARU DESEK A STĚN. ODBEDŇOVÁNÍ STĚN NEJDŘÍVE PO TŘECH DNECH.
ZABRÁNIT RYCHLÉMU VYCHLADNUTÍ (POVRCHOVÉ ZTRÁTĚ HYDRATAČNÍHO TEPLA BETONU).
DISTANČNÍ PRVKY (BODOVÁ TĚLÍSKA, LINIOVÉ PODPORY) Z VLÁKNOBETONU. NE PLASTOVÉ.
VÝZTUŽ V MÍSTECH PROSTUPŮ ROZHRNOUT, POPŘ. UPÁLIT. UPÁLENOU VÝZTUŽ NAHRADIT PŘÍLOŽKAMI STEJNÉHO PROFILU.

Revize	Popis revize	Datum revize
-	-	-

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek
Vedoucí dílčího projektu	-
Zodpovědný projektant	Ing. Bořek Čerbák
Vypracoval	Yvona Novotná
Kontroloval	Ing. Bořek Čerbák

Investor	Obec Bělotín
Objednatel	Obec Bělotín

Formát	2 A4	*Měřítko*	-	*Stupeň*	DPS	*Datum*	01/2017	*Zakázkové číslo*	**1445016-21**

Projekt

BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV

3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
3.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
3.D.1.1 - SO 01 PODTLAKOVÁ KANALIZACE

Souprava

Příloha	*Číslo přílohy*	*Revize*
ŠACHTOVÝ VZDUŠNÍK - ČŠ2-V - ROZNÁŠECÍ PRSTENEC - SCHEMA VÝZTUŽE	**3.D.1.1.57**	0