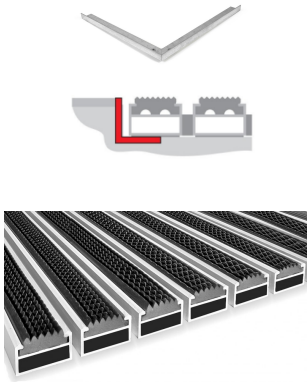



POZNÁMKA:
Tato dokumentace je zpracována ve stupni dokumentace DUR + DSP dle vyhlášky 499/2006 Sb. Projektant upozorňuje stavebníka a zhotovitele na případnou nutnost zpracování prováděcí či dodavatelské dokumentace, který zpřesní řešení navržené v tomto projektovém stupni. V případě nejasností či vyvolaných změn je zhotovitel povinen kontaktovat projektanta. V případě neprovádění autorského dozoru neručíme za skutečné provedení díla IN-SITU!
Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva D.1.1.1 upřesňující rozsah a provedení prací nepostižitelných ve výkresové části. Dále jsou součástí projektové dokumentace všechny její přílohy, závazná stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury.
Při provádění stavby je nutné provést řádnou koordinaci stavební části se stavebními úpravami jednotlivých profesí (prostupy, dražky a pod.). Vedení stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit ustanoveními platných norem ČSN, technologických předpisů a pravidel, řídit se podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu inspekce práce.



± 0,000 = Stávající podlaha 1.NP

Název stavby: PŘÍSTAVBA K BYTOVÉMU DOMU			Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora: atelier nla, s.r.o. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným jiným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.		
Místo stavby: Králíky 193, KÚ Králíky, parc. č. st. 1015, 1822/8 a 1822/12					
Investor: Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 Králíky	Generální projektant: atelier nla web: www.ateliernolimits.cz email: office@ateliernolimits.cz tel.: +420 734 468 552 datová schránka: xe343fu		Autorizační razítko:		
Zástupce investora pro akci na základě PM: Ing. arch. Tereza Ježková Údolní 552/31, 602 00, Brno - Brno-město mobil: 734 468 552 email: jezkova@ateliernolimits.cz			Zodpovědný projektant: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D., ČKA 04938		
HIP: Ing. arch. Martin Štěpánek, Ph.D.	Vypracoval: Ing. Tomáš Žajdlík	Architekt: Ing. arch. Tereza Ježková	Datum: 05 2023		
Profese: STAVEBNÍ			Revize:		
			Stupeň: DUR + DSP		
Název přílohy: VÝPIS PRVKŮ POMOCNÉ STAVEBNÍ VÝROBY			Kontroloval:		
			Měřitko:	Číslo výkresu: D.1.1.26	Paré

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
S01	1		VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA POPIS: ZAPUŠTĚNÁ ČISTÍCÍ ZÓNA EXTERIÉROVÉ POUŽITÍ PROFILOVANÉ GUMOVÉ ČISTÍCÍ VÝSTUPKY V HLINÍKOVÝCH PROFILECH ROZMĚR: CCA 1 500 x 600 mm VÝŠKA: VÝŠKA PROFILŮ 22 mm RÁM: HLINÍKOVÝ RÁM - "L" PROFIL 20 x 20 x 2 mm (DLE KONKRÉTNÍHO SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ) VÝPLŇ: GUMOVÉ A PROFILOVANÉ VÝSTUPKY ODOLNÉ VLHKOSTI I KOLÍSÁNÍ TEPLOT S VELKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ GUMOVÉ PRVKY INSTALOVÁNY DO PEVNÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ SPOJENÝCH NEREZOVÝM DRÁTKEM POZNÁMKA: ROZMĚR ZAPUŠTĚNÍ A PROVEDENÍ JE NUTNO ŘEŠIT DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBKU DLE VÝBĚRU INVESTORA ZAPUŠTĚNO DO KONSTRUKCE ČESANÉHO BETONU - NUTNO KOORDINOVAT PŘED REALIZACÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH VÝROBEK MUSÍ BÝT VHODNÝ PRO ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU S BEZBARIÉROVÝM UŽÍVÁNÍM DLE POŽADAVKŮ ČSN!
S02	1		ZVONKOVÉ TABLO TYP: ZVONKOVÉ TABLO (DVEŘNÍ STANICE) PRO MIN. 20 JEDNOTEK - PŘESNÝ POČET BUDE UPŘESNĚN SPRÁVCEM OBJEKTU! PROVEDENÍ: ZVONKOVÉ TABLO PRO DOMOVNÍ INTERCOM - DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ (REPRODUKTOR + MIKROFON) (POČ. ZVONKŮ DLE KONKRÉTNÍHO POŽADAVKU SPRÁVCE OBJEKTU) LED OSVĚTLENÍ MONTÁŽ: OSAZENO DO FASÁDY OBJEKTU - NIKA V PROVĚTRÁVANÉ KONSTRUKCI FASÁDY ROZMĚR: DLE ZVOLENÉHO TYPU MATERIÁL: KOV POZNÁMKA: PŘESNÝ TYP - DLE VÝBĚRU INVESTORA ZVONKOVÉ TABLO BUDE NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SLABOPROUDU OPRÁVNĚNOU KVALIFIKOVANOU OSOBOU <u>NOVÉ ROZVODY</u> KE STÁVAJÍCÍM BUDOU VEDENY V CHRÁNIČKÁCH V DRÁŽKÁCH ZDIVA POLOŽKA VČETNĚ NOVÝCH ROZVODŮ
S03	3		DOMOVNÍ ČÍSLO (ČÍSLO) - PRO Č.P. 193 MATERIÁL: HLINÍK POVRCH: LAKOVANÝ - RAL 9005 MATNÁ 3D PROVEDENÍ VÝŠKA: 150 mm MONTÁŽ: PŘEDSAZENÁ MONTÁŽ - NAŠROUBOVÁNÍM SVORNÍKŮ DO ČÍSEL VYVRTÁNÍM MIN. 2 OTVORŮ DO ZDIVA A VLOŽENÍM HMOŽDINEK UMÍSTĚNÍ: VIZ PŮDORYS - PŘÍP. DLE POKYNŮ SPRÁVCE OBJEKTU
S04	1		SESTAVA POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK POPIS: SESTAVA POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK 3x7 ks S VÝBĚREM ZEPŘEDU ZAPUŠTĚNO DO FASÁDY OBJEKTU PRO UMÍSTĚNÍ DO EXTERIÉRU MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL (PŘÍPADNĚ RAL 7040) ROZMĚR: CCA 750 x 2 500 x 60 mm (BUDE PROVEDENO DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBKU) MONTÁŽ: MECHANICKY KOTVENO PŘES TEPELNĚ IZOLAČNÍ PRVKY (NAPŘ. PODLOŽENÍ TEPELNOU IZOLACÍ Z FENOLICKÉ PĚNY TL. CCA 170 mm - BUDE KOORDINOVÁNO DLE KONKRÉTNÍ SESTAVY SCHRÁNEK!) UMÍSTĚNÍ: VIZ PŮDORYS - PŘÍP. DLE POKYNŮ SPRÁVCE OBJEKTU

POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ.
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI.
PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO.
REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.

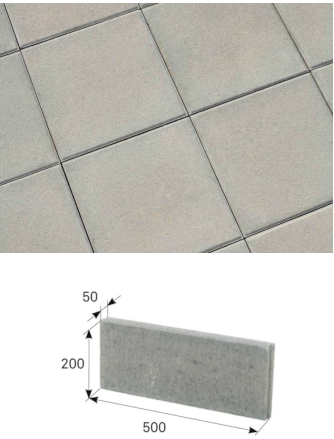OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
S05	-		OKAPOVÝ CHODNÍK + BETONOVÁ OBRUBA DLAŽBA: POPIS: BETONOVÁ DLAŽBA DO HUTNĚNÉHO KAMENIVA ROZMĚR DL.: CCA 400 x 400 x 40 mm PLOCHA: CCA 30 m² ULOŽENÍ: DO HUTNĚNÉ VRSTVY KAMENIVA OBRUBA: POPIS: LEMOVÁNO BETONOVÝM OBRUBNÍKEM ROZMĚR DL.: 200 x 500 x 50 mm DÉLKA: CELKEM CCA 76 m ULOŽENÍ: DO BETONOVÉHO LOŽE
S06	-		NEOBSAZENO
S07	1		POJISTNÝ PŘEPAD MATERIÁL: POJISTNÝ PŘEPAD - PVC ROURA S MANŽETOU Z TPO FÓLIE ROZMĚR: DN 75 mm DÉLKA: CCA 700 mm BARVA: ŠEDÁ - POJISTNÝ PŘEPAD POPIS: KULATÝ POJISTNÝ PŘEPAD TOPWET S TPO MANŽETOU EL. VYHRÍVANÝ POZNÁMKA: OSAZENO VE SPÁDU MONTÁŽ DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE (NAPŘ. TOPWET) OSAZENO NAD HODNÍ HRANOU HI - V KOORDINACI SE STATIKEM A VÝROBCEM
S08	1		DVÍŘKA V TI PRO PŘÍSTUP K PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNI POPIS: RÁMEČEK A DVÍŘKA PRO PS SPECIFIKACE: NEREZOVÝ RÁMEČEK PRO TEPELNOU IZOLACI TL. 220 mm S PLECHOVÝMI DVÍŘKY - PLECH TL. 2 mm ROZMĚR: DLE ROZMĚRU STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ - S ROZŠÍŘENÍM 50 mm <u>NA KAŽDOU STRANU</u> (ORIENTAČNĚ CCA 750/500 mm - NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ZABUDOVÁNÍ: OSAZENO VE STÁVAJÍCÍ POZICI PS S NAPOJENÍM NA SOUVRSTVÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU ETICS POZNÁMKY: OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ - BUDE ŘEŠENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA PŘESNÁ POZICE BUDE DOŘEŠENA DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBKU A ŘEŠENÍ BĚHEM REALIZACE

POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ.

REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI.

PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.

BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO.

REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
S09	1		DVÍŘKA PRO SKŘÍŇ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN POPIS: SKŘÍŇ SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN SPECIFIKACE: NEREZOVÝ RÁMEČEK S PLECHOVÝMI DVÍŘKY , TL. 2 mm ROZMĚR: DLE KONKRÉTNÍHO POŽADAVKU SPRÁVCE SÍTĚ ZABUDOVÁNÍ: BUDE ŘEŠENO DLE STÁVAJÍCÍHO OSAZENÍ A POŽADAVKŮ PROJEKTU ELEKTROINSTALACE POZNÁMKY: OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ - BUDE ŘEŠENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA PŘESNÁ POZICE BUDE DOŘEŠENA DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBKU A ŘEŠENÍ BĚHEM REALIZACE ZAPUŠTĚNO DO DŘEVĚNÉ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY
S10	1		DVÍŘKA PRO SKŘÍŇ HLAVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU POPIS: SKŘÍŇ HLAVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU SPECIFIKACE: NEREZOVÝ RÁMEČEK PRO TEPELNOU IZOLACI TL. 220 mm S PLECHOVÝMI DVÍŘKY - PLECH TL. 2 mm ROZMĚR: DLE STÁVAJÍCÍHO ROZMĚRU DVÍŘEK HUP S ROZŠÍŘENÍM 50 mm <u>NA KAŽDOU STRANU</u> (NUTNO ŘEŠIT DLE PŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ) ZABUDOVÁNÍ: BUDE ŘEŠENO DLE STÁVAJÍCÍHO OSAZENÍ HUP POZNÁMKY: OBRÁZEK JE POUZE ILUSTRATIVNÍ - BUDE ŘEŠENO DLE POŽADAVKŮ INVESTORA PŘESNÁ POZICE BUDE DOŘEŠENA DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBKU A ŘEŠENÍ BĚHEM REALIZACE DVÍŘKA BUDOU NAPOJENA NA STÁVAJÍCÍ HUP
S11	2		PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ NÁPLŇ: PRÁŠKOVÝ HASICÍ SCHOPNOST: 34A; 183B POZNÁMKA: VIZ D.1.3 PBŘ UMÍSTĚNÍ: VIZ VÝKRES PBŘ (D.1.3) A PŮDORYS 1.NP (D1.1.11)
S12	1		VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY POPIS: VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY S PIKTOGRAMEM ROZMĚR: DLE POŽADAVKŮ ČSN MATERIÁL: FOTOLUMINISCENČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TABULKA TYP A POČET: POČET ZNAČEK, PŘESNÉ ŘEŠENÍ A UMÍSTĚNÍ JE NUTNÉ ŘEŠIT DLE PROJEKTU INTERIÉRU V KOORDINACI S PBŘ ÚNIKOVÝ VÝCHOD VPRAVO/VLEVO HASICÍ PŘÍSTROJ HLAVNÍ UZÁVĚR VODY HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU HLAVNÍ VYPÍNAČ. EL. ENERGIE – TOTAL STOP TOTAL STOP FVE POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ, NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI ZN. OZNAČUJÍCÍ PŘÍTOMNOST FWE INSTALACE APOD..... UMÍSTĚNÍ: PŘESNÉ POŽADAVKY - VIZ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3 ROZMÍSTĚNÍ A UMÍSTĚNÍ BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK, JEJICH ROZMĚRY A CELKOVÉ ŘEŠENÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S ČSN EN ISO 7010, ČSN ISO 3864, ČSN 01 8013 A NAŘÍZENÍ VLÁDY 375/2017 SB. S KOORDINACÍ DLE PŘÍPADNEHO PROJEKTU INTERIÉRU

POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ.
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI.
PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO.
REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.

OZN.	KS	SCHÉMA/ILUSTAČNÍ FOTOGRAFIE	POPIS
S13	-		ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU POPIS: AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE PODLE ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY ČSN EN 14604 UMÍSTĚNÍ: PÚ N 02.1 POČET A UMÍSTĚNÍ - VIZ POŽADAVKY PBŘ D.1.3 POZNÁMKA: SPECIFIKACE A POŽADAVKY PRO PROSTOROVÉ UMÍSTĚNÍ - VIZ POŽADAVKY ČSN A KONKRÉTNÍCH VÝROBCŮ INSTALACE A FUNKČNOST BUDE DOLOŽENA DOKLADY V SOULADU S VYHL. 246/2001 SB

POZNÁMKY:

TENTO PODKLAD SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY CENOVÉ NABÍDKY. NESLOUŽÍ JAKO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝROBU PRVKŮ. TU VYPRACUJE DODAVATEL PO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ.
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ VYPRACUJE DODAVATEL PŘEDLOŽÍ K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI/PROJEKTANTOVI.
PŘED OBJEDNÁNÍM VÝROBY BUDE DODAVATELEM PŘEDLOŽENO ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ, A DÁLE ZPŮSOB TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ.
BEZ PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ ZE STRANY ARCHITEKTA, HLAVNÍHO PROJEKTANTA A INVESTORA NESMÍ BÝT S VÝROBOU ZAPOČATO.
REALIZACE VŠECH VÝROBKŮ MUSÍ PROBÍHAT V SOULADU S TECHNICKÝMI A TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCE.