



Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 20.11.2012


V PÍSKU dne 9.1.2013

MUPIX00423UT



MĚSTSKÝ ÚŘAD PÍSEK

Odbor životního prostředí
Velké náměstí 114/3
pracoviště Budovcova 207/6
397 19 PÍSEK

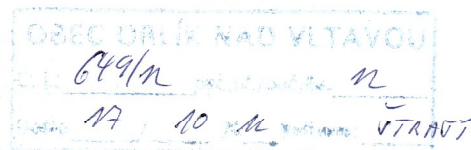

Č. j.: ZP01/2011/36181/10/ZH

V Písku dne 16.10.2012

Vyřizuje: Zdeněk Havrda, DiS. / tel: 382 330 660

Veřejná vyhláška



Rozhodnutí

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 7 odst. 2) a § 61 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 odst. 4 vodního zákona, všechny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádostí podaných dne 08.11.2011 a výsledku vodoprávního řízení vydává žadateli:

Název subjektu:

Obec Orlík nad Vltavou

IČ:

00249939

Sídlo:

Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou

CZ-NACE:

841100

1. povolení dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s ust. § 3 a násl. platného znění nař. vlády č. 61/2003 Sb., k vypouštění odpadních vod z ČOV (430 EO) na pozemku p.č. 170/1 v k.ú. Orlík nad Vltavou do vod povrchových takto:

Množství		Ukazatel	Emisní limity v mg/l		t/rok		
			hodnota „p“	hodnota „m“			
Ø l/s	0,72	CHSK _{Cr}	100	170	0,53		
max. l/s	1,02	BSK ₅	22	50	0,12		
max.m ³ /měs.	1866	NL	25	60	0,13		
tis. m ³ /rok	22,706	Ukazatel	Emisní limity v mg/l		t/rok		
			průměr	„m“			
			N-NH ₄ ⁺	Ø 10	20	0,05	
			P _{celk.}	Ø 1,5	2	0,008	
			N _{celk.}	Ø 15	30	0,08	

Dokument byl zveřejněn na úřední desce
i v elektronické podobě v období
od 13.10.2012 do 5.11.2012

TELEFON: 382 330 111, 382 330 555
FAX: 382 214 431, 382 330 550

EMAIL: e-podatelna@mupisek.cz
ID DS: p5ibiya

Údaje o vypouštění odpadních vod	
druh odpadních vod	městské odpadní vody (vypouštěné z domácností a služeb)
č.h.p.	1 08 05 001/16
obec	Orlík nad Vltavou [549681]
katastrální území	Orlík nad Vltavou [712248]
recipient	bezejmenný vodní tok [IDVT 10250396 dle CEVT] – levostranný přítok Vltavy ve vzdutí VD Orlík
umístění místa vypouštění vzhledem k vodnímu toku	levý břeh, na pozemku p.č. 170/1 v k.ú. Orlík nad Vltavou
místo vyústění orientačně dle souřadnic X;Y	1104577 769643
účel nakládání s vodami	vypouštění odpadních vod z ČOV na veřejné kanalizaci v obci Orlík nad Vltavou.

Povolení k vypouštění odpadních vod se vydává do 30.09.2022.

2. povolení dle § 15 odst. 1 a 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, a to k provedení stavby vodních děl „Orlík nad Vltavou – Staré Sedlo – ČOV a kanalizace“, tj. těchto objektů:

SO 01 Kanalizace

V částech obce budou provedeny nové úseky jednotné gravitační a výtlačné kanalizace, včetně 2 čerpacích stanic, jež budou doplňovat a spojovat stávající úseky jednotné kanalizace do jednoho provozního celku.

- Stoka A – gravitační stoka ze sklolaminátu DN 800 v délce 72 m. Na začátku řadu bude provedena odlehčovací komora (OK), jež bude regulovat nátok do ČOV na $Q_{\max}$ 4 5 l/s (s poměrem ředění 1+5). V OK bude umístěna přepadová hrana a norná stěna s vyústěním do dešťové zdrže.
- Stoka B – gravitační a výtlačná kanalizace s ČS1. Výtlačk bude proveden z trub PE HD 100 Ø90/8,2 v délce 122 m. Gravitační část bude z kameniny DN 250 v délce 99 m. Přepojení stávající kanalizace do ČS bude provedeno potrubím z kameniny DN 200 v délce 12 m a DN 300 v délce 1,5 m.
- Stoka C – gravitační a výtlačná kanalizace s ČS2. Gravitační část bude z kameniny DN 250 v délce 57 m a DN 300 v délce 16,5 m. Výtlačná část bude z trub PE HD 100 Ø 140/12,7 v délce 107 m.
- Stoka D – gravitační stoka z kameniny DN 300 v délce 314 m a dále přepojení stávající kanalizace z kameniny DN 300 v délce 5,6 m.

SO 02 ČOV

Technologie ČOV bude uspořádána liniově a bude obsahovat mechanické předčištění, biologickou aktivaci, biologickou nitrifikaci a denitrifikaci a chemické srážení fosforu. Na přítoku do ČOV bude provedena čerpací stanice.

- Sdružený objekt včetně technologické části – jednopodlažní budova o půdorysných rozměrech 15,480 x 8,700 m se zapuštěnými nádržemi a technologickými prvky ČOV.
- Propojovací potrubí ČOV
 - Jde o řad ze sklolaminátu DN 800 v délce 17 m z odlehčovací komory do dešťové zdrže.
 - Dále jde o hlavní řad z OK do ČOV z trub PP DN 200 v délce 47,8 m.
 - Pro vypouštění dešťové zdrže po příválových deštích bude sloužit propojovací řad z dešť. zdrže (DZ) na ČOV do šachty Š21 z materiálu PP DN 200 v délce 13,1 m. Z výpustného zařízení DZ je vyveden propojovací řad, jenž je vyústěn do recipientu. Do tohoto propojovacího řadu se napojuje v šachtě Š27 odtok z ČOV. Propojovací řad je navžen ze sklolaminátu DN 800 v délce 70,3 m.

- Poslední propojovací řad z PP DN 200 v délce 29,3 m je ze sdruženého objektu ČOV (přepad z čerpací jímky v případě poruchy). Do tohoto řadu se zaústíje odtok vyčištěné vody z ČOV v šachtě Š25 a řad je vyústěn v šachtě Š27.
- **Dešťová zdrž** – bude provedena v místě stávajícího rybníčku, a to o rozměrech 6 x 10 x 0,5 m. Max. hladina DZ bude 409,5 m n.m., jinak by došlo k vyplavení OK. Tuto hladinu bude zajišťovat dvojitý monolitický požerák s přepadem do výtoku z ČOV. K DZ bude z vyústění OK proveden přívodní příkop o šířce 0,8m, jenž bude obložen kamennou dlažbou. Dno a svahy DZ budou obloženy kamennou dlažbou do betonu. Stejně bude upraveno i dno a svah (do 0,5 m nad dno) stávajícího rybníčku.

Stavby budou provedeny v k.ú. Orlík nad Vltavou na pozemcích p.č.: 299/35, 861/1, 845/1, 183/5, 183/1 (p.č. 183/1 a 183/3 dle PK), 874, 829/1, 873/1, 216/7 (p.č. 216/1, 259/2 díl 2, 265 díl 3, 259/5 dle PK), 176/1 st., 170/2, 170/1, 830.

Předmětná výstavba kanalizace a ČOV doplňuje stávající jednotnou kanalizační síť v obci a zároveň řeší likvidaci odpadních vod prostřednictvím mechanickobiologické ČOV. Stávající kanalizace v obci bude ponechána a bude nadále plnit funkci jednotné kanalizace.

Účel vodního díla: Stavby ČOV a úseků kanalizace budou plnit funkci kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu platného znění zák. č. 274/2001 Sb.

Přípojky a přeložky sítí technické infrastruktury, příjezdové komunikace, zpevněné plochy, terénní a sadové úpravy, opěrné zdi a oplocení nejsou součástí tohoto vodoprávního řízení, jelikož se nejedná o vodní díla.

Pro nakládání s vodami se dle § 9 odst. 1 vodního zákona stanovují tyto povinnosti:

1. **Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod ve stanovených ukazatelích bude prováděna na výtoku z čistírny odpadních vod, a to nejméně 4 x ročně, vždy po 3 měsících** (typ vzorku A podle nařízení vlády č.61/2003 Sb., dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut). Odběry vzorků musí být prováděny za normálních (klimatických) podmínek.
Způsob vyhodnocení výsledků
Emisní limity „p“ (přípustné) budou dodrženy, pokud za období 1 kalendářního roku povolený limit „p“ překračuje max. 1 vzorek.
Emisní limity „průměr“ jsou aritmetické průměry koncentrací za kalendářní rok a nesmí být překročeny.
Emisní limity „m“ jsou nepřekročitelné.
Způsob vyhodnocení množství vypouštěných znečišťujících látek
Stanoví se jako součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod.
2. Odběr a rozbor vzorků odpadních vod bude prováděn odborně způsobilou osobou oprávněnou k podnikání („oprávněná laboratoř“). Rozbory budou prováděny metodami, pro které má laboratoř platné osvědčení o akreditaci nebo o správné činnosti.
3. **Výsledky rozborů odpadních vod budou dle § 38 odst. 4 vodního zákona předávány vždy do 31. ledna za předchozí kalendářní rok oprávněným z povolení k vypouštění odpadních vod vodoprávnímu úřadu, Povodí Vltavy, státní podnik a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T.G.Masaryka, v.v.i. Tato povinnost bude splněna pouze předáním výsledků rozborů v elektronické formě prostřednictvím „Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) viz www.ispop.cz“.**
4. Protokoly o výsledcích rozborů a údaje o měřeném objemu vypouštěných odpadních vod budou uchovávány nejméně 5 let. Vyhodnocení bude prováděno v tabulkovém přehledu, který bude obsahovat všechny naměřené hodnoty znečištění v jednotlivých ukazatelích, stanovené emisní limity, povolený a skutečný objem vypouštěných odpadních vod za stanovená období (měsíc, rok).
5. Množství odpadních vod bude měřeno přímým způsobem, a to Parshallovým žlabem, umístěným za dosazovací nádrží na odtoku z ČOV.

Pro provádění stavby vodního díla se dle § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto povinnosti a podmínky:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, zpracované Ing. Pavlem Štěpánem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství (ČKAIT 0101599) v říjnu 2009 s aktualizací v listopadu 2010.
2. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména dle platných znění zák.č. 274/2001 Sb., vyhl.č. 428/2001 Sb. a dále vyhl. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
3. Čerpací stanice ČS1 a ČS2 budou vybaveny signalizací poruchy, případně signalizací stavu hladiny odpadních vod tak, aby nemohlo dojít k jejich přeplnění.
4. Stavebník odpovídá za to, že veškeré kabely a podzemní i nadzemní vedení nebudou výstavbou narušeny.
Před zahájením prací stavebník toto písemně oznámí správcům sítí a zajistí jejich vytýčení, včetně splnění podmínek z vydaných vyjádření. Upozorňujeme zejména na vedení E.ON Česká republika, s.r.o., Telefónica Czech Republic, a.s.
Před zahájením prací aktualizuje stavebník stanoviska možných správců podzemních vedení, pokud by pozbyly platnost.
5. O provádění prací bude stavebník v předstihu písemně informovat vlastníky a uživatele okolních nemovitostí a zajistí trvalý přístup do jejich nemovitostí. V případě nutnosti omezení příjezdu při provádění prací v jednotlivých fázích výstavby bude toto omezení na nezbytně nutnou dobu a bude projednáno s vlastníky sousedních nemovitostí minimálně 15 dnů předem. Pro příjezdy k nemovitostem budou zřízovány pojezdné přechody.
Při výstavbě některých úseků, kdy bude nutná dočasná uzavírka příslušné části veřejné komunikace, bude vždy zajištěn objezd navazujícími komunikacemi. Uzavírky budou časově minimalizovány.
6. Případné změny oproti projektu nesmí být provedeny bez předchozího projednání s příslušným stavebním úřadem, tj. zdejším odborem.
7. Pro dokončení stavby se stanoví termín do 31.12.2015.
8. Stavebník zajistí při provádění prací záchranný archeologický dozor dle sdělení MěÚ Písek, odboru kultury a cestovního ruchu, č.j.:MUPI/2009/24971/3 ze dne 09.10.2009 a dle odborného vyjádření Národního památkového ústavu, ÚOP v Č. Budějovicích, č.j.:NPÚ 331/7708/2009 ze dne 05.10.2009.
9. Stavbu nelze provádět svépomocí. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím s oprávněním v oboru vodních staveb.
10. Stavebník písemně oznámí odboru ŽP MěÚ Písek termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, resp. doklad o odborné způsobilosti stavbyvedoucího, který bude zabezpečovat odborné vedení této konkrétní stavby.
11. Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění či ohrožení povrchových a podzemních vod závadnými látkami, ani ke znečištění toku stavebním materiálem.
12. Stavbou porušené pozemky a stavby budou uvedeny do původního stavu. Toto bude doloženo souhlasným stanoviskem vlastníků dotčených pozemků a staveb.
13. Při realizaci stavby budou dodrženy požadavky:
 - stanoviska MěÚ Písek, odboru dopravy, č.j.:MUPI/2012/VL/Do PR/76 ze dne 16.08.2012, kde je uvedeno následující:
Majetkoprávní vztahy spojené s uložením šachty Š11 – přípojky kanalizační stoky „D“ do silnice III/12118, je nutno projednat s příslušným vlastníkem/správcem pozemní komunikace SÚS Jihočeského kraje, dotčeného touto stavbou a splnit jeho případné požadavky týkající se způsobu uložení sítě technického vybavení v pozemních komunikacích (včetně jejich součástí) v jeho vlastnictví/správě.
Požadujeme minimalizovat výkop ve vozovce silnice, příčná křížení řešit podvrty. Zásahy do silnice je možné provádět pouze v rozsahu dohodnutém se správcí komunikace, včetně způsobu jejich uvedení do původního stavu.
Pro zásahy (výkopy, zábory, podvrty atd.) do silnice III/12118, je nutno předem v dostatečném časovém předstihu požádat příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání a uzavírky pozemní komunikace dle §§ 25 a 24

silničního zákona. Na provádění této stavby požadujeme předložit dopravně inženýrské opatření, které musí být zpracované projektantem s autorizací doprava, toto odsouhlasit Policií ČR KŘP JČK (omezení linkové autobusové dopravy). Výstavbou nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozu na komunikaci a bezpečnosti chodců (užít lávek se zábradlím pro chodce a těžkých přejezdů pro vozidla). V rámci zachování průjezdnosti silnice III/12118 obcí, pro dopravní obsluhu požadujeme dopravní omezení a rozsah záboru minimalizovat a výkopek neskladovat na vozovce. Tyto podmínky zahrnout a předložit řešení v dopravně inženýrském opatření.

Při provádění nesmí být dotčené komunikace znečišťované a poškozované stavbou a staveništním provozem a nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů dotčených komunikací.

- stanoviska Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvkové organizace, č.j.:14244/2012 ze dne 06.09.2012, kde je uvedeno následující:

Souhlasíme s uložením kanalizace v zeleném pásu mimo silniční těleso (tzn. mimo vozovku, krajnice, silniční příkopy, svahy).

Kanalizace bude uložena v chráničce a označena výstražnou folií.

Do zóny obsypu sahající 30 cm nad temeno vedení a jeho ochrany bude použit štěrkopísek.

Další zásyp rýhy bude proveden z vhodného nenamrzavého materiálu a hutněn po vrstvách 0,2 0,3 m. Kontrola bude provedena dle TP 146 a bude proveden zápis zodpovědného pracovníka z oboru (projektant, stavební dozor, geotechnik, apod.). Tento zápis bude předán cestmistrovovi SÚS JČK.

Dojde li během stavby k záboru silničního pozemku (dle § 11 zákona č. 13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů), musí si žadatel v dostatečném předstihu (10 dní) zajistit povolení zvláštního užívání komunikace. Příslušným silničním správním úřadem je MěÚ Písek, odbor dopravy. Bude li doba záboru delší než 1 den, musí být s SÚS JČK, závodem Písek, uzavřena smlouva o zvláštním užívání komunikace a zaplacen smluvní částka.

Před zahájením zvláštního užívání převezme žadatel od cestmistra SÚS JČK, závodu Písek, na základě protokolu o zvláštním užívání dotčený úsek silnice do dočasného užívání. Po ukončení dočasného užívání bude silniční pozemek předán podpisem téhož protokolu zpět cestmistrovovi.

Termín zahájení a ukončení stavby oznámí stavebník předem na adresu: sekretariat.pi@susjk.cz.

- závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č.Budějovicích, č.j.:KHSJC/02969/2012/HOK ze dne 21.02.2012, kde je uvedeno následující:

Ve zkušebním provozu ČOV bude provedeno měření hluku z provozování ČOV s ohledem na chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb (NV č. 272/2011 Sb.).

14. S odpady, vzniklými při stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platným zněním zák. č. 185/2001 Sb. a dle plánu nakládání s odpady.
14. Výstavbou dotčené pozemky budou po provedení stavby uvedeny do původního stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokoly o předání budou přílohou k žádosti o kolaudační souhlas.
15. Po dokončení stavby, provedení komplexních zkoušek a provedení závěrečné kontrolní prohlídky bude stanoven zkušební provoz, včetně stanovení podmínek pro něj. O stanovení zkušebního provozu požádá stavebník s předstihem minimálně 30 dnů, a to po projednání podmínek se správcem vodního toku (Povodí Vltavy, státní podnik). K žádosti stavebník dále doloží protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizace a zařízení ČOV, zápis o předání a převzetí stavby, revizní zprávy atd.
16. Stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu dle § 122 platného znění stavebního zákona. K žádosti o kolaudační souhlas předloží stavebník doklady uvedené v § 11a vyhl. č. 432/2001 Sb. a § 12 vyhl. č. 526/2006 Sb.
17. K prohlídkám provedeného křížení sítě technické infrastruktury přizve stavebník správce sítě vždy před záhozem! Záписы o kříženích budou doloženy k žádosti o kolaudační souhlas.

18. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník dále doloží vyhodnocení zkušebního provozu, provozní řád ČOV, aktualizovaný kanalizační řád, geometrické zaměření ČOV a geodetické zaměření trasy kanalizace, ze kterého bude patrné, že stavba byla provedena na pozemcích dle vydaného stavebního povolení.

Odůvodnění

Stavebník – Obec Orlík nad Vltavou, požádal dne 08.11.2011 Městský úřad Písek, odbor životního prostředí (dále jen vodoprávní úřad), o stavební povolení vodního díla – stavby „Orlík nad Vltavou – Staré Sedlo – ČOV a kanalizace“. Rovněž byla podána žádost o související nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Stavba zahrnuje objekty kanalizačních stok A, B, C, D, odlehčovací komory před ČOV, 2 čerpacích stanic, budovy ČOV včetně mechanického předčištění, biologické aktivace, biologické nitrifikace a denitrifikace, chemického srážení fosforu, propojovacího potrubí ČOV a dešťové zdrže. Ve výsledku dojde k nahrazení volné výusti kanalizace v obci svedením odpadních vod do centrální ČOV a ke snížení úrovně znečištění vypouštěných odpadních vod vlivem jejich přiměřeného čištění na úrovni nejlepších dostupných technologií.

Žádosti neodpovídaly ustanovení § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 správního řádu, neboť neobsahovaly předepsané náležitosti, kterými jsou zejména: souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek, doklady prokazující vlastnické právo stavebníka nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, ředící poměr odlehčovací komory na stoce A, plán kontrolních prohlídek stavby, souhrnné stanovisko MěÚ Písek, odboru ŽP, stanovisko dotčeného orgánu památkové péče, stanovisko dotčeného orgánu dopravy na pozemních komunikacích, stanovisko SÚS Jihočeského kraje, stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu OŘ Písek, stanoviska stavbou dotčených správců sítí technické infrastruktury, stanovisko správce Povodí (Povodí Vltavy, státní podnik), hlukovou studii, jejíž zpracování bylo uloženo územním rozhodnutím, doklad o úhradě správního poplatku ve výši 3000 Kč dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost předložit uvedené podklady vyplývá z vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedených důvodů vodoprávní úřad usnesením č.j.: ZP01/2011/36181/5/ZH ze dne 11.11.2011 vodoprávní řízení přerušil a opatřením č.j.: ZP01/2011/36181/4/ZH ze dne 11.11.2011 žadatele vyzval k doplnění požadovaných podkladů pro vydání rozhodnutí. Běh lhůty pro vydání rozhodnutí v rámci tohoto vodoprávního řízení byl přerušen dnem, kdy nastal důvod pro jeho přerušení, tj. dnem 08.11.2011. Vodoprávní úřad žadatele poučil, že nebudou-li ve stanovené lhůtě nedostatky žádosti odstraněny, bude řízení v uvedené věci zastaveno podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu. Na základě vpředu uvedených písemností žadatel opakovaně doplňoval podklady pro vydání rozhodnutí.

K žádosti o vydání stavebního povolení byly předloženy zejména následující doklady:

- projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem
- rozhodnutí o umístění stavby vydané MěÚ Mirovice, odborem výstavby, č.j.: Výst.328/1195/2009/Lo/ÚR ze dne 09.09.2009
- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný MěÚ Mirovice, č.j.: Výst.328/301/2012/Lo ze dne 03.02.2012
- stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, č.j.: 15148/2012 240 ze dne 06.03.2012
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích, č.j.: KHSJC/02969/2012/HOK ze dne 21.02.2012
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích, č.j.: 4483/09/HOK.PI ze dne 07.07.2009

- stanovisko MěÚ Písek, odboru dopravy, č.j.:MUPI/2012/VL/Do PR/76 ze dne 16.08.2012
- stanovisko Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, příspěvkové organizace, č.j.:14244/2012 ze dne 06.09.2012
- vyjádření manželů Maňasových ze dne 05.09.2012
- smlouva k pozemku p.č. 183/1 v k.ú. Orlík nad Vltavou, uzavřená mezi stavebníkem a Římskokatolickou farností Orlík nad Vltavou
- smlouva k pozemku p.č. 183/3 dle PK a p.č. 183/5dle KN v k.ú. Orlík nad Vltavou, uzavřená mezi stavebníkem a Pozemkovým fondem České republiky
- vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., č.j.:M18391 Z051217756 ze dne 07.06.2012
- vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., č.j.:96219/12 ze dne 04.06.2012
- vyjádření MěÚ Písek, odboru kultury a cestovního ruchu, č.j.:MUPI/2009/24971/3 ze dne 09.10.2009
- odborné vyjádření Národního památkového ústavu, odborného pracoviště v Č. budějovicích, č.j.:NPÚ 331/7708/2009 ze dne 05.10.2009
- souhrnné stanovisko MěÚ Písek, odboru ŽP, č.j.:MUPI/2009/21140 Vá ze dne 14.08.2009
- určení správce drobného vodního toku, vydané Ministerstvem lesního a vodního hospodářství ČR, č.j.:33516/OSS/85 ze dne 25.12.1985
- návrh na nakládání s odpady v průběhu výstavby
- akustický posudek, provedený Studiem D akustika s.r.o. ze dne 27.05.2009
- doklad o uhrazení správního poplatku za vydání stavebního povolení ve výši 3000, Kč.

Podané žádosti byly v souladu s ust. § 115 odst. 11 platného znění vodního zákona projednávány ve společném řízení. Po doplnění všech požadovaných podkladů vodoprávní úřad opatřením čj. ZP01/2011/36181/8/ZH ze dne 08.08.2012 oznámil zahájení řízení a stanovil dobu, do kdy je možné seznámit se s podklady pro rozhodnutí a případně k vedeným řízením uplatnit námitky či připomínky. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu opatření doručováno veřejnou vyhláškou. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona a zahrnuje stavebníka, vlastníky pozemků, na kterých bude stavba prováděna, vlastníky sousedních staveb a pozemků, kteří by mohli být prováděním stavby přímo dotčeni, vlastníky a správce sítě technické infrastruktury na předmětných pozemcích, vlastníky a správce dotčených komunikací a dále správce dotčených vodních toků.

Ve stanovené lhůtě se k zahájenému řízení vyjádřili manželé Lenka a Ing. Miloš Maňasovi. Ve svém vyjádření požadují striktní dodržení podmínek územního rozhodnutí, jež vydal Městský úřad Mirovice, odbor výstavby, č.j.:Výst.328/1195/2009/Lo/ÚR dne 09.09.2009, a to zvláště s ohledem na podmínky č. 1 – 8 uvedeného rozhodnutí. Stavební zákon v § 15 odst. 2 uvádí následující: „*Speciální stavební úřady postupují podle tohoto zákona, pokud zvláštní právní předpisy pro stavby podle odstavce 1 nestanoví jinak. Povolení pro stavby mohou vydat jen se souhlasem obecního stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje dodržení jeho podmínek; souhlas není správním rozhodnutím.*“ Jelikož MěÚ Mirovice vydal k předmětné stavbě souhlas právě podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, vycházel vodoprávní úřad při svých úvahách z toho, že MěÚ Mirovice ověřil dodržení podmínek vydaného územního rozhodnutí. Přesto však k jednotlivým bodům územního rozhodnutí a vyjádření manželů Maňasových uvádíme:

1. Územní rozhodnutí: Stavba bude umístěna tak, jak je uvedeno na výkrese v situaci „Orlík nad Vltavou – Staré Sedlo – ČOV a kanalizace“ v měřítku 1:2000, zpracovaném v V/2009 a ověřeném oprávněnou osobou Ing. Václavem Houškou, ČKAIT 0100702.
Vodoprávní úřad: ČOV je umístěna stále v rámci pozemku p.č. 170/1 v k.ú. Orlík nad Vltavou, se stejnou prostorovou orientací a s ohledem na podmínku č. 4 územního rozhodnutí, zároveň viz bod 4 této stati. Soulad jejího umístění s požadavky v rámci územního rozhodnutí a územního plánu potvrdil MěÚ Mirovice svým souhlasem.
2. Územní rozhodnutí: Stavebně architektonické řešení ČOV včetně dešťové zdrže bude navrženo s ohledem na stávající ráz krajiny a jeho minimálního narušení stavbou technické infrastruktury.

- Vodoprávní úřad: V rámci řízení o vydání územního rozhodnutí i v rámci řízení o povolení k provedení stavby, se k předmětnému záměru měly možnost vyjádřit jak orgány ochrany přírody a krajiny, tak i orgány památkové péče. Žádný z těchto dotčených orgánů nevydal ke stavbě negativní stanovisko.
3. Územní rozhodnutí: Při návrhu technologie ČOV a jejích parametrů budou dodrženy podmínky dle stanoviska správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik, závodu Dolní Vltava, č.j.: 2009/33540/243 ze dne 03.07.2009.
- Vodoprávní úřad: Projektová dokumentace řeší čištění odpadních vod na úrovni nejlepších dostupných technologií pro kategorii ČOV do 500 EO, jak je uvedeno v příloze č. 7 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, bylo vydáno pro potřeby územního rozhodnutí. Pro potřeby řízení o vydání stavebního povolení a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových bylo předmětné vyjádření aktualizováno a vodoprávní úřad při svém rozhodování bral v potaz pouze aktuální vyjádření.
4. Územní rozhodnutí: Technologické zařízení a provedení ČOV bude navrženo tak, aby ochranné pásmo ČOV nezasahovalo na sousední soukromé pozemky, provozní parametry ČOV budou nastaveny s ohledem na minimální negativní dopad na okolní zástavbu, zejména v důsledku možné produkce zápachu a areosolů
- Vodoprávní úřad: Soulad projektové dokumentace s požadavky v rámci územního rozhodnutí a územního plánu potvrdil MěÚ Mirovice svým souhlasem. Zásadní omezující vliv na produkci pachů a aerosolů poskytuje ten fakt, že technologie ČOV je navržena v obezděném a zastřešeném objektu, a to včetně kalového hospodářství. Ze své úřední činnosti v rámci ČOV obdobných parametrů může vodoprávní úřad konstatovat, že pokud je ČOV řádně provozována, pak únik zápachu do jejího okolí je minimální.
5. Územní rozhodnutí: Technologické zařízení ČOV bude navrženo tak, aby zatížení okolních soukromých nemovitostí hlukem splňovalo platné předpisy. Splnění přípustných hodnot hlukového zatížení okolí bude doloženo hlukovou studií.
- Vodoprávní úřad: Dle citované podmínky územního rozhodnutí byla pořízena hluková studie o akustickém zatížení nemovitostí v bezprostředním okolí stavby ČOV. Výsledky této studie posoudila Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích a konstatovala, že ČOV bude splňovat limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. V době provádění studie nebyl dokončen RD manželů Maňasových, ten však stojí ve vzdálenosti srovnatelné s ostatními posuzovanými nemovitostmi. Přesto vodoprávní úřad dále stanovil, že v rámci zkušebního provozu ČOV stavebník zajistí provedení měření hluku s ohledem na chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb. V případě negativního výsledku uvedeného měření, bude muset stavebník přijmout nápravné opatření.
6. Územní rozhodnutí: Přívodní kanalizace na ČOV v pozemcích p.č. 830 a 829/2 v k.ú. Orlík nad Vltavou, napojená na stávající jednotnou kanalizaci obce bude navržena samostatným potrubím, v souběhu se stávající zakrytou vodotečí v pozemku p.č. 830 a 829/2, která zůstane zachována a nebude využita pro převedení jednotné kanalizace z obce do ČOV.
- Vodoprávní úřad: Zde došlo pravděpodobně k chybě v psaní, jelikož po pozemku p.č. 829/2 v k.ú. Orlík nad Vltavou není vedení kanalizace plánováno a jde tedy spíše o pozemek p.č. 829/1. Dle vodohospodářských map, centrální evidence vodních toků a dle názoru vodoprávního úřadu, neprochází zmíněnými místy žádný vodní tok. Vodní tok je evidován až od místa rozhraní pozemků p.č. 170/2 a 170/1 v k.ú. Orlík nad Vltavou. V daném místě jde o směs odpadních vod s periodickou dotací vodami povrchovými. V rámci stavby nebude odstraňováno žádné potrubí. Na ČOV bude provedena nová gravitační stoka A s odlehčovací komorou, která ovšem podchytí veškeré odpadní vody přitékající směrem k ČOV, což je v souladu se zájmy chráněnými na úseku vodního hospodářství.

7. Územní rozhodnutí: Dešťová zdrž, navržená v rámci stávající vodní plochy na pozemku p.č. 170/2 v k.ú. Orlík nad Vltavou, bude řešena tak, aby v žádném provozním stavu neobtěžovala nepřiměřeně okolí zejména zápachem.
Manželé Maňasovi: Územní plán obce předpokládá zachování stávajícího rybníčku.
Vodoprávní úřad: Dešťová zdrž je navržena tak, aby při deštích v období zvýšeného nátoků na ČOV zachytila nadbytečnou část odpadních vod spolu s balastními (srážkovými) vodami, a to min. až do poměru ředění 1+49 Q₂₄. V klimaticky příznivém období pak obsah dešťové zdrže má být přečerpáván na ČOV s následným oplachem ulpělých nečistot v prostoru zdrže. Vlivem nařazení odpadních vod a díky oplachu povrchu zdrže po jejím vyčerpání, je dán předpoklad pro minimalizaci zápachu v okolí zdrže. Stavba bude provedena v rámci předmětné malé vodní nádrže. Tato nádrž zůstane zachována a dojde na ní ke stavebním úpravám. Nakládání s vodami v malé vodní nádrži ve smyslu § 8 vodního zákona není předmětem tohoto vodoprávního řízení.
8. Územní rozhodnutí: Nové úseky kanalizace budou provedeny jako oddílné splaškové, bez uličních vpustí.
Vodoprávní úřad: Součástí PD nejsou dešťové uliční vpusti, tudíž nově budované úseky kanalizace splňují parametry kanalizace oddílné. V kontextu celé kanalizační sítě, kdy nově navržené úseky pouze provozně navazují na stávající jednotnou kanalizaci, se však jedná o kanalizaci jednotnou.

Správce povodí a dotčeného vodního toku – Povodí Vltavy, státní podnik, ve svém vyjádření uvádí následující:

1. Pro trvalý provoz ČOV požadujeme stanovit emisní limity v souladu s nejlepší dostupnou technologií následně:

ukazatel	hodnota „p“	hodnota „m“
CHSK_{Cr}	75	140
BSK₅	22	30
NL	25	30
N NH₄⁺	Prům. 12	20
P_{celkový}	Prům. 1,5	3

2. Kontrolní rozbor (typ vzorku A) budou prováděny s minimální četností 12 x ročně ve všech stanovených ukazatelích na odtoku (v rámci ZP i na přítoku) dle NV č. 61/2003 Sb. ve znění NV č. 23/2011 Sb.
3. K vodoprávnímu řízení požadujeme předložit návrh odvádění a čištění odpadních vod z obce během výstavby ČOV dle schváleného harmonogramu prací.
4. Nově navržené kanalizace požadujeme řešit jako oddílné – splaškové. Využitelné části stávající jednotné kanalizace musí splňovat technické a stavební požadavky na jednotnou kanalizaci (materiál, těsnost, nepropustnost včetně šachet) – bude doloženo před uvedením do provozu. Čerpací stanice (ČS1, ČS2) budou řešeny bez přepadů, s objemem pro 6-8 hodin akumulace při výpadku čerpání. Budou vybaveny signalizací provozních stavů s dálkovým přenosem.
Z důvodu zpomalení odtoku vody z území je nutno srážkové vody v souladu s odst. 4, § 20, písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, před svedením do kanalizace a dále do vodního toku zasakovat nebo zadržovat na přilehlých pozemcích.
5. Vypouštění množství odpadních vod bude měřeno, včetně obtokových vod.
6. Stavební řešení DZ bude navrženo tak, aby při jejím čištění nedocházelo k úniku usazených látek do vodního toku.
7. Nádrž na preflok bude stavebně a technologicky zabezpečena proti havarijnímu úniku.

Ke vzneseným požadavkům vodoprávní úřad uvádí:

1. Nejlepší dostupnou technologii definuje pro velikost obce do 500 EO NV č. 61/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, jako nízko až středně zatěžovanou aktivaci nebo biofilmové reaktory s emisními limity v mg/l pro CHSK_{Cr} (p/m, 110/170), BSK₅ (30/50) a NL (40/60). Povodí Vltavy, státní podnik požaduje ve svém vyjádření bez odůvodnění emisní limity odpovídající kategorii ČOV 500 – 2000 EO. Žadatelem navržené emisní limity posoudil vodoprávní úřad kombinovaným způsobem ve smyslu § 38 odst. 5 vodního zákona a § 2 písm. j) NV č. 61/2003 Sb. Tyto navržené limity vyhověly

stanoveným požadavkům. Na základě těchto skutečností se jeví další snižování hodnot emisních limitů směrem k mezím účinnosti ČOV jako neopodstatněné. Srovnání hodnot je uvedeno v následující tabulce.

	návrh žadatele	hodnoty dle PD	BAT pro ČOV do 500 EO	Povodí Vltavy
ukazatel	„p“ / „m“		„p“ / „m“	„p“ / „m“
CHSK _{Cr}	100/170	100	110/170	75/140
BSK ₅	22/50	22	30/50	22/30
NL	25/60	25	40/60	25/30
N NH ₄ ⁺	10/20	15	neuvedeno	Prům. 12/20
P _{celkový}	1,5/2	2	neuvedeno	Prům. 1,5/3
N _{celkový}	15/30	neuvedeno	neuvedeno	neuvedeno

Reálná účinnost ČOV v místních podmínkách bude stanovena až na základě zkušebního provozu.

- Vodoprávní úřad musí dodržovat zásadu obsaženou v § 2 odst. 4 správního řádu, a tou je zásada legitimního očekávání (lze ji též charakterizovat jako zásadu oprávněné důvěry v právo), která úzce souvisí se zásadou nestranného (objektivního) rozhodování v každé věci. I když je každá věc, kterou správní orgán řeší v nějakém aspektu jedinečná, lze mezi rozhodovanými případy nalézt mnohdy řadu společných znaků. Zásada legitimního očekávání vychází z toho, že rozhodl-li správní orgán určitou věc za určitých podmínek určitým způsobem, měl by všechny další obdobné případy rozhodovat způsobem stejným nebo obdobným, tedy jinými slovy předvídatelně. V rozhodování správního orgánu tedy nesmí vznikat nedůvodné rozdíly. Požadovaná četnost provádění rozborů vypouštěných odpadních vod překračuje 3 – 6 x běžně ukládanou četnost provádění rozborů u volných výústí kanalizací pro veřejnou potřebu a zhruba 3 x překračuje běžně ukládanou četnost pro srovnatelné ČOV. Adekvátní by byl tento požadavek např. pro zkušební provoz. Totéž se týká provádění rozborů vzorků odpadních vod přitékajících do ČOV. Z uvedených důvodů stanovil vodoprávní úřad četnost provádění rozborů vzorků odpadních vod na výtoku z ČOV 4 x ročně, jak je v obdobných případech obvyklé. Stanovená četnost provádění rozborů také odpovídá požadavku na minimální roční četnost odběrů vzorků, jež je uvedena v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. Vyšší četnost sledování předpokládá vodoprávní úřad v rámci zkušebního provozu, jenž by měl sloužit k optimalizaci technologických procesů v rámci ČOV a tím přispět k minimalizaci vypouštěného znečištění.
- Harmonogram provádění prací v průběhu výstavby byl předložen v rámci projektové dokumentace.
- Nově navrhované úseky kanalizace nezahrnují dešťové vpusti a lze tedy konstatovat, že se jedná o oddílnou kanalizaci, byť v rámci původních úseků kanalizace jednotné. Akumulační prostor ČS1 A ČS2 dle vyjádření Ing. Víta Hrabčáka, jednoho ze zpracovatelů PD, vyhovuje požadavkům na 6-8 hodinovou akumulaci při výpadku čerpání. Podmínka č. 3 pro provádění stavby pak umožňuje naplnění požadavku na signalizaci provozních stavů ČS.
- Při navrženém systému, kdy v klimaticky příznivém období bude obsah DZ přečerpáván na ČOV, se jeví požadavek na měření obtokových vod jako nadbytečný.
- Dešťová zdrž je navržena v rámci stávající malé vodní nádrže. Po naplnění DZ vlivem větších srážek, bude její objem v klimaticky příznivějším období přečerpáván na ČOV a k transportu sedimentů dále po toku by nemělo docházet.
- Zařízení na dávkování Fe₂(SO₄)₃ je navrženo do odděleného uzavřeného prostoru. Komplet je složen z 500 litrové zásobní nádrže, dávkovacího čerpadla, záchytné vany a výtlačku. Tím je dán předpoklad pro minimalizaci následků případné havárie.

Po posouzení předložených podkladů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že realizace stavby je v souladu se zájmy chráněnými vodním zákonem a v souladu s veřejnými zájmy – bude sloužit jako kanalizace a čistící zařízení pro veřejnou potřebu k zajištění čištění odpadních vod v obci Orlík nad Vltavou. Navržené limity vypouštěných odpadních vod byly posouzeny kombinovaným způsobem a ve sledovaných ukazatelích vyhověly stanoveným požadavkům pro jednotlivé způsoby užívání povrchových vod v kontrolních profilech MPJCHMI_3213 Solenice, MPJCHMI_3216 Štěchovice a MPJCHMI_1044 Vrané. Stavba je v souladu s cíli a

záměry územního plánování, obecnými technickými požadavky na výstavbu i se zájmy chráněnými zvláštními předpisy a neodporuje jiným právem chráněným zájmům. Na základě vpředu uvedených skutečností je tedy možné vydat stavební povolení i povolení k vypouštění odpadních vod. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Šatra

vedoucí odboru životního prostředí

v z. Ing. Naděžda Černická

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník

a) účastníci řízení:

- stavebník: Obec Orlík nad Vltavou (DS)
- ostatní: (jako řízení s velkým počtem účastníků řízení je v souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou)
 - vlastníci pozemků, na kterých bude stavba zřízena
 - vlastníci inženýrských sítí v zájmovém území
 - vlastníci a správci komunikací dotčených stavbou
 - vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, kteří mohou být novou stavbou kanalizace a ČOV přímo dotčeni
 - správce bezejmenného vodního toku [IDVT 10250396]
 - správce vodního toku Vltavy

b) dotčené orgány a ostatní na vědomí:

- MěÚ Mirovice, odbor výstavby a sociálních věcí – (doručovat do DS)
- MěÚ Písek, odbor výstavby a ÚP státní památková péče
- MěÚ Písek, odbor ŽP – SOP + OH + ZPF
- MěÚ Písek, odbor dopravy
- Povodí Vltavy, státní podnik (doručovat do DS)
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích, ÚP Písek (DS)
- MěÚ Písek, odbor vnitřních věcí se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí **po dobu 15 dnů** způsobem v místě obvyklým a poté navrácení zdejšímu odboru
- OÚ Orlík nad Vltavou se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí **po dobu 15 dnů** způsobem v místě obvyklým a poté navrácení zdejšímu odboru
- evidence Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava – (doručovat do DS)
- vlastní – do spisu

Doručení veřejnou vyhláškou:

V souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu bude toto rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úředních deskách obcí a na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Úřední deska Městského úřadu Písek

Vyvěšeno: 18.10. 2012

Sejmuto: 05.11. 2012

Elektronická deska Městského úřadu Písek

Vyvěšeno: 18.10. 2012

Sejmuto: 05.11. 2012

Úřední deska OÚ Orlík nad Vltavou

Vyvěšeno: 18.10. 2012

Sejmuto: 05.11. 2012

Elektronická deska OÚ Orlík nad Vltavou

Vyvěšeno: 18.10. 2012

Sejmuto: 05.11. 2012