

SPECIFIKACE SVÍTIDEL



AKCE: **ZŠ Bezvěrov**

AUTOR SPECIFIKACE: **BOOBA s.r.o.**

vytvořeno dne: 10.03.2022



adresa: kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

IČO: 01717014

DIČ: CZ01717014

tel +420 720 022 801


email booba@booba.cz

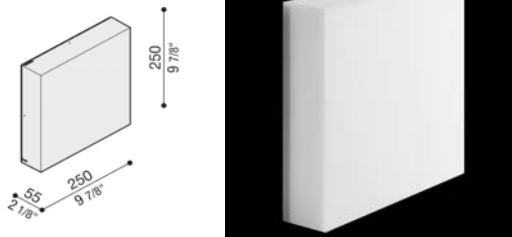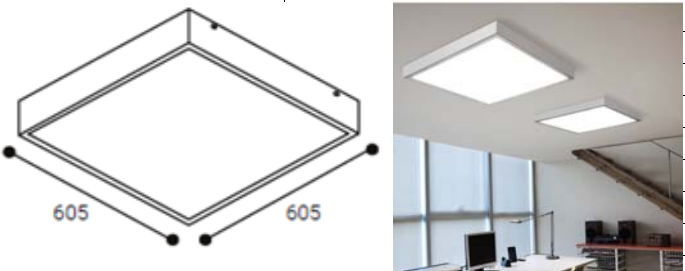ozn.:	typ svítidla:	popis:	rozměry:	kusů:
S1		LED svítidlo 25,9W/2700-6500K/3345lm, CRI80, 50000h L70B10, korpus bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt kruhové PC optiky s úhlem vyzařování 77° a UGR16, systém SALUZ, kdy svítidlo automaticky mění teplotu chromatičnosti dle denního světla a automaticky hlídá přednastavenou intenzitu osvětlení dle příspěvku denního osvětlení	600x600x90mm	48
				
S2		LED svítidlo 20W/4000K/2200lm, CRI80, 50000h, 230V, IP66 IK10 ANTIVANDAL, montura bíle lakovaný ocelový plech, světelný kryt lepený opálový polykarbonát	250x250x55mm	42
				
S3		LED svítidlo 35,2W/4000K/3995lm, CRI80, 50000h, 230V, IP54, korpus bíle lakovaný hliník, světelný kryt opálový polykarbonát s úhlem vyzařování 114° a UGR19	605x605x90mm	18
				


ozn.:	typ svítidla:	popis:	rozměry:	kusů:
S4		LED svítidlo 34,6W/4000K/3960lm, CRI80, 72000h L70B10, 230V, IP30, korpus bíle lakovaný hliník, světelný kryt prismatický polykarbonát s UGR19 a úhlem vyzařování 80°, svítidlo lze otáčet kolem své osy o 360°	1760x28x29mm	7



N1		LED nouzové svítidlo 2W/220lm, samostatnost 1hod., 230V IP40, korpus bílé ABS, PC corridor optika	142x142x39mm	3
----	--	---	--------------	---

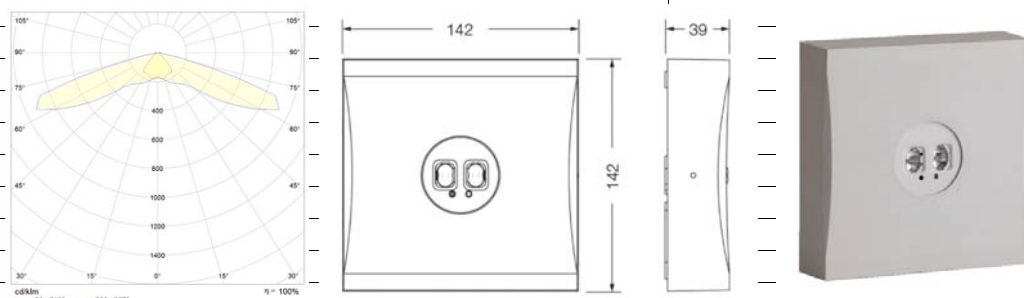

N2		LED nouzové svítidlo 1W/90lm, samostatnost 1hod., 230V IP44, korpus bílé ABS, světelný kryt opalizovaný polystyren	325x134x34mm	20
----	--	--	--------------	----

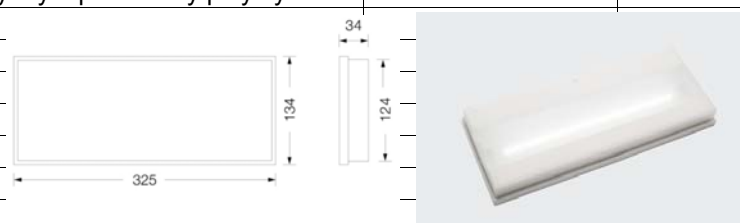

N3		LED nouzové svítidlo 2W/210lm, samostatnost 1hod., 230V IP40, korpus bílé ABS, PC open area optika	142x142x39mm	1
----	--	--	--------------	---

