



SCHEMA VYZTUŽENÍ STAVENIŠTNÍHO PREFABRIKÁTU
PRO ŠACHTY:
ARMATURNÍ KOMORA PODTLAKOVÉ NÁDRŽE

PŮDORYS

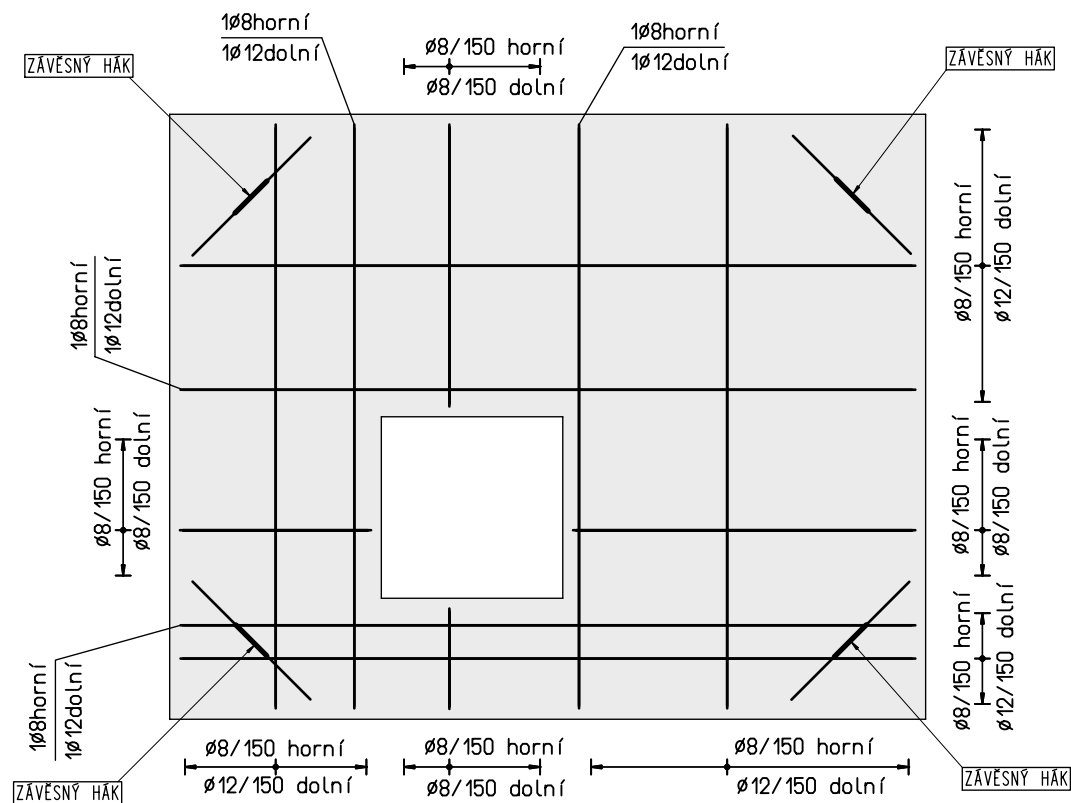

ŘEZ

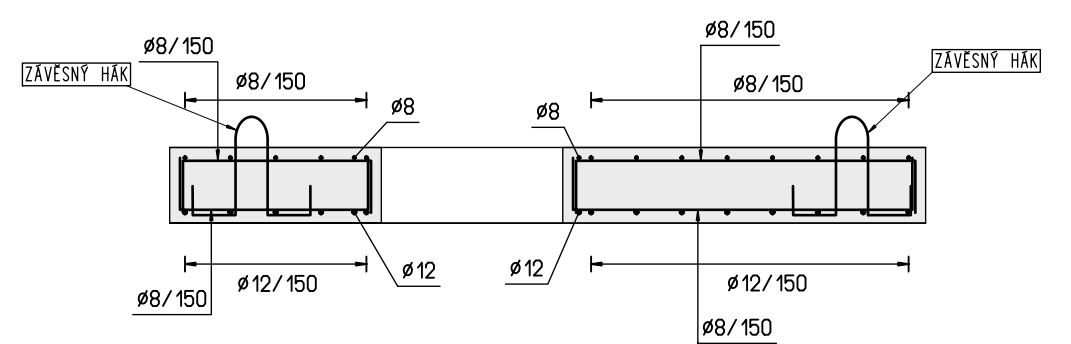

POZNÁMKA

PRESNÝ TVAR VIZ STAVEBNÍ ČÁST.
SE STAVENIŠTNÍM PREFABRIKÁTEM MANIPULOVAT NEJDRŽÍVE PO 10-TI DNECH.

BETON		MAX. VODNÍ SOUČINITEL BETONU $w/c = 0.50$
ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404		MIN. MNOŽSTVÍ CEMENTU 320 kg/m ³
C30/37 - XC4, XF3, XA1 (F.1.2) - Cl 0.40 - D _{max} 16 - F4		TYP CEMENTU CEM II
- max. průsak 20 mm podle ČSN EN 12 390-8 - kamenivo podle ČSN EN 12620 s dostatečnou mrazuvzdorností		
OCEL		
B 500 B, S 235 JR		
KRYTÍ VÝZTUŽE	KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE	ZKOSENÍ HRAN
PŘI BETONÁŽI DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN EN 206, ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670. NAVRŽENÝ BETON VODONEPROPUSTNÝ. VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST OŠETŘOVÁNÍ BETONU. ZABRÁNIT NADMĚRNÉMU POVRCHOVÉMU ODPARU DESEK A STĚN. ODBEDŇOVÁNÍ STĚN NEJDRŽÍVE PO TŘECH DNECH. ZABRÁNIT RYCHLÉMU VYCHLADNUTÍ (POVRCHOVÉ ZTRÁTĚ HYDRATAČNÍHO TEPLA BETONU). DÍSTANČNÍ PRVKY (BODOVÁ TĚLÍSKA, LINIOVÉ PODPORY) Z VLÁKNOBETONU. NE PLASTOVÉ. VÝZTUŽ V MÍSTECH PROSTUPŮ ROZHRNOUT, POPŘ. UPÁLIT. UPÁLENOU VÝZTUŽ NAHRADIT PŘÍLOŽKAMI STEJNÉHO PROFILU.		

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu	-	
Zodpovědný projektant	Ing. Bořek Čerbák	
Vypracoval	Yvona Novotná	
Kontroloval	Ing. Bořek Čerbák	

Investor	Obec Běloutín	
Objednatel	Obec Běloutín	

Formát	2 A4	Měřítko	-	Stupeň	DPS	Datum	01/2017	Zakázkové číslo	1445016-21
--------	------	---------	---	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		BĚLOTÍN - KANALIZACE A ČOV	
		3 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	
		3.D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	
		3.D.1.8 - SO 08 PODTLAKOVÁ STANICE VS 2	
		Souprava	
Příloha	ARMATURNÍ KOMORA PODTLAKOVÉ NÁDRŽE - STAVENIŠTNÍ PREFABRIKÁT - SCHEMA VÝZTUŽE		Číslo přílohy 3.D.1.8.102
		Revize 0	