






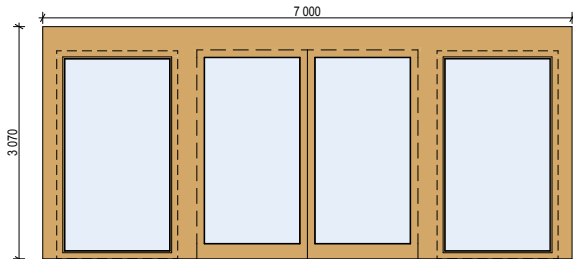
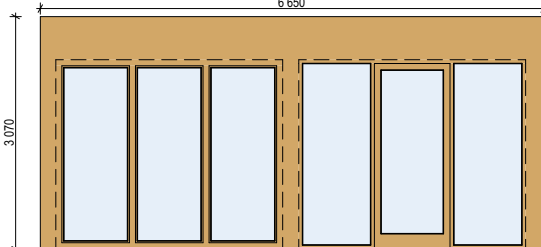





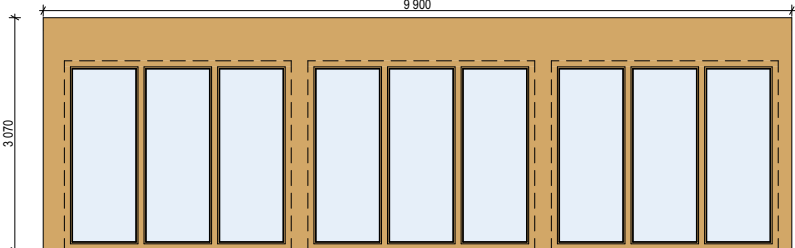


Výpis okenních a dveřních výplní

	Projekce: Projektant: Zodp. projektant:	DLABAJA s.r.o. Ing. Pavel Jenerál Ing. Aleš Dlabaja	Janáčko 168 676 02 Mor. Budějovice IČ: 01646311 DIČ: CZ01646311
	Investor: Obec Nové Syrovce Sídlo investora: Nové Syrovce 2, 675 41 Nové Syrovce Místo stavby: parcela č. 96/1 a parcela č. st122 v k.ú. Nové Syrovce (706795)	datum: 8/2024 stupeň PD: DSP stav. úřad: MB formát: měřítko:	
P. PŘÍLOHY			
AKCE: NOVÉ SYROVICE - PŘÍSTAVBA TŘÍDY PRO DĚTSKOU SKUPINU K ZŠ A MŠ VÝPLNĚ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ			Č.V. P. 02

Označení	Schéma	Popis	Počet
D01		Druh: Obložková zárubeň Rozměry: 2000/2020 mm Barva: dub Povrch: CPL Tloušťka stěny: 250 + omítka	1
D02		Jednokřídlé dveře plastové s bočními světlíky Barva: dub Profil: hloubka rámu 75mm, hloubka křídla 80 mm, celková šířka rámu 119 mm, 7 komor Výplň: Trojsklo 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Klika: Stříbrná Těsnění: šedé Kování: třibodový zámek Purenit výšky 250 mm	1
D03		Druh: Obložková zárubeň Rozměry otvoru: 900 / 2020 mm Barva: dub Povrch: CPL Tloušťka stěny: 250 + omítka Orientace: levá Druh: Laminátové dveře dub CPL Orientace: levé Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm Výplň: Plná dřevotříska Zámek: Bez otvoru na klíč	1
D04		Druh: Obložková zárubeň Rozměry otvoru: 900 / 2020 mm Barva: dub Povrch: CPL Tloušťka stěny: 115 + omítka + obklad Orientace: pravá Druh: Laminátové dveře dub CPL Orientace: pravé Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm Výplň: Plná dřevotříska Zámek: dozický klíč	1
D05		Druh: Obložková zárubeň Rozměry otvoru: 900 / 2020 mm Barva: dub Povrch: CPL Tloušťka stěny: 250 + omítka Orientace: pravá Druh: dub CPL Orientace: pravé Šířka: 800 mm Výška: 1970 mm Výplň: Protipožární výplň GRENAMAT Zámek: klíč s cylindrickou vložkou	1
D06		Druh: Obložková zárubeň Rozměry otvoru: 1000 / 2020 mm Barva: dub Povrch: CPL Tloušťka stěny: 250 + omítka Orientace: levá Druh: Laminátové dveře dub CPL Orientace: levá Šířka: 900 mm Výška: 1970 mm Výplň: Plná dřevotříska Zámek: dozický klíč	1

Označení	Schéma / Popis	Počet
PL01	 PL01 Stěnový panel 2 x okno uprostřed dveře Okno: 1600 / 2750 - pevné Dveře: 3000/2750 - dvoukřídle Barva: dub / dub Profil: hloubka rámu 75mm, hloubka křídla 80 mm, celková šířka rámu 119 mm, 7 komor Výplň: Trojsklo 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Klika: Stříbrná Těsnění: šedé Kování: třibodový zámek Purenit výšky 250 mm	1
PL02	 PL02 Stěnový panel - okno a dveře Okno: 3000 / 2500 - pevné (děleno na tři) Dveře: 3000/2500 - jednokřídle se dvěma světlíky, pravé Barva: dub / dub Profil: hloubka rámu 75mm, hloubka křídla 80 mm, celková šířka rámu 119 mm, 7 komor Výplň: Trojsklo 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Klika: Stříbrná Těsnění: šedé Kování: třibodový zámek Purenit výšky 250 mm	
PL03	 PL03 Stěnový panel - okno Okno: 3000 / 2500 - pevné (děleno na tři) Barva: dub / dub Profil: hloubka rámu 75mm, hloubka křídla 80 mm, celková šířka rámu 119 mm, 7 komor Výplň: Trojsklo 4/18/4/18/4 Ug=0,5 Klika: Stříbrná Těsnění: šedé Kování: třibodový zámek Purenit výšky 250 mm	

Označení	Schéma	Popis	Počet
O01		Jednokřídle okno - otvírání / sklopné Barva: dub / dub Profil: hloubka rámu 75mm, hloubka křídla 80 mm, celková šířka rámu 119 mm, 7 komor Výplň: Trojsklo 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K Klika: Stříbrná Těsnění: šedé Podkladní parapetní profil Vnější / Vnitřní parapet	2
O02		Jednokřídle okno - pevné Barva: dub / dub Profil: hloubka rámu 75mm, hloubka křídla 80 mm, celková šířka rámu 119 mm, 7 komor Výplň: Trojsklo 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K Klika: --- Těsnění: šedé Podkladní parapetní profil 2 x vnitřní parapet	1
O03		Trojkrídle okno - otkviravé / sklopné Barva: dub / dub Profil: hloubka rámu 75mm, hloubka křídla 80 mm, celková šířka rámu 119 mm, 7 komor Výplň: Trojsklo 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K Klika: stříbrná Těsnění: šedé Podkladní parapetní profil Vnější / Vnitřní parapet	2
O04		Trojkrídle okno - otkviravé / sklopné Barva: dub / dub Profil: hloubka rámu 75mm, hloubka křídla 80 mm, celková šířka rámu 119 mm, 7 komor Výplň: Trojsklo 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/m²K Klika: okenní otkviráč lankový Těsnění: šedé Podkladní parapetní profil Vnější / Vnitřní parapet	1