# STÁVAJÍCÍ STAV - BOURÁNÍ, M1:50

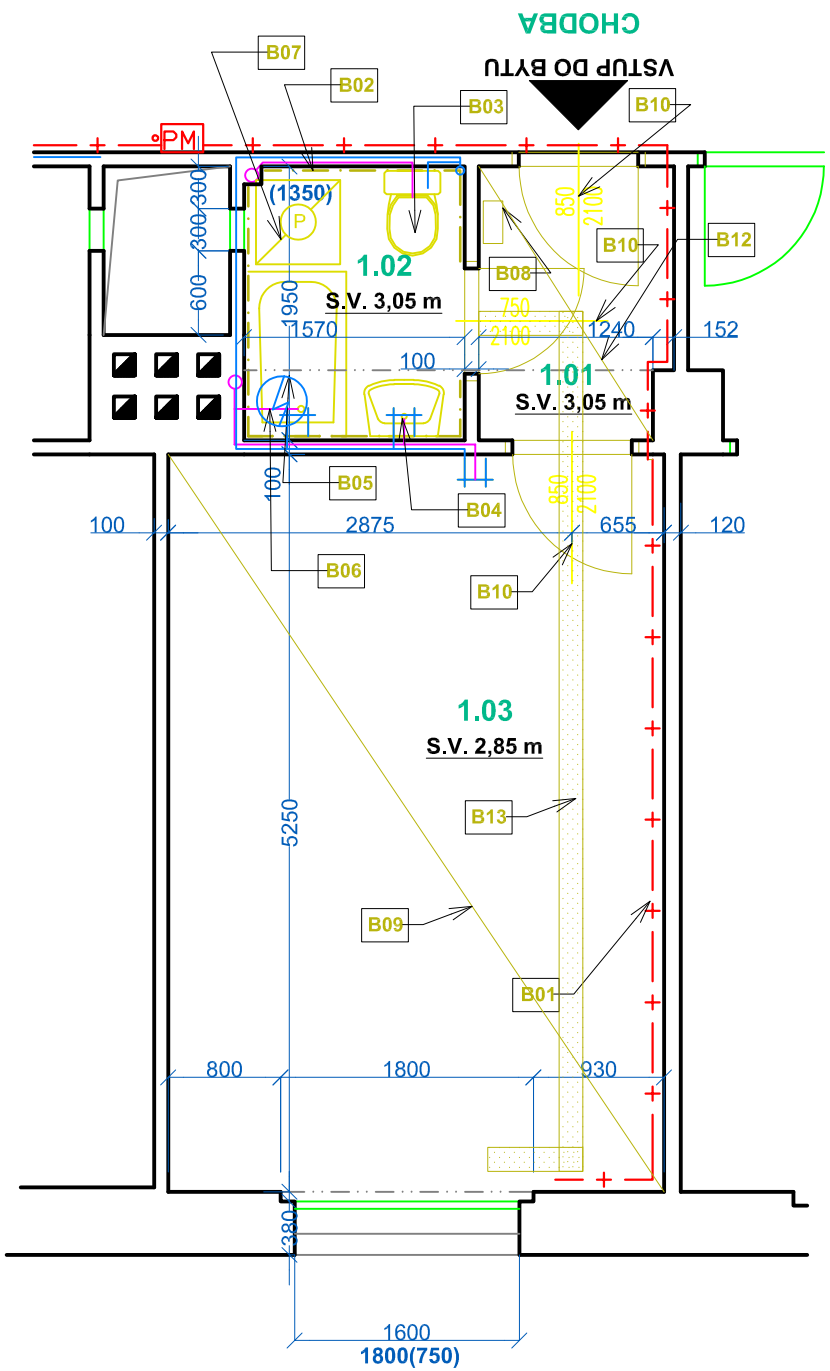


## TABULKA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ

| Ozn. | Popis |
|---|---|
| B01 | Zrušení plynového přívodu z chodby - 14 bm |
| B02 | Odbourání obkladu |
| B03 | Demontáž sanitárního vybavení, včetně armatur - WC mísa |
| B04 | Demontáž sanitárního vybavení, včetně armatur - umyvadlo |
| B05 | Demontáž sanitárního vybavení, včetně armatur - vestavěná vana |
| B06 | Demontáž sanitárního vybavení, včetně armatur - bojler |
| B07 | Odstranění automatické pračky na soklu |
| B08 | Demontáž bytové rozvodnice |
| B09 | Odbourání nášlapné vrstvy podlahy- PVC včetně soklů, vlysy ponechat |
| B10 | Demontáž dveřního křídla, vč. dřevěné zárubně |
| B12 | Demontáž dřevěného podhledu |
| B13 | Demontáž pásu vlysů + odstranění násypu pro potřebu nového vedení ÚT rozvodu |

## POZNÁMKY :

- V rámci opravy bytové jednotky budou demontovány všechny vnitřní rozvody elektro, vč. koncových prvků, rozvody vody a kanalizace, včetně armatur u sanitárního vybavení a rozvodnice bytu

- Demolice podlah a podhledů musí být prováděna s ohledem na stávající dřevěné stropy - nesmí dojít k jejich poničení nebo narušení

TLF = domovní telefon
BR = bytová rozvodnice

## LEGENDA ZNAČENÍ :

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÉ / ŽLB PANELY / SDK / UMAKART

KONSTRUKCE URČENÉ K ODSTRANĚNÍ/DEMONTÁŽI

**TABULKA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV**

| Č. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA | MATERIÁL STĚN | POZNÁMKY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | PŘEDSÍŇ | 2,7 | TERACO | VÝMALBA | |
| 1.02 | KOUPELNA | 3,1 | TERACO | VÝMALBA / KERAMICKÝ OBKLAD | |
| 1.03 | OBÝVACÍ POKOJ +KK | 18,7 | PVC+ VLYSY | VÝMALBA | |
| | | **24,5 m²** | | | |

Hlavní inženýr / Main Engineer:

VMS PROJEKT
VMS projekt s.r.o.
sídlo: Novorosijská 16, 100 00 Praha 10 - Vršovice
kancelář: Čerčanská 640/30b, 140 00 Praha 4 - Krč

Investor / Client:

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3**
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 85 Praha 3
IČO : 00063517
DIČ : CZ00063517

Název projektu / Project Name:
VYHOTOVENÍ PD NA STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACI BYTŮ V OBJEKTECH V PRAZE 3 - III.
**byt č. 33, ul. Jana Želivského , č.p. 1801/22, Praha 3**

Stupeň dokumentace / Project Stage: DPS — DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Část / Part: D — VÝKRESOVÁ ČÁST

Stavební objekt / Building:

Profesní díl / Prof. part: ARS — ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Kód / Code: 010

Zpracovatel částí / Consultant:
VMS PROJEKT
VMS projekt s.r.o.
sídlo: Novorosijská 16, 100 00 Praha 10 - Vršovice
kancelář: Čerčanská 640/30b, 140 00 Praha 4 - Krč

Razítko / Stamp:

Zodpovědný projektant / Engineer In Charge:
**Vladimír Matějka**

Název výkresu / Drawing Title:

# STÁVAJÍCÍ STAV

| Kreslil / Drawn by: | Kontroloval / Aproved by: | Datum vydání / Date of Issue: |
|---|---|---|
| **Ing. Marta Bukáčková** | **Vladimír Matějka** | **05/2025** |

| Číslo projektu / Project Number: | Formát / Paper size: | Měřítko / Scale: |
|---|---|---|
| **2024.135** | A3 | --- |

| Číslo výkresu / Drawing number: | Označení výkresu / Drawing type: | Revize / Revision: |
|---|---|---|
| D.1.1 - 02 | SS | 00 |

Kód výkresu / Code of layout:

Kopie / Copy: