



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu



Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

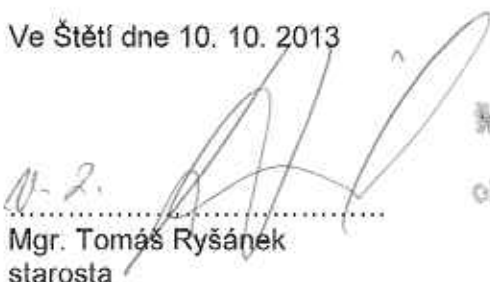
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ KLUBÍČKO VE ŠTĚTÍ“ – DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1.

(v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dále jen „zákon“).

V souladu s § 49 odst. 4 zákona a se zadávacími podmínkami poskytujeme uchazečům níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

1. Položky slepého rozpočtu č. 145 až 152 (oddíl 762 konstrukce tesařské) – budova 1 a 2 a pol. č. 122 až 127 (budova 3) – jedná se o atiky budov, kde jsou kalkulovány OSB desky š. 440 mm po celém obvodu atiky (pod oplechováním). Vč. spádových klínů po 0,50 m z latí 80/60 mm.
2. Položky slepého rozpočtu č. 41 (budova 1 a 2) a pol. č. 33 (budova 3) jsou položky pro ostění a nadpraží oken. Přesto, že nejsou přesahy zateplení přes okna naznačeny v PD půdorysů, je nutné tyto položky ocenit, neboť v nich je zakalkulována plocha tkaniny s lepidlem v š. 140 mm a dále okenní, okapničkové a rohové lišty.
3. Umístění meziokenních žaluzií a jejich rozměry jsou patrné z výkazu výměr položky 174 (budova 1+2). Předpokládá se, že budou součástí dodávky okna.
4. Sítě proti hmyzu nejsou v rozpočtech řešeny. Celkově se jedná o **4 kusy** oken zn. O11 a o rozměru 900x1750 mm v místnosti 1.23. Cenu na jejich pořízení zahrňte do položky 169 (budova 3 + krčky). Předpokládá se, že budou součástí dodávky okna.
5. Ve výkazu výměr nebylo možno předem přesně specifikovat množství trhlin (pokud se nějaké vyskytnou) po očištění fasády tlakovou vodou. Z toho důvodu položka pro tyto práce (sanace trhlin v obv. zdivu pomocí epoxidové pryskyřice) není v soupisech uvedena. Potřebu a rozsah těchto prací je nutno upřesnit v průběhu provádění stavby ve spolupráci s autorským a stavebním dozorem.
6. Projektová dokumentace předpokládá, že střešní výlezy zůstanou stávající, beze změny. Ve stávajícím stavu výlezy jsou zatepleny shora, stejným způsobem jako střecha. Pokud by se v průběhu stavby objevily důvody pro jejich úpravu, rozsah těchto prací je nutno upřesnit v průběhu provádění stavby ve spolupráci s autorským a stavebním dozorem.

Ve Štětí dne 10. 10. 2013


Mgr. Tomáš Ryšánek
starosta

Město ŠTĚTÍ
411 08
Okres Litoměřice