

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:

- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
- textové specifikace před grafickým znázorněním,
- kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
- výkresy podrobnějšího měřítka,
- architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize


±0,000 = 361,800 m.n.m B.p.v.

PROJEKT: ROZŠÍŘENÍ PARKU U
MUZEA
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

ZN: **MOR**

STAVEBNÍK: Město Moravská Třebová
náměstí T. G. Masaryka 32/29
571 01 Moravská Třebová

ARCHITEKT: Rusina Frei, s.r.o.
Blanická 845/9, 120 00 Praha 2
info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885
www.rusinafrei.cz



PROJEKTANT: Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D.
tel.: 603156101, ČKA 03983
Ing. arch. Martin Frei
tel.: 604 555 631, ČKA 03944

STUPEŇ: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ
STAVBY**

OBJEKT: SO02 - vnitřní zahrada




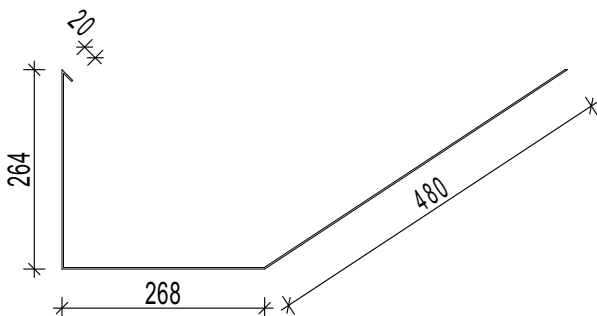
ČÁST: D.2.1.e.03 Tabulka klempířských prvků - SO 02


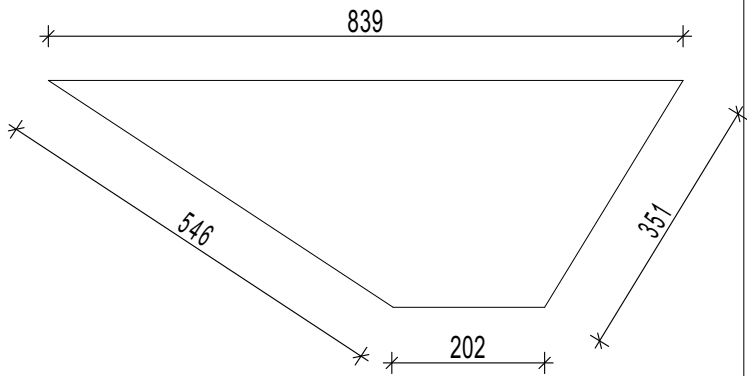
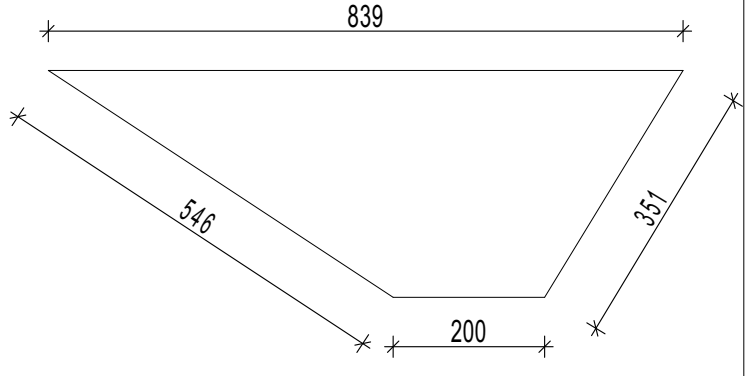
VÝKRES: Tabulka klempířských prvků - SO 02



MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	A4
DATUM:	01/2025	KRESLIL: Ing. arch. Jiří Valenta
DATUM TISKU:	01/2025	Ing. arch. Matyáš Vrtiška Bc. Kristína Horváthová

REVIZE: OZNAČENÍ: **D.2.1.e.03**

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!

D p r v	Popis prvku	Řez	RŠ (mm)	Celková délka (mm)
	K101, Oplechování zhlaví zdiva			
u	Al klempířský plech min. tl. 0,7mm, včetně všech kotvení, příponek, pomocných plechů a podkonstrukcí, RAL tmavě šedá - upřesnění v rámci AD		890	49 846
	K102, Oplechování zhlaví zdiva			
	Al klempířský plech min. tl. 0,7mm, včetně všech kotvení, příponek, pomocných plechů a podkonstrukcí, RAL tmavě šedá - upřesnění v rámci AD		800	41 884
	K103, Oplechování spodní poloviny kruhového otvoru ve stěně, 500			
	Al klempířský plech min. tl. 0,7mm, včetně všech kotvení, příponek, pomocných plechů a podkonstrukcí, RAL tmavě šedá - upřesnění v rámci AD		890	15 191
	K104, Nový žlab u původní střechy haly			
	Al klempířský plech min. tl. 0,7mm, včetně všech kotvení, příponek, pomocných plechů a podkonstrukcí, RAL tmavě šedá - upřesnění v rámci AD. Podélný spád min. 0,5%		1000	41 911
D.2.1.e.03 Tabulka klempířských prvků - SO 02				

D p r v u	Popis prvku	Řez	RŠ (mm)	Celková délka (mm)
	K105, Oplechování provizorního uzavření stávající haly			
	Al klempířský plech min. tl. 0,7mm, včetně všech kotvení, příponek, pomocných plechů a podkonstrukcí, RAL tmavě šedá - upřesnění v rámci AD		330	41 911
K105a, Kotlík				
	TiZn plech. tl. 0,7mm, včetně všech kotvení, příponek, pomocných plechů a podkonstrukcí, RAL šedá, přesný tvar bude upřesněn v dílenské dokumentaci. Na kotlík navazuje svod DN150 a je přes celou tloušťku stěny, jsou do něj svedeny dešťové vody z koruny zdiva. Celkem 4ks		-	3 540
K105b, Kotlík				
	Al klempířský plech min. tl. 0,7mm, včetně všech kotvení, příponek, pomocných plechů a podkonstrukcí, RAL šedá (přesná specifikace v rámci AD), přesný tvar bude upřesněn v dílenské dokumentaci. Na kotlík navazuje svod DN150 a je do něj svedena dešťová voda z úžlabí mezi šedy. Celkem 18ks		-	3 600
K105c, Kotlík				

D p r v k u	Popis prvku	Řez	RŠ (mm)	Celková délka (mm)
	Al klempířský plech min. tl. 0,7mm, včetně všech kotvení, příponek, pomocných plechů a podkonstrukcí, RAL šedá (přesná specifikace v rámci AD) - antracit, přesný tvar bude upřesněn v dílenské dokumentaci. Na kotlík navazuje svod DN150 a je do něj svedena dešťová voda z ploché střechy. Počet - 2ks.		-	480
	K106, Svod			
	Al klempířský plech, kruhový průřez průřez DN150 povrchová úprava RAL šedá (specifikace v rámci AD), přisazen k fasádě, na svod navazuje litinový svod od úrovně 1500mm nad podlahou +0.000		-	82 870
D.2.1.e.03 Tabulka klempířských prvků - SO 02				