


12,5 / (0,8 / 3,2)

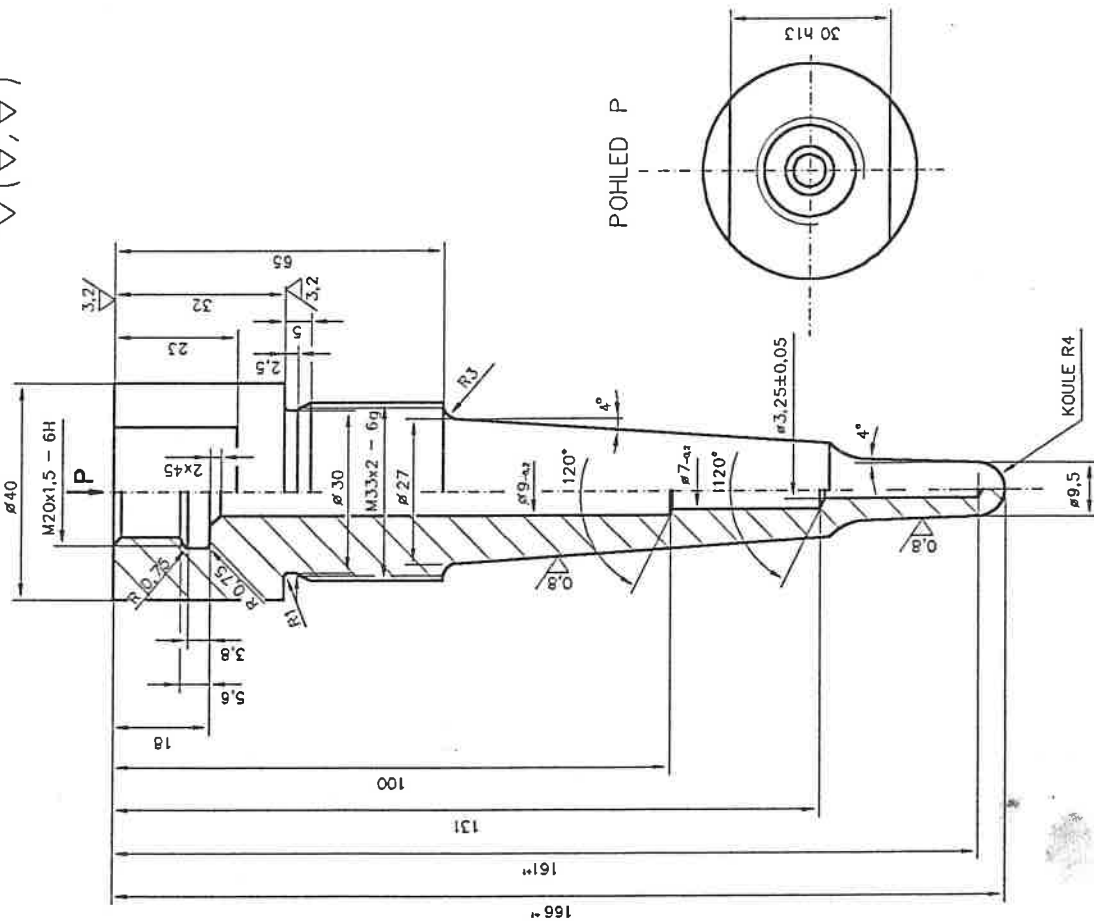

Použití :

1. Teplovodní jímka odpovídá ON 02 7218. Jímka se instaluje do návorků podle ON 02 7321.
2. Mezní hodnoty parametrů měřené tloučky pro rychlost proudění :
vzduchu a vodní páry : 80 m/s
vody : 10 m/s
3. Pro nižší rychlosti proudění vodní páry a vzduchu lze zvýšit max. povolený tlak v potrubí, viz ON 02 7218

Požadavky na dodavatele strojní části :

1. Způsob výroby volí výrobce
2. Jímka musí být zhotovena z materiálu s materiálovým atestem
3. Jímka musí být ověřena s ohledem na homogenitu materiálu, způsob defektoskopie volí výrobce
4. Hmotnost jímky je cca 0,9 kg
5. Použitý materiál ocel 15 128,9 nebo 17 248,4 podle ČSN 42 0090

T036

UNIS

KAUCUK a.s.
Rekonstrukce kotle K1

Zákazník

Ing. Jaroš
Ing. Jaroš
Ing. Petrák

Datum
Kresla
Kontrola
Schválil

Rev. Změna

Jméno

Název

TEPLOVODNÍ JÍMKA OCELOVÁ
PRO VYSOKÉ RYCHLOSTI PROUDĚNÍ

Fáze

Fáze

Fáze

Fáze

Fáze

Fáze

Fáze

Fáze

Fáze

Fáze

Fáze

Fáze

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost

Velikost