

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

ZMĚNA – ZATEPLENÍ 1PP, POŽADAVEK INVESTORA

MÍSTO STAVBY:	BYTOVÝ DŮM Březnice	ATELIER KOBERA s.r.o Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou kobera@atelierkobera.cz +420 602 103 206 +420 385 732 436	
NÁZEV ZAKÁZKY:	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39 na st.p.č. 118 v k.ú. Březnice u Bechyně		
OBJEKT:	SO 01 BYTOVÝ DŮM	DATUM	1. 2018
ČÁST:	1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ÚČEL	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	ČÍS.ZAK.	94S17
		Č.VÝKR.	STRANA
		18	1.


Č.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA
K1		VENKOVNÍ PARAPET OKNA DL.600mm LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, BARVA RAL LIBOVOLNÁ LEPENÍ PARAPETU NA ROVNÝ PODKLAD – PUR TMEL MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH POZINKOVANÝ, TL 0,55MM DLE ČSN 733610 – DX51D+Z STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY: C2, DLE ČSN EN ISO 12944–2 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 330 mm TL. NÁTĚRU: 40 mikrometrů	1S	4KS	
			1NP		
			2NP		
			3NP		
			CELKEM	4KS	
K2		VENKOVNÍ PARAPET OKNA DL.1500mm LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, BARVA RAL LIBOVOLNÁ LEPENÍ PARAPETU NA ROVNÝ PODKLAD – PUR TMEL MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH POZINKOVANÝ, TL 0,55MM DLE ČSN 733610 – DX51D+Z STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY: C2, DLE ČSN EN ISO 12944–2 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 330 mm TL. NÁTĚRU: 40 mikrometrů	1S		
			1NP	6KS	
			2NP	4KS	
			3NP	3KS	
			CELKEM	13KS	
K3		VENKOVNÍ PARAPET OKNA DL.2100mm LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, BARVA RAL LIBOVOLNÁ LEPENÍ PARAPETU NA ROVNÝ PODKLAD – PUR TMEL MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH POZINKOVANÝ, TL 0,55MM DLE ČSN 733610 – DX51D+Z STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY: C2, DLE ČSN EN ISO 12944–2 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 330 mm TL. NÁTĚRU: 40 mikrometrů	1S		
			1NP	4KS	
			2NP	4KS	
			3NP	2KS	
			CELKEM	10KS	
K4		OKAPNICE BALKONU DL. 2x0,9 + 2,27m VÝPLNYOVÝ PLECH, BARVA RAL LIBOVOLNÁ KOTVENÍ VRUTY+HMOŽDĚNKY Ø 400mm MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH POZINKOVANÝ, TL 0,55MM DLE ČSN 733610 – DX51D+Z STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY: C2, DLE ČSN EN ISO 12944–2 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 290 mm TL. NÁTĚRU: 40 mikrometrů	1S		
			1NP		
			2NP	2KS	
			3NP	2KS	
			CELKEM	4KS	
Provedení dle ČSN 73 3610 a pozdější změny, EN 10326, ČSN EN ISO 12944 1 AŽ 8, ČSN EN 612, ČSN EN 1462, Uvedené rozměry (délky, RŠ) a počty jednotlivých položek nutno skontrolovat na místě!!!					
MÍSTO STAVBY:		BYTOVÝ DŮM Březnice		ATELIER KOBERA s.r.o Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou kobera@atelierkobera.cz +420 602 103 206 +420 385 732 436	
NÁZEV ZAKÁZKY:		REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39 na st.p.č. 118 v k.ú. Březnice u Bechyně			
OBJEKT:		SO 01 BYTOVÝ DŮM		DATUM	11. 2017
ČÁST:		1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ÚČEL	DPS
NÁZEV VÝKRESU:		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		ČÍS.ZAK.	94S17
				Č.VÝKR.	STRANA
					2.


Č.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA
K5		ROH BALKONU DL. 1,5m VE DVEŘÍCH VYPLANYLOVÝ PLECH, BARVA RAL LIBOVOLNÁ KOTVENÍ VRUTY+HMOŽDĚNKY á 400mm NALEPENÍM K HI MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH POZINKOVANÝ, TL 0,55MM DLE ČSN 733610 – DX51D+Z STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY: C2, DLE ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 300 mm TL. NÁTĚRU: 40 mikrometrů	1S		
			1NP		
			2NP	3KS	
			3NP	2KS	
			CELKEM	5KS	
K6		ROH BALKONU DL. 1,2m 4ks ROH BALKONU DL. 2,8m 1ks ROH BALKONU A STĚNY VYPLANYLOVÝ PLECH, BARVA RAL LIBOVOLNÁ KOTVENÍ VRUTY+HMOŽDĚNKY á 400mm NALEPENÍM K HI MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH POZINKOVANÝ, TL 0,55MM DLE ČSN 733610 – DX51D+Z STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY: C2, DLE ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 300 mm TL. NÁTĚRU: 40 mikrometrů	1S		
			1NP		
			2NP		
			3NP		
			4NP		
			STŘECHA		
			CELKEM	5KS	
K7		OKAPNICE BALKONU DL. 2x0,42 + 2,7m VYPLANYLOVÝ PLECH, BARVA RAL LIBOVOLNÁ KOTVENÍ VRUTY+HMOŽDĚNKY á 400mm MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH POZINKOVANÝ, TL 0,55MM DLE ČSN 733610 – DX51D+Z STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY: C2, DLE ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 290 mm TL. NÁTĚRU: 40 mikrometrů	1S		
			1NP		
			2NP	1KS	
			3NP		
			4NP		
			STŘECHA		
			CELKEM		
K8		ROHOVÁ LIŠTA DL. 2*5,3+7,8m ROH BALKONU A STĚNY VYPLANYLOVÝ PLECH, BARVA RAL LIBOVOLNÁ KOTVENÍ VRUTY+HMOŽDĚNKY á 400mm NALEPENÍM K HI MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH POZINKOVANÝ, TL 0,55MM DLE ČSN 733610 – DX51D+Z STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY: C2, DLE ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 300 mm	1S		
			1NP		
			2NP		
			3NP		
			4NP		
			STŘECHA	2KS	
			CELKEM	2KS	

Provedení dle ČSN 73 3610 a pozdější změny, EN 10326, ČSN EN ISO 12944 1 AŽ 8, ČSN EN 612, ČSN EN 1462, Uvedené rozměry (délky, RŠ) a počty jednotlivých položek nutno skontrolovat na místě!!!

MÍSTO STAVBY:	BYTOVÝ DŮM Březnice	ATELIER KOBERA s.r.o. Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou kobera@atelierkobera.cz +420 602 103 206 +420 385 732 436	
NÁZEV ZAKÁZKY:	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39 na st.p.č. 118 v k.ú. Březnice u Bechyně		
OBJEKT:	SO 01 BYTOVÝ DŮM	DATUM	11. 2017
ČÁST:	1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ÚČEL	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	ČÍS.ZAK.	94S17
		Č.VÝKR.	STRANA
			3.

Č.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA
K9		VENKOVNÍ PARAPET OKNA DL.600mm LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, BARVA RAL LIBOVOLNÁ LEPENÍ PARAPETU NA ROVNÝ PODKLAD – PUR TMEL MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH POZINKOVANÝ, TL 0,55MM DLE ČSN 733610 – DX51D+Z STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY: C2, DLE ČSN EN ISO 12944–2 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 330 mm NÁTĚR: TL NÁTĚRU: 40 mikrometrů	1S	1KS	
			1NP		
			2NP		
			3NP		
			CELKEM	1KS	
K10		VENKOVNÍ PARAPET OKNA DL.1500mm LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, BARVA RAL LIBOVOLNÁ LEPENÍ PARAPETU NA ROVNÝ PODKLAD – PUR TMEL MATERIÁL: OCELOVÝ PLECH POZINKOVANÝ, TL 0,55MM DLE ČSN 733610 – DX51D+Z STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY: C2, DLE ČSN EN ISO 12944–2 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU 330 mm NÁTĚR: TL NÁTĚRU: 40 mikrometrů	1S	8KS	
			1NP		
			2NP		
			3NP		
			4NP		
			STŘECHA		
			CELKEM	8KS	
K11		OKAPNÍ ŽLAB S OKAPNÍMI ČELY VČETNĚ PŘÍPONEK + ŽLABOVÉ HÁKY OKAPNÍČKA MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINK. PLECH, BARVA RAL LIBOVOLNÁ,tl 0,6mm DLE ČSN 733610 , EN 988 STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY: C3 1 – PRŮMĚR 160mm, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 330mm spotřeba cca 49m´ 2 – ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 200mm spotřeba cca 49m´			
K12		KRUHOVÁ ODPADNÍ TRUBKA + ODPADNÍ VÝTOKOVÉ KOLENO, OBJÍMKY, KOTLIKY MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINK. PLECH, BARVA RAL LIBOVOLNÁ,tl 0,6mm STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY: C3 spotřeba celkem cca 38m´			
Provedení dle ČSN 73 3610 a pozdější změny, EN 10326, ČSN EN ISO 12944 1 AŽ 8, ČSN EN 612, ČSN EN 1462, Uvedené rozměry (délky, RŠ) a počty jednotlivých položek nutno skontrolovat na místě!!!					
MÍSTO STAVBY:		BYTOVÝ DŮM Březnice	ATELIER KOBERA s.r.o Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou kobera@atelierkobera.cz +420 602 103 206 +420 385 732 436		
NÁZEV ZAKÁZKY:		REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39 na st.p.č. 118 v k.ú. Březnice u Bechyně			
OBJEKT:		SO 01 BYTOVÝ DŮM	DATUM	11. 2017	
ČÁST:		1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ÚČEL	DPS	
NÁZEV VÝKRESU:		VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	ČÍS.ZAK.	94S17	
			Č.VÝKR.	STRANA	
				4.	

Č.	SCHEMA	POPIS	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA
K13	viz. PŘÍLOHA č. 1	PROSKLENÝ STŘEŠNÍ POKLOP VČETNĚ PŘÍPONEK, KOTVENÍ A PODPŮRNÉ KONSTRUKCE MATERIÁL: VYPLANYLOVÝ PLECH, BARVA RAL LIBOVOLNÁ, TL 0,6mm STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY: C3	1S		
			1NP		
			2NP		
			3NP		
			4NP		
			STŘECHA	1KS	
			CELKEM	1KS	
K14		OPLECHOVÁNÍ LOMU STŘECH VČETNĚ KOTVENÍ MATERIÁL: LAKOVANÝ PLECH, BARVA RAL LIBOVOLNÁ, TL 0,6mm STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY: C3 ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 300mm	1S		
			1NP		
			2NP		
			3NP		
			4NP		
			STŘECHA	2x8,2m´	
			CELKEM	2x8,2m´	
K15		LEMOVÁNÍ KOMÍNU VČETNĚ KOTVENÍ MATERIÁL: LAKOVANÝ PLECH, BARVA RAL LIBOVOLNÁ, TL 0,6mm STUPĚN KOROZNÍ AGRESIVITY: C3 KOMÍN PŮDORYSU 1,6x0,45m	1S		
			1NP		
			2NP		
			3NP		
			4NP		
			STŘECHA	1KS	
			CELKEM	1KS	
Provedení dle ČSN 73 3610 a pozdější změny, EN 10326, ČSN EN ISO 12944 1 AŽ 8, ČSN EN 612, ČSN EN 1462, Uvedené rozměry (délky, RŠ) a počty jednotlivých položek nutno skontrolovat na místě!!!					
MÍSTO STAVBY:	BYTOVÝ DŮM Březnice		ATELIER KOBERA s.r.o Puchmayerova 378 375 01 Týn nad Vltavou kobera@atelierkobera.cz +420 602 103 206 +420 385 732 436		
NÁZEV ZAKÁZKY:	REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU č.p. 39 na st.p.č. 118 v k.ú. Březnice u Bechyně				
OBJEKT:	SO 01 BYTOVÝ DŮM		DATUM	11. 2017	
ČÁST:	1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ÚČEL	DPS	
NÁZEV VÝKRESU:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		ČÍS.ZAK.	94S17	
			Č.VÝKR.	STRANA	
				5.	

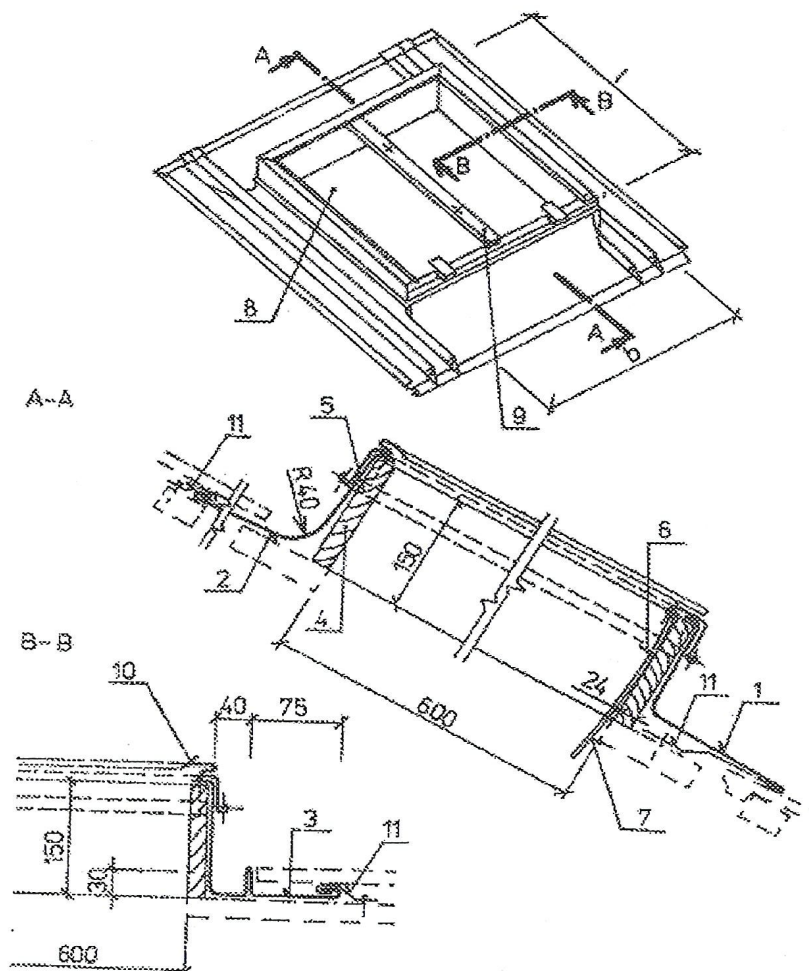

Legenda

- 1 spodní lemování ukončené okapnicí
- 2 horní lemování ukončené ohybem
- 3 boční lemování ukončené ohybem podle druhu krytiny
- 4 dřevěný rám z prken tloušťky 24 mm a šířky 150 mm
- 5 panty
- 6 kolík připevněný v rámu pro zajištění polohy držadla
- 7 držadlo z plechu tl. 2,5 mm, rozměrů 30 mm x 400 mm, obloukové, s otvory pro zajištění polohy křídla
- 8 zasklení drátosklem
- 9 střední příčka křídla
- 10 křídlo proskleného poklopu
- 11 příponka

Obrázek F.10 – Příklad konstrukce proskleného střešního poklopu