

Popis požadovaných prací a místa plnění

Dům: 2338

Byt: 2

Ulice: Petrohradská, Tábor

Popis místa:

Záměrem stavebních prací popsaných v rozpočtu bytu je oprava bytu v bytovém domě. Byt **je** v domě s výhradním vlastnictvím města. Dům je v lokalitě s možností parkování. Byt je v **2.** podlaží domu. Dům **není** vybaven osobním výtahem. Odběr elektrického proudu a vody je z prostoru bytu. Dokončený byt je uklizený, čistý, prostý všeho stavebního materiálu, jsou uklizeny společné prostory včetně stěn, rozvaděčů atp.

Záměr:

Dokončený byt musí být obyvatelný. Musí mít ve všech místnostech provedené krytiny z PVC nebo keramické dlažby. Stěny musí být opatřeny jádrovou omítkou, štukem a bílou výmalbou, případně v uvedených místnostech keramické obklady. Otvory pro dveře budou mít zárubně a dvevní křídla. Elektroinstalace a rozvody ZTI jsou dle současných standardů, vyhovující současným normám a plnícím základní funkci. Okna a dveře v bytu jsou seřízená, promazaná, plně funkční. Pro kuchyň je obvykle požadováno provedení obkladů, umístění zásuvek a rozvodů vody dle aktualizovaného schématu, které je na druhém listu rozpočtu bytu.

V bytu je navrženo provedení následujících prací:

*Elektroinstalace – **podrobné provedení je v příloze PD elektro pro byt 2+1***

- kompletní výměna elektroinstalace dle současných standardů, včetně přívodního kabelu (cca 8bm v liště) od chodbového rozvaděče,
- dodání nových svítidel do předsíně, koupelny, komory a WC,
- neponičit ukončen třetích stran CETIN, NejCZ, optika, domácí telefon, ...,
- nové rozvody budou vedeny ve stěně, ne v lištách,
- nový rozvaděč,
- revize.

Zednické práce

- montáž nových ocelových nebo obložkových zárubní a případná dozdivka zárubní,
- nové vyzdívky bytového jádra a dalších příček,
- obezdívka koupelnové vany a potáhnout tmelem se sítí,
- SDK podhled na WC a v koupelně,
- provedení omítek i lokálních oprav omítek a potáhnutí stěn i stropů sítí do tmele, penetrace a provést štukování.

ZTI

- kompletní výměna rozvodů vody a odpadů, od hlavní stoupačky a uzávěru bytu za bytovým měřidlem,
- kontrola funkčnosti odpadů a rozvodů ZTI,
- montáž malého umyvadla na WC, včetně baterie na teplou i studenou vodu,
- dovoz a montáž zařízení předmětů a baterií dle standardu,
- nová revizní dvířka, zachovat otvor uzávěrů na vodu a vodoměry.

Povrchy

- vyrovnaní podkladu pod PVC a keramické dlažby pomocí samonivelačních stěrek,
- nové PVC (kročejový útlum min. 13dB),
- nové keramické dlažby včetně hydroizolace,
- nové keramické obklady včetně hydroizolace,
- provedení výmalby - barva bílá,
- nátěr zárubní (dřevo, kov), otopných těles a rozvodů otopné soustavy,
- označit vchodovou zárubeň číslem bytu – kontrastní barva.

Ostatní

- vchodové i vnitřní dveře a přechodové prahy,
- dveře na WC a do koupelny budou mít WC kování,
- **oprava přípojky plynu, trubka v provedení Cu měď vč. revize,**
- **přípojka plynu bude ukončena max. 60cm od podlahy za spotřebičem bezpečnostním ventilem,**
- demontáž stávající kuchyňské linky, garnyží, umakartového jádra, vestavěných skříní, polic v komoře, vnitřních dveří, PVC, malby, obkladů vany vč. likvidace, sporák bude demontován a odvezen do skladu Bytes.
- seřadit a promazat dveře,
- **úklid v bytě, i dotčené plochy stavbou mimo byt,**
- a další související práce.


Zachovat stávající

- **UPOZORNĚNÍ:** V bytu jsou nainstalovány nové měřiče tepla, nutno šetrně zakrýt a nezašpinit, nepoškodit !!!

Předměty, které v bytě zůstávají, budou zakryté proti poškození, nebo znečištění, po skončení prací dojde k důkladnému úklidu celého bytu včetně omytí oken a rámu, podlah a dalšího vybavení bytu.

Cena dále obsahuje dopravu předmětů ze skladu BYTES Tábor s.r.o. v Klokotech, do ceny je započítán průběžný a závěrečný úklid bytu a společných prostorů domu, které jsou znečištěny transportem materiálu, pohybem techniků a dalšími činnostmi souvisejícími s opravou bytu. Následuje obrazová část pro lepší ilustraci stavu bytu před realizací.

Obrazová část:

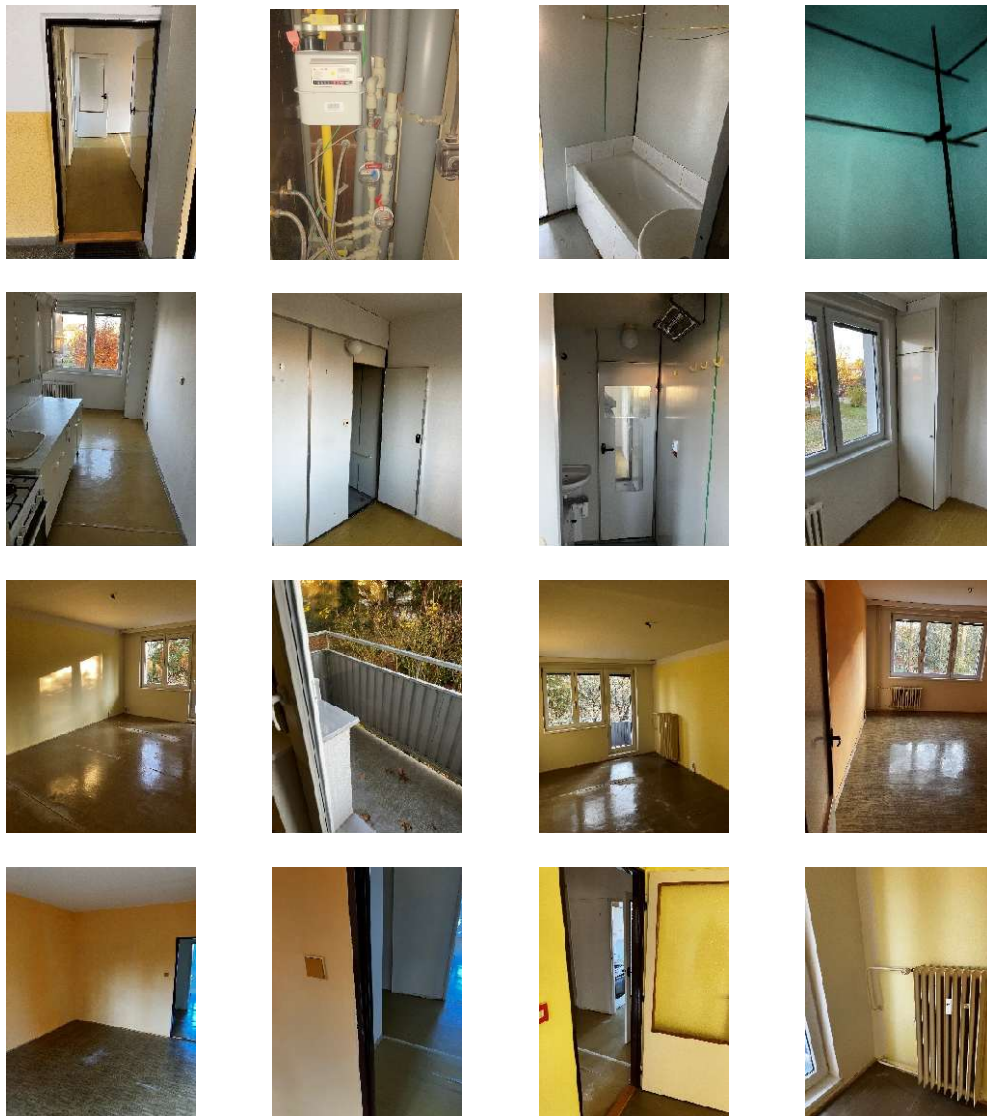

Závěr:

Práce se provádějí v obydleném domě, a proto je nezbytné provádět veškeré práce s ohledem na ostatní nájemníky a na možné způsobení škod během provádění činností, běžná pracovní doba je v čase 7 – 18 hodin. O víkendech se neprovádí hlučné práce. Transport vybouraného materiálu není dovoleno transportovat z bytu vyhazováním z oken, nebo přes balkon.

Po ukončení prací a po ukončení stavebních celků, při kterých dojde ke znečištění společných prostorů chodeb, bude proveden mokrá úklid tak, aby byl omezen negativní dopad na ostatní nájemníky domu. Součástí dodávky jsou platné revize a zkoušky vyplývající z rozsahu a typu prováděných prací. Tato zpráva je doplňkem informací obsažených v rozpočtu k ocenění, nelze používat samostatně.

Na základě prohlídky místa provedl
Aleš Ebert, 21. 11. 2025, +420 770 339 047

Zapsala Jana Pešinová 21. 1. 2026
+420 773 486 870