

D o d a t e k č . 3**S M L O U V Y O D Í L O**

Ev. číslo objednatele:

Ev. číslo zhotovitele:

k provedení díla

„Chodníky a SSZ“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1. 1. Objednatel: **Město Chlumec nad Cidlinou**
Sídlo: Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I
Statutární orgán: Mgr. Vladan Kárník, starosta města
IČO: 00268861
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Vladan Kárník, starosta města
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: enubzs2

a**1. 2. Zhotovitel: Společnost pro Chlumec nad Cidlinou**

na základě Smlouvy o společnosti uzavřené mezi vedoucím společníkem KVIS Pardubice a.s., se sídlem Rosice 151, 533 53 Pardubice, IČ: 46506934 a společníkem ELTODO, a.s., se sídlem V Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, IČ: 45274517) zastoupená vedoucím společníkem:

KVIS Pardubice a.s.

Sídlo: Pardubice, Rosice 151, PSČ 533 53
Statutární orgán: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
Ing. Libor Žižka, člen představenstva
Ing. Ondřej Sedláček, člen představenstva
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn.: B2435
bankovní spojení (č.ú.): XXXXXXXXXX
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Ondřej Sedláček, výrobní ředitel
Telefon: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
Datová schránka: 4ypevib

uzavírají tento DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO**2. PŘEDMĚT DÍLA**Dodatkem č. 3 se doplňuje:

2.6. Tímto dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 06.06.2024, dodatku č. 1 ze dne 20.06.2024 a dodatku č. 2 ze dne 30.10.2024, se mění a doplňuje dohodnutý rozsah předmětu díla dle čl. 2 Předmět díly o vícepráce a

méněpráce. Vícepráce a méně práce vznikly na základě nepředvídatelných okolností, provozních požadavků zjištěných v průběhu realizace předmětu díla a dodatečných požadavků investora.

Jedná se o tyto „vícepráce a méně práce“:

- ZL_14 SO101a - UN - Vpusti + přípojky (čp.80,čp.59)
- ZL_15 SO101a - NN - Vpusti + přípojky (čp.80,čp.59)
- ZL_16 SO101a - UN – sutě
- ZL_17_ SO101a - NN – sutě
- ZL_18 SO101b - NN - suti.
- ZL_19 SO101a - UN – zábradlí
- ZL_20 SO101a - NN – zábradlí
- ZL_21 SO101a - UN - asfalty + zálivky + úprava pláň
- ZL_22 SO101a - NN - asfalty + zálivky + úprava pláň
- ZL_23 SO101b - NN - asfalty + zálivky + úprava pláň
- ZL_24 SO101b - NN - nároží u parkoviště Kozelkova
- ZL_25 SO101b - NN - Předláždění i čp. 59
- ZL_26 NN - Kácení stromů + koše

Kompletní a podrobný výčet víceprací a méně prací je obsažen v oceněném soupisu prací včetně zdůvodnění, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

3. CENA DÍLA

Dodatkem č. 3 se upravuje:

- 3.1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a je doplněna na základě změny rozsahu předmětu plnění dle změnového listu 01-13 a činí:

- Cena celkem dle Smlouvy o dílo bez DPH činí: 10 950 060,27 Kč
- smluvní cena dle Dodatku č. 1 bez DPH činí: se nemění Kč
- smluvní cena dle Dodatku č. 2 bez DPH činí: 476 687,13 Kč
- smluvní cena dle Dodatku č. 3 bez DPH činí: -144 442,07 Kč
- cena celkem bez DPH 11 282 305,33 Kč
- vyčíslení DPH (21%) 2 369 284,12 Kč
- **cena celková dle SOD a Dodatku č. 3 vč. DPH 13 651 589,45 Kč**

slovy celkem vč. DPH: **třináct milionů šest set padesát jeden tisíc pět set osmdesát devět Kč, 45 hal**

V souladu s Obchodními podmínkami (uvedenými v zadávací dokumentaci) je cena stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a zákonných poplatků a za podmínek stanovených v SoD.

Výpočet a způsob uplatnění DPH se bude řídit platnými zákony v době vystavení daňového dokladu.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dodatkem č. 3 se termín a místo plnění dle Smlouvy nemění.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č. 3 se doplňuje:

- 16.11. Ostatní články Smlouvy o dílo ze dne 06.06.2024, dodatku č. 1 ze dne 20.06.2024 a dodatku č. 2 ze dne 30.10. 2024 se tímto nemění.
- 16.12. Tento Dodatek č. 3, ke Smlouvě o dílo ze dne 06.06.2024, dodatku č. 1 ze dne 20.06.2024 a dodatku č. 2 ze dne 30.10.2024 byl schválen Radou města Chlumec nad Cidlinou dne 18.11.2024, číslo usnesení 2/51/24.

17 SEZNAM PŘÍLOH

Přílohou Dodatku č. 3 se doplňují přílohy smlouvy:

Příloha č. 6 Změnové listy 14 - 26 se soupisy prací

V Chlumci nad Cidlinou dne:

V Pardubicích dne:


za Objednatele
Mgr. Vladan Kárník
starosta města

za Zhotovitele
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s., jednající za
Společnost pro Chlumec nad Cidlinou

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	31.10.2024	

Předmět změny: ZL_14 - SO101a - UN - Vpusti + přípojky (čp.80,čp.59)

Výměna uliční vpusti. Při realizaci zemních prací a předláždění stávajícího chodníku, zjištěna poškozená betonová vpust u čp. 80 – provedena výměna.

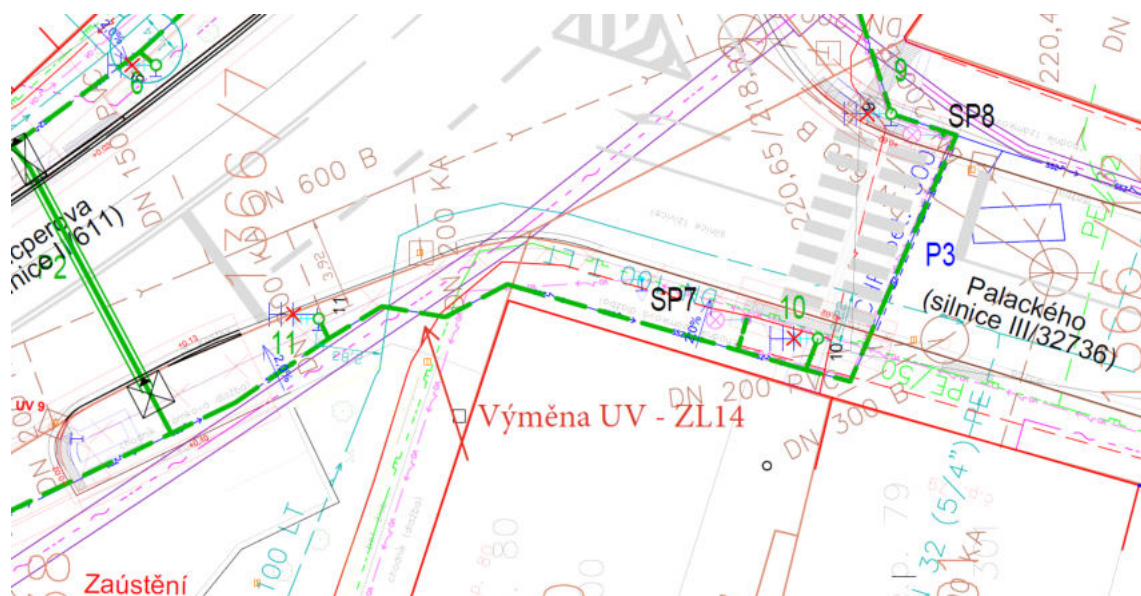


Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 7 475,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 7 475,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	31.10.2024	

Předmět změny: ZL_15 - SO101a - NN - Vpusti + přípojky (čp.80,čp.59)

Změnový list řeší výměnu odvodňovacího žlabu pro odvodnění stávajícího parkoviště. Důvodu je předláždění stávajícího chodníku a výškové úpravy chodníku.

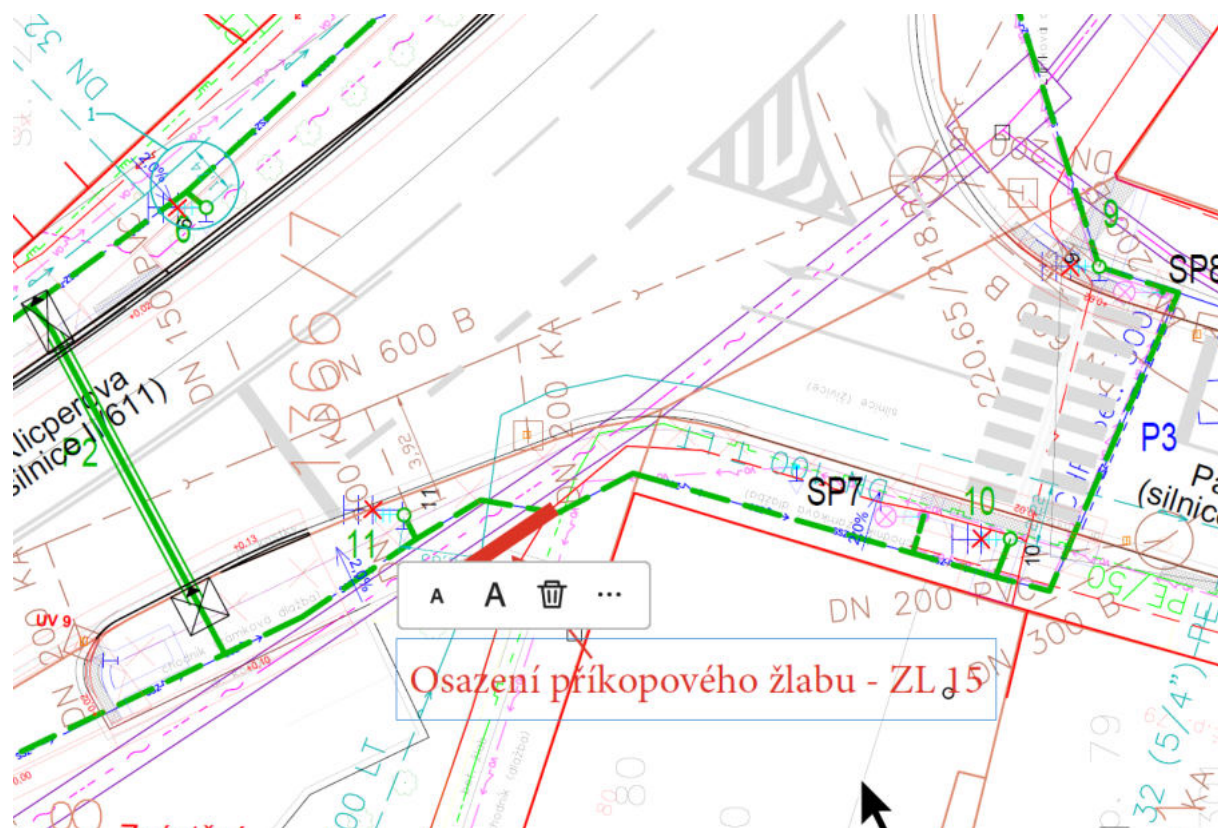


Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 8 519,76 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 8 519,76 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	31.10.2024	
Předmět změny: ZL_17 - SO101a - NN - sutě Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou započítány poplatky za uložení vybourané stavební sutě. Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky dle zatřídění odpadu a dopočítány poplatky za uložení. Ve výpočtech jsou zohledněny i náklady na očištění části vybouraných kamenných obrubníků a stávajících dlažeb, které jsou uloženy ve skladu TS města Chlumec n.C. k případnému dalšímu použití na opravách komunikací ve městě.		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	48 536,98 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
48 536,98 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	31.10.2024	
Předmět změny: ZL_18 - SO101b - NN – suti Při realizaci stavby bylo zjištěno, že v rozpočtu nejsou započítány poplatky za uložení vybourané stavební suti. Ve výkazu výměr jsou uvedeny položky dle zatřídění odpadu a dopočítány poplatky za uložení. Ve výpočtech jsou zohledněny i náklady na očištění části vybouraných kamenných obrubníků a stávajících dlažeb, které jsou uloženy ve skladu TS města Chlumec n.C. k případnému dalšímu použití na opravách komunikací ve městě.		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-1 861,68 Kč	35 148,66 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
33 286,98 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum:

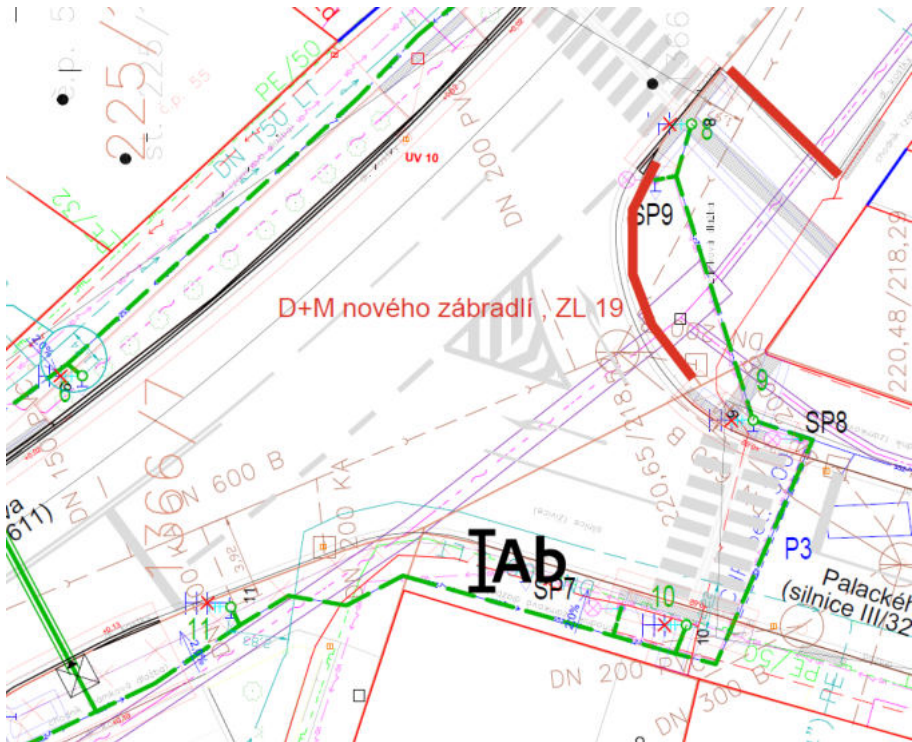ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	31.10.2024	
Předmět změny: ZL_19 - SO101a - UN - zábradlí Změnový list řeší skutečný rozsah zábradlí – výpočet materiálu dle členění v TP. Dopočítání silničního zábradlí v křižovatce ul Palackého a Klicperova. – při realizaci bylo zjištěno, že stávající zábradlí je v úrovni pod terénem zkorodované a není stabilní. Bylo rozhodnuto o jeho výměně v celém rozsahu. Zábradlí bude řešeno s pozinkovanou úpravou. Nátěr je odpočítán. 		

Cena méněprací bez DPH: -79 479,70 Kč	Cena víceprací bez DPH: 25 319,20 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -54 160,50 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	31.10.2024	
Předmět změny: ZL_20 - SO101a - NN - zábradlí Na základě požadavku objednatele je provedeno zábradlí s povrchovou úpravou pozinkováním. V části zábradlí ve zúženém místě chodníku, bude doplněna výplň zábradlí z polykarbonátu.		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-0,00 Kč	129 794,30 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
129 794,30 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	31.10.2024	
Předmět změny: ZL_21_SO101a - UN - asfalty+zálivky+úprava Před realizací finálních oprav komunikací I a II tř. bylo za účasti správců komunikací (ŘSD a Správy silnic KHK) dohodnut rozsah zásahů do komunikací a jejich oprav. Ze strany správců je požadován pouze minimální, nejnutnější zásah do komunikací. Z uvedeného důvodu ZL řeší skutečný rozsah oprav.		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-388 328,27 Kč	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-388 328,27 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 22
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	31.10.2024	
Předmět změny: ZL_22_SO101a - NN - asfalty+zálivky+úprava ZL řeší úpravu pláně hutněním. ZL řeší řezání spár pro těsnící zálivku v živičném krytu včetně zálivky. Nebylo obsaženo ve smluvním rozpočtu.		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-0,00 Kč	152 832,75 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
152 832,75 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum:


ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	31.10.2024	
Předmět změny: ZL_23_SO101b - NN - asfalty+zálivky+úprava Před realizací finálních oprav komunikací I a II tř. bylo za účasti správců komunikací (ŘSD a Správy silnic KHK) dohodnut rozsah zásahů do komunikací a jejich oprav. Ze strany správců je požadován pouze minimální, nejnutnější zásah do komunikací. Z uvedeného důvodu ZL řeší skutečný rozsah oprav.		

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-295 697,31 Kč	41 872,31 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-253 825,00 Kč	Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
Datum:	Datum:
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	31.10.2024	

Předmět změny: ZL_24_SO101b - NN – nároží u parkoviště Kozelkova

Na základě požadavku objednatele je doplněna ucelená plocha obnovy dlažby v místě navazujícím na rekonstrukci chodníku a zřízení přechodu.

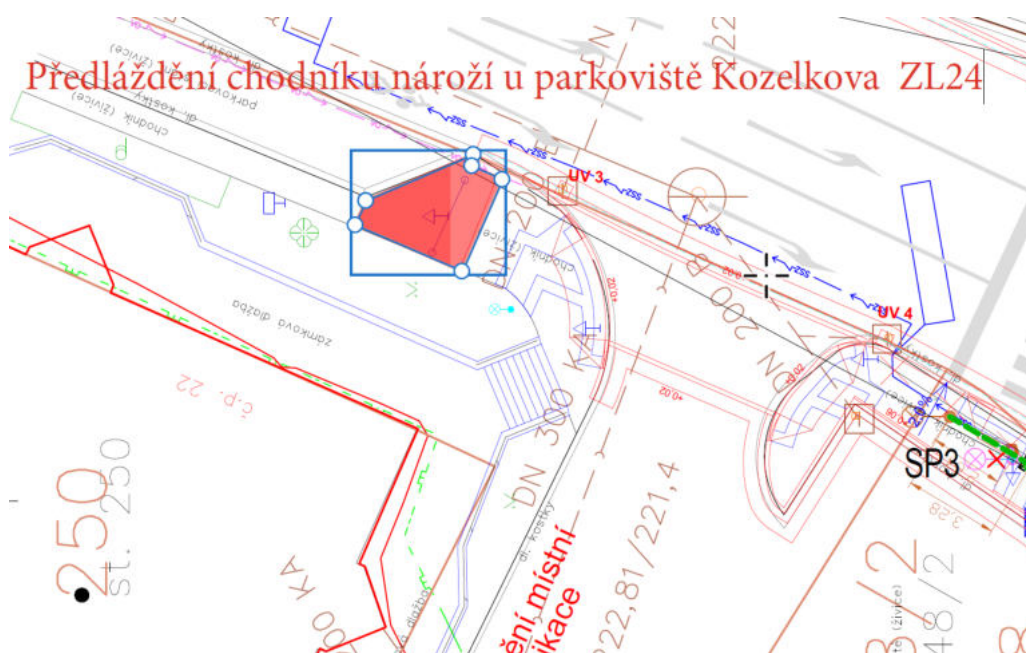

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 20 636,83 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 20 636,83 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 51 694,25 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 51 694,25 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26
Název projektu:	Chodníky a SSŽ	
Zhotovitel:	Společnost pro Chlumec nad Cidlinou KVIS Pardubice a.s. (vedoucí společník) Se sídlem: Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ 46506934, DIČ CZ46506934 ELTODO, a.s. (společník) Se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka , 142 00 Praha 4 IČ 45274517, DIČ CZ45274517	
Objednatel:	Město Chlumec nad Cidlinou Se sídlem: Klicperovo nám. čp. 64, 503 51 Chlumec nad Cidl IČ 00268861	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný J.	
Datum:	31.10.2024	
Předmět změny: ZL_26 - NN – kácení stromů + koše Při realizaci stavby bylo zjištěno, že stromy mají poškozený kořenový systém dřívější výstavbou telekomunikační sítě a je riziko pádu stromů. Bylo rozhodnuto poškozené stromy vykácet. Náhradní výsadbu zajistí objednatel. Demontáž a zpětnou montáž stávajících odpadkových košů.		

Cena méněprací bez DPH: 0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 6 534,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 6 534,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Bez změny
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: Datum:	Za zhotovitele: Datum:
Za autorský dozor: Datum:	Za technický dozor stavebníka: Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
	SOD + D1+D2+D3	EČO	
		Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	31.10.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 235 029,78	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	4 377 860,80	9	Bez pevné podl.		0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	538 907,93	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	514 477,50	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	2 458 712,32					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	1 734 883,00					18	VRN z rozpočtu		422 434,00
7	ZRN (ř. 1-6)		10 859 871,33	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		422 434,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 11 282 305,33			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	11 282 305,33	2 369 284,12
								Cena s DPH 13 651 589,45			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval:

Ing. Jan Dyntar

Datum:

31.10.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D1	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	11 282 305,33	0,00	2 369 284,12	13 651 589,45
SO101a	Objekty pozemních komunikací	4 112 593,99	0,00	863 644,74	4 976 238,73
SO101b	Objekty pozemních komunikací - neuznatelné	894 669,07	0,00	187 880,50	1 082 549,57
SO401a	Světelné signalizační zařízení křižovatky K1	3 672 904,80	0,00	771 310,01	4 444 214,81
SO401b	Světelné signalizační zařízení křižovatky K1 - neuznatelné	665 153,62	0,00	139 682,26	804 835,88
SO402a	Světelné signalizační zařízení přechodu P1	1 067 698,42	0,00	224 216,67	1 291 915,09
SO402b	Světelné signalizační zařízení přechodu P1 - neuznatelné	127 040,37	0,00	26 678,48	153 718,85
VRN	VRN Zařízení staveníště	410 000,00	0,00	86 100,00	496 100,00
D2	Dodatek 2	476 687,13	0,00	100 104,30	576 791,43
ZL_01	ZL_01_SO101a Odpočet drenáží.	-251 023,35	0,00	-52 714,90	-303 738,25
ZL_02	ZL_02_SO101a Doplnění stabilizace ve vjezdech	-52 629,78	0,00	-11 052,25	-63 682,03
ZL_03	ZL_03_SO101b Doplnění stabilizace ve vjezdech	85 644,30	0,00	17 985,30	103 629,60
ZL_04	ZL_04_SO101b Dopojení vpustí a přípojek	334 368,71	0,00	70 217,43	404 586,14
ZL_05	ZL_05_SO101b Doplnění přesunů hmot z UN	167 420,87	0,00	35 158,38	202 579,25
ZL_06	ZL_06_SO101b Doplnění přesunů hmot z NN	10 928,30	0,00	2 294,94	13 223,24
ZL_07	ZL_07_SO101b Doplnění nopové fólie	17 030,00	0,00	3 576,30	20 606,30
ZL_08	ZL_08_SO101b Obruby, průchod a prodloužení chodníků u PČR	-47 400,14	0,00	-9 954,03	-57 354,17
ZL_09	ZL_09_SO101b Oprava chodníku u lékárny + předláždění	90 809,57	0,00	19 070,01	109 879,58
ZL_10	ZL_10_SO101b Úprava chodníku u ZS	28 753,55	0,00	6 038,25	34 791,80
ZL_11	ZL_11_SO101b Chodník úsek ZS - Palackého	59 921,01	0,00	12 583,41	72 504,42

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval:

Ing. Jan Dyntar

Datum:

31.10.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL_12	ZL_12_SO101b_Plocha pro kola u trafiky.	5 496,39	0,00	1 154,24	6 650,63
ZL_13	ZL_13_SO401b_Křižovatka K1- nová svítidla	27 367,70	0,00	5 747,22	33 114,92
D3	Dodatek č. 3	-144 442,07	0,00	-30 332,83	-174 774,90
ZL_14	ZL_14_SO101a - UN - Vpusti + přípojky (čp.80,čp.59)	7 475,00	0,00	1 569,75	9 044,75
ZL_15	ZL_15_SO101a - NN - Vpusti + přípojky (čp.80,čp.59)	8 519,76	0,00	1 789,15	10 308,91
ZL_16	ZL_16_SO101a - UN - sutě	92 560,85	0,00	19 437,78	111 998,63
ZL_16_VV	ZL_16_VV_SO101a - UN - sutě- výpočet tonáže	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL_17	ZL_17_SO101a - NN - sutě	48 536,98	0,00	10 192,77	58 729,75
ZL_18	ZL_18_SO101b - NN - suti.	33 286,98	0,00	6 990,27	40 277,25
ZL_18_VV	ZL_18_VV_SO101b - NN - suti.	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL_19	ZL_19_SO101a - UN - zábradlí	-54 160,50	0,00	-11 373,71	-65 534,21
ZL_20	ZL_20_SO101a - NN - zábradlí	129 794,30	0,00	27 256,80	157 051,10
ZL_21	ZL_21_SO101a - UN - asfalty + zálivky + úprava pláně	-388 328,27	0,00	-81 548,94	-469 877,21
ZL_22	ZL_22_SO101a - NN - asfalty + zálivky + úprava pláně	152 832,75	0,00	32 094,88	184 927,63
ZL_23	ZL_23_SO101b - NN - asfalty + zálivky + úprava pláně	-253 825,00	0,00	-53 303,25	-307 128,25
ZL_24	ZL_24_SO101b - NN - nároží u parkoviště Kozelkova	20 636,83	0,00	4 333,73	24 970,56
ZL_25	ZL_25 - SO101b - NN - Předláždění i čp. 59	51 694,25	0,00	10 855,79	62 550,04
ZL_26	ZL_26 - NN - Kácení stromů + koše	6 534,00	0,00	1 372,14	7 906,14
Celkem		11 282 305,33	0,00	2 369 284,12	13 651 589,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
	Dodatek č. 3	EČO	
		Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	31.10.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-5 108,52	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-186 174,85	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-48 977,70	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	95 819,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-144 442,07	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -144 442,07			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	-144 442,07	-30 332,83
								Cena s DPH -174 774,90			
								E Přípočty a odpochty			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31.10.2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
D3	Dodatek č. 3	-144 442,07	0,00	-30 332,83	-174 774,90
ZL_14	ZL_14 SO101a - UN - Vpusti + přípojky (čp.80,čp.59)	7 475,00	0,00	1 569,75	9 044,75
ZL_15	ZL_15 SO101a - NN - Vpusti + přípojky (čp.80,čp.59)	8 519,76	0,00	1 789,15	10 308,91
ZL_16	ZL_16 SO101a - UN - sutě	92 560,85	0,00	19 437,78	111 998,63
ZL_16_VV	ZL_16_VV SO101a - UN - sutě- výpočet tonáže	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL_17	ZL_17 SO101a - NN - sutě	48 536,98	0,00	10 192,77	58 729,75
ZL_18	ZL_18 SO101b - NN - suti.	33 286,98	0,00	6 990,27	40 277,25
ZL_18_VV	ZL_18_VV SO101b - NN - suti.	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL_19	ZL_19 SO101a - UN - zábradlí	-54 160,50	0,00	-11 373,71	-65 534,21
ZL_20	ZL_20 SO101a - NN - zábradlí	129 794,30	0,00	27 256,80	157 051,10
ZL_21	ZL_21 SO101a - UN - asfalty + zálivky + úprava pláň	-388 328,27	0,00	-81 548,94	-469 877,21
ZL_22	ZL_22 SO101a - NN - asfalty + zálivky + úprava pláň	152 832,75	0,00	32 094,88	184 927,63
ZL_23	ZL_23 SO101b - NN - asfalty + zálivky + úprava pláň	-253 825,00	0,00	-53 303,25	-307 128,25
ZL_24	ZL_24 SO101b - NN - nároží u parkoviště Kozelkova	20 636,83	0,00	4 333,73	24 970,56
ZL_25	ZL_25 - SO101b - NN - Předláždění i čp. 59	51 694,25	0,00	10 855,79	62 550,04
ZL_26	ZL_26 - NN - Kácení stromů + koše	6 534,00	0,00	1 372,14	7 906,14
Celkem		-144 442,07	0,00	-30 332,83	-174 774,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 3	EČO	
Název části	ZL_14_SO101a - UN - Vpusti + přípojky (čp.80,čp.59)	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Rozpočet číslo		Dne	
		31.10.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	4 555,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	2 920,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 475,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 7 475,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	7 475,00	1 569,75
								Cena s DPH 9 044,75			
								E Přípočty a odpochy			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_14_SO101a - UN - Vpusti + přípojky (čp.80,čp.59)

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

7 475,00

8

Trubní vedení

7 475,00

53	R	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 360,00	1 360,00
"roh plochy u zařízení staveniště, Klicperova č.p.80" 1					1,000		
Součet					1,000		

55	BTL	BTL.0006308.URS	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5cm	kus	1,000	510,00	510,00
56	BTL	BTL.0006311.URS	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13cm	kus	1,000	195,00	195,00
57	BTL	BTL.0019427.URS	koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	1,000	764,00	764,00
58	552	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	3 086,00	3 086,00
60	R	895941111-D	Odstranění vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 560,00	1 560,00

Celkem

7 475,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 3	EČO	
Název části	ZL_15_SO101a - NN - Vpusti + přípojky (čp.80,čp.59)	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	31.10.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	737,88	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	7 781,88	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		8 519,76	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 8 519,76			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	8 519,76	1 789,15
								Cena s DPH 10 308,91			
								E Přípočty a odpochy			
								Dodá zadavatel			
								Klouzavá doložka			
								Zvýhodnění			

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_15_SO101a - NN - Vpusti + přípojky (čp.80,čp.59)

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 519,76

8 Trubní vedení 5 030,00

62	R	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	2 350,00	2 350,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

"poklop před Klicperova č.p.59"1

1,000

Součet

1,000

63	R	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	1 340,00	2 680,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

"šoupě a hydrant u přechodu ul. Pražská"1+1

2,000

Součet

2,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 190,64

71	R	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	1,320	343,00	452,76
72	592	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m	1,320	559,00	737,88

998 Přesun hmot 2 299,12

70	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,982	1 160,00	2 299,12
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

"vpust a žlaby"1,982

1,982

Součet

1,982

Celkem 8 519,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 3	EČO	
Název části	ZL_16_01_SO101a - UN - sutě	Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumec nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	31.10.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	92 560,85	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		92 560,85	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 92 560,85			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	92 560,85	19 437,78
								Cena s DPH 111 998,63			
								E Přípočty a odpochty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_16_01_SO101a - UN - sutě

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

92 560,85

997

Přesun sutě

92 560,85

90	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-2 189,985	7,00	-15 329,90
			-33,93*13 "vytrhané žulové obruby na TS, celkem cca 117 m - pol. č. 3 ve výkazu ZL 16_02"		-441,090		
			-(168,163*0,8)*13 "odvoz napaletované dlažby na TS - 20% odvoz na skládku"		-1 748,895		
			Součet		-2 189,985		
92	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	117,078	231,00	27 045,02

Dle SOD

"původní rozpočet"-136,922

-136,922

Mezisoučet

-136,922

Nový výpočet - Pro výpočet použit ZL_16_VV_výpočet sutě

"1_113106021_Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně" 23,268

23,268

"2_113106122_Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně" 4,068

4,068

"3_113106123_Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně - 80% odvoz na TS" 168,163*0,2

33,633

"9_113107230_Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2" 122,15

122,150

"13_113201111_Vytrhání obrub chodníkových ležatých" 10,408

10,408

"14_113201112_Vytrhání obrub silničních ležatých - žulové odvoz na TS" 90,028-33,93

56,098

"betonové potrubí" 6*0,18

1,080

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_16_01_SO101a - UN - sutě

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"uliční vpusti" 10*0,3295		3,295		
			Mezisoučet		254,000		
			Součet		117,078		
93	R	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	22,554	440,00	9 923,76
			Dle SOD				
			"původní rozpočet" -111,795		-111,795		
			Mezisoučet		-111,795		
			Nový výpočet - Pro výpočet použit ZL_16_VV_výpočet sutě				
			"5_113107181_Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2" 39,799		39,799		
			"7_113107182_Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2" 44,672		44,672		
			"10_113107241_Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2" 49,878		49,878		
			Mezisoučet		134,349		
			Součet		22,554		
94	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	293,066	242,00	70 921,97
			Dle SOD				
			"původní rozpočet" -218,899		-218,899		
			Nový výpočet - Pro výpočet použit ZL_16_VV_výpočet sutě				
			"4_113107162_Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2" 58,886		58,886		
			"8_113107222_Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2" 147,598		147,598		
			"11_113107321_Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2" 112,895		112,895		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_16_01_SO101a - UN - sutě

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"11_113107322_Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2" 192,586		192,586		
			Součet		293,066		
			Celkem				92 560,85

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_16_02_SO101a - UN - sutě- výpočet tonáže

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	----------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 064,399

1

Zemní práce

1 064,399

1	R	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	91,247	0,255	23,268
2	R	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	17,310	0,235	4,068
3	R	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	646,780	0,260	168,163
4	R	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	203,055	0,290	58,886
5	R	113107181	Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	406,110	0,098	39,799

203,055*2

406,110

Součet

406,110

7	R	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	203,055	0,220	44,672
8	R	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	508,960	0,290	147,598
9	R	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	508,960	0,240	122,150
10	R	113107241	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	508,960	0,098	49,878
11	R	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	664,090	0,170	112,895
11	R	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	664,090	0,290	192,586
13	R	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	45,250	0,230	10,408
14	R	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	310,440	0,290	90,028

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_16_02_SO101a - UN - sutě- výpočet tonáže

Objednatel: Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	----------	-----------------

Celkem

1 064,399

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 3	EČO	
Název části	ZL_17_SO101a - NN - sutě	Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumec nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Rozpočet číslo		Dne	
		31.10.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	48 536,98	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		48 536,98	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 48 536,98			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	48 536,98	10 192,77
								Cena s DPH 58 729,75			
								E Přípočty a odpochty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_17_SO101a - NN - sutě

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							48 536,98
108	R	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	117,000	46,90	5 487,30
"silniční obruby - žulové odvoz na TS" 117					117,000		
Součet					117,000		
109	R	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	517,424	83,20	43 049,68
"dlažba zámková - 80% odvoz na TS" 646,78*0,8					517,424		
Součet					517,424		
Celkem							48 536,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 3	EČO	
Název části	ZL_18_01_SO101b - NN - suti.	Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumec nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	31.10.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	33 286,98	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		33 286,98	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 33 286,98			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	33 286,98	6 990,27
								Cena s DPH 40 277,25			
								E Přípočty a odpochty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_18_01_SO101b - NN - suti.

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 523,52

1	R	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	42,350	83,20	3 523,52
			"dlažba zámková - odvoz na TS" 42,35		42,350		
			Součet		42,350		

HSV Práce a dodávky HSV 29 763,46

997 Přesun sutě 29 763,46

2	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-265,954	7,00	-1 861,68
			"odvoz dlažby na TS" -(9,447+11,011)*13		-265,954		
			Součet		-265,954		
3	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	42,546	231,00	9 828,13
			"betony" 15,989		15,989		
			"obruby" 2,473+41,922		44,395		
			"původní rozpočet" -17,838		-17,838		
			Součet		42,546		
4	R	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	15,019	440,00	6 608,36
			32,702+36,706+6,529		75,937		
			"původní rozpočet"-60,918		-60,918		
			Součet		15,019		
5	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	62,763	242,00	15 188,65
			"skutečnost" 48,385+19,32+7,2+12,282		87,187		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_18_01_SO101b - NN - suti.

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"původní rozpočet" -24,424		-24,424		
			Součet		62,763		
			Celkem				33 286,98

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_18_01_SO101b - NN - suti.

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	----------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

243,964

1

Zemní práce

243,964

1	R	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	37,047	0,255	9,447
2	R	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	42,350	0,260	11,011
3	R	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	166,845	0,290	48,385
5	R	113107181	Odstranění podkladu živичného tl do 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	333,690	0,098	32,702
166,845*2					333,690		
Součet					333,690		
6	R	113107182	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	166,845	0,220	36,706
7	R	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	66,620	0,290	19,320
8	R	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	66,620	0,240	15,989
9	R	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	66,620	0,098	6,529
10	R	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,350	0,170	7,200
11	R	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,350	0,290	12,282
12	R	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	10,750	0,230	2,473
13	R	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	144,560	0,290	41,922

Celkem

243,964

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 3	EČO	
Název části	ZL_19_SO101a - UN - zábradlí	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Rozpočet číslo		Dne	
		31.10.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	13 200,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-48 977,70	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	-18 382,80	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-54 160,50	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -54 160,50

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	-54 160,50	-11 373,71

Cena s DPH -65 534,21

E Přípočty a odpochty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_19_SO101a - UN - zábradlí

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 200,00

85	R	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	20,000	660,00	13 200,00
			"nároží Palackého a Klicperova" 12,5+7,5		20,000		
			Součet		20,000		

767

Konstrukce zámečnické

-34 032,50

95	R	767161129	Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové konstrukce hmotnosti do 45 kg	m	12,700	596,00	7 569,20
			"původní rozpočet" -83		-83,000		
			"skutečnost"				
			0,4+10*2,5+0,4 " část u Feroda"		25,800		
			8*2,5+0,4 "část mezi vjezdem na parkoviště a průchodem"		20,400		
			0,4+11*2,5+0,4 "vjezd na parkoviště - směřem do ul. Palackého"		28,300		
			0,4+5*2,5+0,4 "nároží Palackého"		13,300		
			3*2,5+0,4"nároží Palackého u parkoviště"		7,900		
			Součet		12,700		
96	140	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm	m	-164,900	263,00	-43 368,70
			"původní rozpočet" -389		-389,000		
			"skutečnost"				
			"horní madlo" 8*2,5+11*2,5+5*2,5+3*2,5+10*2,5		92,500		
			"sloupky"				
			8*2*1,6+1*1,15+0,5		27,250		
			11*2*1,6+2*1,15+0,5+0,5		38,500		
			5*2*1,6+2*1,15+0,5+0,5		19,300		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_19_SO101a - UN - zábradlí

Objednatel: Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			3*2*1,6+1*1,15+0,5		11,250		
			10*2*1,6+2*1,15+0,5+0,5		35,300		
			Součet		-164,900		
97	140	14011018	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm	m	26,000	175,00	4 550,00
			"původní rozpočet" -165		-165,000		
			"skutečnost"				
			"prostřední madlo" 8*2,5+11*2,5+5*2,5+3*2,5+10*2,5		92,500		
			"zarážka pro slepeckou hůl" 8*2,5+11*2,5+5*2,5+3*2,5+10*2,5		92,500		
			"spojnice prostředního madla a zarážky u zábradlí s výplní" 10*0,6		6,000		
			Součet92,5+92,5+6		26,000		
98	140	14011011	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 26,9x2,6mm	m	-11,500	242,00	-2 783,00
			"původní rozpočet" -25		-25,000		
			"skutečnost"				
			"spojnice horního a prostředního madla" 8*0,5+11*0,5+5*0,5+3*0,5		13,500		
			Součet		-11,500		
783			Dokončovací práce - nátěry				-33 328,00
99	R	783000121	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů olepením páskou	m	-40,000	18,00	-720,00
100	581	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	-40,000	3,90	-156,00
101	R	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-76,000	174,00	-13 224,00
102	246	24623858	hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na Pz	kg	-10,000	378,00	-3 780,00
103	R	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	-76,000	158,00	-12 008,00
104	246	24613582	hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy	kg	-8,000	430,00	-3 440,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_19_SO101a - UN - zábradlí

Objednatel: Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

-54 160,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 3	EČO	
Název části	ZL_20_SO101a - NN - zábradlí	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	31.10.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	11 767,50	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	3 825,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	114 201,80	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		129 794,30	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 129 794,30			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	129 794,30	27 256,80
								Cena s DPH 157 051,10			
								E Přípočty a odpochy			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_20_SO101a - NN - zábradlí

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8			Trubní vedení	15 592,50			
106	R	871353120	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 200	m	22,500	170,00	3 825,00
"základ pro uchycení zábradlí - délka 1 ks je 0,5 m"							
(1+10+1)*0,5					6,000		
(1+8)*0,5					4,500		
(1+11+1)*0,5					6,500		
(1+5+1)*0,5					3,500		
(3+1)*0,5					2,000		
Součet					22,500		
107	286	28611135	trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4	m	22,500	523,00	11 767,50
21,8446601941748*1,03 "Přepočtené koeficientem množství					22,500		
Součet					22,500		
783			Dokončovací práce - nátěry	66 340,80			
109	R	628613611	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg	kg	1 224,000	54,20	66 340,80
767			Konstrukce zámečnické	47 861,00			
110	R	R1	Výplň zábradlí - čirý polykarbonát tl. 10 mm, rozměr 1145 x 550 mm	m2	12,595	3 800,00	47 861,00
20*(1,145*0,55)					12,595		
Součet					12,595		
Celkem			129 794,30				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 3	EČO	
Název části	ZL_21_SO101a - UN - asfalty + zálivky + úprava pláňe	Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumec nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	31.10.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-27 623,14	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-360 705,13	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-388 328,27	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -388 328,27			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	-388 328,27	-81 548,94
								Cena s DPH -469 877,21			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_21_SO101a - UN - asfalty + zálivky + úprava pláňe

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -388 328,27

1 Zemní práce -38 330,56

1	R	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-203,055	66,00	-13 401,63
2	R	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-110,305	66,00	-7 280,13
3	R	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-110,305	66,00	-7 280,13
4	R	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-110,305	94,00	-10 368,67

5 Komunikace pozemní -290 405,84

5	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-885,720	224,00	-198 401,28
"chybná položka - nebylo prováděno" -885,72					-885,720		
Součet					-885,720		
6	R	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	-92,750	440,00	-40 810,00
7	R	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-363,310	24,00	-8 719,44
8	R	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	-17,310	858,00	-14 851,98
"nebylo prováděno" -17,31					-17,310		
Součet					-17,310		
9	583	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	-17,483	1 580,00	-27 623,14
-17,31*1,01 "Přepočtené koeficientem množství					-17,483		
Součet					-17,483		

997 Přesun sutě -59 591,87

10	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-97,471	90,00	-8 772,39
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_21_SO101a - UN - asfalty + zálivky + úprava pláň

Objednatel: Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"zemina a kamení" -58,886		-58,886		
			"asfalty" -9,09-9,09-20,405		-38,585		
			Součet		-97,471		
11	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-1 267,123	7,00	-8 869,86
			-97,471*13 "Přepočtené koeficientem množství		-1 267,123		
			Součet		-1 267,123		
12	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-97,471	110,00	-10 721,81
13	R	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-38,585	440,00	-16 977,40
			"asfalty" -9,09-9,09-20,405		-38,585		
			Součet		-38,585		
14	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-58,886	242,00	-14 250,41

Celkem

-388 328,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 3	EČO	
Název části	ZL_22_SO101a - NN - asfalty + zálivky + úprava pláňe	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Rozpočet číslo		Dne	
		31.10.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	152 832,75	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		152 832,75	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 152 832,75			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	152 832,75	32 094,88
								Cena s DPH 184 927,63			
								E Přípočty a odpochy			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_22_SO101a - NN - asfalty + zálivky + úprava pláně

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 152 832,75

1 Zemní práce 68 024,63

107	R	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	1 290,790	52,70	68 024,63
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

"dlažby chodníky pol. 21+ vjezdy pol. 22"

1114,18+176,61

1 290,790

Součet

1 290,790

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 808,12

95	R	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	336,140	80,50	27 059,27
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

"úsek venkovní Klicperova - Komenského" 180,4

180,400

"úsek vnitřní Klicperova u FERODO" 14,2

14,200

"úsek Komenského - spořitelna" 62,4

62,400

"přechody Smetanova" 19,3

19,300

"úsek venkovní Kozelkova - Pražská" 54,2

54,200

"úsek vnitřní Kozelkova - Pražská" 39,7

39,700

"úsek Pražská - průchod" 34

34,000

"úsek venkovní průchod - Palackého" 46,5

46,500

"úsek vnitřní průchod - Palackého" 32,1

32,100

"přechody Palackého - Klicperova u galanterie" 13,6

13,600

"odpočet neuznatelné" -160,26

-160,260

Součet

336,140

96	R	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	336,140	68,80	23 126,43
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_22_SO101a - NN - asfalty + zálivky + úprava pláňe

Objednatel: Město Chlumec nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumec nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
97	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	336,140	103,00	34 622,42

Celkem

152 832,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 3	EČO	
Název části	ZL_23_SO101b - NN - asfalty + zálivky + úprava pláně	Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumec nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	31.10.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-253 825,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-253 825,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH -253 825,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	-253 825,00	-53 303,25
								Cena s DPH -307 128,25			
								E Přípočty a odpochty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_23_SO101b - NN - asfalty + zálivky + úprava pláň

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -253 825,00

1 Zemní práce -34 511,03

1	R	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-166,845	66,00	-11 011,77
2	R	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-110,345	66,00	-7 282,77
"původní rozpočet" -166,845					-166,845		
"skutečnost" 56,5					56,500		
Součet					-110,345		
3	R	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-110,345	66,00	-7 282,77
4	R	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-110,345	94,00	-10 372,43
5	R	181912112	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	27,300	52,70	1 438,71

5 Komunikace pozemní -220 655,63

6	R	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	-166,845	440,00	-73 411,80
7	R	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	-110,295	374,00	-41 250,33
"původní rozpočet" -166,845					-166,845		
"skutečnost oměřením z geodetického zaměření" 56,55					56,550		
" dle geodet. zaměření asfaltové plochy celkem 149,3 m2 = UN 92,750m2, NN 56,55m2							
Součet					-110,295		
8	R	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-110,295	29,00	-3 198,56
"původní rozpočet" -166,845					-166,845		
"skutečnost oměřením z geodetického zaměření" 56,55					56,550		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_23_SO101b - NN - asfalty + zálivky + úprava pláň

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			" dle geodet. zaměření asfaltové plochy celkem 149,3 m2 = UN 92,750m2, NN 56,55m2				
			Součet		-110,295		
9	R	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-110,295	404,00	-44 559,18
			"původní rozpočet" -166,845		-166,845		
			"skutečnost oměřením z geodetického zaměření" 56,55		56,550		
			" dle geodet. zaměření asfaltové plochy celkem 149,3 m2 = UN 92,750m2, NN 56,55m2				
			Součet		-110,295		
10	R	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-110,295	528,00	-58 235,76
			"původní rozpočet" -166,845		-166,845		
			"skutečnost oměřením z geodetického zaměření" 56,55		56,550		
			" dle geodet. zaměření asfaltové plochy celkem 149,3 m2 = UN 92,750m2, NN 56,55m2				
			Součet		-110,295		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 433,60
11	R	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	160,260	80,50	12 900,93
12	R	919122121	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	160,260	68,80	11 025,89
13	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	160,260	103,00	16 506,78
997			Přesun sutě				-39 091,94
14	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	-66,583	90,00	-5 992,47

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_23_SO101b - NN - asfalty + zálivky + úprava pláně

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"zemina+kamení"-48,385		-48,385		
			"asfalty" -4,287-4,287-9,624		-18,198		
			Součet		-66,583		
15	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	-865,579	7,00	-6 059,05
			-66,583*13 "Přepočtené koeficientem množství		-865,579		
			Součet		-865,579		
16	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-66,583	110,00	-7 324,13
17	R	997221645	dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-18,198	440,00	-8 007,12
			"asfalty" -4,287-4,287-9,624		-18,198		
			Součet		-18,198		
18	R	997221655	odpadu 17 05 04	t	-48,385	242,00	-11 709,17
			"zemina+kamení"-48,385		-48,385		
			Součet		-48,385		
			Celkem				-253 825,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 3	EČO	
Název části	ZL_24_SO101b - NN - nároží u parkoviště Kozelkova	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Rozpočet číslo		Dne	
		31.10.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	5 454,24	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	15 182,59	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		20 636,83	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 20 636,83			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	20 636,83	4 333,73
								Cena s DPH 24 970,56			
								E Přípočty a odpochy			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_24_SO101b - NN - nároží u parkoviště Kozelkova

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

20 636,83

1

Zemní práce

2 710,40

8	R	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	10,800	132,00	1 425,60
			"nároží u parkoviště Kozelkova" 10,8		10,800		
			Součet		10,800		
9	R	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	10,800	66,00	712,80
			"nároží u parkoviště Kozelkova" 10,8		10,800		
			Součet		10,800		
13	R	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	4,000	143,00	572,00

5

Komunikace pozemní

10 458,04

18	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	10,800	224,00	2 419,20
			"nároží u parkoviště Kozelkova" 10,8		10,800		
			Součet		10,800		
41	R	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	10,800	299,00	3 229,20
			"nároží u parkoviště Kozelkova" 10,8		10,800		
			Součet		10,800		
42	592	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	10,908	243,00	2 650,64
			10,8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		10,908		
			Součet		10,908		
45	R	596212332	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny C pl do 300 m2	m2	1,000	1 419,00	1 419,00
			"přídlažba" 4*0,25		1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_24_SO101b - NN - nároží u parkoviště Kozelkova

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet					1,000		
46	592	59246020.R	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 100mm přírodní	m2	1,000	740,00	740,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 427,60
26	R	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	4,000	341,00	1 364,00
"nároží u parkoviště Kozelkova" 4					4,000		
Součet					4,000		
28	592	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	4,000	143,00	572,00
32	589	58932563	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,400	3 729,00	1 491,60
4*0,075					0,300		
1*0,1					0,100		
Součet					0,400		
997 Přesun sutě							2 731,94
33	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	4,810	90,00	432,90
2,592+1,16+1,058					4,810		
Součet					4,810		
34	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	62,530	7,00	437,71
4,81*13 "Přepočtené koeficientem množství					62,530		
Součet					62,530		
35	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,810	110,00	529,10
36	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,752	231,00	866,71
2,592+1,16					3,752		
Součet					3,752		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_24_SO101b - NN - nároží u parkoviště Kozelkova

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
37	R	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,058	440,00	465,52
998			Přesun hmot				1 308,85
43	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3,674	243,00	892,78
0,964+1,22+0,548+0,942					3,674		
Součet					3,674		
44	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	5,175	80,40	416,07
Celkem							20 636,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 3	EČO	
Název části	ZL_25 - SO101b - NN - Předláždění i čp. 59	Místo	Chlumec nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumec nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Rozpočet číslo		Dne	
		31.10.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	51 694,25	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		51 694,25	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 51 694,25			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	51 694,25	10 855,79
								Cena s DPH 62 550,04			
								E Přípočty a odpochty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_25 - SO101b - NN - Předláždění i čp. 59

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 51 694,25

1 Zemní práce 8 593,44

2	R	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	68,560	99,00	6 787,44
"skutečnost celá ploha mimo plochy v PD"86,56					86,560		
"odpočet ELTODO kabelová rýha" -18					-18,000		
Součet					68,560		
10	R	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	43,000	42,00	1 806,00
"část plochy odstranění nevhodného materiálu" 43					43,000		
Součet					43,000		

5 Komunikace pozemní 30 131,44

18	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	43,000	224,00	9 632,00
"část plochy doplnění ŠD" 43					43,000		
Součet					43,000		
41	R	596211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	68,560	299,00	20 499,44
42	592	59245015	dlažba zámková tvaru l 200x165x60mm přírodní	m2	68,560	0,00	0,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 704,19

43	R	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	68,560	83,20	5 704,19
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

997 Přesun sutě 3 896,23

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_25 - SO101b - NN - Předláždění i čp. 59

Objednatel: Město Chlumeč nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeč nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
33	R	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,310	90,00	657,90
34	R	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	95,030	7,00	665,21
7,31*13 "Přepočtené koeficientem množství					95,030		
Součet					95,030		
35	R	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,310	110,00	804,10
38	R	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	7,310	242,00	1 769,02
998 Přesun hmot							3 368,95
44	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	13,864	243,00	3 368,95

Celkem

51 694,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova	JKSO	
Název objektu	Dodatek č. 3	EČO	
Název části	ZL_26 - NN - Kácení stromů + koše	Místo	Chlumeck nad Cidlinou
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Chlumeck nad Cidlinou	00268861	
Projektant	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.	46506934	CZ46506934
Zpracoval	ELTODO, a.s.	45274517	CZ45274517
Rozpočet číslo		Dne	
		31.10.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	6 534,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		6 534,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 6 534,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	6 534,00	1 372,14
								Cena s DPH 7 906,14			
								E Přípočty a odpochty			
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Chodníky a SSZ, křižovatka K1 Pražská - Kozelkova-Klicperova - Palackého, přechod P1 Kozelkova - Smetanova

Objekt: Dodatek č. 3

Část: ZL_26 - NN - Kácení stromů + koše

Objednatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Zhotovitel: KVIS Pardubice a.s.

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Zpracoval: Ing. Jan Dyntar

Datum: 31. 10. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 6 534,00

1 Zemní práce 4 828,00

1	R	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	199,00	796,00
2	R	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	398,00	1 592,00
3	R	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	505,00	2 020,00
4	R	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	4,000	105,00	420,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 706,00

5	R	936104213	Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000	435,00	870,00
			"u optiky" 1		1,000		
			"u trafiky"1		1,000		
			Součet		2,000		
6	R	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	2,000	418,00	836,00

Celkem 6 534,00