

REVIZE 1 - 03.04.2023 - ÚPRAVA POLOŽEK 68, 69

PROJEKT:			
Domov pro seniory, Nový Bydžov			
LOKALITA: k. ú. Nový Bydžov, 707163		STAVEBNÍK: Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov	
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Architektura s.r.o. Vikova 1142/15, Praha 4 - Krč, 140 00 IČO 26505525		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Architektura s.r.o. Ing. arch. David Kraus tel. +420 777 117 575, kraus@archi.cz AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 2942	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE: PROJECTICON s.r.o. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Ježek pavel.jezek@projecticon.cz ČKAIT: 0602160	
OBJEKT:		STUPEŇ:	DATUM:
S0.01 - Domov pro seniory		DPS	05.04.2023
		PROFESE:	FORMÁT:
		VÝPIS DVEŘÍ	MĚŘÍTKO:
VÝKRES:		ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARÉ:
VÝPIS DVEŘÍ		D.1.1.15.R1	

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

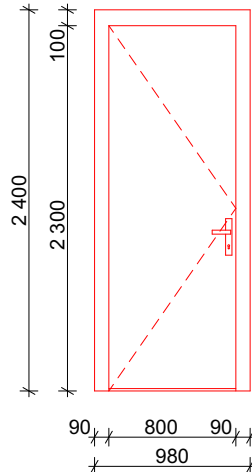
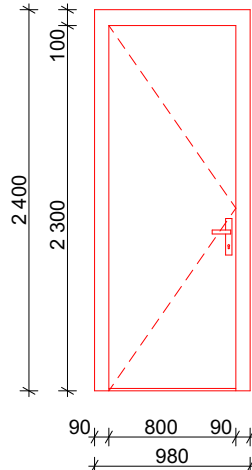
OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D03 P		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PRAVÉ DVOUKŘÍDLÉ S HORNÍM SVĚTLÍKEM					
		ROZMĚR KŘÍDLA:	920+920/2300mm					
		ROZMĚR ST. OTVORU:	2000/2990mm					
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm					
		ZÁRUBEŇ:	RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ PROVEDENO S PRAHOVOU SPOJKOU, VÝŠKA PRAHU MAX 10 MM					
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	HLINÍK ELOXOVANÝ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ CELOPROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM POŽÁRNÍM SKLEM					
		POVRCH KŘÍDLA:	HLINÍK ELOXOVANÝ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		PROSKLENÍ:	ČIRÉ SKLO POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ					
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI KŘÍDLA ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ DLE DIN EN 179 DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOU ARETACÍ POLOHY					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15DP3C2 + KOORDINÁTOR ZAVŘENÍ KŘÍDEL,					
		AKUSTIKA:	-					
POZNÁMKA:	PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009 Sb.: - DVEŘE VE VÝŠI 800 AŽ 900 mm NA OBOU KŘÍDLECH OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU JEJICH ŠÍŘKU NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM - ZÁMEK DVEŘÍ max. 1000 mm OD PODLAHY - KLIKA DVEŘÍ max. 1100 mm OD PODLAHY - VE VÝŠCE 900 A 1500 mm PROVEDEN KONTRASTNÍ PÁS ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU 50 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST BUDE NA DVEŘÍCH VIDITELNĚ VYZNAČENA DVEŘE JSOU SOUČÁSTÍ ÚNIKOVÉ CESTY							

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D04 L	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE LEVÉ DVOUKŘÍDLÉ S HORNÍM SVĚTLÍKEM						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	920+920/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	2000/2990mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ PROVEDENO S PRAHOVOU SPOJKOU, VÝŠKA PRAHU MAX 10 MM						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HLINÍK ELOXOVANÝ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ CELOPROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM POŽÁRNÍM SKLEM						
	POVRCH KŘÍDLA:	HLINÍK ELOXOVANÝ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	ČIRÉ SKLO POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI KŘÍDLA ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ DLE DIN EN 179 DVEŘNÍ SAMOZAVÍRAČ S MOŽNOU ARETACÍ POLOHY						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15DP3C2 + KOORDINÁTOR ZAVŘENÍ KŘÍDEL,						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	PROVEDENÍ DLE VYHL. 398/2009 Sb.: - DVEŘE VE VÝŠI 800 AŽ 900 mm NA OBOU KŘÍDLECH OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM PŘES CELOU JEJICH ŠÍŘKU NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM - ZÁMEK DVEŘÍ max. 1000 mm OD PODLAHY - KLIKA DVEŘÍ max. 1100 mm OD PODLAHY - VE VÝŠCE 900 A 1500 mm PROVEDEN KONTRASTNÍ PÁS ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU 50 mm POŽÁRNÍ ODOLNOST BUDE NA DVEŘÍCH VIDITELNĚ VYZNAČENA DVEŘE JSOU SOUČÁSTÍ ÚNIKOVÉ CESTY						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

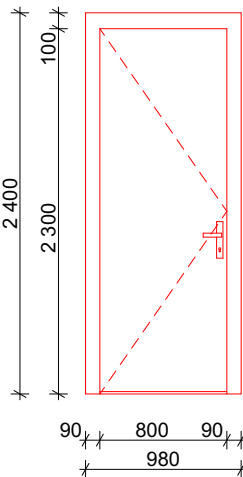
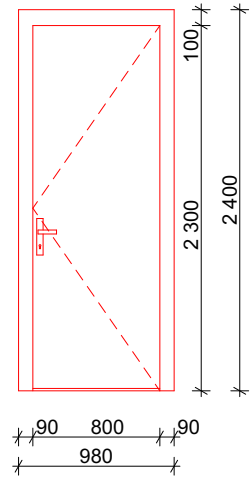
3

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D05 L 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
D06 L 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

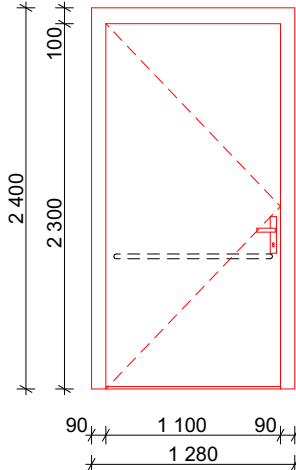
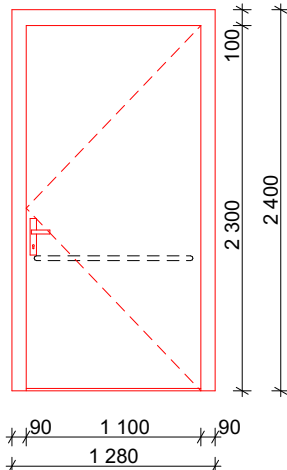
SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D07 P		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ					
		ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm					
		ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm					
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm					
		ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ					
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ					
		POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		PROSKLENÍ:	-					
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2					
		AKUSTIKA:	-					
		POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO					
		D08 L		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ			
ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm							
ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm							
KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm							
ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ							
POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ							
POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
PROSKLENÍ:	-							
KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2							
AKUSTIKA:	-							
POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D09 L 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
D10 P 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D11 L 	DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ	6	-	-	-	-	-	6
	ROZMĚR KŘÍDLA: 1100/2300mm							
	ROZMĚR ST. OTVORU: 1280/2400 mm							
	KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm							
	ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ							
	POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ							
	POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	PROSKLENÍ: -							
	KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM							
	POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30 DP3 S200							
	AKUSTIKA: R'w = 27 dB							
	POZNÁMKA: KOUŘOTĚSNÉ ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							
	D12 P 							
ROZMĚR KŘÍDLA: 1100/2300mm								
ROZMĚR ST. OTVORU: 1280/2400 mm								
KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm								
ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ								
POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)								
DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ								
POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)								
PROSKLENÍ: -								
KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM								
POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30 DP3 S200								
AKUSTIKA: -								
POZNÁMKA: KOUŘOTĚSNÉ ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO								

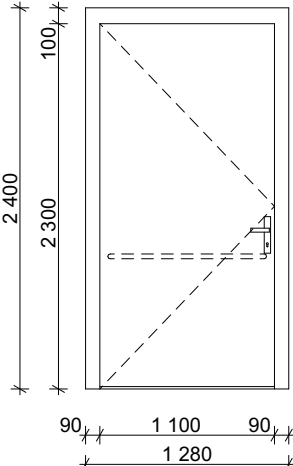
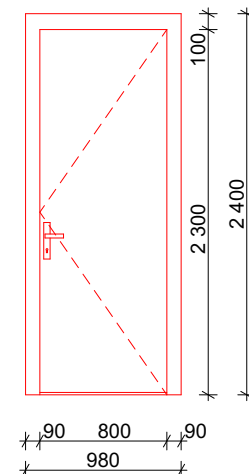
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D13 L		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ					
		ROZMĚR KŘÍDLA:	1000/2300mm					
		ROZMĚR ST. OTVORU:	2140/2360 mm					
		KONSTRUKCE STĚNY:	POUZDRO PRO ZAZDĚNÍ, VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 115 mm					
		ZÁRUBEŇ:	STAVEBNÍ POUZDRO PRO ZÁSUVNÉ DVEŘE - BEZOBLOŽKOVÉ VIDITELNÉ ČÁSTI LAKOVANÉ RAL 9010 (BUDE VZORKOVÁNO)					
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	VIDITELNÉ ČÁSTI LAKOVANÉ RAL 9010 (BUDE VZORKOVÁNO)					
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, VLHKUODOLNÉ DO KOUPELNY PLNÉ					
		POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		PROSKLENÍ:	-					
		KOVÁNÍ, KLIKA:	HORNÍ KOLEJNICE S TICHÝM TLUMENÝM DOJEZDEM SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNÉ NEREZOVÉ - VÝŠKA UMÍSTĚNÍ DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
		POZNÁMKA:	KOUŘOTĚSNÉ ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO					
		D14 P		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ			
ROZMĚR KŘÍDLA:	1000/2300mm							
ROZMĚR ST. OTVORU:	2140/2360 mm							
KONSTRUKCE STĚNY:	POUZDRO PRO ZAZDĚNÍ, VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 115 mm							
ZÁRUBEŇ:	STAVEBNÍ POUZDRO PRO ZÁSUVNÉ DVEŘE - BEZOBLOŽKOVÉ VIDITELNÉ ČÁSTI LAKOVANÉ RAL 9010 (BUDE VZORKOVÁNO)							
POVRCH ZÁRUBNĚ:	VIDITELNÉ ČÁSTI LAKOVANÉ RAL 9010 (BUDE VZORKOVÁNO)							
DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, VLHKUODOLNÉ DO KOUPELNY PLNÉ							
POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
PROSKLENÍ:	-							
KOVÁNÍ, KLIKA:	HORNÍ KOLEJNICE S TICHÝM TLUMENÝM DOJEZDEM SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNÉ NEREZOVÉ - VÝŠKA UMÍSTĚNÍ DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-							
AKUSTIKA:	-							
POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D15 L		DVEŘE:	<u>INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ</u>					
		ROZMĚR KŘÍDLA:	1100/2300mm					
		ROZMĚR ST. OTVORU:	1280/2400 mm					
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm					
		ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ					
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ					
		POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		PROSKLENÍ:	-					
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:						
		AKUSTIKA:	R'w = 27 dB					
		POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO					
D16 P		DVEŘE:	<u>INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ</u>					
		ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm					
		ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm					
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm					
		ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ					
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ					
		POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		PROSKLENÍ:	-					
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2					
		AKUSTIKA:	-					
		POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO					
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

SPECIFIKACE VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D17 L		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO SESTAVY S OKNY	1	-	-	-	-	1
		ROZMĚR KŘÍDLA: 800/2450mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU: 900/2500mm						
		KONSTRUKCE STĚNY: -						
		ZÁRUBEŇ: RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ PROVEDENO S PRAHOVOU SPOJKOU, VÝŠKA PRAHU MAX 10 MM						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: HLINÍK ELOXOVANÝ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ CELOPROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM POŽÁRNÍM SKLEM						
		POVRCH KŘÍDLA: HLINÍK ELOXOVANÝ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
		PROSKLENÍ: ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI KŘÍDLA ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:						
		AKUSTIKA: R'w = 27 dB						
		POZNÁMKA:						
D18 P		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ	1	-	-	-	-	1
		ROZMĚR KŘÍDLA: 700/2300mm						
		ROZMĚR ST. OTVORU: 880/2400 mm						
		KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 80 mm						
		ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ						
		POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, PLNÉ						
		POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
		PROSKLENÍ: -						
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ Z VNĚJŠÍ STRANY						
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:						
		AKUSTIKA: -						
		POZNÁMKA: ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ						
			1NP	-	-	-	-	CELKEM	
D19 L	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ	1	-	-	-	-	-	1
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm							
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm							
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 80 mm							
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ							
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, PLNÉ							
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	PROSKLENÍ:	-							
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE							
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:								
	AKUSTIKA:	-							
	POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							
	D20 P	DVEŘE:							
ROZMĚR KŘÍDLA:		700/2300mm							
ROZMĚR ST. OTVORU:		880/2400 mm							
KONSTRUKCE STĚNY:		VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 80 mm							
ZÁRUBEŇ:		DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, VLHKU ODOLNÉ							
POVRCH ZÁRUBNĚ:		HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
DVEŘNÍ KŘÍDLO:		RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, VLHKU ODOLNÉ PLNÉ							
POVRCH KŘÍDLA:		FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
PROSKLENÍ:		-							
KOVÁNÍ, KLIKA:		PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ Z VNĚJŠÍ STRANY							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:									
AKUSTIKA:		-							
POZNÁMKA:		ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D21 P		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ					
		ROZMĚR KŘÍDLA:	700/2300mm					
		ROZMĚR ST. OTVORU:	880/2400 mm					
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 80 mm					
		ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, VLHKUODOLNÁ					
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, VLHKUODOLNÉ PLNÉ					
		POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		PROSKLENÍ:	-					
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ Z VNĚJŠÍ STRANY					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:						
		AKUSTIKA:	-					
POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							
D22 P		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ					
		ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm					
		ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm					
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 80 mm					
		ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, VLHKU ODOLNÉ					
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, VLHKUODOLNÉ PLNÉ					
		POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		PROSKLENÍ:	-					
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:						
		AKUSTIKA:	-					
POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

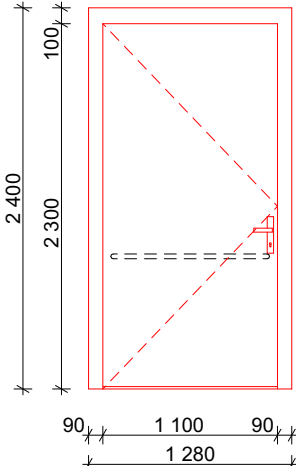
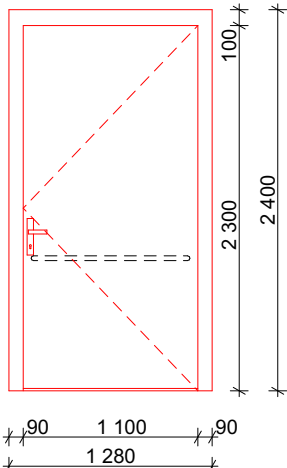
OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	-
D23 L	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	700/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	880/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 80 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ Z VNĚJŠÍ STRANY						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
D24 L	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PROSKLENNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, NADSVĚTLÍK						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2700 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	DVEŘE ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, NADSVĚTLÍK ČIRÉ ZASKLENÍ						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	R'w = 37 dB						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D25 L	DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PROSKLENNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ. NADSVĚTLÍK	1	-	-	-	-	-	1
	ROZMĚR KŘÍDLA: 1000/2300mm							
	ROZMĚR ST. OTVORU: 1180/2700 mm							
	KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm							
	ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ							
	POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	DVEŘNÍ KŘÍDLLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, PLNĚ							
	POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	PROSKLENÍ: DVEŘE ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, NADSVĚTLÍK ČIRÉ ZASKLENÍ							
	KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE							
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
	AKUSTIKA: R'w = 37 dB							
	POZNÁMKA: ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							
D27 P	DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ. NADSVĚTLÍK	1	-	-	-	-	-	1
	ROZMĚR KŘÍDLA: 1000/2300mm							
	ROZMĚR ST. OTVORU: 1180/2700 mm							
	KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm							
	ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ							
	POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	DVEŘNÍ KŘÍDLLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, PLNĚ							
	POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	PROSKLENÍ: POŽÁRNÍ ZASKLENÍ ČIRÉ							
	KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE							
	POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15 DP3 C2							
	AKUSTIKA: R'w = 37 dB							
	POZNÁMKA: OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							

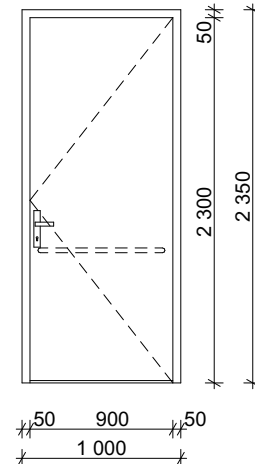
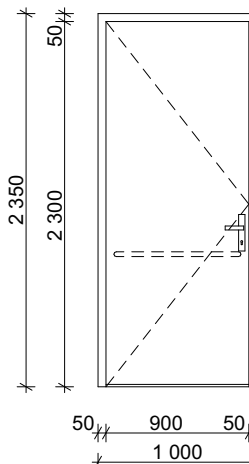
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D28 P	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
	D29 P	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO SESTAVY S OKNY					
ROZMĚR KŘÍDLA:		800/2450mm						
ROZMĚR ST. OTVORU:		900/2500mm						
KONSTRUKCE STĚNY:		-						
ZÁRUBEŇ:		RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ PROVEDENO S PRAHOVOU SPOJKOU, VÝŠKA PRAHU MAX 10 MM						
POVRCH ZÁRUBNĚ:		HLINÍK ELOXOVANÝ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
DVEŘNÍ KŘÍDLO:		RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ CELOPROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM POŽÁRNÍM SKLEM						
POVRCH KŘÍDLA:		HLINÍK ELOXOVANÝ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
PROSKLENÍ:		ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ						
KOVÁNÍ, KLIKA:		PEVNÉ ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI KŘÍDLA ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
POŽÁRNÍ ODOLNOST:								
AKUSTIKA:		R'w = 27 dB						
POZNÁMKA:								

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D32 L 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	1100/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	1280/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍRKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI30 DP3 S200						
	AKUSTIKA:	R'w = 27 dB						
	POZNÁMKA:	KOUŘOTĚSNÉ ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
D33 P 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	1100/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	1280/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍRKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI30 DP3 S200						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	KOUŘOTĚSNÉ ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						

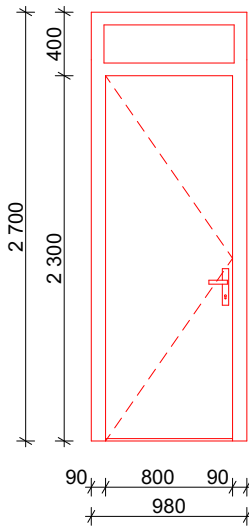
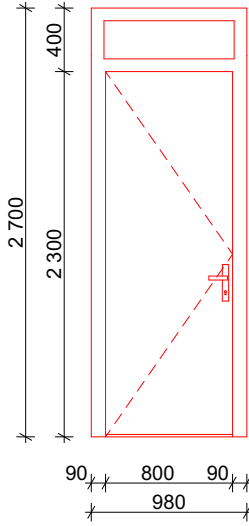
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

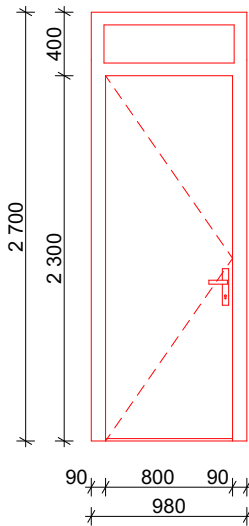
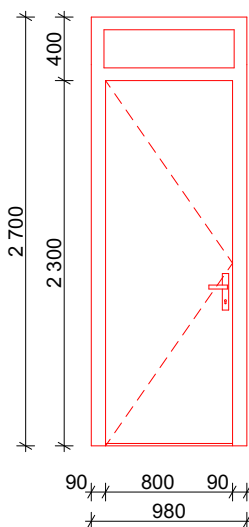
OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	-
D34 P 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	900/2 300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	1 000/2 350 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 115 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, VLHKU ODOLNÉ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, VLHKUODOLNÉ PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK, ODJISTITELNÝ ZVENČÍ VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
D35 L 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	900/2 300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	1 000/2 350 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 115 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, VLHKU ODOLNÉ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, VLHKUODOLNÉ PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK, ODJISTITELNÝ ZVENČÍ VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D37 P		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800/2300mm ROZMĚR ST. OTVORU: 980/2400 mm KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO) DVEŘNÍ KŘÍDLLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO) PROSKLENÍ: - KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15 DP3 C2 AKUSTIKA: - POZNÁMKA: OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO	1	-	-	-	-	1
D38 P		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800/2300mm ROZMĚR ST. OTVORU: 980/2400 mm KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO) DVEŘNÍ KŘÍDLLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO) PROSKLENÍ: - KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15 DP3 C2 AKUSTIKA: - POZNÁMKA: OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO	1	-	-	-	-	1
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D39 P		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ					
		ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm					
		ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm					
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm					
		ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ					
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ					
		POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		PROSKLENÍ:	-					
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2					
		AKUSTIKA:	-					
		POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO					
		D40 P		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ			
ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm							
ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm							
KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm							
ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ							
POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ							
POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
PROSKLENÍ:	-							
KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2							
AKUSTIKA:	-							
POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D41 L 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2700 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
D42 L 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2700 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D43 L 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2700 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
D44 L 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2700 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D45 L	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	1200/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	1380/2700 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
D46 P	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ,						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

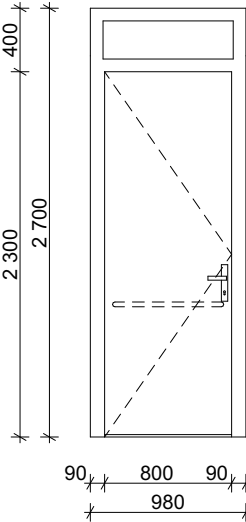
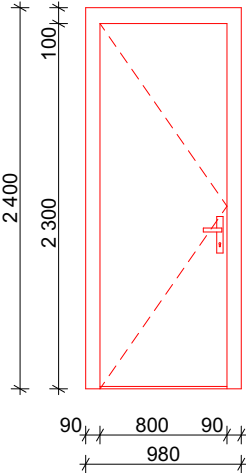
OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D47 P	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	900/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	1080/2700 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
D52 P	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, NADSVĚTLÍK						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800+800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	1780/2700 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ,						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ DLE DIN EN 179 - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VODOROVNÉ MADLO NA OBOU KŘÍDLECH PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO DVEŘE JSOU SOUČÁSTÍ ÚNIKOVÉ CESTY						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D53 P		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ					
		ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm					
		ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm					
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm					
		ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ					
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ					
		POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		PROSKLENÍ:	-					
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2					
		AKUSTIKA:	-					
		POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO					
		D54 P		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ			
ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm							
ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm							
KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm							
ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ							
POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ							
POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
PROSKLENÍ:	-							
KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2							
AKUSTIKA:	-							
POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							

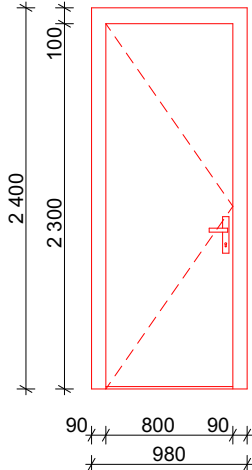
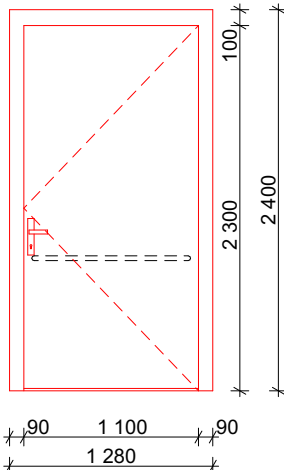
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

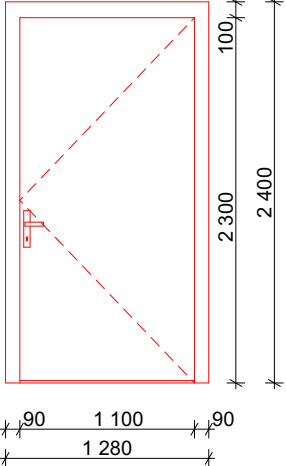
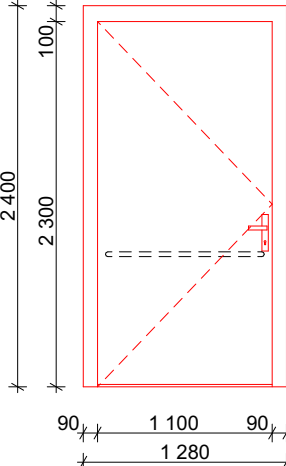
OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D56 L	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	900+524/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	1600/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPEŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2, KOORDINÁTOR ZAVŘENÍ KŘÍDEL ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
	D57 P	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ					
ROZMĚR KŘÍDLA:		1000/2300mm						
ROZMĚR ST. OTVORU:		1180/2400 mm						
KONSTRUKCE STĚNY:		VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm						
ZÁRUBEŇ:		DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ,						
POVRCH ZÁRUBNĚ:		HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
DVEŘNÍ KŘÍDLO:		RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, PLNÉ						
POVRCH KŘÍDLA:		FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
PROSKLENÍ:		-						
KOVÁNÍ, KLIKA:		PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM						
POŽÁRNÍ ODOLNOST:								
AKUSTIKA:		-						
POZNÁMKA:		ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

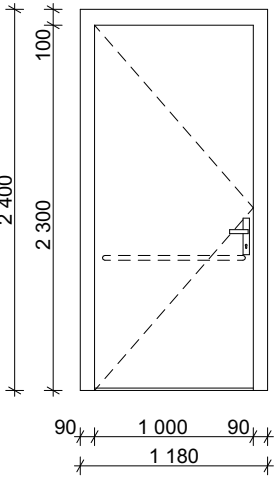
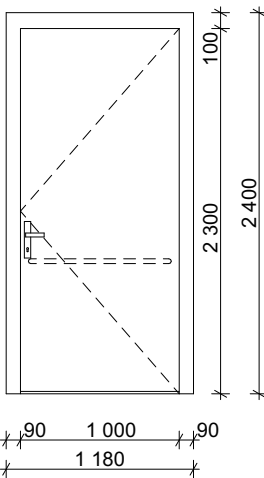
OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D58 P	DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ	1	-	-	-	-	-	1
	ROZMĚR KŘÍDLA: 1000/2300mm							
	ROZMĚR ST. OTVORU: 1180/2700 mm							
	KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm							
	ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ							
	POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, PLNÉ							
	POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	PROSKLENÍ: -							
	KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM							
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
	AKUSTIKA: -							
	POZNÁMKA: ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							
D59 P	DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ	1	-	-	-	-	-	1
	ROZMĚR KŘÍDLA: 800/2300mm							
	ROZMĚR ST. OTVORU: 980/2400 mm							
	KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm							
	ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ,							
	POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, PLNÉ							
	POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	PROSKLENÍ: -							
	KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM							
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
	AKUSTIKA: -							
	POZNÁMKA: ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

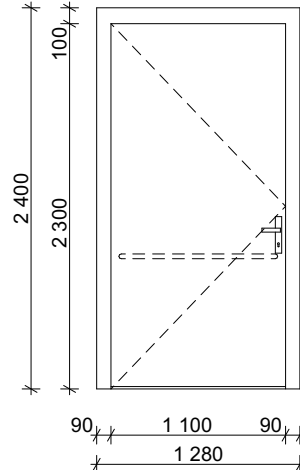
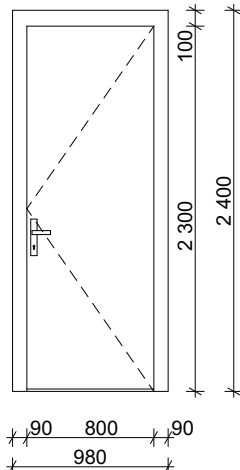
OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D60 L 	DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ	1	-	-	-	-	-	1
	ROZMĚR KŘÍDLA: 800/2300mm							
	ROZMĚR ST. OTVORU: 980/2700 mm							
	KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm							
	ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ							
	POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, PLNÉ							
	POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	PROSKLENÍ: -							
	KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ ZVENKU VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM							
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
	AKUSTIKA: -							
	POZNÁMKA: ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							
D61 L 	DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ	1	-	-	-	-	-	1
	ROZMĚR KŘÍDLA: 800/2300mm							
	ROZMĚR ST. OTVORU: 980/2400 mm							
	KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm							
	ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ							
	POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ							
	POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	PROSKLENÍ: -							
	KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE							
	POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15 DP3 C2							
	AKUSTIKA: -							
	POZNÁMKA: OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

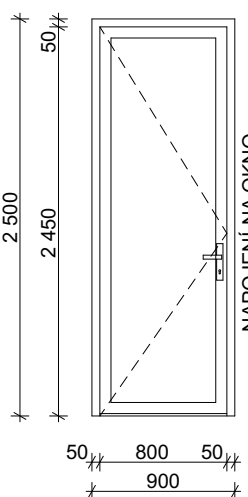
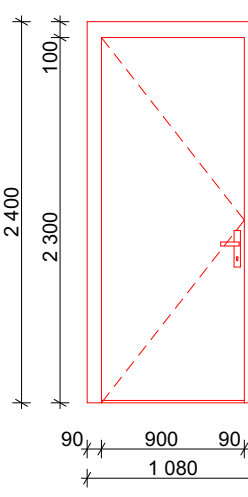
OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D62 L		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800/2300mm ROZMĚR ST. OTVORU: 980/2400 mm KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO) DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO) PROSKLENÍ: - KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15 DP3 C2 AKUSTIKA: - POZNÁMKA: OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO	1	-	-	-	-	1
D63 L		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 800/2300mm ROZMĚR ST. OTVORU: 980/2400 mm KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO) DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO) PROSKLENÍ: - KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15 DP3 C2 AKUSTIKA: - POZNÁMKA: OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO	1	-	-	-	-	1
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D64 L 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
D65 P 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	1100/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	1280/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI30 DP3 S200						
	AKUSTIKA:	R'w = 27 dB						
	POZNÁMKA:	KOUŘOTĚSNÉ ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

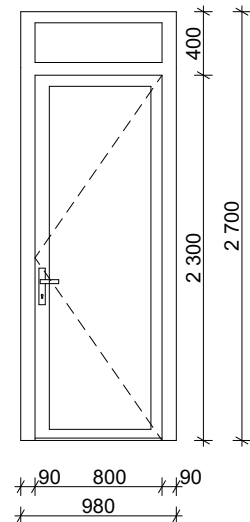
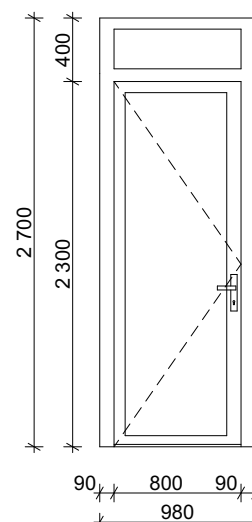
OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D66 P		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 1100/2300mm ROZMĚR ST. OTVORU: 1280/2400 mm KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO) DVEŘNÍ KŘÍDLLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO) PROSKLENÍ: - KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15 DP3 C2 AKUSTIKA: - POZNÁMKA: OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO	1	-	-	-	-	1
D67 L		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ ROZMĚR KŘÍDLA: 1100/2300mm ROZMĚR ST. OTVORU: 1280/2400 mm KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO) DVEŘNÍ KŘÍDLLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO) PROSKLENÍ: - KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍRKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30 DP3 S200 AKUSTIKA: R'w = 27 dB POZNÁMKA: KOUŘOTĚSNÉ ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO	4	-	-	-	-	4
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D68 L 	DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ	3	-	-	-	-	-	3
	ROZMĚR KŘÍDLA: 1000/2300mm							
	ROZMĚR ST. OTVORU: 1180/2400 mm							
	KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL.115 mm							
	ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ							
	POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, PLNÉ							
	POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	PROSKLENÍ: -							
	KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM							
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
	AKUSTIKA:							
	POZNÁMKA:							
D69 P 	DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ	4	-	-	-	-	-	4
	ROZMĚR KŘÍDLA: 1000/2300mm							
	ROZMĚR ST. OTVORU: 1180/2400 mm							
	KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL.115 mm							
	ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ							
	POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, PLNÉ							
	POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	PROSKLENÍ: -							
	KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM							
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
	AKUSTIKA:							
	POZNÁMKA:							
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D71 L 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	1100/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	1280/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, VLHKU ODOLNÉ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, VLHKU ODOLNÉ PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
D72 P 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D73 L		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO SESTAVY S OKNY					
		ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2450mm					
		ROZMĚR ST. OTVORU:	900/2500mm					
		KONSTRUKCE STĚNY:	-					
		ZÁRUBEŇ:	RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ PROVEDENO S PRAHOVOU SPOJKOU, VÝŠKA PRAHU MAX 10 MM					
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	HLINÍK ELOXOVANÝ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ CELOPROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM POŽÁRNÍM SKLEM					
		POVRCH KŘÍDLA:	HLINÍK ELOXOVANÝ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		PROSKLENÍ:	ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ					
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI KŘÍDLA ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:						
		AKUSTIKA:	R'w = 27 dB					
		POZNÁMKA:						
		D74 L		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ			
ROZMĚR KŘÍDLA:	900/2300mm							
ROZMĚR ST. OTVORU:	1080/2400 mm							
KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm							
ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ							
POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ							
POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
PROSKLENÍ:	-							
KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2							
AKUSTIKA:	-							
POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D75 L	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	900/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	1080/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
D76 P	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ. NADSVĚTLÍK						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2700 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	DVEŘE ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, NADSVĚTLÍK ČIRÉ ZASKLENÍ						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	R'w = 37 dB						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

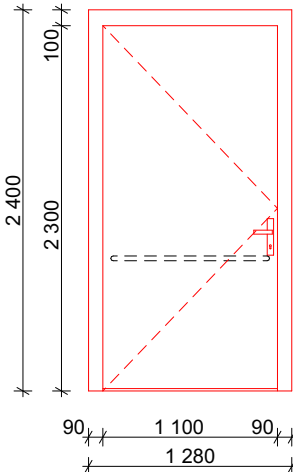
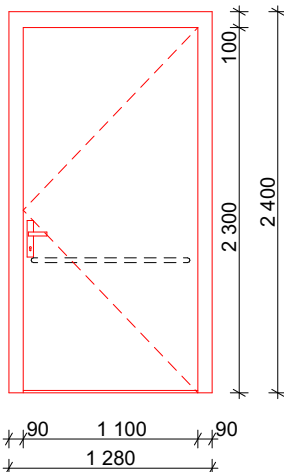
OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ						
			1NP	-	-	-	-	CELKEM	
D77 P 		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ. NADSVĚTLÍK	1	-	-	-	-	-	1
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm							
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2700 mm							
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm							
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ							
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, PLNÉ							
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
	PROSKLENÍ:	DVEŘE ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, NADSVĚTLÍK ČIRÉ ZASKLENÍ							
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE							
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	R'w = 37 dB							
	AKUSTIKA:	-							
	POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							
	D78 L 								
ROZMĚR KŘÍDLA:		800/2300mm							
ROZMĚR ST. OTVORU:		980/2700 mm							
KONSTRUKCE STĚNY:		VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm							
ZÁRUBEŇ:		DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ							
POVRCH ZÁRUBNĚ:		HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
DVEŘNÍ KŘÍDLO:		RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, PLNÉ							
POVRCH KŘÍDLA:		FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
PROSKLENÍ:		DVEŘE ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, NADSVĚTLÍK ČIRÉ ZASKLENÍ							
KOVÁNÍ, KLIKA:		PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:		R'w = 37 dB							
AKUSTIKA:		-							
POZNÁMKA:		ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

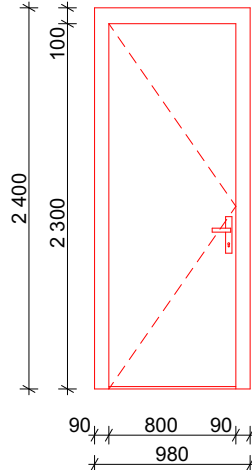
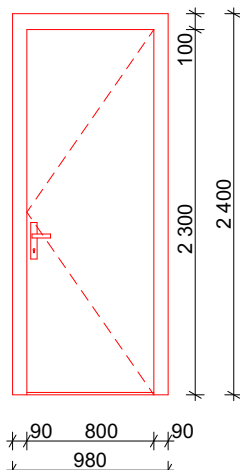
OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D79 P	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
	D80 L	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ					
ROZMĚR KŘÍDLA:		800/2300mm						
ROZMĚR ST. OTVORU:		980/2400 mm						
KONSTRUKCE STĚNY:		VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm						
ZÁRUBEŇ:		DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
POVRCH ZÁRUBNĚ:		HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
DVEŘNÍ KŘÍDLO:		RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
POVRCH KŘÍDLA:		FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
PROSKLENÍ:		-						
KOVÁNÍ, KLIKA:		PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
POŽÁRNÍ ODOLNOST:		EW15 DP3 C2						
AKUSTIKA:		-						
POZNÁMKA:		OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ						
			1NP	-	-	-	-	CELKEM	
D81 P		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO SESTAVY S OKNY	1	-	-	-	-	-	1
		ROZMĚR KŘÍDLA: 800/2450mm							
		ROZMĚR ST. OTVORU: 900/2500mm							
		KONSTRUKCE STĚNY: -							
		ZÁRUBEŇ: RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ PROVEDENO S PRAHOVOU SPOJKOU, VÝŠKA PRAHU MAX 10 MM							
		POVRCH ZÁRUBNĚ: HLINÍK ELOXOVANÝ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
		DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ KOMOROVÝ SYSTÉM BEZ TEPELNÉHO PŘERUŠENÍ CELOPROSKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM POŽÁRNÍM SKLEM							
		POVRCH KŘÍDLA: HLINÍK ELOXOVANÝ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
		PROSKLENÍ: ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ							
		KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI KŘÍDLA ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE							
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:							
		AKUSTIKA: R'w = 27 dB							
		POZNÁMKA:							
		D82 P							
ROZMĚR KŘÍDLA: 1100/2300mm									
ROZMĚR ST. OTVORU: 1280/2400 mm									
KONSTRUKCE STĚNY: VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm									
ZÁRUBEŇ: DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, VLHKU ODOLNÉ									
POVRCH ZÁRUBNĚ: HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)									
DVEŘNÍ KŘÍDLO: RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, VLHKU ODOLNÉ PLNÉ									
POVRCH KŘÍDLA: FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)									
PROSKLENÍ: -									
KOVÁNÍ, KLIKA: PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM									
POŽÁRNÍ ODOLNOST:									
AKUSTIKA: -									
POZNÁMKA: ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO									
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.									

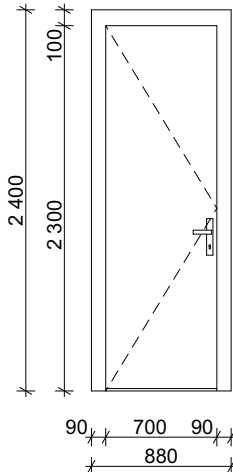
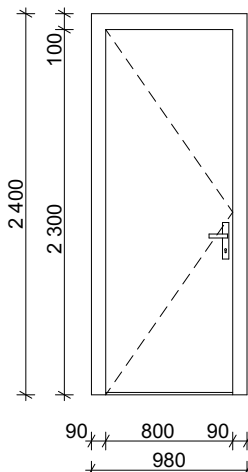
OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D83 L 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	1100/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	1280/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍRKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EI30 DP3 S200						
	AKUSTIKA:	R'w = 27 dB						
	POZNÁMKA:	KOUŘOTĚSNÉ ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
	D84 P 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. JEDNOKŘÍDLÉ					
ROZMĚR KŘÍDLA:		1100/2300mm						
ROZMĚR ST. OTVORU:		1280/2400 mm						
KONSTRUKCE STĚNY:		VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 250 mm						
ZÁRUBEŇ:		DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
POVRCH ZÁRUBNĚ:		HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
DVEŘNÍ KŘÍDLO:		RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
POVRCH KŘÍDLA:		FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
PROSKLENÍ:		-						
KOVÁNÍ, KLIKA:		PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍRKU KŘÍDLA NA STRANĚ OPAČNÉ ZÁVĚSŮM						
POŽÁRNÍ ODOLNOST:		EI30 DP3 S200						
AKUSTIKA:		-						
POZNÁMKA:		KOUŘOTĚSNÉ ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	-
D86 P		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. POSUVNÉ					
		ROZMĚR KŘÍDLA:	1100/2500mm					
		ROZMĚR ST. OTVORU:	1100/2500 mm					
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 115 mm					
		ZÁRUBEŇ:	KOLEJNICE PRO POSUVNÉ DVEŘE VIDITELNÉ ČÁSTI LAKOVANÉ RAL 9010 (BUDE VZORKOVÁNO)					
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	VIDITELNÉ ČÁSTI LAKOVANÉ RAL 9010 (BUDE VZORKOVÁNO)					
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL PLNÉ					
		POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		PROSKLENÍ:	-					
		KOVÁNÍ, KLIKA:	HORNÍ KOLEJNICE S TICHÝM TLUMENÝM DOJEZDEM SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNÉ NEREZOVÉ - VÝŠKA UMÍSTĚNÍ DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
		POZNÁMKA:	-					
D87 L		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ. POSUVNÉ					
		ROZMĚR KŘÍDLA:	1100/2500mm					
		ROZMĚR ST. OTVORU:	1100/2500 mm					
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 115 mm					
		ZÁRUBEŇ:	KOLEJNICE PRO POSUVNÉ DVEŘE VIDITELNÉ ČÁSTI LAKOVANÉ RAL 9010 (BUDE VZORKOVÁNO)					
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	VIDITELNÉ ČÁSTI LAKOVANÉ RAL 9010 (BUDE VZORKOVÁNO)					
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL PLNÉ					
		POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		PROSKLENÍ:	-					
		KOVÁNÍ, KLIKA:	HORNÍ KOLEJNICE S TICHÝM TLUMENÝM DOJEZDEM SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNÉ NEREZOVÉ - VÝŠKA UMÍSTĚNÍ DLE VYHL. Č. 398/2009 Sb.					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	-					
		AKUSTIKA:	-					
		POZNÁMKA:	-					
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D88 L 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ						
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm						
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm						
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm						
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
	PROSKLENÍ:	-						
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2						
	AKUSTIKA:	-						
	POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						
	D89 P 	DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ					
ROZMĚR KŘÍDLA:		800/2300mm						
ROZMĚR ST. OTVORU:		980/2400 mm						
KONSTRUKCE STĚNY:		VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm						
ZÁRUBEŇ:		DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ						
POVRCH ZÁRUBNĚ:		HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
DVEŘNÍ KŘÍDLO:		RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ						
POVRCH KŘÍDLA:		FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)						
PROSKLENÍ:		-						
KOVÁNÍ, KLIKA:		PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE						
POŽÁRNÍ ODOLNOST:		EW15 DP3 C2						
AKUSTIKA:		-						
POZNÁMKA:		OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO						

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ					
			1NP	-	-	-	-	CELKEM
D90 P		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ					
		ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm					
		ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm					
		KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm					
		ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ					
		POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ					
		POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)					
		PROSKLENÍ:	-					
		KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE					
		POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2					
		AKUSTIKA:	-					
		POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO					
		D91 P		DVEŘE:	INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ			
ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm							
ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm							
KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 240 mm							
ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ, ZÁVĚSY S VYZNAČENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ							
POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA HPL, OBVODOVÁ ZPĚŇOVACÍ PÁSKA PLNÉ							
POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)							
PROSKLENÍ:	-							
KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE							
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	EW15 DP3 C2							
AKUSTIKA:	-							
POZNÁMKA:	OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM V PROVEDENÍ C2 ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO							
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.								

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ							
			1NP	-	-	-	-	CELKEM		
D92 L 		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ	2	-	-	-	-	-	2	
	ROZMĚR KŘÍDLA:	700/2300mm								
	ROZMĚR ST. OTVORU:	880/2400 mm								
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 80 mm								
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ								
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)								
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, PLNÉ								
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)								
	PROSKLENÍ:	-								
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA WC ZÁMEK ODJISTITELNÝ Z VNĚJŠÍ STRANY								
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:									
	AKUSTIKA:	-								
	POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO								
D93 L 		DVEŘE: INTERIÉROVÉ DVEŘE PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ	1	-	-	-	-	-	1	
	ROZMĚR KŘÍDLA:	800/2300mm								
	ROZMĚR ST. OTVORU:	980/2400 mm								
	KONSTRUKCE STĚNY:	VNITŘNÍ ZDĚNÁ STĚNA TL. 80 mm								
	ZÁRUBEŇ:	DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVEŘE BEZFALCOVÉ ZPEVNĚNÉ PROVEDENÍ SE ZÁVĚSY DLE HMOTNOSTI DVEŘÍ								
	POVRCH ZÁRUBNĚ:	HPL DLE VZORNÍKU RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)								
	DVEŘNÍ KŘÍDLO:	RÁMOVÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ Z DŘEVOTŘÍSKY OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ HPL DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVAHPL, PLNÉ								
	POVRCH KŘÍDLA:	FÓLIE HPL 0,8mm - HLADKÉ PROVEDENÍ BARVA RAL 9010 (BUDE ODVZORKOVÁNO)								
	PROSKLENÍ:	-								
	KOVÁNÍ, KLIKA:	PEVNÉ ZÁVĚSY, NIKLOVANÉ PROVEDENÍ ŠTÍTKOVÉ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA/KLIKA ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU TYPU FAB - SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE								
	POŽÁRNÍ ODOLNOST:									
	AKUSTIKA:	-								
	POZNÁMKA:	ŠTÍTEK S NÁZVEM MÍSTNOSTI - POPIS A PROVEDENÍ OZNAČENÍ DVEŘÍ BUDE VZORKOVÁNO								
TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.										

TENTO VÝPIS SLOUŽÍ POUZE PRO NACENĚNÍ PRVKŮ. VEŠKERÉ MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE ODVZORKOVÁNO INVESTOREM NEBO KLIENTEM.