

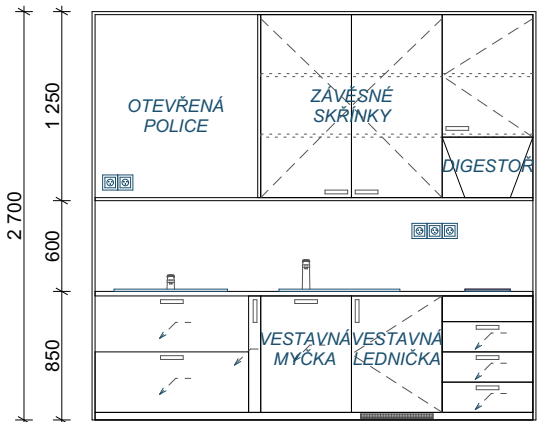
REVIZE 1 - 03.04.2023 - ÚPRAVA KUCHYNĚK

PROJEKT:			
Domov pro seniory, Nový Bydžov			
LOKALITA: k. ú. Nový Bydžov, 707163		STAVEBNÍK: Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov	
ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Architektura s.r.o. Vikova 1142/15, Praha 4 - Krč, 140 00 IČO 26505525		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Architektura s.r.o. Ing. arch. David Kraus tel. +420 777 117 575, kraus@archi.cz AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 2942	
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE: PROJECTICON s.r.o. PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ Projecticon s.r.o. Antonína Kopeckého 151 549 22 Nový Hrádek IČO: 28809459		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Ježek pavel.jezek@projecticon.cz ČKAIT: 0602160	
OBJEKT:		STUPEŇ:	DATUM:
S0.01 - Domov pro seniory		DPS	03.04.2023
		PROFESE:	FORMÁT:
		Architektonicko stavební řešení	MĚŘÍTKO:
VÝKRES:		ČÍSLO VÝKRESU:	ČÍSLO PARÉ:
OSTATNÍ VÝROBKY - kuchyně		D.1.1.19.R1	

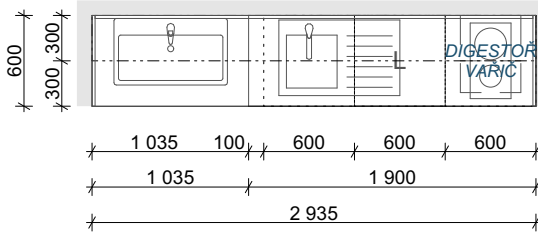
D.1.1.19.R1 OSTATNÍ- KUCHYNĚ

OZN.	POPIS	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ / ROZMĚRY	MATERIÁL / BARVA	POČET		
				PATRO	ks;m;kpl	CELKEM
Os 33	KUCHYŇSKÁ LINKA DENNÍ MÍSTNOST PRO PERSONÁL (č.m. I.33 a III.33) KUCHYŇSKÁ LINKA PŘÍMÁ 2935 x 2700 mm - KVALITNÍ MDF DÝHOVANÉ LAMINOVANÉ PROVEDENÍ - ČELA KUCHYNĚ - NÁBYTKOVÉ LINOLEU - materiál pro nábytkářské aplikace - PRACOVNÍ DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY - SVISLÁ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKY S POTAŽENÍM NÁBYTKOVÉ LINOLEUM - BOČNÍ SVISLÁ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKY S POTAŽENÍM NÁBYTKOVÉ LINOLEU - PO BOCÍCH KUCHYŇSKÉ LINKY DESKA SPOJUJÍCÍ SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY - DRÁTĚNÝ PROGRAM POTRAVINOVÝCH SKŘÍŇEK, PŘÍBORNÍK - NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍM PROSTOREM 860x500 mm - DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE - DVOUPLOTÝNKOVÝ VAŘIČ (INDUKČNÍ) - VESTAVNÁ DIGESTOŘ NAD VAŘIČEM S OSAZENÍM DO HORNÍCH SKŘÍŇEK - UMÝVADLO - UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE - POD DŘEZEM VESTAVNÁ MYČKA - SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ - HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ: - HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ S INTEGROVANÝM TLUMENÍM - KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇEK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM - NEREZOVÁ MADLA VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE: - INDUKČNÍ VARNÁ DESKA - 2 zóny, ukazatel zbytkového tepla, automatické vypnutí - LEDNICE VESTAVNÁ NÍZKÁ - DO SPODNÍHO DÍLU KUCHYNĚ (600/600 mm), hlučnost 36 dB, třída A - VÝSUVNÁ DIGESTOŘ š. 600 mm - spuštění vysunutím, 3 úrovně intenzity odsávání, max. výkon 350 m3/h - integrované LED osvětlení - MYČKA VESTAVNÁ NÍZKÁ KOORDINOVAT S PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO, VZT) PŘESNÝ NÁVRH BUDE PROVEDEN VYBRANÝM DODAVATELEM, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM	ROZMĚRY: - 2935 x 2700 mm - SPODNÍ SKŘÍŇKY hl. 600 mm, v. 850 mm - HORNÍ SKŘÍŇKY hl. 300 mm, v. 1250 mm	- MATERIÁL: - MDF LAMINOVANÉ DESKY - DVEŘE, ZADNÍ A BOČNÍ SVISLÉ DESKY - BEZ PROLISŮ POTAŽENÉ NÁBYTKOVÝM LINOLEEM (tl. 2,0 mm, 2100 g/m²) - PRACOVNÍ MDF DESKA - LAMINO 32 mm, S HRANOU ABS 2,0 mm - ÚCHYTKY - NEREZ - TYP DLE VZORNÍKU - DŘEZ - NEREZOVÁ OCEL CrNi 18/10, 0,5 mm - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	1.NP	2	2 kpl

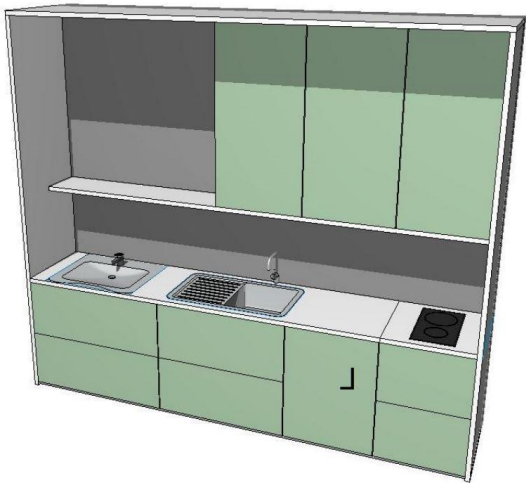
POHLED:



PŮDORYS:

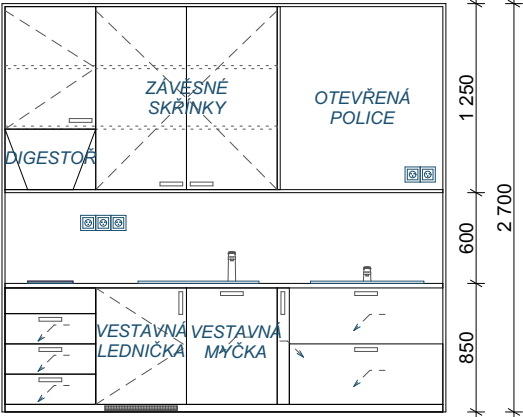
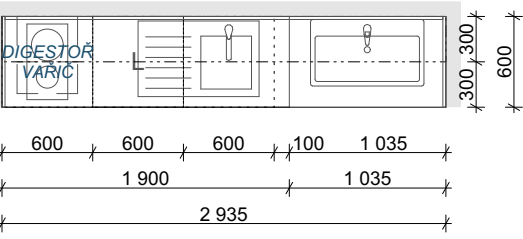
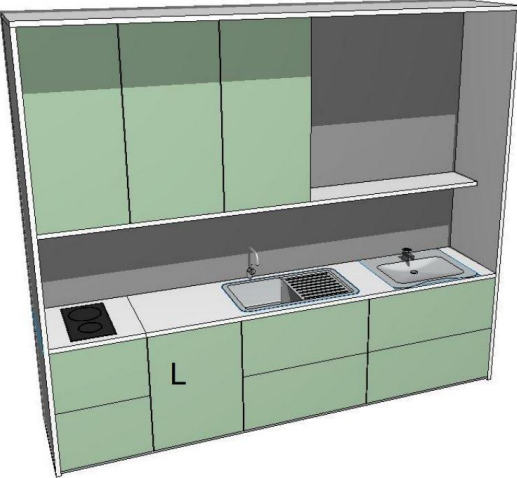


AXONOMETRIE:



PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, VEŠKERÉ PROVEDENÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM
JEDNÁ SE O NÁKRES PRO PROVEDENÍ STAVBYA OCENĚNÍ, NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTÍ DODAVATEL PRO ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU

D.1.1.19.R1 OSTATNÍ- KUCHYNĚ

OZN.	POPIS	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ / ROZMĚRY	MATERIÁL / BARVA	POČET		
				PATRO	ks;m;kpl	CELKEM
Os33	KUCHYŇSKÁ LINKA DENNÍ MÍSTNOST PRO PERSONÁL (č.m. II.32 a IV.33) KUCHYŇSKÁ LINKA PŘÍMÁ 2935 x 2700 mm - KVALITNÍ MDF DÝHOVANÉ LAMINOVANÉ PROVEDENÍ - ČELA KUCHYNĚ - NÁBYTKOVÉ LINOLEU - materiál pro nábytkářské aplikace - PRACOVNÍ DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY - SVISLÁ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKY S POTAŽENÍM NÁBYTKOVÉ LINOLEUM - BOČNÍ SVISLÁ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKY S POTAŽENÍM NÁBYTKOVÉ LINOLEU - PO BOČÍCH KUCHYŇSKÉ LINKY DESKA SPOJUJÍCÍ SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY - DRÁTĚNÝ PROGRAM POTRAVINOVÝCH SKŘÍŇEK, PŘÍBORNÍK - NEREZOVÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍM PROSTOREM 860x500 mm - DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE - DVOUPLOTÝNKOVÝ VAŘIČ (INDUKČNÍ) - VESTAVNÁ DIGESTOŘ NAD VAŘIČEM S OSAZENÍM DO HORNÍCH SKŘÍŇEK - UMÝVADLO - UMÝVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE - POD DŘEZEM VESTAVNÁ MYČKA - SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ - HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ: - HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ S INTEGROVANÝM TLUMENÍM - KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇEK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM - NEREZOVÁ MADLA VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE: - INDUKČNÍ VARNÁ DESKA - 2 zóny, ukazatel zbytkového tepla, automatické vypnutí - LEDNICE VESTAVNÁ NÍZKÁ - DO SPODNÍHO DÍLU KUCHYNĚ (600/600 mm), hlučnost 36 dB, třída A - VÝSUVNÁ DIGESTOŘ š. 600 mm - spuštění vysunutím, 3 úrovně intenzity odsávání, max. výkon 350 m3/h - integrované LED osvětlení - MYČKA VESTAVNÁ NÍZKÁ KOORDINOVAT S PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO, VZT) PŘESNÝ NÁVRH BUDE PROVEDEN VYBRANÝM DODAVATELEM, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM	ROZMĚRY: - 2935 x 2700 mm - SPODNÍ SKŘÍŇKY hl. 600 mm, v. 850 mm - HORNÍ SKŘÍŇKY hl. 300 mm, v. 1250 mm POHLED:  PŮDORYS:  AXONOMETRIE: 	- MATERIÁL: - MDF LAMINOVANÉ DESKY - DVEŘE, ZADNÍ A BOČNÍ SVISLÉ DESKY - BEZ PROLISŮ POTAŽENÉ NÁBYTKOVÝM LINOLEEM (tl. 2,0 mm, 2100 g/m²) - PRACOVNÍ MDF DESKA - LAMINO 32 mm, S HRANOU ABS 2,0 mm - ÚCHYTKY - NEREZ - TYP DLE VZORNÍKU - DŘEZ - NEREZOVÁ OCEL CrNi 18/10, 0,5 mm - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	1.NP	2	2 kpl

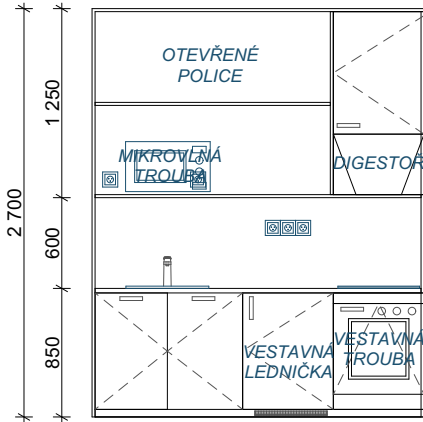
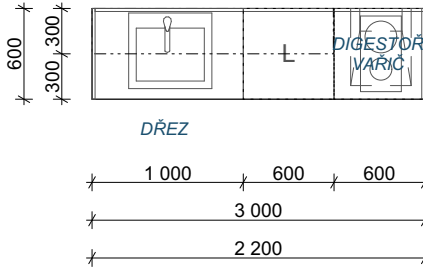

PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, VEŠKERÉ PROVEDENÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM
JEDNÁ SE O NÁKRES PRO PROVEDENÍ STAVBY OCENĚNÍ, NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTÍ DODAVATEL PRO ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU

OZN.	POPIS	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ / ROZMĚRY	MATERIÁL / BARVA	POČET		
				PATRO	ks,m,kpl	CELKEM
Os 53	KUCHYŇSKÁ LINKA SPOLEČENSKÁ JÍDELNA + KUCHYŇKA KUCHYŇSKÁ LINKA PŘÍMÁ 3995 x 2700 mm - KVALITNÍ MDF DÝHOVANÉ LAMINOVANÉ PROVEDENÍ - ČELA KUCHYNĚ - NÁBYTKOVÉ LINOLEU - materiál pro nábytkářské aplikace - PRACOVNÍ DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY - SVISLÁ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKY S POTAŽENÍM NÁBYTKOVÉ LINOLEUM - BOČNÍ SVISLÁ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKY S POTAŽENÍM NÁBYTKOVÝM LINOLEEM - PO BOČÍCH KUCHYŇSKÉ LINKY DESKA SPOJUJÍCÍ SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍNKY - DRÁTĚNÝ PROGRAM POTRAVINOVÝCH SKŘÍNEK, PŘÍBORNÍK - NEREZOVÝ DŘEZ 500x500 mm - DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE - DVOUPLOTÝNKOVÝ VARIČ (INDUKČNÍ) - VESTAVNÁ TROUBA - VESTAVNÁ DIGESTOŘ NAD VARIČEM S OSAZENÍM DO HORNÍCH SKŘÍNEK - VESTAVNÁ MYČKA V SAMOSTATNÉ SKŘÍNCE - NÁPOJENÍ NA DŘEZ - SPODNÍ SKŘÍNKY VÝSUVNÉ, POD DŘEZEM OTEVÍRAVÉ - HORNÍ SKŘÍNKY OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ: - HORNÍ SKŘÍNKY OTEVÍRAVÉ S INTEGROVANÝM TLUMENÍM - KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍNEK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM - NEREZOVÁ MADLA VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE: - INDUKČNÍ VARNÁ DESKA - 2 zóny, ukazatel zbytkového tepla, automatické vypnutí - ELEKTRICKÁ TROUBA - objem 57 l, horkovzdušná, čištění vodou, nerez, mechanické ovládání - MIKROVLNNÁ TROUBA - boční otevírání dvířek madlem, mechanické ovládání - výkon 900 W s možností snižování výkonu, rozmrazování - LEDNICE VESTAVNÁ VYSOKÁ - hlučnost 36 dB, třída A - VÝSUVNÁ DIGESTOŘ š. 600 mm - spuštění vysunutím, 3 úrovně intenzity odsávání, max. výk. 350m3/h - MYČKA VESTAVNÁ - integrované LED osvětlení KOORDINOVAT S PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO, VZT) PŘESNÝ NÁVRH BUDE PROVEDEN VYBRANÝM DODAVATELEM, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NIKA PRO UMYVADLO BUDE UPRAVENA DLE HLoubKY SKUTEČNÉ OSAZOVANÉHO UMYVADLA	ROZMĚRY: - 3995 x 2700 mm - SPODNÍ SKŘÍŇKY hl. 600 mm, v. 850 mm - HORNÍ SKŘÍŇKY hl. 300 mm, v. 1250 mm POHLED: PŮDORYS: AXONOMETRIE:	- MATERIÁL: - MDF LAMINOVANÉ DESKY - DVEŘE, ZADNÍ A BOČNÍ SVISLÉ DESKY - BEZ PROLISŮ POTAŽENÉ NÁBYTKOVÝM LINOLEEM (tl. 2,0 mm, 2100 g/m²) - PRACOVNÍ MDF DESKA - LAMINO 32 mm, S HRANOU ABS 2,0 mm - ŮCHYTKY - NEREZ - TYP DLE VZORNÍKU - DŘEZ - NEREZOVÁ OCEL CrNi 18/10, 0,5 mm - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	1.NP	4	4 kpl

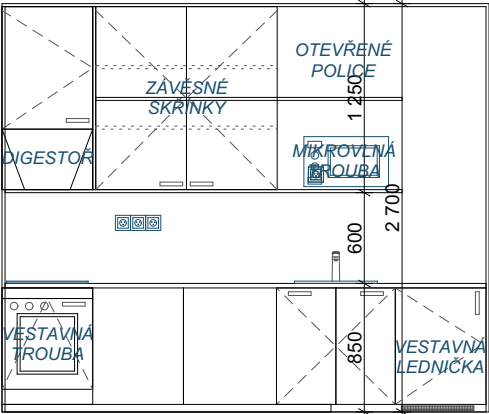


PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, VEŠKERÉ PROVEDENÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM
JEDNÁ SE O NÁKRES PRO PROVEDENÍ STAVBYA OCENĚNÍ, NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTÍ DODAVATEL PRO ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU

OZN.	POPIS	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ / ROZMĚRY	MATERIÁL / BARVA	POČET		
				PATRO	ks.m.kpl	CELKEM
Os 32	KUCHYŇSKÁ LINKA SPOLEČENSKÁ JÍDELNA + KUCHYŇKA KUCHYŇSKÁ LINKA PŘÍMÁ 3995 x 2700 mm - KVALITNÍ MDF DÝHOVANÉ LAMINOVANÉ PROVEDENÍ - ČELA KUCHYNĚ - NÁBYTKOVÉ LINOLEU - materiál pro nábytkářské aplikace - PRACOVNÍ DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY - SVISLÁ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKY S POTAŽENÍM NÁBYTKOVÉ LINOLEUM - BOČNÍ SVISLÁ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKY S POTAŽENÍM NÁBYTKOVÝM LINOLEEM - PO BOČÍCH KUCHYŇSKÉ LINKY DESKA SPOJUJÍCÍ SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍNKY - DRÁTĚNÝ PROGRAM POTRAVINOVÝCH SKŘÍNEK, PŘÍBORNÍK - NEREZOVÝ DŘEZ 500x500 mm - DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE - DVOUPLOTÝNKOVÝ VARIČ (INDUKČNÍ) - VESTAVNÁ TROUBA - VESTAVNÁ DIGESTOŘ NAD VARIČEM S OSAZENÍM DO HORNÍCH SKŘÍNEK - VESTAVNÁ MYČKA V SAMOSTATNÉ SKŘÍNCE - NÁPOJENÍ NA DŘEZ - SPODNÍ SKŘÍNKY VÝSUVNÉ, POD DŘEZEM OTEVÍRAVÉ - HORNÍ SKŘÍNKY OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ: - HORNÍ SKŘÍNKY OTEVÍRAVÉ S INTEGROVANÝM TLUMENÍM - KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍNEK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM - NEREZOVÁ MADLA VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE: - INDUKČNÍ VARNÁ DESKA - 2 zóny, ukazatel zbytkového tepla, automatické vypnutí - ELEKTRICKÁ TROUBA - objem 57 l, horkovzdušná, čištění vodou, nerez, mechanické ovládání - MIKROVLNNÁ TROUBA - boční otevírání dvířek madlem, mechanické ovládání - výkon 900 W s možností snižování výkonu, rozmrazování - LEDNICE VESTAVNÁ VYSOKÁ - hlučnost 36 dB, třída A - VÝSUVNÁ DIGESTOŘ š. 600 mm - spuštění vysunutím, 3 úrovně intenzity odsávání, max. výk. 350m3/h - integrované LED osvětlení - MYČKA VESTAVNÁ KOORDINOVAT S PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO, VZT) PŘESNÝ NÁVRH BUDE PROVEDEN VYBRANÝM DODAVATELEM, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NIKA PRO UMYVADLO BUDE UPRAVENA DLE HLOUBKY SKUTEČNĚ OSAŽOVANÉHO UMYVADLA	ROZMĚRY: - 3995 x 2700 mm - SPODNÍ SKŘÍNKY hl. 600 mm, v. 850 mm - HORNÍ SKŘÍNKY hl. 300 mm, v. 1250 mm POHLED: PŮDORYS: AXONOMETRIE:	1.NP	4	4 kpl	

PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, VEŠKERÉ PROVEDENÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM
JEDNÁ SE O NÁKRES PRO PROVEDENÍ STAVBY OCENĚNÍ, NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTÍ DODAVATEL PRO ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU

OZN.	POPIS	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ / ROZMĚRY	MATERIÁL / BARVA	POČET		
				PATRO	ks;m;kpl	CELKEM
Os54	KUCHYŇSKÁ LINKA KUCHYŇKA POKOJOVÁ -III-08 KUCHYŇSKÁ LINKA PŘÍMÁ 2 200x 2700 mm - KVALITNÍ MDF DÝHOVANÉ LAMINOVANÉ PROVEDENÍ - ČELA KUCHYNĚ - NÁBYTKOVÉ LINOLEU - materiál pro nábytkářské aplikace - PRACOVNÍ DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘISKY - SVISLÁ DESKA Z DŘEVOTŘISKY S POTAŽENÍM NÁBYTKOVÉ LINOLEUM - BOČNÍ SVISLÁ DESKA Z DŘEVOTŘISKY S POTAŽENÍM NÁBYTKOVÝM LINOLEEM - PO BOČÍCH KUCHYŇSKÉ LINKY DESKA SPOJUJÍCÍ SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍŇKY - DRÁTĚNÝ PROGRAM POTRAVINOVÝCH SKŘÍŇEK, PŘÍBORNÍK - NEREZOVÝ DŘEZ 500x500 mm - DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE - DVOUPLOTÝNKOVÝ VARIČ (INDUKČNÍ) - VESTAVNÁ TROUBA - VESTAVNÁ DIGESTOŘ NAD VARIČEM S OSAZENÍM DO HORNÍCH SKŘÍŇEK - SPODNÍ SKŘÍŇKY VÝSUVNÉ - HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ: - HORNÍ SKŘÍŇKY OTEVÍRAVÉ S INTEGROVANÝM TLUMENÍM - KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇEK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM - NEREZOVÁ MADLA VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE: - INDUKČNÍ VARNÁ DESKA - 2 zóny, ukazatel zbytkového tepla, automatické vypnutí - ELEKTRICKÁ TROUBA - objem 57 l, horkovzdušná, čištění vodou, nerez, mechanické ovládání - MIKROVLNNÁ TROUBA - boční otevírání dvířek madlem, mechanické ovládání - výkon 900 W s možností snižování výkonu, rozmrazování - LEDNICE VESTAVNÁ NÍZKÁ - hlučnost 36 dB, třída A - VÝSUVNÁ DIGESTOŘ š. 600 mm - spuštění vysunutím, 3 úrovně intenzity odsávání, max. výk. 350m3/h - integrované LED osvětlení KOORDINOVAT S PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO, VZT) PŘESNÝ NÁVRH BUDE PROVEDEN VYBRANÝM DODAVATELEM, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NIKA PRO UMYVADLO BUDE UPRAVENA DLE HLoubKY SKUTEČNĚ OSAZOVANÉHO UMYVADLA	ROZMĚRY: - 2 200 x 2 700 mm - SPODNÍ SKŘÍŇKY hl. 600 mm, v. 850 mm - HORNÍ SKŘÍŇKY hl. 300 mm, v. 1250 mm POHLED:  PŮDORYS:  DŘEZ 	- MATERIÁL: - MDF LAMINOVANÉ DESKY - DVEŘE, ZADNÍ A BOČNÍ SVISLÉ DESKY - BEZ PROLISŮ POTAŽENÉ NÁBYTKOVÝM LINOLEEM (tl. 2,0 mm, 2100 g/m²) - PRACOVNÍ MDF DESKA - LAMINO 32 mm, S HRANOU ABS 2,0 mm - ÚCHYTKY - NEREZ - TYP DLE VZORNÍKU - DŘEZ - NEREZOVÁ OCEL CrNi 18/10, 0,5 mm - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	1.NP	1	1 kpl

PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, VEŠKERÉ PROVEDENÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM
JEDNÁ SE O NÁKRES PRO PROVEDENÍ STAVBYA OCENĚNÍ, NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTÍ DODAVATEL PRO ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU

OZN.	POPIS	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ / ROZMĚRY	MATERIÁL / BARVA	POČET		
				PATRO	ks;m;kpl	CELKEM
Os 55	KUCHYŇSKÁ LINKA KUCHYŇKA POKOJOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA PŘÍMÁ 3 225x 2700 mm - KVALITNÍ MDF DÝHOVANÉ LAMINOVANÉ PROVEDENÍ - ČELA KUCHYNĚ - NÁBYTKOVÉ LINOLEU - materiál pro nábytkářské aplikace - PRACOVNÍ DESKA Z LAMINOVANÉ DŘEVOTŘÍSKY - SVISLÁ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKY S POTAŽENÍM NÁBYTKOVÉ LINOLEUM - BOČNÍ SVISLÁ DESKA Z DŘEVOTŘÍSKY S POTAŽENÍM NÁBYTKOVÝM LINOLEEM - PO BOČÍCH KUCHYŇSKÉ LINKY DESKA SPOJUJÍCÍ SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍNKY - DRÁTĚNÝ PROGRAM POTRAVINOVÝCH SKŘÍŇEK, PŘÍBORNÍK - NEREZOVÝ DŘEZ 500x500 mm - DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE - DVOUPLOTÝNKOVÝ VARIČ (INDUKČNÍ) - VESTAVNÁ TROUBA - VESTAVNÁ DIGESTOŘ NAD VARIČEM S OSAZENÍM DO HORNÍCH SKŘÍŇEK - SPODNÍ SKŘÍNKY VÝSUVNÉ - HORNÍ SKŘÍNKY OTEVÍRAVÉ KOVÁNÍ: - HORNÍ SKŘÍNKY OTEVÍRAVÉ S INTEGROVANÝM TLUMENÍM - KOVOVÉ VÝSUVY SKŘÍŇEK S POMALÝM TLUMENÝM DORAZEM - NEREZOVÁ MADLA VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE: - INDUKČNÍ VARNÁ DESKA - 2 zóny, ukazatel zbytkového tepla, automatické vypnutí - ELEKTRICKÁ TROUBA - objem 57 l, horkovzdušná, čištění vodou, nerez, mechanické ovládání - MIKROVLNNÁ TROUBA - boční otevírání dvířek madlem, mechanické ovládání - výkon 900 W s možností snižování výkonu, rozmrazování - LEDNICE VESTAVNÁ NÍZKÁ - hlučnost 36 dB, třída A - VÝSUVNÁ DIGESTOŘ š. 600 mm - spuštění vysunutím, 3 úrovně intenzity odsávání, max. výk. 350m3/h - integrované LED osvětlení KOORDINOVAT S PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO, VZT) PŘESNÝ NÁVRH BUDE PROVEDEN VYBRANÝM DODAVATELEM, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM NIKA PRO UMYVADLO BUDE UPRAVENA DLE HLOUBKY SKUTEČNĚ OSAŽOVANÉHO UMYVADLA	ROZMĚRY: - 3 225 x 2 700 mm - SPODNÍ SKŘÍŇKY hl. 600 mm, v. 850 mm - HORNÍ SKŘÍŇKY hl. 300 mm, v. 1250 mm POHLED:  PŮDORYS:  DŘEZ 	- MATERIÁL: - MDF LAMINOVANÉ DESKY - DVEŘE, ZADNÍ A BOČNÍ SVISLÉ DESKY - BEZ PROLISŮ POTAŽENÉ NÁBYTKOVÝM LINOLEEM (tl. 2,0 mm, 2100 g/m²) - PRACOVNÍ MDF DESKA - LAMINO 32 mm, S HRANOU ABS 2,0 mm - ÚCHYTKY - NEREZ - TYP DLE VZORNÍKU - DŘEZ - NEREZOVÁ OCEL CrNi 18/10, 0,5 mm - BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA	1.NP	2	2 kpl

PŘED VÝROBOU NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ, VEŠKERÉ PROVEDENÍ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNO A ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM
JEDNÁ SE O NÁKRES PRO PROVEDENÍ STAVBYA OCENĚNÍ, NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTÍ DODAVATEL PRO ODSOUHLASENÍ PŘED VÝROBOU