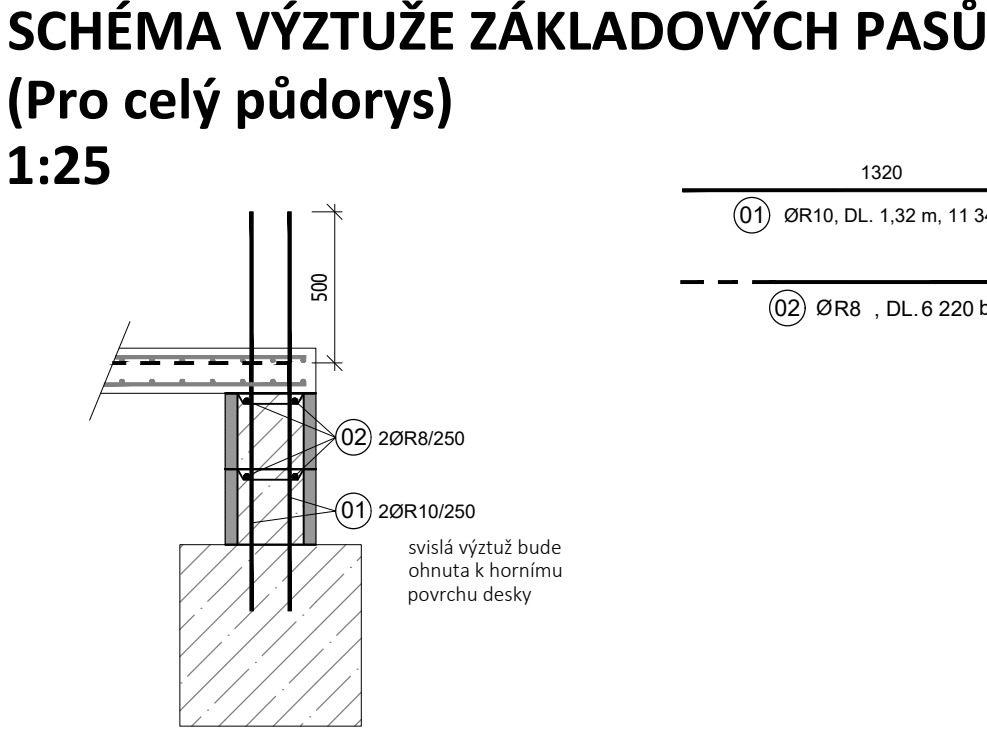


VÝKAZY VÝZTUŽE
(Pro celý půdorys)

		VÝKAZ VÝZTUŽE – ZÁKLADOVÉ PÁSY									
Výkres	Polozka	Profil	Délka	Ks	Celková délka profilu						
					R8	R8	R10	R12	R14	R16	
prutová výztuž	01	R10	1,32	11340			14668,80				
	02	R8	6220,00	1		6220,00					
		Délka celkem				0,00	6220,00	14668,80	0,00	0,00	0,00
		Hmotnost				0,22	0,40	0,62	0,89	1,16	1,58
		Hmotnost celkem				0,00	2456,96	9230,75	0,00	0,00	0,00
CELKOVÁ HMOTNOST PRUTŮ								11692,65	kg		
DRUH OCELI								B500C (R 10 505)			

Výkres	VÝKAZ VÝZTUŽE - PŘÍLOŽENÍ V DESCE									
	Položka	Profil	Đélka	Ks	Celková délká profilu					
					R6	R8	R10	R12	R14	R16
prutová výztuž	10	R10	1,26	97			122,22			
	11	R16	2,65	58						159,60
	12	R10	2,35	48			112,80			
	13	R10	1,90	112			212,80			
	14	R10	2,00	80			168,00			
	15	R10	1,50	180			270,00			
Đélka celková					0,00	0,00	877,82	0,00	0,00	159,60
Hmotnost					0,22	0,40	0,62	0,89	1,56	1,58
Hmotnost celková					0,00	0,00	547,58	0,00	0,00	252,17
CELKOVÁ HMOTNOST PRUTU					730,76 kg					
PRUT OČELI					B608/8 (10 505)					

[illegible][illegible]

KLKY V DESCE

	600	
	<u>600</u>	
0	WR10, DL 1.25 m, 97 ks	2650
		<u>2500</u>
1	WR16, DL 2.85 m, 56 ks	
		<u>1900</u>
2	WR12, DL 2.35 m, 48 ks	
		<u>2000</u>
3	WR10, DL 1.90 m, 112 ks	
		<u>1500</u>
4	WR10, DL 2.00 m, 80 ks	
		<u>1500</u>
5	WR10, DL 1.50 m, 180 ks	

MATERIÁL

BETON C16/20 X0 - základové pásy
 C20/25 XC2 - výplň tvárnici ztraceného bednění
 C20/25 XC2 - základová deska
 B500B
 S2 6/100-6/100 (KARI) - krytí min. 25 mm

POZNÁMKY

[illegible]

SCHÉMA VYZTUŽOVÁNÍ BEDNÍCÍCH DÍLCŮ




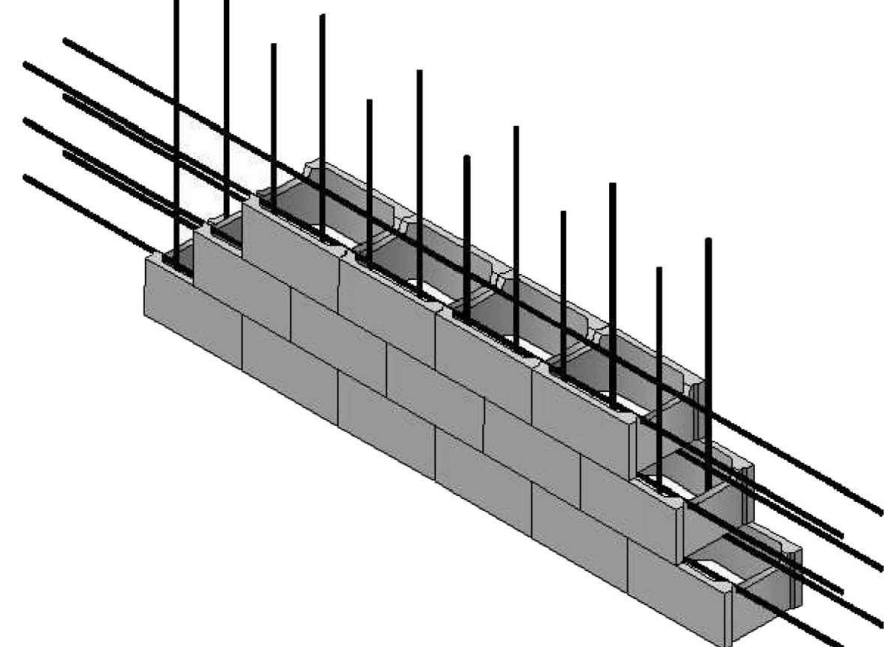


SCHÉMA KLADENÍ SÍTÍ

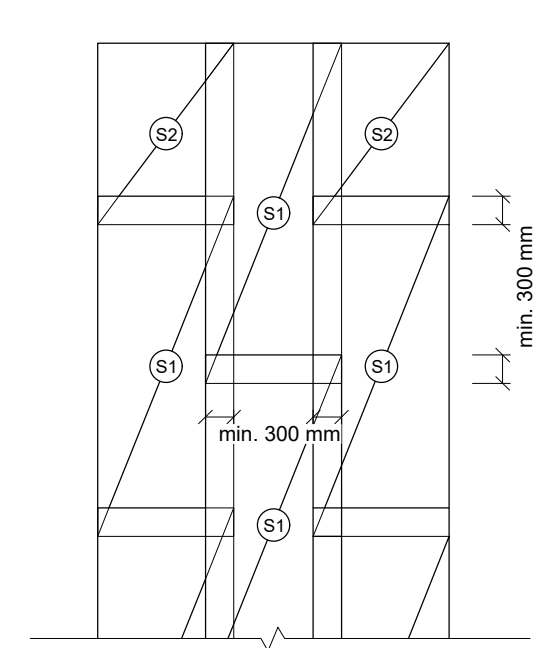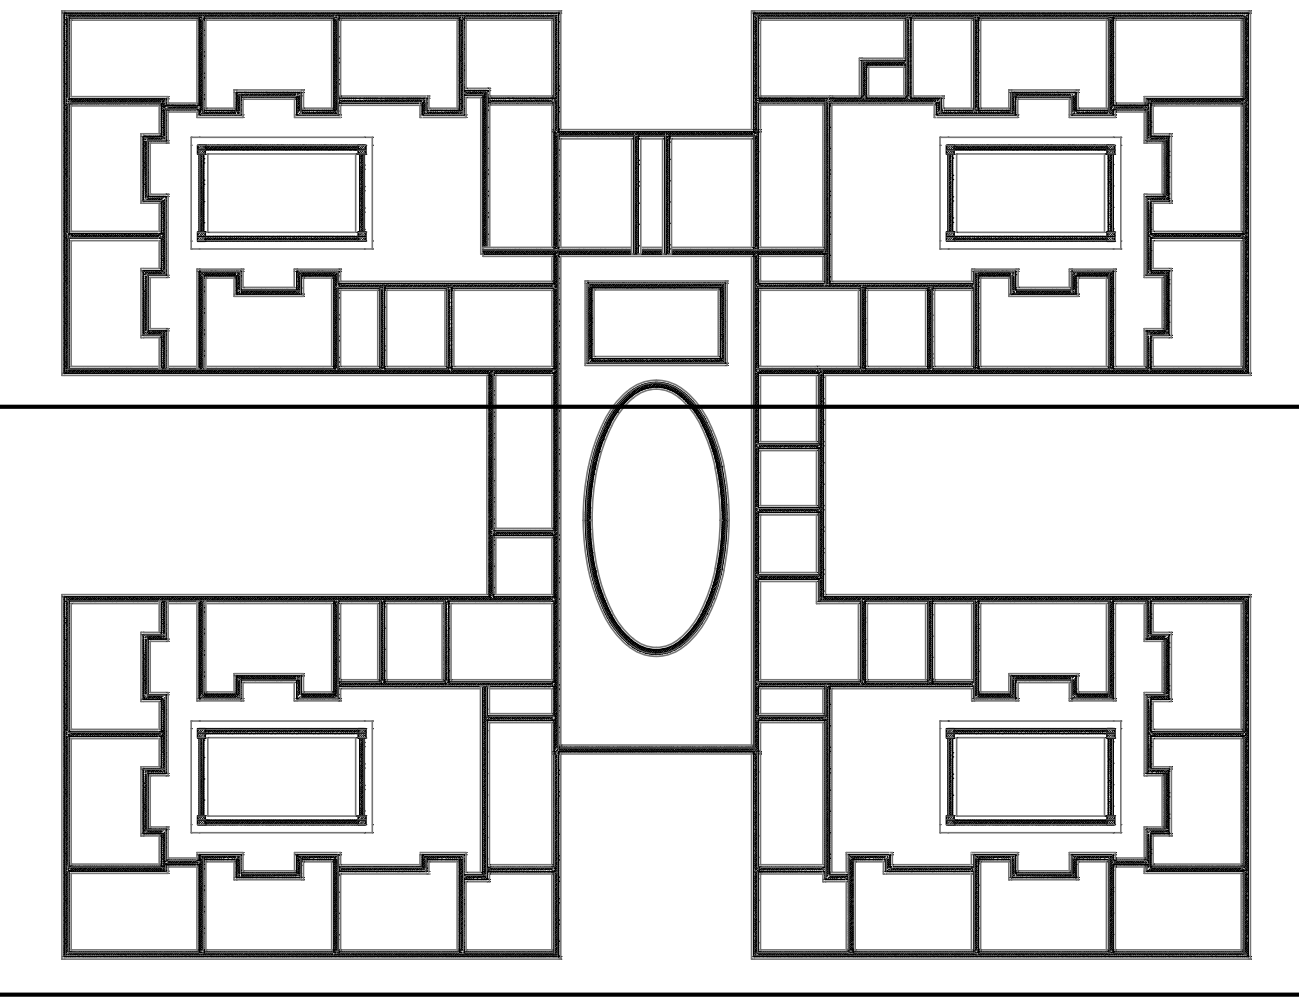

ŘAZENÍ LISTŮ

LIST A

[illegible]