


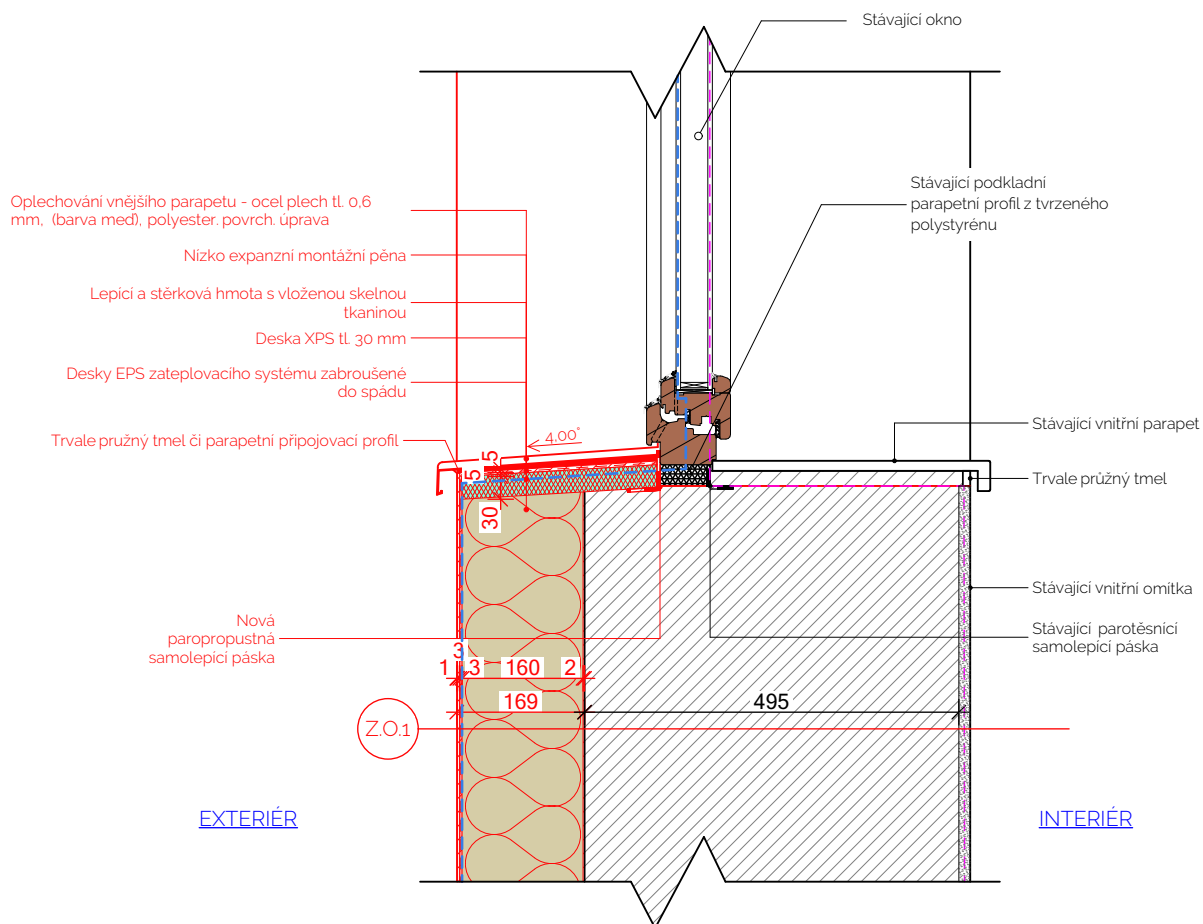

SKLADBY

LEGENDA MATERIÁLŮ

Z.O. 1

1 mm - Fasádní barva, vodoodpudivá na bázi silikonových pryskyřic plněná uhlíkovými vlákny prodyšná pro vodní páry se samočisticí schopností matného vzhledu (např. Caparol Carbosol Nespri)

3 mm - Omítka z minerální omítky pro hladké povrchy se zušlechťovacími přísadami na vápenocementové bázi pro použití na tepelné izolačních systémech, (např. Capatect UNI)

3 mm - Tenkovrstvá omítka z minerální cementové omítky, obohacená syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolovaná omítková malta pro tepelné izolační systémy vyztužená skelnou tkaninou, (např. Capatect 190)

160 mm - KZS - tepelná izolace z fasádního EPS, (např. ISOVER EPS 70F)

2 mm - Lepicí malta z minerálního cementového lepidla, obohacené syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolované pro tepelné izolační systémy, (např. Capatect 190A)

500 mm - Stávající konstrukce zděné/betonové

15 mm - Stávající vnitřní omítka

SVISLÉ/VODOROVNÉ KONSTRUKCE

-Stávající konstrukce zděné/betonové

TEPELNÁ IZOLACE

Tepelné izolační desky z XPS Styrodur 3000 CS, $\lambda_{d} = 0,033 \text{ W/mK}$

TEPELNÁ IZOLACE

- KZS - tepelná izolace z fasádního EPS, (např. ISOVER EPS 70F)

-Nové konstrukce - Všeobecně

----- Hlavní vzduchotěsnicí rovina

----- Hlavní větrotěsnicí rovina