


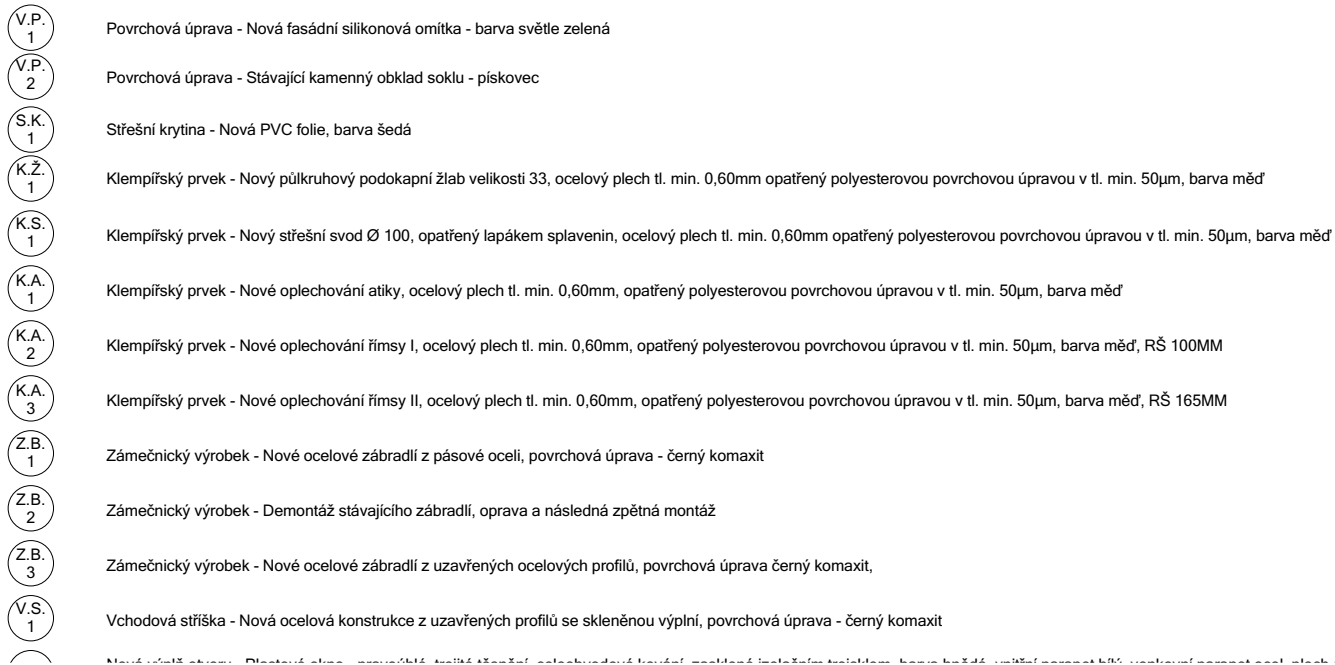

	SVISLÉ/VODOROVNÉ KONSTRUKCE
	-Stávající konstrukce zděné/betonové
	ZEMNÍ KONSTRUKCE
	- Zemina - původní
	TEPELNÁ IZOLACE
	- KZS - tepelná izolace z fasádního EPS, (např. ISOVER EPS 70F)
	TEPELNÁ IZOLACE
	-Tepelnéizolační, spádová vrstva z EPS 200, 20-70mm, (např. Spádové kliny Styrotegrade styro EPS 200 D 0,034 W/mK)
	TEPELNÁ IZOLACE
	-Tepelnéizolační desky z EPS 200, (např. ISOVER EPS 200)
	-Nové konstrukce - Všeobecně
	SVISLÉ KONSTRUKCE
	- Nové zděné pilíře 1.NP (zdívko P25 na obyčejnou maltu M10, nebo vyšší pevnosti)
	ZEMNÍ KONSTRUKCE
	- Zemina - původní

	OBEC	KATASTR	POZEMEK
	Skřivany [570 834]	Skřivany [748 960]	p. č. st. 193. 153/29, 144/62. 145/1
	VÝŠKOVÝ SYSTÉM	SOURADNÝ SYSTÉM	PROJEKTOVÝ POČÁTEK
	Bpv	S-JTSK	Relativní = ±0,000 ±0,000 = úroveň objektu SO01

- Tato dokumentace nenahrazuje diskusí ani výrobní dokumentaci. Tyto dokumentace musí být předány zodpovědnému projektantovi ke schválení
- Tato dokumentace slouží k zahájení realizace stavby. Veškeré změny v průběhu stavby musí být předány zodpovědnému projektantovi ke schválení. V opacném případě nenese zpracovatel dokumentace zodpovědnost za vzniklé škody.
- Dokumentace musí obsahovat všechny údaje, jehož částí nebo jeho obsahů třetí osobě bez výslovného souhlasu zakázáno. Porušení zakazu vede k odpovědnosti za vzniklou škodu.
- Všechna práva jsou vyhrazena rovněž v případech registrovaného patentu, průmyslového vzoru, výtvarného návrhu nebo ochranné známky

- U rekonstrukci nutno ověřit rozměry a kóty ověřit na stavbě dle skutečného stavu a provedení Bourací práce, ochrany dotvávajících konstrukcí musí být upřesněny na stavbě zveřejněním statika a prováděný v souladu s předpisy vztahujícími se k provádění staveb a prováděcími s tím eliminací nežádoucích vlivů, které mohou způsobit poškození nebo statické narušení ostatních souvisejících stávajících konstrukcí
- Rozměry stávajících konstrukcí jsou zakresleny a kótovány s tloušťkou omlitek
- Rozměry nových konstrukcí jsou zakresleny a kótovány bez tloušťky omlitek
- Délky nosníků nutno doložit přímo na místě dle skutečného stavu

Technicky použité materiály musí odpovídať platným českým normám vyhláseným, technologickým, bezpečnostným, hygienickým a požiarom predpisom a musí mať certifikát v CR – Všetere stavební materiály a výrobky použité v tomto projekte špecifikované obchodným názvom pouze určujú kvalitatívnu a technickú úroveň, je tedy možné je nahradit výrobky stejné kvality, užívatelského standardu s obdobným technickým řešením včetně názvovosti. Všetere změny je nutné konzultovat a odsouhlasit se zodpovědným projektantem stavby spolu s investorem. Za změny provedené bez odsouhlasení zodpovědným projektantem a problémy vzniklé tímto změnou nenese zodpovědný projektant žádnou zodpovědnost.

- V prípade, že sa v priebehu stavby vyskytnú skutočnosti, ktoré nemohli byť zapracované do dokumentácie predpokladajú, bude zapracovať dokumentácie za včas prizvan. príprave zmene a upravy musí byť odsúhlasená zodpovedeným projektantom a investorm
- Rozmery svislých konštrukcií sú zakreslené a kotviny sú bez tloušťky omietok
- Okna veďajú zo kotovana stavebními rozmery otvoru
- Všetke stavení a súvisiacej práce tá telo dokumentácie musí prohibi v koordinaci se všem souvisejícími projekty stavebních objektů a jednotlivými profesemi
- Dřázky a prostupy konstrukcí pro instalace budou provedeny dle požadavků příslušné profese, dle skutečného provádění a dimenze instalací a budou ošetřeny dle technologických předpisů. Je nutné je provádět v koordinaci s příslušnými částmi projektové dokumentace

24043 DPS SO01 D11b 07 00

WYKRES 11

150