



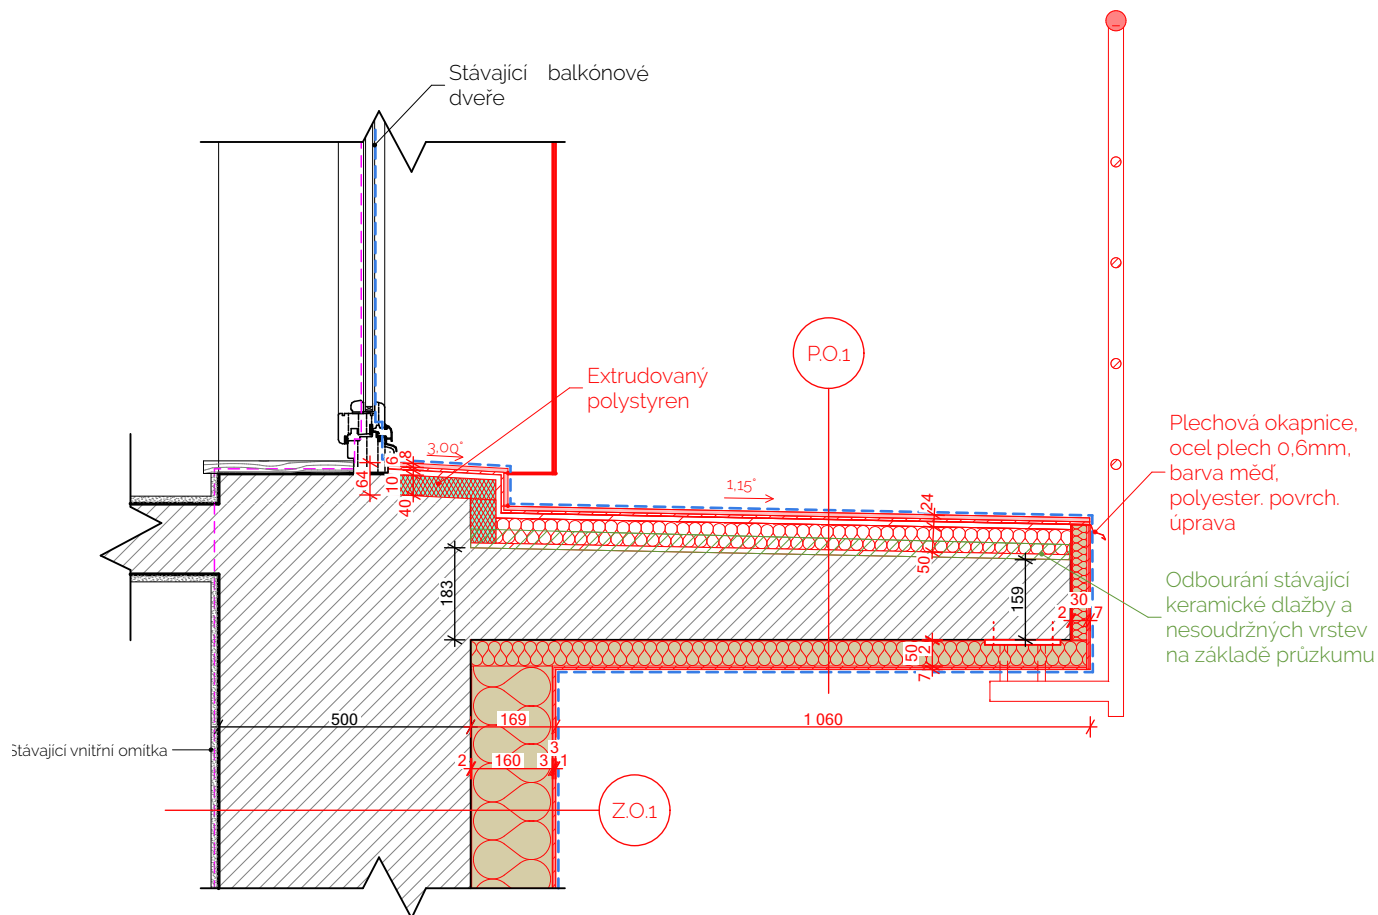

SKLADBY


Z.O.
1

- 1 mm - Fasádní barva, vodooodpudivá na bázi silikonových pryskyřic plněná uhlíkovými vlákny prodyšná pro vodní páry se samočisticí schopností matného vzhledu (např. Caparol Carbosol Nespri)
- 3 mm - Omítka z minerální omítky pro hladké povrchy se zušlechťovacími přísadami na vápenocementové bázi pro použití na tepelně izolačních systémech, (např. Capatect UNI)
- 3 mm - Tenkovrstvá omítka z minerální cementové omítky, obohacená syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolovaná omítková malta pro tepelně izolační systémy vyztužená skelnou tkaninou, (např. Capatect 190)
- 160 mm - KZS - tepelná izolace z fasádního EPS, (např. ISOVER EPS 70F)
- 2 mm - Lepicí malta z minerálního cementového lepidla, obohacené syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolovaná pro tepelně izolační systémy, (např. Capatect 190A)
- 500 mm - Stávající konstrukce zděné/betonové
- 15 mm - Stávající vnitřní omítka



P.O.
1

- 8 mm - Keramická dlažba spárovaná
- 5 mm - Flexibilní lepicí malta na dlažbu, (např. Lepidlo Ceresit CM16)
- 0,8 mm - Dvousložková elastická hydroizolace pod obklady a dlažby, (např. Ceresit CL50)
- 0 mm - Penetrační nátěr, (např. Ceresit CT 19 SUPERGRIP)
- 10 mm - Rychletrdnoucí vyrovnávací hmota - potěr, (např. Ceresit CN 83)
- 0 mm - Separční vrstva - PE fólie
- 50 mm - Tepelněizolační desky z EPS 200, (např. ISOVER EPS 200)
- 10 mm - Rychletrdnoucí vyrovnávací hmota - potěr, (např. Ceresit CN 83)
- 0 mm - Adhézní můstek, (např. Ceresit CN 83 s přísadou - emulze CC 81)
- Stávající konstrukce balkonu
- 2 mm - Lepicí malta z minerálního cementového lepidla, obohacené syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolovaná pro tepelně izolační systémy, (např. Capatect 190A)
- 50 mm - KZS - tepelná izolace z fasádního EPS, (např. ISOVER EPS 70F)
- 3 mm - Tenkovrstvá omítka z minerální cementové omítky, obohacená syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolovaná omítková malta pro tepelně izolační systémy vyztužená skelnou tkaninou, (např. Capatect 190)
- 3 mm - Omítka z minerální omítky pro hladké povrchy se zušlechťovacími přísadami na vápenocementové bázi pro použití na tepelně izolačních systémech, (např. Capatect UNI)
- 1 mm - Fasádní barva, vodooodpudivá na bázi silikonových pryskyřic plněná uhlíkovými vlákny prodyšná pro vodní páry se samočisticí schopností matného vzhledu (např. Caparol Carbosol Nespri)



LEGENDA MATERIÁLŮ

	SVISLÉ/VODOROVNÉ KONSTRUKCE
	- Stávající konstrukce zděné/betonové
	TEPELNÁ IZOLACE
	- Tepelněizolační desky z EPS 200, (např. ISOVER EPS 200)
	TEPELNÁ IZOLACE
	- KZS - tepelná izolace z fasádního EPS, (např. ISOVER EPS 70F)
	TEPELNÁ IZOLACE
	Tepelně izolační desky z XPS Styrodur 3000 CS, lambda d = 0,033 W/mK
	KERAMICKÁ DLAŽBA
	- Keramická dlažba spárovaná
	- Nové konstrukce - Všeobecně
	Hlavní vzduchotěsnicí rovina
	Hlavní větrotěsnicí rovina