



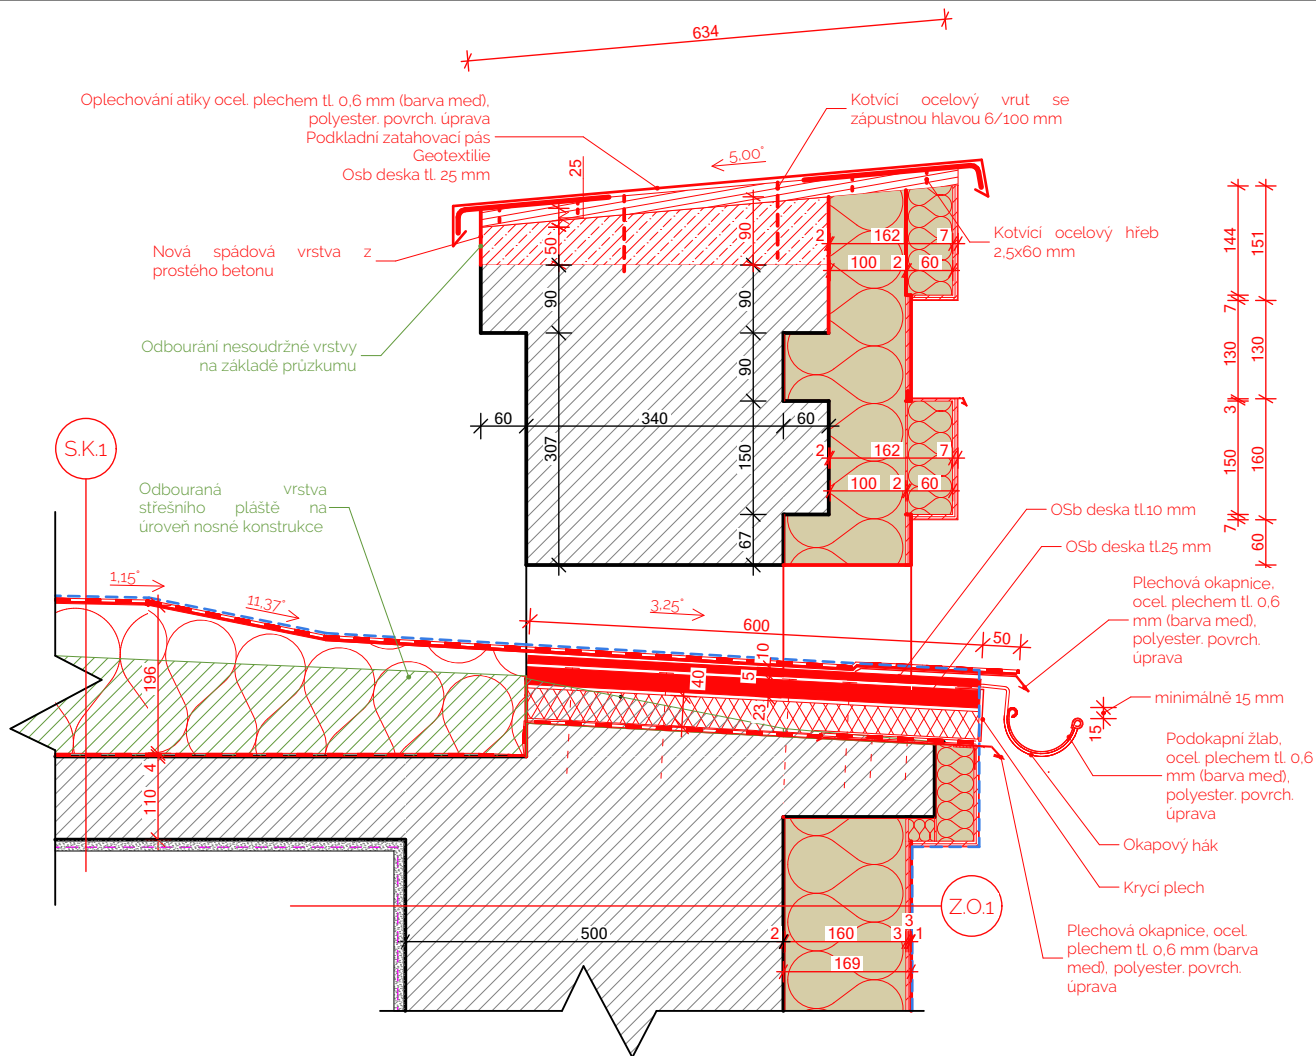


SKLADBY

- Z.O. 1**
- 1 mm - Fasádní barva, vodoodpudivá na bázi silikonových pryskyřic plněná uhlíkovými vlákny prodyšná pro vodní páry se samočisticí schopností matného vzhledu (např. Caparol Carbosol Nespri)
 - 3 mm - Omítka z minerální omítky pro hladké povrchy se zušlechťovacími přísadami na vápenocementové bázi pro použití na tepelné izolačních systémech, (např. Capatect UNI)
 - 3 mm - Tenkovrstvá omítka z minerální cementové omítky, obohacená syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolovaná omítková malta pro tepelné izolační systémy vyztužená skelnou tkaninou, (např. Capatect 190)
 - 160 mm - KZS - tepelná izolace z fasádního EPS, (např. ISOVER EPS 70F)
 - 2 mm - Lepicí malta z minerálního cementového lepidla, obohacená syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolovaná pro tepelné izolační systémy, (např. Capatect 190A)
 - 500 mm - Stávající konstrukce zděné/betonové
 - 15 mm - Stávající vnitřní omítka



- S.K. 1**
- 1,5 mm - Hydroizolační vrstva z PVC-P folie určená k mechanickému kotvení, (např. DEKPLAN 76)
 - 2,9 mm - Separální vrstva z netkané textilie ze 100% polypropylenu, (např. FILTEK 300)
 - 250 mm - Tepelněizolační a spádová vrstva z EPS 100, (např. styro EPS 100 lambda D 0,037 W/3K)
 - 20-360 mm - Tepelněizolační a spádová vrstva z EPS 100, (např. styro EPS 100 lambda D 0,037 W/3K)
 - 4 mm - Parotěsnící, vzduchotěsnící, hydroizolační a provozní vrstva z asfaltového modifikovaného pásu SBD, (např. Glastek 40 special mineral)
 - 0,1 mm - přípravný nátěr podkladu-asfaltová vodou ředitelná emulze, (např. DEKPRIMER)



LEGENDA MATERIÁLŮ

	SVISLÉ/VODOROVNÉ KONSTRUKCE
	-Stávající konstrukce zděné/betonové
	TEPELNÁ IZOLACE
	Beton - prostý
	TEPELNÁ IZOLACE
	-Tepelněizolační desky z EPS 200, (např. ISOVER EPS 200)
	TEPELNÁ IZOLACE
	- KZS - tepelná izolace z fasádního EPS, (např. ISOVER EPS 70F)
	-Nové konstrukce - Všeobecně
	Hlavní vzduchotěsnicí rovina
	Hlavní větrotěsnicí rovina