



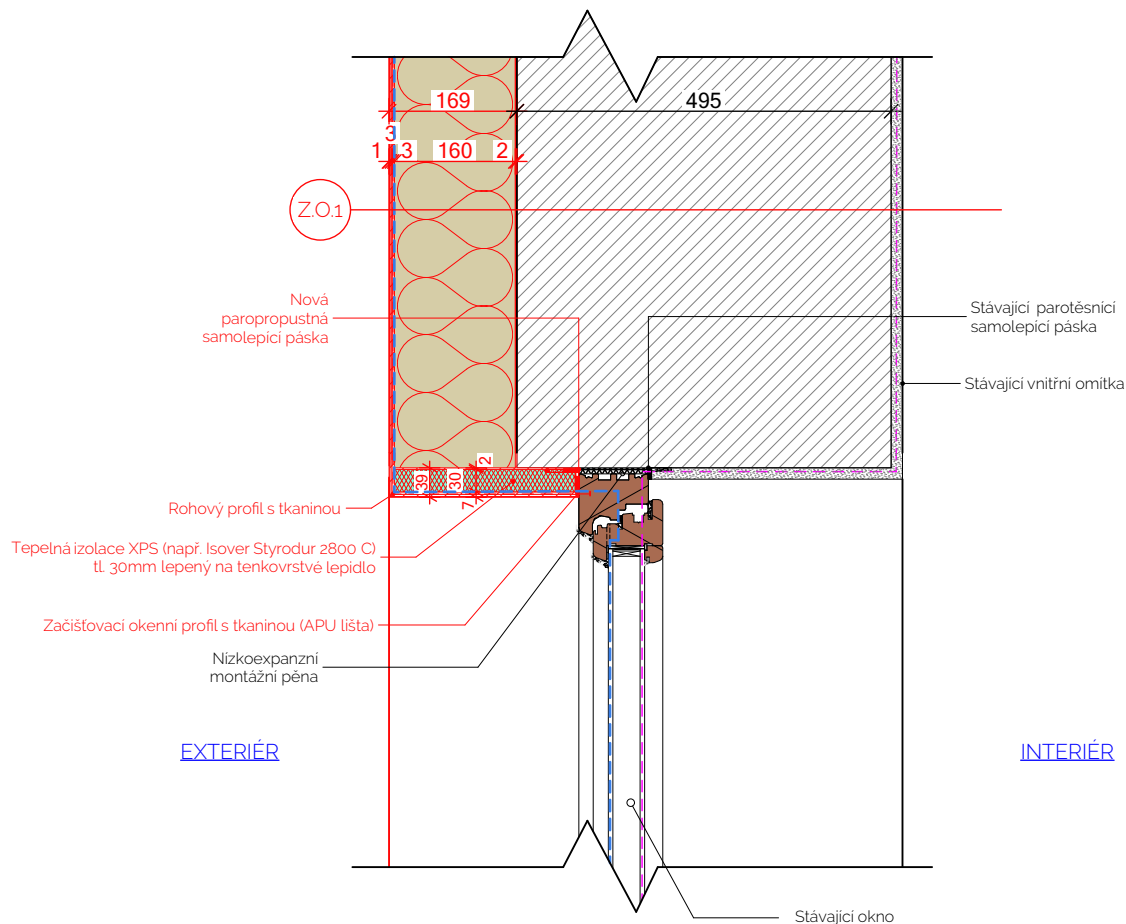

SKLADBY

- Z.O. 1
- 1 mm - Fasádní barva, vodoodpudivá na bázi silikonových pryskyřic plněná uhlíkovými vlákny prodyšná pro vodní páry se samočisticí schopností matného vzhledu (např. Caparol Carbosol Nespri)
  - 3 mm - Omítka z minerální omítky pro hladké povrchy se zušlechťovacími přísadami na vápenocementové bázi pro použití na tepelné izolačních systémech, (např. Capatect UNI)
  - 3 mm - Tenkovrstvá omítka z minerální cementové omítky, obohacená syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolovaná omítková malta pro tepelné izolační systémy vyztužená skelnou tkaninou, (např. Capatect 190)
  - 160 mm - KZS - tepelná izolace z fasádního EPS, (např. ISOVER EPS 70F)
  - 2 mm - Lepicí malta z minerálního cementového lepidla, obohacené syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolované pro tepelné izolační systémy, (např. Capatect 190A)
  - 500 mm - Stávající konstrukce zděné/betonové
  - 15 mm - Stávající vnitřní omítka



LEGENDA MATERIÁLŮ

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | SVISLÉ/VODOROVNÉ KONSTRUKCE                                                       |
|  | -Stávající konstrukce zděné/betonové                                              |
|  | TEPELNÁ IZOLACE                                                                   |
|  | Tepelné izolační desky z XPS Styrodur 3000 CS, $\lambda_{d} = 0,033 \text{ W/mK}$ |
|  | TEPELNÁ IZOLACE                                                                   |
|  | - KZS - tepelná izolace z fasádního EPS, (např. ISOVER EPS 70F)                   |
|  | -Nové konstrukce - Všeobecně                                                      |
|  | Hlavní vzduchotěsnící rovina                                                      |
|  | Hlavní větrotěsnící rovina                                                        |