



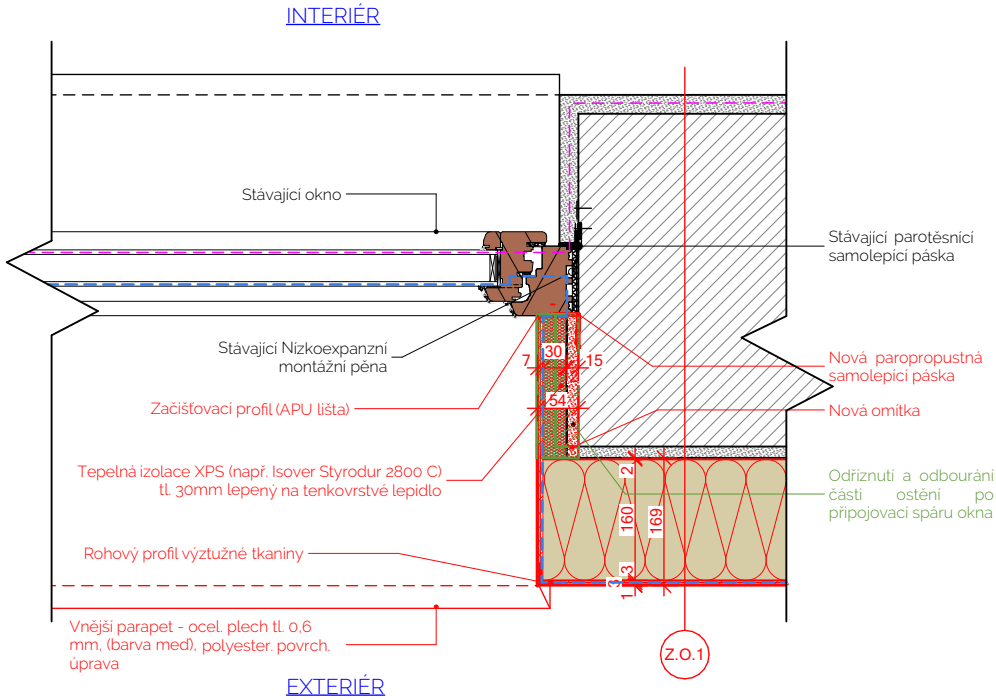

SKLADBY

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Z.O. 1
- 1 mm - Fasádní barva, vodoodpudivá na bázi silikonových pryskyřic plněná uhlíkovými vlákny prodyšná pro vodní páry se samočisticí schopností matného vzhledu (např. Caparol Carbosol Nespri)
 - 3 mm - Omítka z minerální omítky pro hladké povrchy se zušlechťovacími přísadami na vápenocementové bázi pro použití na tepelně izolačních systémech, (např. Capatect UNI)
 - 3 mm - Tenkovrstvá omítka z minerální cementové omítky, obohacená syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolovaná omítková malta pro tepelně izolační systémy vyztužená skelnou tkaninou, (např. Capatect 190)
 - 160 mm - KZS - tepelná izolace z fasádního EPS, (např. ISOVER EPS 70F)
 - 2 mm - Lepicí malta z minerálního cementového lepidla, obohacené syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolované pro tepelně izolační systémy, (např. Capatect 190A)
 - 500 mm - Stávající konstrukce zděné/betonové
 - 15 mm - Stávající vnitřní omítka



- SVISLÉ/VODOROVNÉ KONSTRUKCE
- Stávající konstrukce zděné/betonové
- TEPELNÁ IZOLACE
- Tepelně izolační desky z XPS Styrodur 3000 CS, $\lambda_d = 0,033 \text{ W/mK}$
- TEPELNÁ IZOLACE
- KZS - tepelná izolace z fasádního EPS, (např. ISOVER EPS 70F)
- Nové konstrukce - Všeobecně
- Hlavní vzduchotěsnící rovina
 - Hlavní větrotěsnící rovina