


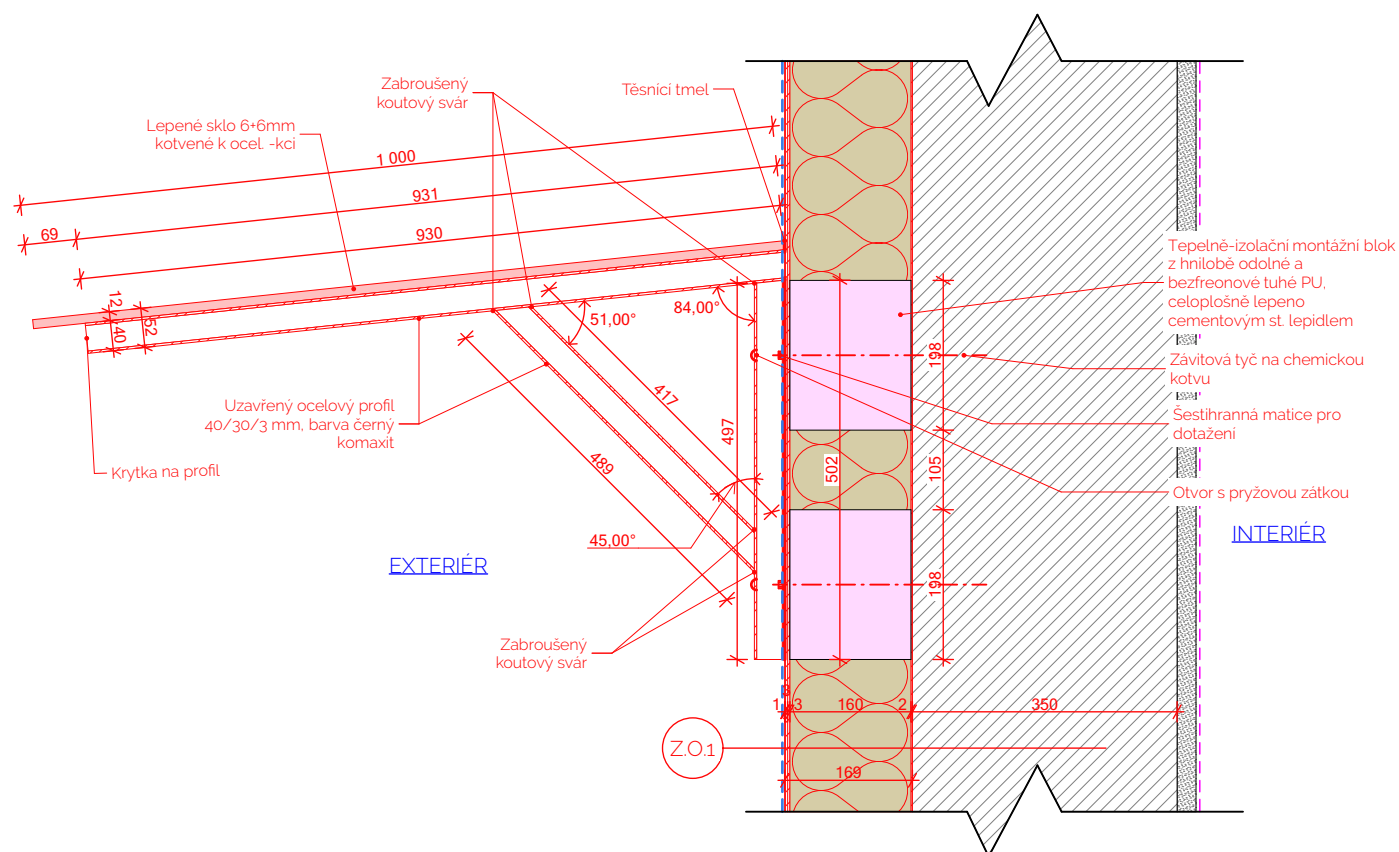

SKLADBY

Z.O.
1

1 mm - Fasádní barva, vodoodpudivá na bázi silikonových pryskyřic plněná uhlíkovými vlákny prodyšná pro vodní páry se samočistící schopností matného vzhledu (např. Caparol Carbosol Nespri)
 3 mm - Omítka z minerální omítky pro hladké povrchy se zušlechťovacími přísadami na vápenocementové bázi pro použití na tepelně izolačních systémech, (např. Capatect UNI)
 3 mm - Tenkovrstvá omítka z minerální cementové omítky, obohacená syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolovaná omítková malta pro tepelné izolační systémy vyztužená skelnou tkaninou, (např. Capatect 190)
 160 mm - KZS - tepelná izolace z fasádního EPS, (např. ISOVER EPS 70F)
 2 mm - Lepicí malta z minerálního cementového lepidla, obohacená syntetickou pryskyřicí a úředně kontrolované pro tepelné izolační systémy, (např. Capatect 190A)
 500 mm - Stávající konstrukce zděné/betonové
 15 mm - Stávající vnitřní omítka

169






SCHÉMA KOTVENÍ POMOCÍ IZOLAČNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ DOSTEBA



LEGENDA MATERIÁLŮ

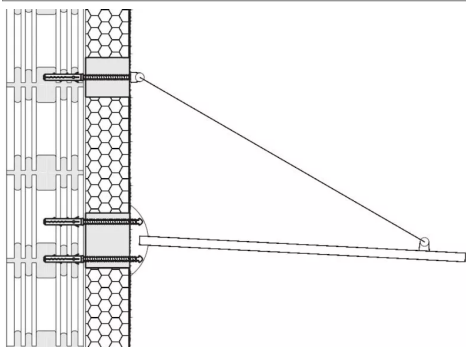

SVISLÉ/VODOROVNÉ KONSTRUKCE



-Stávající konstrukce zděné/betonové

TEPELNÁ IZOLACE



-Nové konstrukce - Všeobecně



Hlavní vzduchotěsnicí rovina



Hlavní větrotěsnicí rovina