




Sch 01a

- 30 mm - Formátovaná kamenná dlažba - pískovec
- 10 mm - Flexibilní lepidlo (např. Unilep S59, výška ozubů 10mm)
- 100 mm - Podkladní železobetonová deska, vyztužení KARI síti
- 4 mm - Hydrolizolec - modifikovaný asfaltový pás (např. Glasstek 40 Special Mineral)
- 0 mm - Penetrační nátěr Penetral ALP
- 50 mm - Podkladní železobetonová deska pro provedení hydroizolace
- 150 mm - Zhutněné makadamové lože (frakce 4-8mm)

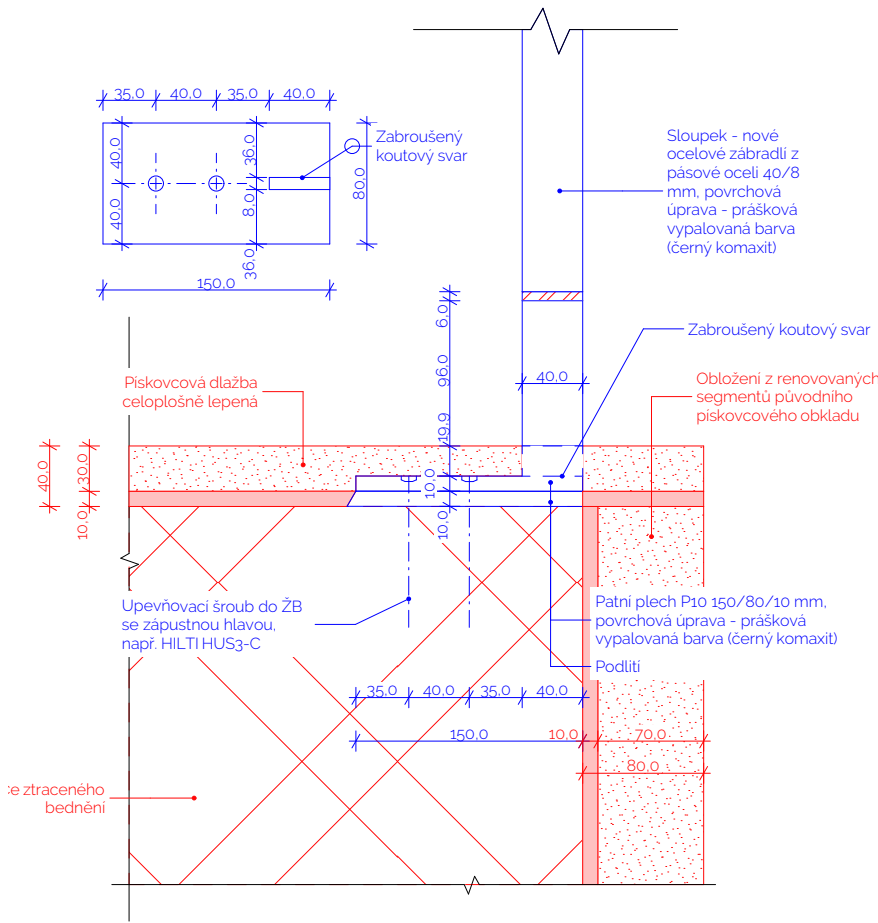

Z.P. 3 Pozn.: Pochůzí vrstva mlat, provádět dle doporučení výrobce mlatu - Parkdecor

- 40 mm - Mlat (minerální povrch např. Parkdecor)
- 200 mm - Šterkodrt frakce 0/32

