




STÁVAJÍCÍ ŠACHTA NER10KOJ  
PŮDORYS

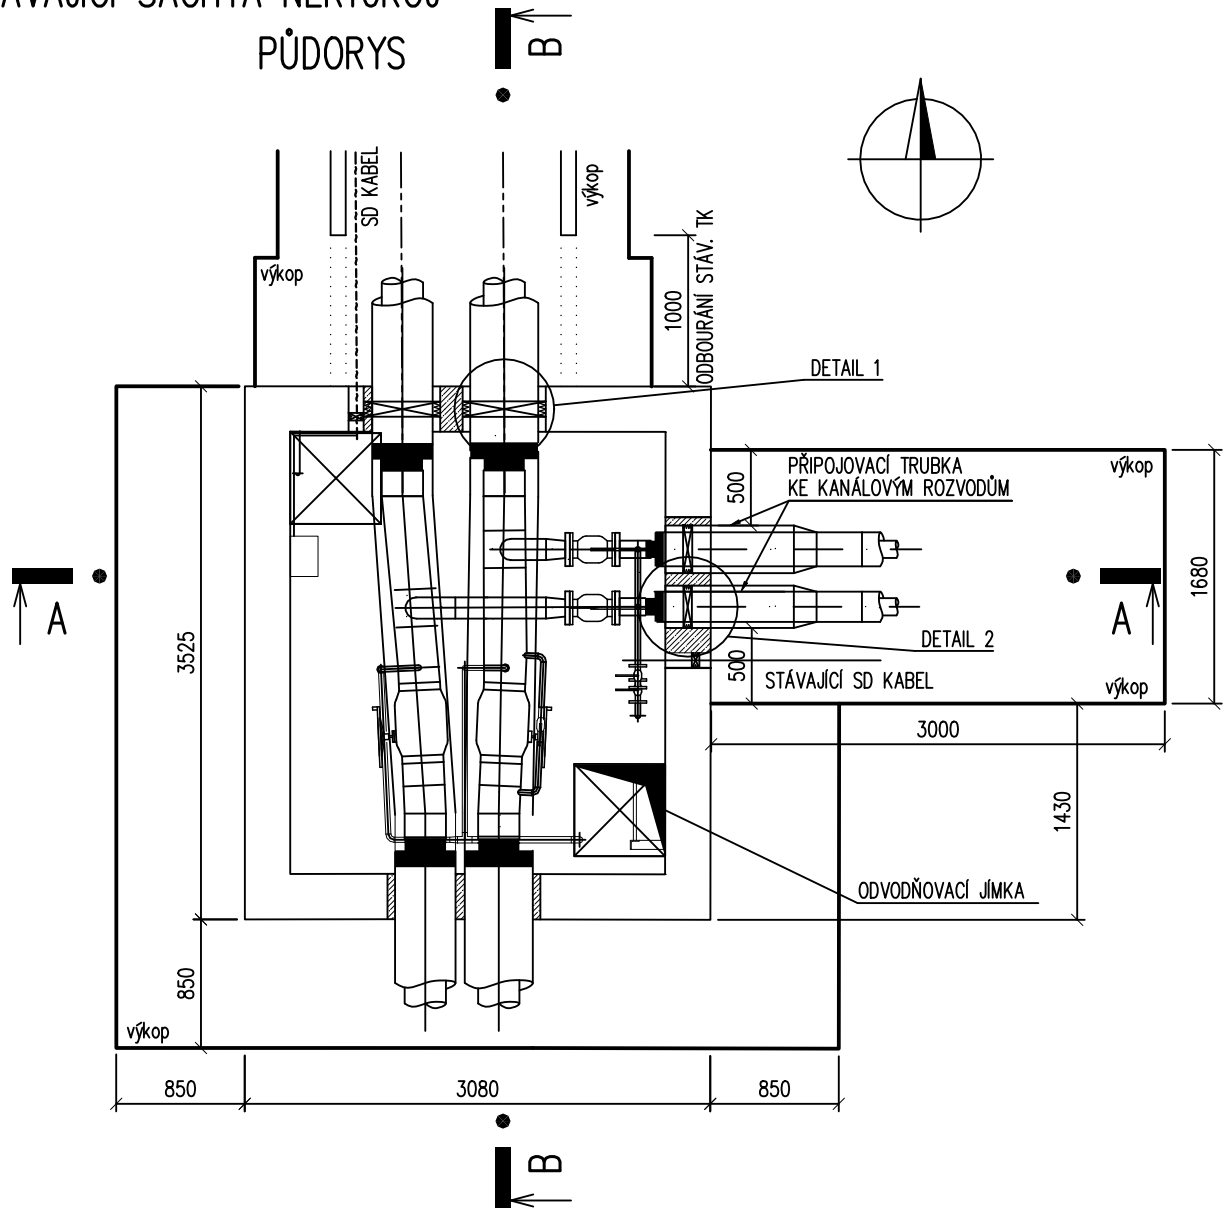

ŘEZ A-A

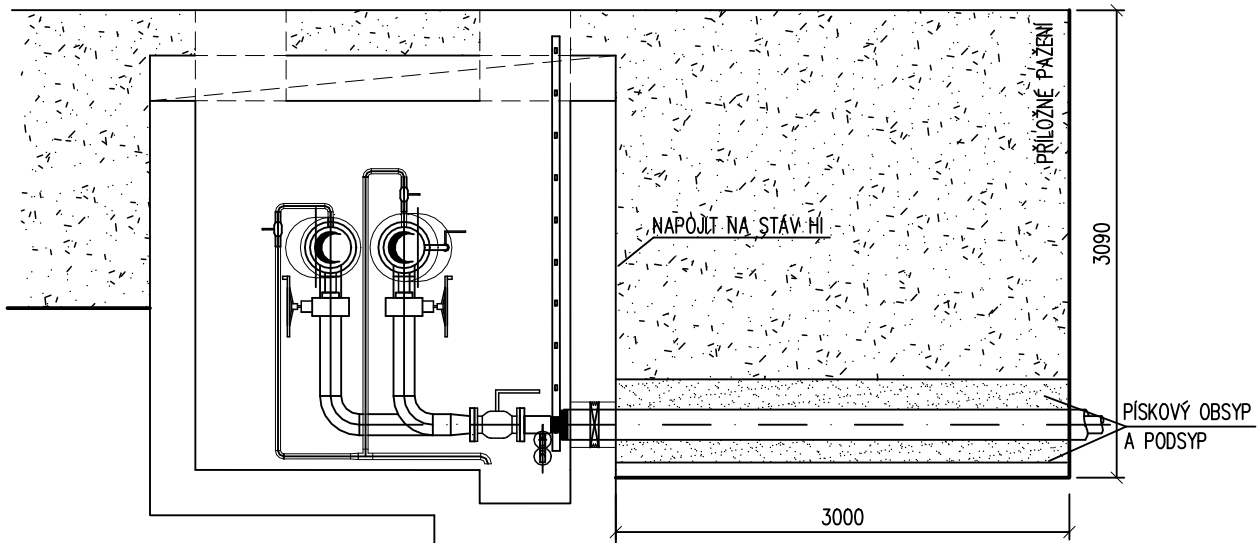


ŘEZ B-B

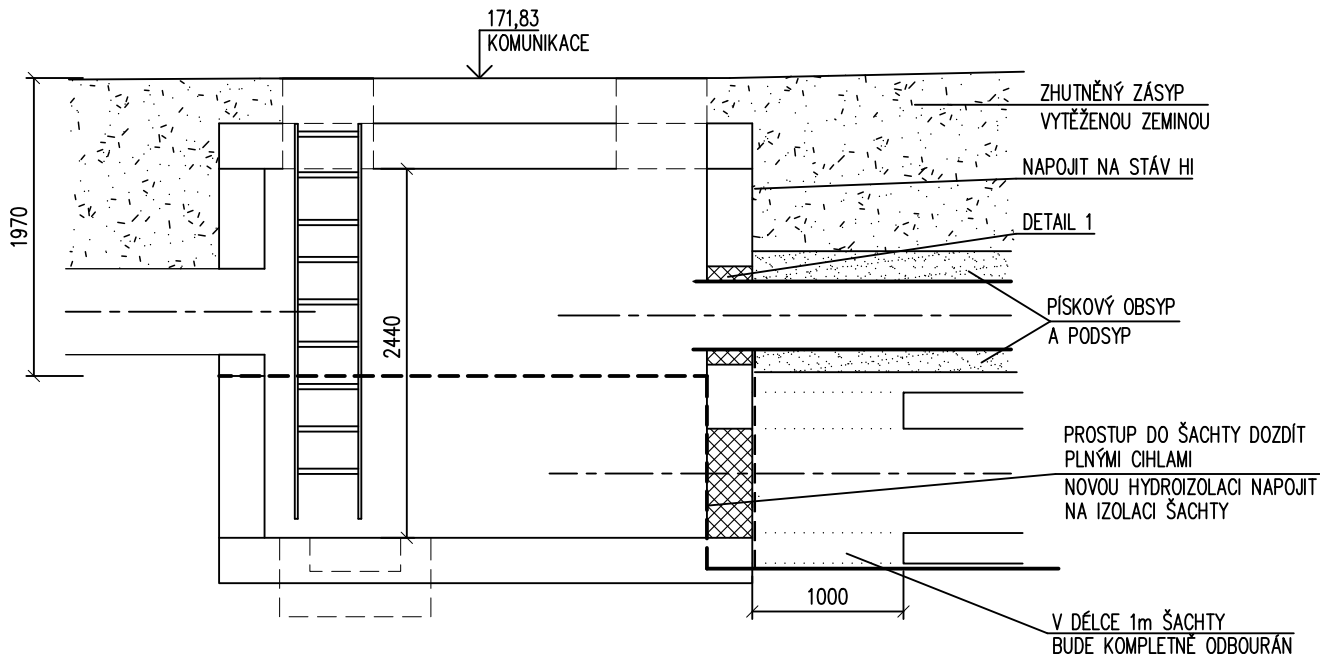


PO OSAZENÍ NOVÉHO PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ A UTĚSNĚNÍ PROSTUPU SKRZ STĚNU ŠACHTY, BUDE POTRUBÍ V DÉLCE CCA 1,5m OD ŠACHTY DOČASNĚ PONECHÁNO BEZ PÍSKOVÉHO OBSYPU A PODSYPY, ABY MOHL BÝT ODBOURÁN STÁVAJÍCÍ TK OD STĚNY ŠACHTY. STÁVAJÍCÍ TOPNÝ KANÁL BUDE ODBOURÁN CCA 1,0m OD STĚNY ŠACHTY. PROSTUP DO ŠACHTY BUDE ZAZDĚN, ŘÁDNĚ ZAIZOLOVÁN S PŘESAHEM NA STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLACI MIN. 200mm. VÝKOP BUDE ZASYPÁN DO VÝŠKY PÍSKOVÉHO PODSYPY NOVÉHO PŘEDIZOLOVANÉHO POTRUBÍ. POD NOVÉ POTRUBÍ BUDE ZATAŽENA OCHRANNÁ GEOTEXTILIE. BUDE PROVEDEN PÍSKOVÝ OBSYP POTRUBÍ, KTERÝ BUDE PO CELÉM OBVODU ZAJIŠTĚN OCHRANNOU GEOTEXTILIÍ. PAK BUDE TERÉN UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU.

PROSTUP STĚNOU ŠACHTY  
DETAIL 1

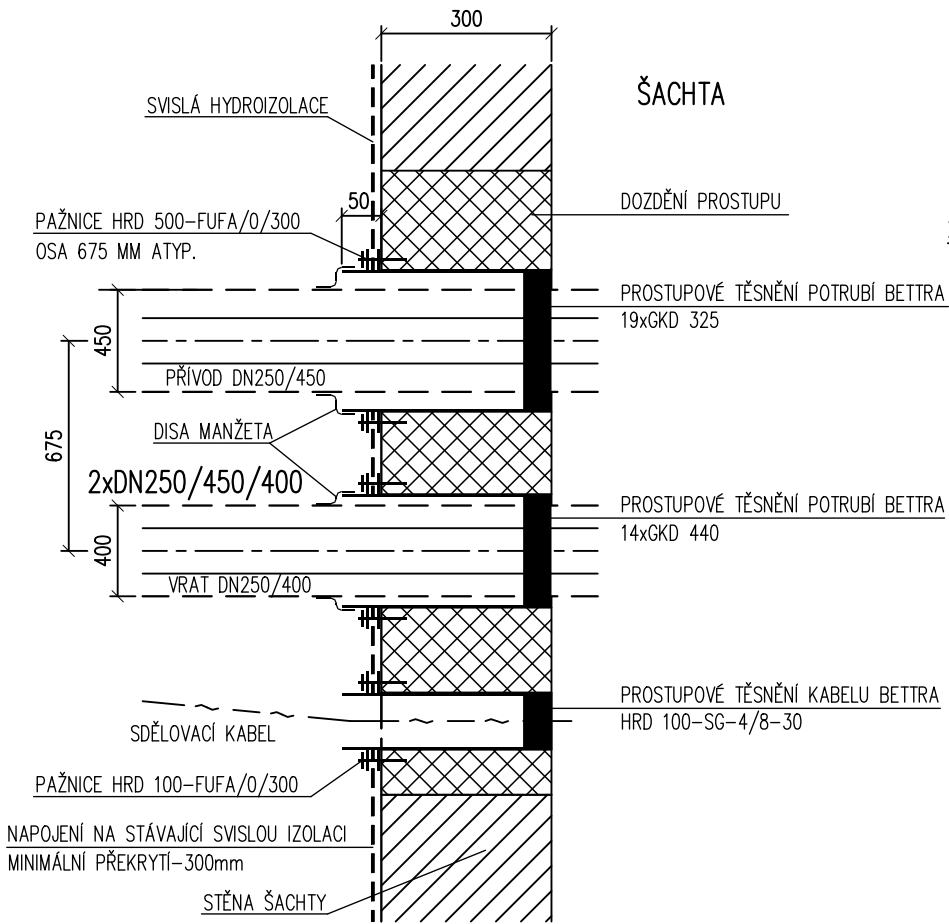

PROSTUP STĚNOU ŠACHTY  
DETAIL 2

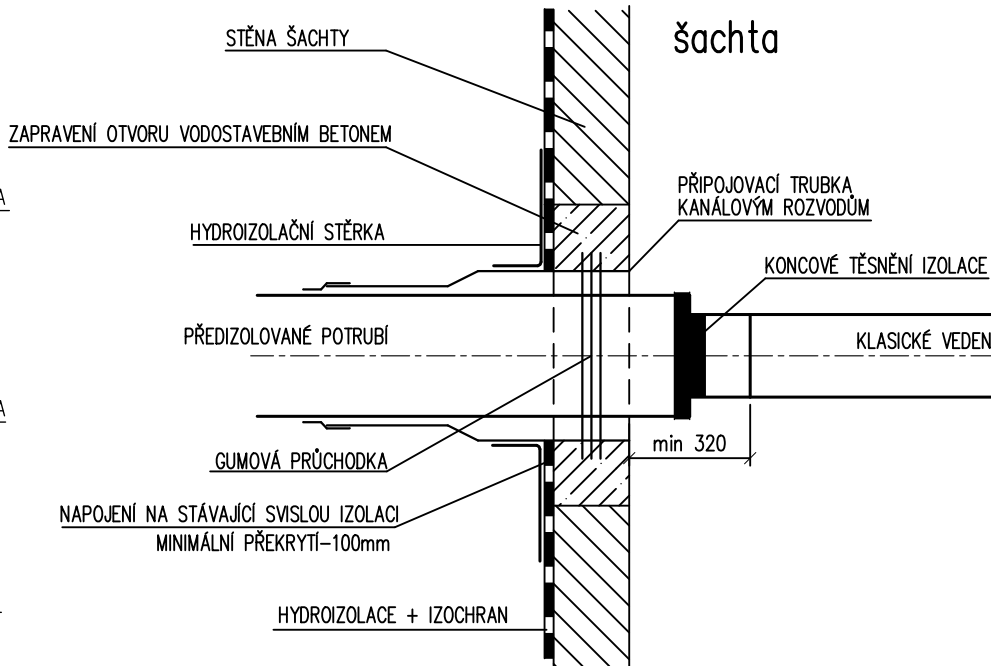

STAVEBNÍ ÚPRAVY:

PORUŠENÉ VNITŘNÍ POVRCHY ŠACHTY BUDOU OPRÁVENY – cca 60% PLOCHY  
– NÁTĚR OBNAŽENÉ VÝZTUŽE, NOSNÝCH PRVKŮ (ANTIREZINEM) + SANACE NAPŘ. SYSTÉM FY BETOSAN. STÁVAJÍCÍ ODVODŇOVACÍ JÍMKA BUDE VYČIŠTĚNA.  
DNO BUDE VYSPRÁVENO CEMENTOVÝM POTĚREM V TL. cca 20mm, VE SPÁDU 2% DO JÍMKY.  
RUŠENÝ KANÁL BUDE Z OBOU STRAN ŠACHTY VE VZDÁLENOSTI CCA 1,0m OD STĚNY ŠACHTY ODBOURÁN (STĚNY I DNO) PRO KVALITNÍ PROVEDENÍ SVISLÉ IZOLACE NA VNĚJŠÍ STĚNĚ ŠACHTY. IZOLACE NA SVISLÝCH STĚNÁCH BUDE PŘETAŽENA NA IZOLACI STÁVAJÍCÍ MIN. 200mm. V ŠACHTĚ SE NA VIDITELNÉM MÍSTĚ OZNAČÍ SMĚR TOKU MEDIÍ.  
VÝKOP BUDE ZASYPÁN A ZHUTNĚN, TERÉN UVEDEN DO PŮVODNÍHO STAVU.

|                                                                                                     |                                                                |                                      |                                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|  AF-Consult CZ | AKCE: Teplo Neratovice, spol. s r. o.                          |                                      |                                |               |
|                                                                                                     | Obnova PTV v ulici Kojetická mezi šachtami NER10KOJ a NER01MLA |                                      |                                | MĚŘITKO: 1:50 |
|                                                                                                     | NÁZEV: STÁVAJÍCÍ ŠACHTA NER10KOJ – STAVEBNÍ                    |                                      |                                | POČET A4: 3   |
|                                                                                                     | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 0241T.19                                      |                                      |                                | REVIZE: 0     |
| STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY                                                            | VYPRACOVAL: VOKOUNOVÁ                                          | KONTROLOVAL A ZODPOVÍDÁ: ING. BŘINDA | ARCHIVNÍ ČÍSLO: 0241T-19/D1-33 | LIST:         |
| DATUM: 01/2020                                                                                      |                                                                |                                      |                                |               |