


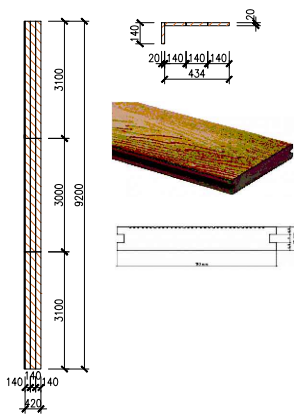




kótováno v milimetrech, výškové kóty v metrech

NÁZEV AKCE: VYUŽITÍ VNITROBLOKU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE LUPÁČOVA Lupáčova 1200/1, 130 00 Praha 3 - Žižkov, parc. č. 1001, k.ú. Žižkov	
STAVEBNÍK: Městská část Praha 3 Odbor školství Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3	STUPEŇ: DPS - dokumentace pro provádění stavby DATUM: 09/2024
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: CONTRACTIS, s.r.o.  CONTRACTIS Moulíkova 3286/1b 150 00 Praha 5 Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT Ing. Nikola Nagyová	PROJEKTANT ČÁSTI: CONTRACTIS, s.r.o.  CONTRACTIS Moulíkova 3286/1b 150 00 Praha 5 Ing. Zbyněk Pavlas, ČKAIT Ing. Nikola Nagyová

ČÁST:					
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
NÁZEV VÝKRESU:				MĚŘÍTKO:	
TABULKY PRVKŮ				-	
INDEX:	DPS	D.1.1	-	N601	ČÍSLO VÝKRESU:
724ptr03	STUPEŇ	ČÁST	OBJEKT	KÓD VÝKRESU	D.1.1.18

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	OSTATNÍ VÝROBKY	01	POČET KUSŮ
OV.01		POPIS : PRYŽOVÉ DESKY NA DĚTSKÉ IHRISTĚ ROZMĚR : 500 x 500 x 45 mm VÝŠKA PÁDU : 1,5 m MATERIÁL : SBR PRYŽ VÁHA : 31,5 kg/m² BARVA : DLE VÝBĚRU INVESTORA POKLÁDKA : JAKO PODLOŽÍ SE DOPORUČUJE BETON, ASFALT, ČI DOBRĚ ZHUTNĚNÉ PODLOŽÍ BEZ NEROVNOSTÍ PRYŽOVÉ DLAŽDICE JSOU OPATŘENY OTVORY, DO KTERÝCH SE ZASOUVAJÍ PLASTOVÉ KOLÍKY O DÉLCE 9cm, KTERÝMI SE JEDNOTLIVÉ DESKY SPOJUJÍ V PŘÍPADĚ INSTALACE NA PEVNÝ POVRCH, JE VHDNÉ DESKY LEPIT K PODLOŽÍ POLYURETANOVÝM LEPIDLEM, ČIMŽ JE ZTIŽENO JEJICH ODCIZENÍ TVAR DLAŽDIC JE MOŽNÉ UPRAVIT ZA POMOCI ODLAMOVAČÍHO NOŽE, ČI PŘÍMOČARÉ PILY GUMOVOU DLAŽBU MOŽNO ZAMĚST NEBO OPLÁCHNOUT PROUDEM VODY ÚDRŽBA : CELKOVÁ PLOCHA : 72,55 m²			-
OV.02	 	POPIS : ŠPLHACÍ SESTAVA DOPORUČENÝ VĚK : 3 – 15 LET MINIMÁLNÍ PROSTOR : 6,5 x 6 m ROZMĚR ZAŘÍZENÍ : 2,28 x 2,55 x 2,12 m VÝŠKA VOLNÉHO PÁDU : 2 m NOSNOST : 324 kg MAX. POČET UŽIVATELŮ : 6 DOPADOVÁ PLOCHA : DLE NORMY EN 1177, 39 m² MATERIÁL : DŘEVĚNÉ ČÁSTI – LEPÉ HRANOLY PLASTOVÉ ČÁSTI – POLYAMID KOVOVÉ ČÁSTI – KONSTRUKČNÍ OCEL LANA – POLYPROPYLEN S VNITŘNÍM OCELOVÝM JÁDREM HOROLEZECKÉ CHYTY – KŘEMIČITÝ PÍSEK + EPOXIDOVÁ PRYSKYŘICE LEZECKÁ STĚNA – VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA POVRCHOVÁ ÚPRAVA : IMPREGNACE A TRĚVSTVÁ APLIKACE VRCHNÍHO LAZUROVACÍHO LAKU KOTVENÍ : PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA KOMAXIT DO TERÉNU KOTVENY V OCELOVÝCH PATKÁCH, KTERÉ JSOU CHRÁNĚNY PROTI KOROZI ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM A ULOŽENY DO BETONOVÉHO LOŽE, KOTVY JSOU PŘÍPEVNĚNY K HERNÍMU PRVKU POMOCÍ ŠROUBŮ A JEJICH KONSTRUKCE ZARUČUJE, ŽE DŘEVĚNÉ PRVKY NEBUDOU V PŘÍMÉM KONTAKTU SE ZEMÍ VEŠKERÉ DALŠÍ KOVOVÉ PRVKY JSOU TAKÉ UPRAVOVÁNY ZINKOVÁNÍM A VYPALOVANOU BARVOU KOMAXIT DLE ODS TINU RAL VYBAVENÍ : ŠPLHACÍ TYČ, ŽEBŘINY, LANOVÝ ŽEBŘÍK, ŠPLHACÍ LANO, HRAZDA, LEZECKÁ STĚNA			1
OV.03	 	POPIS : STREET WORKOUTOVÁ SESTAVA DOPORUČENÝ VĚK : NEURČENO MINIMÁLNÍ PROSTOR : 6,1 x 5,48 m ROZMĚR ZAŘÍZENÍ : 3,1 x 2,48 x 2,51 m VÝŠKA VOLNÉHO PÁDU : 1,5 m NOSNOST : 390 kg MAX. POČET UŽIVATELŮ : 5 DOPADOVÁ PLOCHA : DLE NORMY EN 16630 MATERIÁL : KOVOVÉ ČÁSTI – KONSTRUKČNÍ OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA : PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA KOMAXIT ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ KOTVENÍ : KONSTRUKCE JSOU KOTVENY NA BETONOVÉ PATKY PROSTŘEDNICTVÍM POZINKOVANÝCH KOTEV SPOJOVACÍ MATERIÁL : POZINKOVANÝ NEBO NEREZOVÝ VYBAVENÍ : 2X HRAZDA, RUČKOVADLO, 2X BRADLA BARVA : MODRO-ČERNÁ			1
OV.04		POPIS : TERASOVÉ PRKNO WPC PLNÉ K SEZENÍ DÉLKA : 4000 mm ŠÍŘKA : 140 mm TLOUŠŤKA : 20 mm MATERIÁL : 60% DŘEVO, 40% POLYPROPYLEN NOSNOST : 450 kg/m² BARVA : ORIGINAL WOOD KOTVENÍ : KOTVENÍ TERASOVÝCH PRKEN POMOCÍ NEREZOVÝCH KLIPŮ A VRUTŮ KAŽDÉ KŘÍŽENÍ PRKNA A NOSIČE MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO KLIPY NEBO VRUTY PŘESA H PRKEN SE NEDOPORUČUJE VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU			12
OV.05		POPIS : ČTVERCOVÝ POKLOP NA STÁVAJÍCÍ ŠACHTU MATERIÁL : KOMPOZITNÍ POKLOP VNITŘNÍ ROZMĚR : 600 x 600 mm ZATÍŽENÍ : 1,5 kN POZNÁMKA : POCHOŽÍ			3






POLOŽKA		OSTATNÍ VÝROBKY	
SCHEMA		POPIS	02
			POČET KUSŮ
OV.06		POPIS : WPC NOSIČ NA PRKNA DÉLKA : 4000 mm ŠÍŘKA : 50 mm VÝŠKA : 30 mm MATERIÁL : 60% DŘEVO, 40% POLYPROPYLEN – VOLNĚ SE POKLÁDAJÍ NA PODLOŽÍ DŘÁŽKOU (VYBRÁNÍM) NAHORU, HLADKOU STRANU DOLŮ – NENÍ JE TŘEBA KOTVIT NEBO ZAPOUŠTĚT DO BETONU – MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST MEZI NOSIČI PRO NOSNOST 450kg/m2 JE 350 mm – KOTVENÍ PRKEN NA NOSIČE JE POMOCÍ KLIPŮ – PRO KOTVENÍ KRAJNÍCH PRKEN A PRO UCHYCENÍ PRKEN UVNITŘ – DODÁVKA VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU	3
OV.07		POPIS : POJISTNÝ PŘEPAD KULATÝ S INTEGROVANOU BITUMENOVOU MANŽETOU NAPŘ. TWPP 75 BIT MATERIÁL: POLYAMID KOTVENÍ: MECHANICKÉ KOTVENÍ POMOCÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ VOLNÝ PROSTOR V OTVORU OKOLO CHRLIČE SE VYPLNÍ TEPELNOU IZOLACÍ NEBO MONTÁŽNÍ POLYURETANOVOU PĚNOU DOPLŇKY: MANŽETA PRO NÁPOJENÍ NA HYDROIZOLACI OCHRANNÁ MŘÍŽKA UMÍSTNĚNÍ: OPĚRNÁ STĚNA (TERÉNNÍ STUPNĚ)	4

DODAVATEL JE POVINEN SI VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT PŘIMO NA STAVBĚ A VEŠKERÉ ZJIŠTĚNÉ ODCHYLKY KONZULTOVAT S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM

OSTATNÍ VÝROBKY

2

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	01	POČET KUSŮ
Z.01	PŮDORYS	POPIS : ROŠT PODLAHOVÝ MATERIÁL : OCEL ŽÁROVÝ ZINEK : ŽÁROVÝ ZINEK TECHNICKÝ POPIS : VÝŠKA NOSNÉHO PÁSU 30 mm ŠÍŘKA NOSNÉHO PÁSU 3 mm ŠÍŘKA LEMOVACÍHO PÁSU 2 mm OSOVÁ ROZTEČ NOSNÝCH PÁSU 100 mm OSOVÁ ROZTEČ ROZPĚRNÝCH PRUTŮ 50 mm ÚPRAVA : PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA UMÍSTNĚNÍ : NAD ANGLICKÝ DVOREK PŘED FASÁDOU ZŠ			1
Z.02	PŮDORYS	POPIS : L-PROFIL PRO OSAZENÍ PODLAHOVÉHO ROŠTU MATERIÁL : OCEL POVRCHOVÁ ÚP. : ŽÁROVÝ ZINEK TECHNICKÝ POPIS : VÝŠKA L-PROFILU 30 mm ŠÍŘKA L-PROFILU 50 mm KOTVENÍ : DO BETONU UMÍSTNĚNÍ : NAD ANGLICKÝ DVOREK PŘED FASÁDOU ZŠ - NA L-PROFIL BUDE NAVAŘENA KOTEVNÍ PÁSOVINA PO 500mm DÉLKY 100mm			1
Z.03		POPIS : PLOTOVÝ JEKLOVÝ SLOUP MATERIÁL : OCEL POVRCHOVÁ ÚP. : ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PROFIL : 60x60 mm VÝŠKA : 1200 mm SÍLA STĚNY : 1,5 mm KOTVENÍ : DO BETONOVÉ PATKY DOPLŇKY : SOUČÁSTI SLOUPKU BUDE ZÁSLEPKA Z PVC			11
Z.04		POPIS : BRANKA Z JEKLOVÝCH PROFILŮ MATERIÁL : OCEL POVRCHOVÁ ÚP. : ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ VÝŠKA BRANKY : 1100 mm ŠÍŘKA BRANKY : 850 mm PROFIL RÁMU: 40x40 mm PROFIL VÝPLNĚ: 20x20 mm SÍLA STĚNY : 1,5 mm KOTVENÍ : DO PLOTOVÉHO JEKLOVÉHO SLOUPU TYP OTEVÍRÁNÍ : LEVÉ - ROZESTUPY VÝPLŇOVÝCH PROFILŮ MINIMÁLNĚ 80 mm - ZAVÍRÁNÍ NA KLIKU SE ZÁMKEM PRO VLOŽKU FAB - BRANKA OSAZENÁ 100 mm OD ZEMĚ			1
Z.05		POPIS : OPLOCENÍ Z JEKLOVÝCH PROFILŮ MATERIÁL : OCEL POVRCHOVÁ ÚP. : ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ VÝŠKA : 1100 mm ŠÍŘKA : 1350 mm PROFIL RÁMU: 40x40 mm PROFIL VÝPLNĚ: 20x20 mm SÍLA STĚNY : 1,5 mm KOTVENÍ : DO PLOTOVÝCH JEKLOVÝCH SLOUPU - ROZESTUPY VÝPLŇOVÝCH PROFILŮ MINIMÁLNĚ 80 mm - OPLOCENÍ OSAZENO 100 mm OD ZEMĚ			6
DODAVATEL JE POVINEN SI VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚRIT PŘIMO NA STAVBĚ A VEŠKERÉ ZJIŠTĚNÉ ODCHYLKY KONZULTOVAT S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY					1

POLOŽKA	SCHEMA	POPIS	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY	02	POČET KUSŮ
(Z.06)		POPIS : OPLOCENÍ Z JEKLOVÝCH PROFILŮ MATERIÁL : OCEL POVRCHOVÁ ÚP. : ŽÁROVÉ ZINKOVANÍ VÝŠKA : 1100 mm ŠÍŘKA : 1290 mm PROFIL RÁMU: 40x40 mm PROFIL VÝPLNĚ: 20x20 mm SÍLA STĚNY : 1,5 mm KOTVENÍ : DO PLOTOVÝCH JEKLOVÝCH SLOUPU – ROZESTUPY VÝPLŇOVÝCH PROFILŮ MINIMÁLNĚ 80 mm – OPLOCENÍ OSAZENO 100 mm OD ZEMĚ			1
(Z.07)		POPIS : BRANKA Z JEKLOVÝCH PROFILŮ MATERIÁL : OCEL POVRCHOVÁ ÚP. : ŽÁROVÉ ZINKOVANÍ VÝŠKA BRANKY : 1100 mm ŠÍŘKA BRANKY : 1100 mm PROFIL RÁMU: 40x40 mm PROFIL VÝPLNĚ: 20x20 mm SÍLA STĚNY : 1,5 mm KOTVENÍ : DO PLOTOVÉHO JEKLOVÉHO SLOUPU TYP OTEVÍRÁNÍ : PRAVÉ – ROZESTUPY VÝPLŇOVÝCH PROFILŮ MINIMÁLNĚ 80 mm – ZAVÍRÁNÍ NA KLIKU SE ZÁMKEM PRO VLOŽKU FAB – BRANKA OSAZENÁ 100 mm OD ZEMĚ			1
(Z.08)		POPIS : OPLOCENÍ Z JEKLOVÝCH PROFILŮ MATERIÁL : OCEL POVRCHOVÁ ÚP. : ŽÁROVÉ ZINKOVANÍ VÝŠKA : 1100 mm ŠÍŘKA : 1350 mm PROFIL RÁMU: 40x40 mm PROFIL VÝPLNĚ: 20x20 mm SÍLA STĚNY : 1,5 mm KOTVENÍ : DO PLOTOVÝCH JEKLOVÝCH SLOUPU – ROZESTUPY VÝPLŇOVÝCH PROFILŮ MINIMÁLNĚ 80 mm – OPLOCENÍ OSAZENO 100 mm OD ZEMĚ			6
(Z.09)		POPIS : OPLOCENÍ Z JEKLOVÝCH PROFILŮ MATERIÁL : OCEL POVRCHOVÁ ÚP. : ŽÁROVÉ ZINKOVANÍ VÝŠKA : 1100 mm ŠÍŘKA : 410 mm PROFIL RÁMU: 40x40 mm PROFIL VÝPLNĚ: 20x20 mm SÍLA STĚNY : 1,5 mm KOTVENÍ : DO PLOTOVÝCH JEKLOVÝCH SLOUPU – ROZESTUPY VÝPLŇOVÝCH PROFILŮ MINIMÁLNĚ 80 mm – OPLOCENÍ OSAZENO 100 mm OD ZEMĚ			1
(Z.10)		POPIS : PLOTOVÝ JEKLOVÝ SLOUP MATERIÁL : OCEL POVRCHOVÁ ÚP. : ŽÁROVÉ ZINKOVANÍ PROFIL : 60x60 mm VÝŠKA : 1200 mm SÍLA STĚNY : 1,5 mm KOTVENÍ : DO OPĚRNÉ ZDI POMOCÍ KOTVÍČÍCH PLECHŮ DOPLŇKY : SOUČÁSTI SLOUPKU BUDE ZÁSLEPKA Z PVC POZNÁMKA : ÚROVEŇ SLOUPKŮ BUDE V STEJNÉ VÝŠCE JAKO SLOUPKY KOTVENÉ DO ZÁKLADŮ OPLOCENÍ BUDE V JEDNÉ ÚROVNI			7