



1:100




1:100




1:100

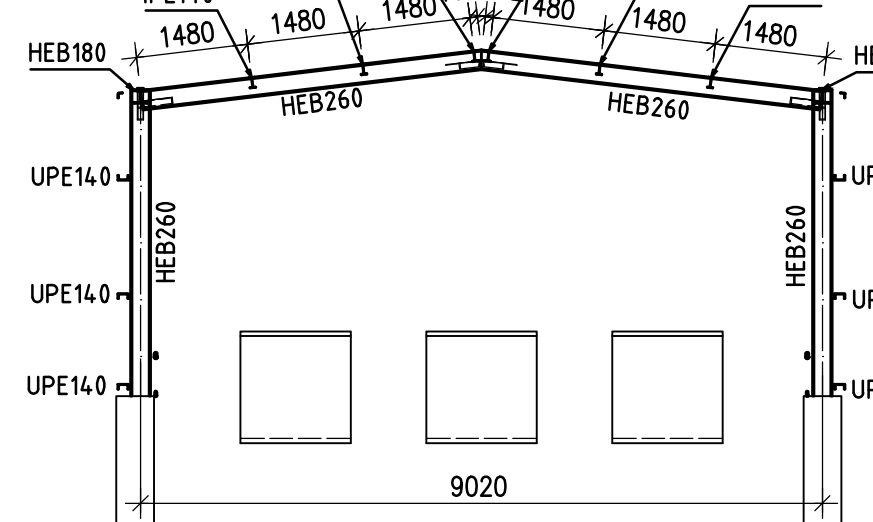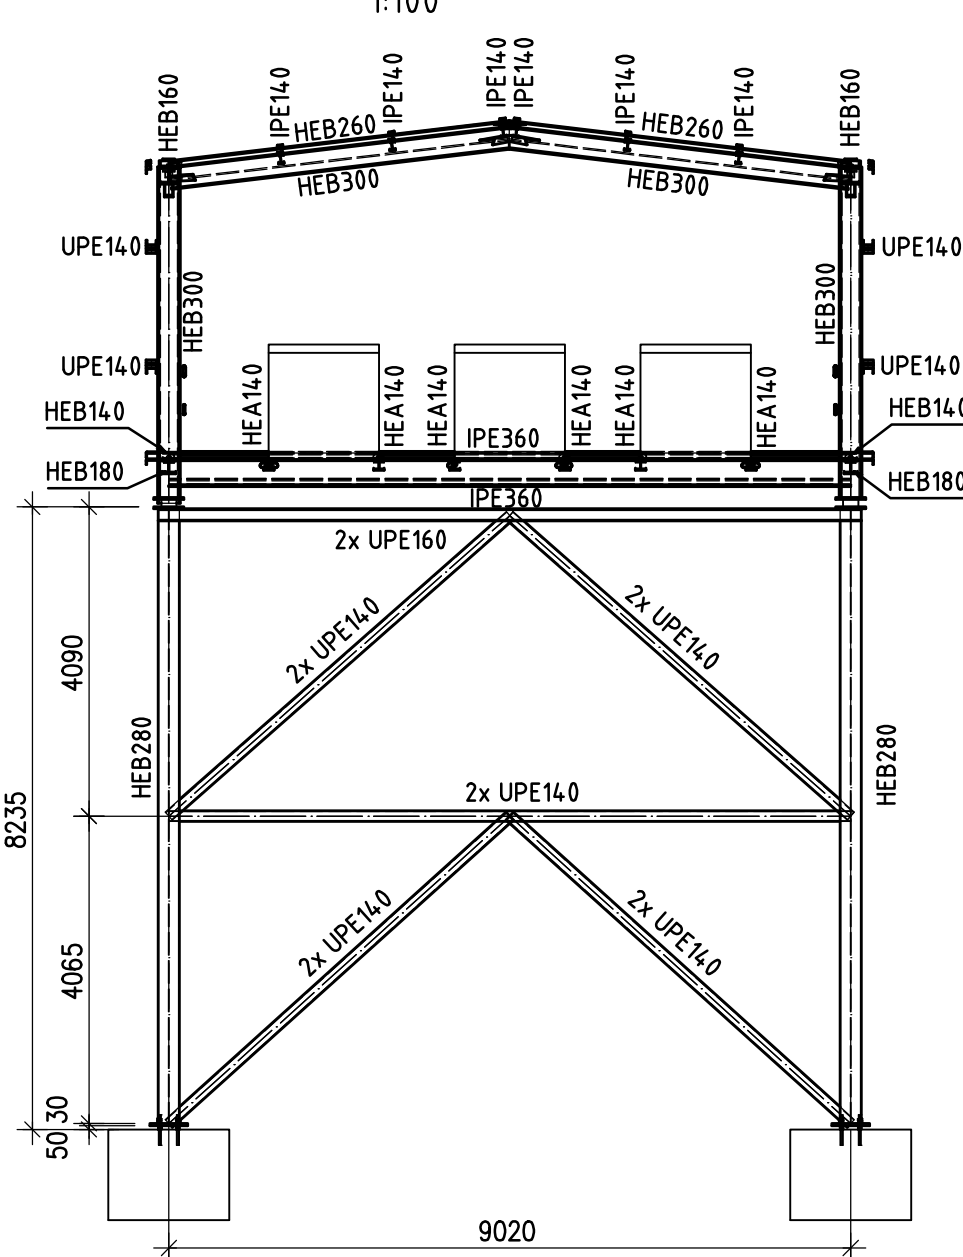RLZ L - L
1:100


REZ F - F

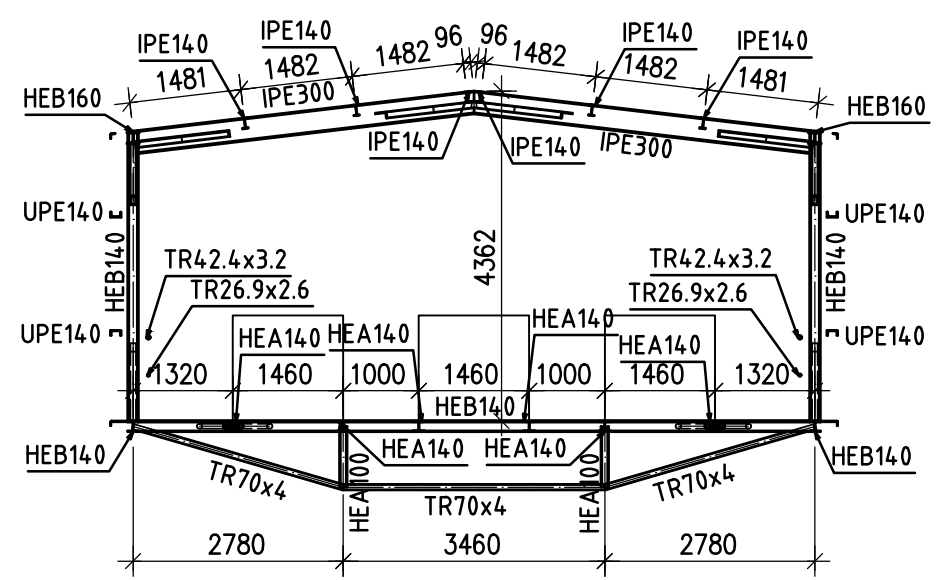


REZ G - 0

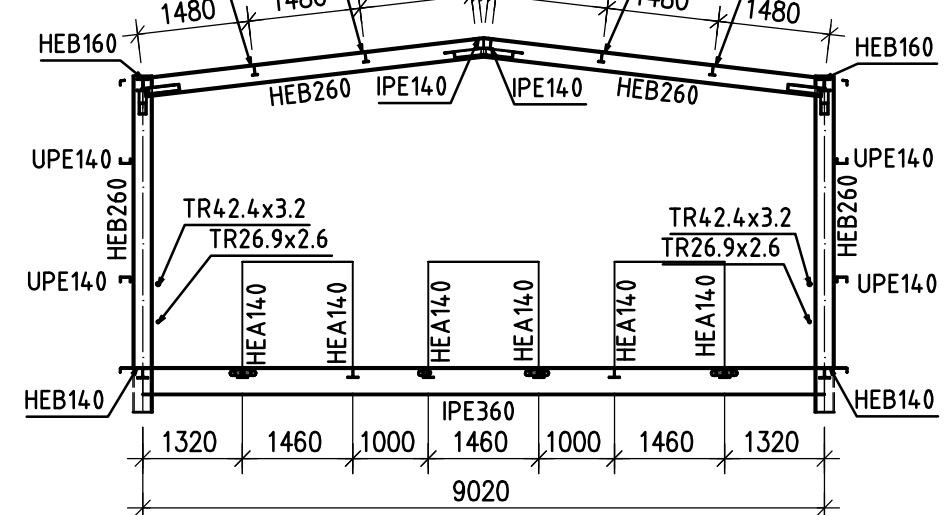


DETAIL KOTVEN

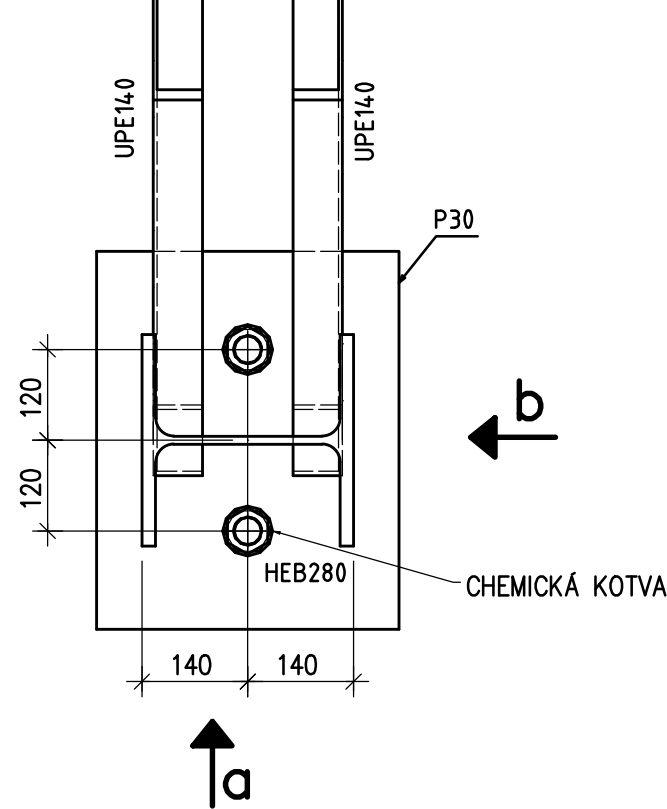


DETAIL KOTVENÍ - POHLED a

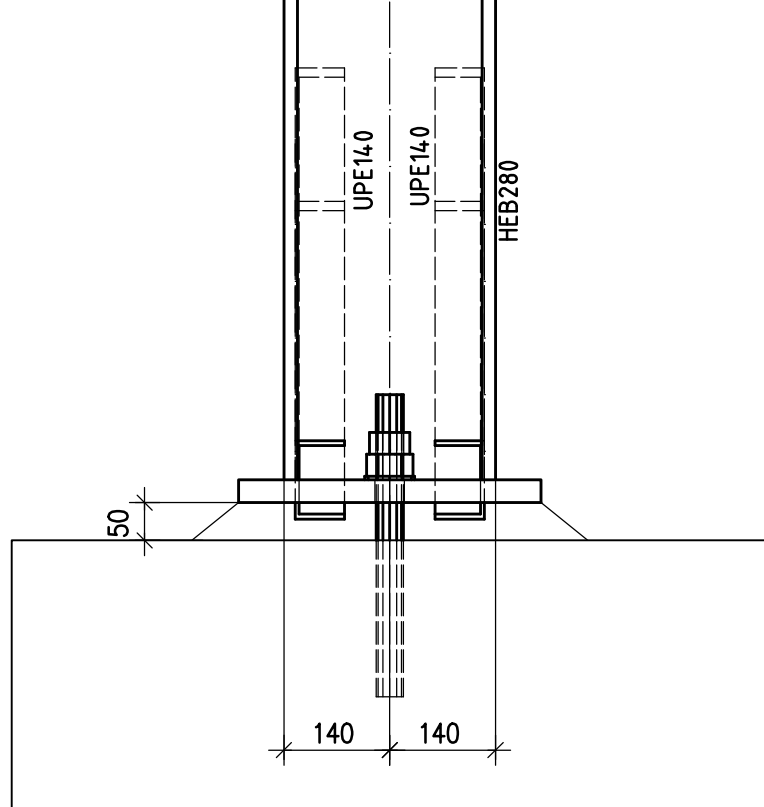


DETAIL KOTVENÍ - POHLÉD

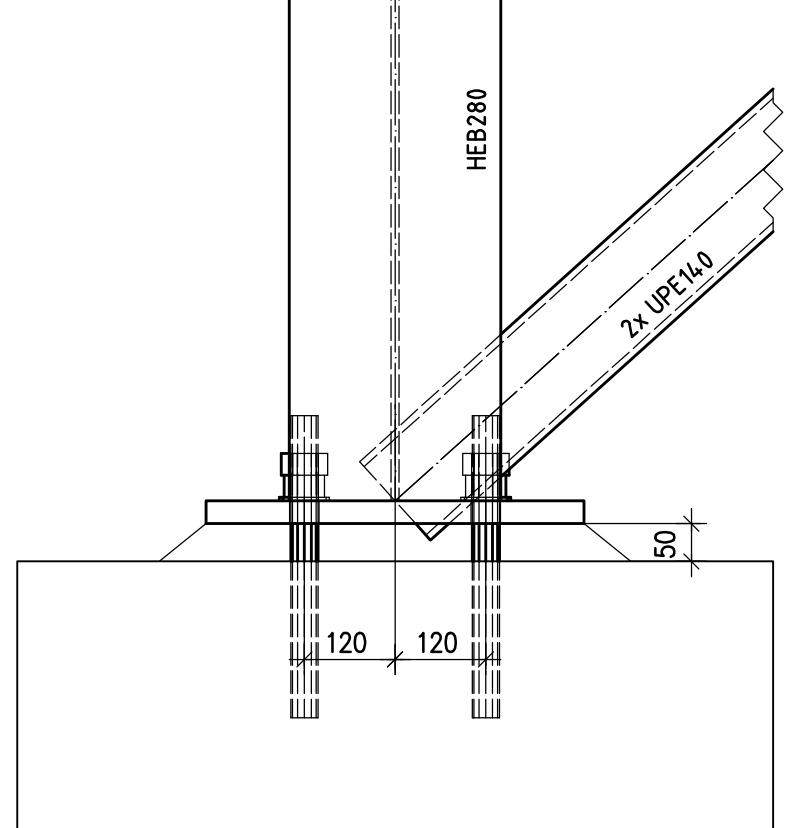


DETAIL - RAMOVÝ ROH HLAVNÍHO RAMU

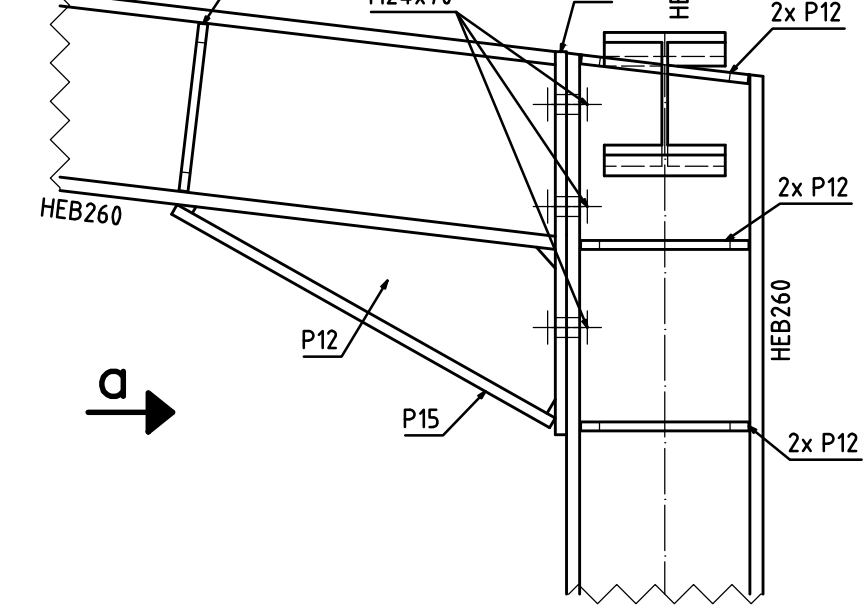

DETAIL - RAMOVÝ ROH HLAVNÍHO RAMU - POHLED a

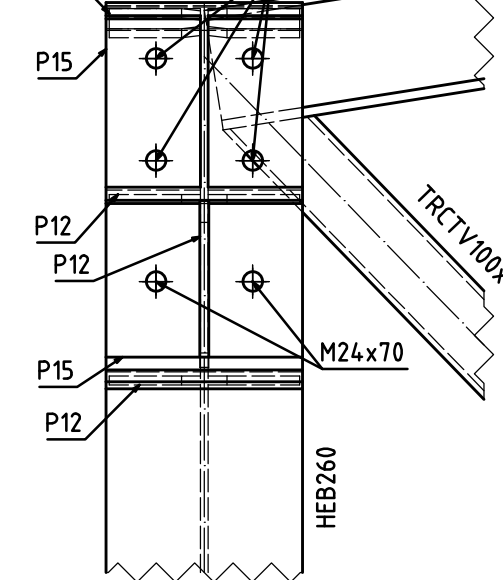

ULOŽENÍ MOSTU NA SLOUP

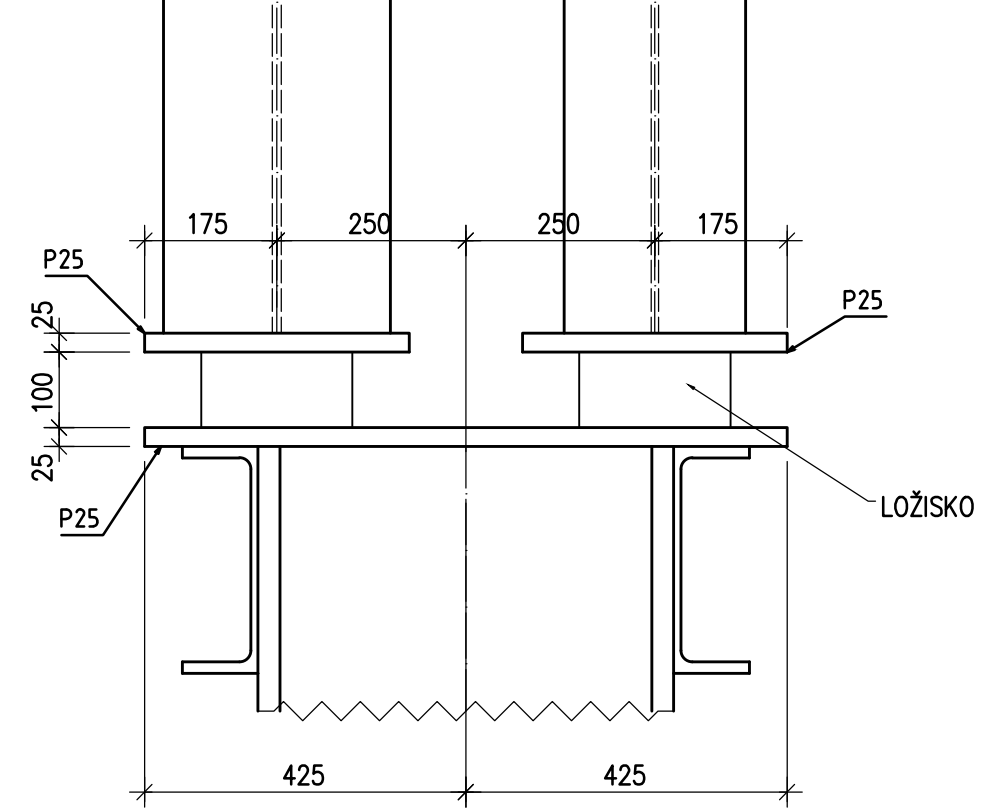

SO104 | +0 000 = +211 000

POZNAMKY

Specifikace provedení:
Výrobní třída EXC2 dle EN1090-2.
Obecné tolerance dle EN 1090-2.
Funkční tolerance dle EN13920.

Materialové specifikace:
Konstrukční ocel S355.
Konstrukce žárově zinkována dle EN ISO 1461.
Šrouby, matice a podložky: žárově zinkované, třída pevnosti 8.8.
Kategorie šroubových spojů: A a D dle EN 1993-1-8.