

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo č.15/22 včetně dodatku č.1 na zhotovení stavby:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OÚ – ZPEVNĚNÉ PLOCHY - OBEC VLKOV“

Objednatel: **Obec Vlkov**
Vlkov 104, 594 53 Osová Bítýška
Zastoupené: Mgr. Jindřichem Michalem, starostou obce
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu 15626-751 / 0100
IČO: 295-752

a

Zhotovitel: **GREMIS, s.r.o.**
Velké Meziříčí, Jihlavská 230, PSČ 594 01
Zastoupené: ve věcech smluvních Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
ve věcech technických Vladimírem Hortem, stavbyvedoucím
Bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí, číslo účtu 1621387329/ 0800
Komerční banka, a.s., Jihlava, č. účtu: 107-962810207/0100
IČ: 15544451
DIČ: CZ 15544451
Spisová složka: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893 ze dne 24.7.1991

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2, kterým se Smlouva o dílo č.15/22 včetně dodatku č.1 mění a doplňuje:

1. Předmět díla

a) Předmět díla se mění a rozšiřuje dle přílohy č.1 tohoto dodatku.

2. Cena za dílo


a)Původní cena díla 1.567.688,- Kč bez DPH se mění (snižuje) z důvodu změny předmětu díla o částku 40.385,- Kč bez DPH. Podrobná specifikace změny je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. Celková cena díla včetně tohoto dodatku je nyní **1.527.304,-Kč** bez DPH.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č.15/22 včetně dodatku č.1 beze změn a dodatků.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele.

Příloha: č.1 - Položkový soupis prací a dodávek

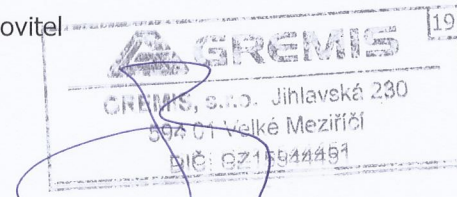
Ve Velkém Meziříčí, dne 16.12.2022

Objednatel


Mgr. Jindřich Michal, starosta obce



Zhotovitel


Ing. Miroslav Štola, jednatel

Zakázka:

Obec Vlkov - parkoviště, zpevněné plochy

Popis	Cena
A_01: Změnové listy	- 40 385
ZL_01: Odstranění přízdívky a úpravy	15 924
ZL_02: Kanalizace od svodu DN125	17 990
ZL_03: Úprava na přípojce vody - klubovna	7 829
ZL_04: Odpočet parkovacího stání a chodníku u silnice	- 82 127
Celkem (bez DPH)	- 40 385
DPH	- 8 481
DPH 21 % ze základny	- 8 481
Celkem (včetně DPH)	- 48 865


Jedlčík Michal


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_01: Změnové listy						- 40 385
ZL_01: Odstranění přízdívky a úpravy						15 924
001: Zemní práce						2 154
137.	129911103	Bourání zdva cihelného nebo smíšeného v odkopávkách nebo prokopávkách na MC ručně - izolační přízdívka tl. 15cm	m3	0,816	2 640,00	2 154
002: Základy						4 536
142.	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop - drenážní trubka nová	m	17,0	170,00	2 890
143.	211571112	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů šterkopískem netříděným	m3	2,04	807,00	1 646
008: Trubní vedení						3 700
140.	8908118x	Demontáž šachet z plastu ručně pr. 350 - pro zpětné použití	kpl	2,0	650,00	1 300
141.	8948112x	Montáž drenážní šachty z PVC pr. 350 - materiál stávající	kus	2,0	1 200,00	2 400
009: Ostatní konstrukce a práce						2 905
138.	961044111	Bourání základů z betonu prostého - základ pod izolační přízdívkou	m3	0,272	3 730,00	1 015
139.	9690411x	Vybourání drenážního plastového potrubí do DN 100	m	17,0	74,30	1 263
146.	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km - na skládku určenou investorem (bez poplatku)	t	1,252	357,00	447
147.	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1,252	12,80	16
153.	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,252	131,00	164
711: Izolace proti vodě						2 628
144.	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé - nopová folie	m2	6,8	25,20	171
145.	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm - nopová izolace nová	m2	10,5	234,00	2 457
ZL_02: Kanalizace od svodu DN125						17 990
001: Zemní práce						9 509
55.	162351x	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - na skládku určenou investorem (do 1500m) - POPLATEK v režii investora	m3	4,2	220,00	924
56.	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,2	123,20	517
57.	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných strojně	m3	4,2	82,90	348
58.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,25	90,00	473
59.	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,15	270,00	851
61.	58331345	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	5,985	299,00	1 790
131.	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	9,45	487,50	4 607
004: Vodorovné konstrukce						1 260
63.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,05	1 200,00	1 260
008: Trubní vedení						6 669
148.	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	17,5	301,00	5 268
149.	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	1,0	206,00	206
150.	283411a	lapače střešních splavenin	kus	1,0	448,00	448
151.	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	1,0	413,00	413
152.	28611914	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45°	kus	1,0	334,00	334
099: Přesun hmot HSV						552
70.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,104	500,00	552
ZL_03: Úprava na přípojce vody - klubovna						7 829
001: Zemní práce						7 169
155.	122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,3	688,00	4 334
156.	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	6,3	450,00	2 835
008: Trubní vedení						660
135.	3889952x	Chráníčka kabelů Kopoflex DN 65 - řožříznutí a navlečení	m	6,0	110,00	660
ZL_04: Odpočet parkovacího stání a chodníku u silnice						- 82 127
001: Zemní práce						- 3 543
4.	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	- 10,278	140,00	- 1 439
8.	162451105	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - na skládku určenou investorem (bez poplatku)	m3	- 10,277	102,00	- 1 048

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	
13.	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	- 40,5	22,00	- 891
10.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	- 10,277	16,00	- 164
005: Komunikace						- 60 439
16.	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP plochy přes 100 m2 tl 100 mm - S1, S2	m2	- 21,023	109,00	- 2 292
17.	564730011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 100 mm - S1, S2	m2	- 21,023	140,00	- 2 943
18.	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm - S2, S4	m2	- 15,0	191,00	- 2 865
19.	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm - S1, S2	m2	- 21,023	235,00	- 4 940
92.	59245267	Dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	- 1,26	497,77	- 627
93.	592453a	Dlažba zatravnovací Eko kostka 20x20x8 cm, přírodní	m2	- 21,023	378,26	- 7 952
94.	59245x	Dlažba zámková 20x10x8 cm bez fazet, černá - dělicí pruhy parkoviště	m2	- 4,1	441,09	- 1 808
119.	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	- 15,0	851,96	- 12 779
120.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	- 1,2	385,86	- 463
121.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	- 21,24	385,86	- 8 196
122.	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 - jeden dělicí pruh parkoviště	m2	- 0,5	342,20	- 171
123.	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	- 21,023	348,10	- 7 318
129.	58381004	kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 včetně dopravy	m2	- 15,0	632,48	- 9 487
157.	59246x	Dlažba zámková 20x10x8 cm, přírodní - dělicí pruhy parkoviště	m2	3,588	391,25	1 404
009: Ostatní konstrukce a práce						- 16 668
95.	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	- 27,3	116,88	- 3 191
96.	59217465	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	- 5,0	135,19	- 676
97.	59217468	Obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	- 9,01	120,31	- 1 084
100.	59245210	Přídlažba 50x25x8 cm přírodní	kus	- 12,0	58,66	- 704
124.	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	- 6,0	129,80	- 779
125.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 13,97	271,40	- 3 791
126.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	- 27,3	236,00	- 6 443
099: Přesun hmot HSV						- 1 478
24.	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	- 22,735	65,00	- 1 478