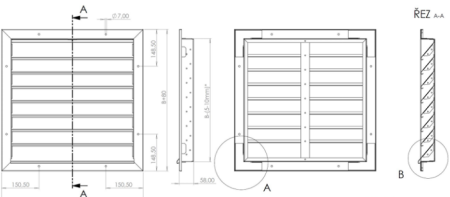
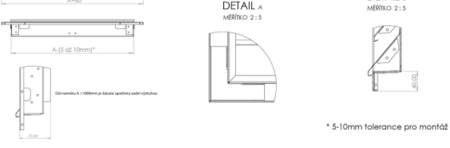
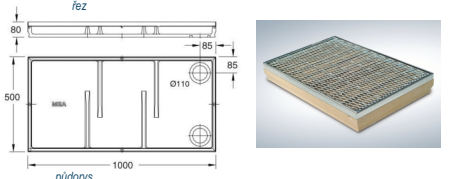
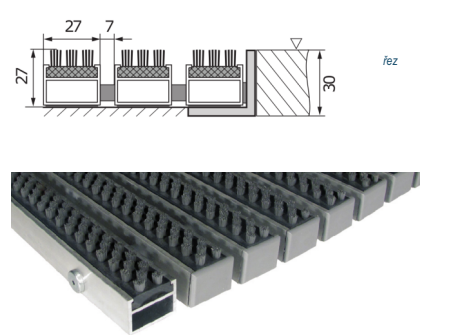
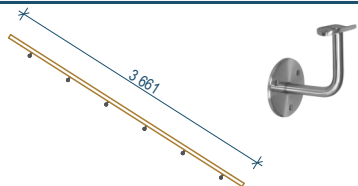




Tabulka doplňkových výrobků						
Č.	KS	Náhled	Popis, materiál	Povrchová úprava	Barva (Odstín)	Přibližná hmotnost (1ks)
DV01	4		Protidešťová žaluzie v rámu pro vel. otvoru 600x600 mm, s ochrannou sítí proti ptactvu materiál: ocel. pozink. plech	pozink	580 kg	7,5 kg
DV02	4		Protidešťová žaluzie v rámu pro vel. otvoru 600x600 mm (pro použití ve vnitřním prostoru 1.PP - bez ochr. sítě) materiál: ocel. pozink. plech	pozink	-	7,5 kg
DV03	2		Venkovní čistící box se škrabákem na obuv, s odvodňovacím otvorem a napojením do vsaku rozměr: 1000 x 500 cm, výška 80 mm materiál: polymerbetonový box s integrovanou celoodvodovou pozinkovanou hranou (L profil 25/20/2 mm) a s podpěrnými žebry uprostřed. Do boxu je vložen ocelový žárově pozinkovaný tahokov.	polymerový beton, žárový pozink		25,6 kg
DV04	1		Vnitřní čistící zóna - rohož ve vstupním zádveři (m.č. 1.07) vel. 1350 x 2150 mm, zapuštěná do podlahy o 27 mm (spodní hrana rámečku zapuštěna o 30 mm - viz. obrázek) Základem rohože jsou hliníkové profily šířky 27 mm, které jsou spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky. Do hliníkových profilů jsou pevně zafixovány kartáčové pásy. Kartáčové pásy lze po opotřebení vyměnit. výška: 27 mm, uložení: v úrovni podlahy do připraveného otvoru osazeného AL rámem 30 x 30 x 3 mm, odolnost: zatížení do 8,5 t / 100cm2, váha:18 kg / m2 , klasifikace reakce na oheň: Cfl-S1, použití: pro velmi frekventované a zatěžované vstupy.	AL profily a rám, kartáčové pásy plast + guma	AL přírodní, pásy šedá barva	52,3 kg
DV05	12		Přenosný hasicí přístroj práškový PG 6 s hasicí schopností 21A, 6kg - k zavěšení na stěnu - dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a vyhl. č. 23/2008 Sb. - rozmístění viz. PBŘ: 1PP - 2x PHP PG6 1NP - 3x PHP PG6 2NP - 5x PHP PG6 3NP - 2x PHP PG6 Rukojeť hasicího přístroje umístěného na svislé stavební konstrukci musí být nejvýše 1,5 m nad podlahou v pohotovostní poloze na viditelném, přístupném místě.	--	--	--
DV06	4		Vnitřní zatemňovací termoizolační roleta v kazetě pro okno - vel. cca 4400 x 1900 mm s manuálním ovládáním	textilní, 100% polyester	světle šedá	

Tabulka truhlářských výrobků					
Č.	KS	Náhled	Popis, materiál	Povrchová úprava	Barva (Odstín)
TV01	1	 <i>ilustrační foto</i>	Kuchyňská linka (Š/V/H): 160 x 202,2 x 60 cm SPECIFIKACE: <u>Čelní strana:</u> bílá, nosná deska potažená melaminem s mírně zaoblenými hranami po obvodu <u>Korpus:</u> bílá, spodní a horní desky bílé, přední hrany v dekoru korpusu, vnitřní prostor skříně bílý, melaminovou vrstvou, přední strana s bílou hranou o tloušťce 1 mm, zadní strana potažena neutrální papírovou hranou. <u>Pracovní deska:</u> 38mm, černá strukturovaná, vysoce kvalitní MDF <u>Úchytky:</u> kovové - nerez, <u>Závěsy:</u> s trojrozměrně nastavitelné, úhel otevření 107° <u>Zásuvky / výsuvy:</u> samozavírání v posledních centimetrech, stabilní 16 mm dno zásuvky, <u>Vestavný dřez:</u> nerez, včetně směšovací baterie (vysokotlaká) Popis výrobku: 1 spodní skříňka: 1 čelní panel, 40 x 87 x 56 cm 1 spodní skříňka se zásuvkou, pro dřez: 1 čelní panel, 1 výsuvná zásuvka, 120 x 87 x 56 cm 1 závěsná skříňka: 2 otočná dvířka, 120 x 57,9 x 35 cm 1 závěsná skříňka: 1 otočná dvířka, jednostraně otevírání: 40 x 57,9 x 35 cm 1 pracovní deska : 160 x 4 x 60 cm 1 nerezový dřez s otvorem pro kohoutek 1 vysokotlaká směšovací baterie 1 sokl		
TV02	2		Dřevěné samostatné madlo vnitřního schodiště - dl. 3700 mm (materiál buk, transp. lak), montované do zdi pomocí typizovaných nerez držáků - 6 ks na jedno madlo		
TV03	1		Dřevěné madlo ocelového zábradlí vnitřního schodiště - celkové délky cca 34,00 m (materiál buk, transp. lak), montované do zdi pomocí typizovaných nerez držáků - 6 ks na jedno madlo		
TV04	1		Dřevěné vnitřní parapety oken z MDF desky: Technické parametry: Šířka 360 mm, tl. desky 17 mm, výška nosu 40 mm, šířka nosu 20 mm, rádius přední hrany 6 mm materiál: nosná deska - vlhkuodolná dřevovláknitá deska MDF 930 kg/m³ povrchová vrstva - laminát 0,6 mm (CPL nebo HPL), spodní strana: impregnovaný protitah, zadní strana: hranovací páska, boční zakončení: hranovací páska, laminát, ABS hrana celková délka parapetů všech oken: 36 m		

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ ROZMĚRY UVEDENÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU OVĚŘENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ, PŘÍPADNĚ UPRAVENY A ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM!

Ing. arch. Antonín Dolejš

cn=Ing. arch. Antonín Dolejš, c=CZ,
o=ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ,
ou=04468, email=dolejs@aspira.cz
25.03.2026

	zodp. projektant:		vypracoval:	paré:
	Ing.arch. Antonín Dolejš		Milan Rousek	
	stavebník: Obec Bohutín, Vysoká Pec 140, 26241 Bohutín - Vysoká Pec			
PROJEKČNÍ ATELIER Nám. Dr. Josefa Theurera 203 261 01 Příbram II telefon: 318 628 077 e-mail: aspira@aspira.cz	místo stavby: k.ú. Bohutín, parc.č. 36/1, 504 a 808/5, okres Příbram			č.zak.: /2025
	stavba: PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BOHUTÍN VČ. ZPEVNĚNÝCH PLOCH, OPLOČENÍ, IS A ZELENĚ SO-01: PŘÍSTAVBA OBJEKTU ZŠ			stupeň PD: dokumentace pro provádění stavby
				datum: červen 2025
projekty • architektura • stavby	výkres: TABULKA DOPLŇKOVÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			měřítko: číslo výkresu: SO-01.16