

Objednatel
TAMERO INVEST s.r.o.


Zhotovitel
LUPA spol. s r.o.


**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
pro realizaci investiční akce**

**„Rekonstrukce horkovodu Kralupy III. etapa“
část: Úsek HN I. - Lobeček – Montako**

**v rámci programu Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK) Úspory energie v SZT III. výzva**

Název prioritní osy OP PIK

**PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v
oblasti nakládání energií a druhotných surovin“**

Evidenční údaje Objednatele	
Smlouva	U-308343-1
Číslo akce	I/005/19/2400

Evidenční údaje Zhotovitele	
Smlouva	
Číslo akce	

Originál č.

①

2



Obsah Smlouvy o Dílo

ČLÁNEK 1	SMLUVNÍ STRANY	3
ČLÁNEK 2	ZMĚNA SMLOUVY	5
ČLÁNEK 3	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	5

Seznam příloh

Příloha č. 1 – Podepsaný změnový list

ČLÁNEK 1
SMLUVNÍ STRANY**1.1 Zhotovitel**Společnost
se sídlem:LUPA spol. s r.o.
Dobrovského 220
278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ:

47051931

DIČ:

CZ47051931

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a. s.

Číslo účtu:

151465673/0600

Registrace:

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 14400

Adresa pro písemný styk:

LUPA spol. s r.o.
Dobrovského 220
278 01 Kralupy nad Vltavou***zastoupená******Pavel Lulek, jednatel***dále jen „**Zhotovitel**“.**1.1.1 Zástupci Zhotovitele, kteří jsou oprávněni projednávat:***technické otázky této Smlouvy*

Pavel Lulek

Telefon: +420 315 722 484

Mobil: +420 608 111 524, +420 608 111 525

E-mail: lupa@lupa.-sro.cz

smluvní a obchodní otázky této Smlouvy

Pavel Lulek

Telefon: +420 315 722 484

Mobil: +420 608 111 524

E-mail: lupa@lupa-sro.cz

a

1.2 ObjednatelSpolečnost
se sídlem:**TAMERO INVEST s.r.o.**O. Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vltavou

IČ:

24781452

DIČ:

CZ24781452

Bankovní spojení:

BNP Paribas SA, pobočka Česká republika

Číslo účtu:

6002977779/6300

Registrace:

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 173747

Adresa pro písemný styk:

Synthos S.A (organizační složka)
Odbor Nákup
O. Wichterleho 810
278 01 Kralupy nad Vltavou

zastoupená:**Ing. David Pohl, jednatel**
Laurent Guillermin, jednateldále jen „**Objednatel**“.**1.2.1** Zástupci Objednatele, kteří jsou oprávněni projednávat:obchodní a smluvní otázky této Smlouvy

Lucie Bínová

Telefon: +420 736 527 228, 315 713 263

E-mail: lucie.binova@synthosgroup.com

Ing. Martin Tachecí

Telefon: +420 736 527 226, 315 713 037

E-mail: martin.tacheci@synthosgroup.com

technické otázky této Smlouvy

Ing. Ondřej Bubeník

Telefon: +420 736 506 746, 315 714 240

vedoucí projektu

E-mail: ondrej.bubenik@synthosgroup.com

Petr Traxl

Telefon: +420 736 506 762, 315 712 781

ved. provozu - distribuce energií

E-mail: petr.traxl@synthosgroup.com

Zhotovitel a Objednatel společně jako „smluvní strany“ a každý z nich jednotlivě jako „smluvní strana“ uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo č. U-308343 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.

ČLÁNEK 2

ZMĚNA SMLOUVY

2.1 Objednatel a Zhotovitel tímto Dodatkem č. 1 mění znění Smlouvy o Dílo U-308343 uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 3.5.2021 (dále jen „Smlouva“), a to na základě okolností a za podmínek specifikovaných bodem 3.2 Smlouvy, a to následujícím způsobem:

2.1.1 Do Smlouvy se doplňuje nová Příloha č. 7 – Změnový list č. 1 (včetně jeho přílohy), který je uveden jako Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2.1.2 Do Článku 3 Smlouvy se doplňuje nový odstavec 3.2.1 Smlouvy v následujícím znění:

Rozsah díla uvedený v bodě 3.1 se doplňuje o vícepráce, jejichž provedení bylo nutné pro řádnou realizaci Díla, a které nebylo možné na základě dostupné dokumentace předpokládat. Tyto práce a cena za jejich realizaci, vycházející ze sazeb uvedených v Příloze č. 2, a jsou specifikované v Příloze č. 7 - Změnový list č. 1.

2.1.3 Bod 5.1 Smlouvy se mění a nahrazuje tímto zněním:

Cena Díla v rozsahu čl. 3 bodu 3.1 a 3.2.1 této Smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

11.774.361,- Kč

(slovy: jedenáct milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc tři sta šedesát jedna korun českých).

Položkový rozpočet je uveden v Příloze č. 5. Vícepráce uvedené v bodě 3.2.1 jsou rozepsány v Příloze č. 7 – Změnový list č. 1.

2.1.4 Do čl. 6 se doplňuje nový pododstavec č. 6.1.4 v následujícím znění:

4. platba ve výši 1.874.361,- Kč (slovy: jeden milion osm set sedmdesát čtyři tisíc sedm set šedesát jedna korun českých) navýšená o DPH (pokud bude aplikována) bude provedena na základě faktury postupem dle bodu 6.7 Smlouvy.

2.1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

ČLÁNEK 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 1 nebude mít vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení Smlouvy, pokud takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení může být od Smlouvy odděleno, aniž by mělo za následek pozbytí platnosti Smlouvy. Za těchto okolností učiní smluvní strany v dobré víře veškeré nezbytné kroky k nahrazení neplatného či nevymahatelného ustanovení ustanovením, které je platné a vymahatelné, a které co nejlépe odpovídá původnímu účelu takového ustanovení a záměru podle podmínek Smlouvy.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran.

- 3.3** Příloha č. 1 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
- 3.4** Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis dodatku.
- 3.5** Tento Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu objednatele a Zhotovitele ohledně předmětu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 3.6** Zástupci smluvních stran prohlašují, že Dodatek č. 1 přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na základě své pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nevýhodných podmínek připojují své podpisy.

Datum: 16. 11. 2021



Objednatel:

Ing. David Pohl
jednatelLaurent Guillermin
jednatel

Datum: 22. 11. 2021

Zhotovitel:

Pavel Lulek
jednatel**LUPA** spol. s r.o.
Dobrovského 220
KRALUPY n. Vlt. 278 01
DIČ: CZ47051931

Objednatel:			Za Zhotovitele:		
Specialista ON	Martin Tachecí				
Vedoucí TN	Lucie Bínová				
Vedoucí projektu	Ondřej Bubeník				
Vedoucí OI	Martin Czechman				
Ředitel TN	Dorota Lukowska				

Objednatel: TAMERO Invest s.r.o. O.Wichterleho 810 278 01 Kralupy n.Vlt.	Zhotovitel/Poskytovatel: LUPA spol. s.r.o. Dobrovského 220 278 01 Kralupy nad Vltavou
č.smlouvy Objednatele: U-308343	č.smlouvy / objednávky Zhotovitele:

Předmět dodávky dle Objednávky:

Realizace investiční akce Rekonstrukce horkovodu Kralupy, Úsek HN I. - Lobeček, část Montako

Název NI:

Rekonstrukce horkovodu Kralupy, Úsek HN I. - Lobeček, část Montako

číslo NI / zakázky:

I/005/19/2400

Popis více/méně prací:

Viz příloha č. 1 tohoto ZL


Zdůvodnění více/méně prací:

Viz příloha č. 1 tohoto ZL

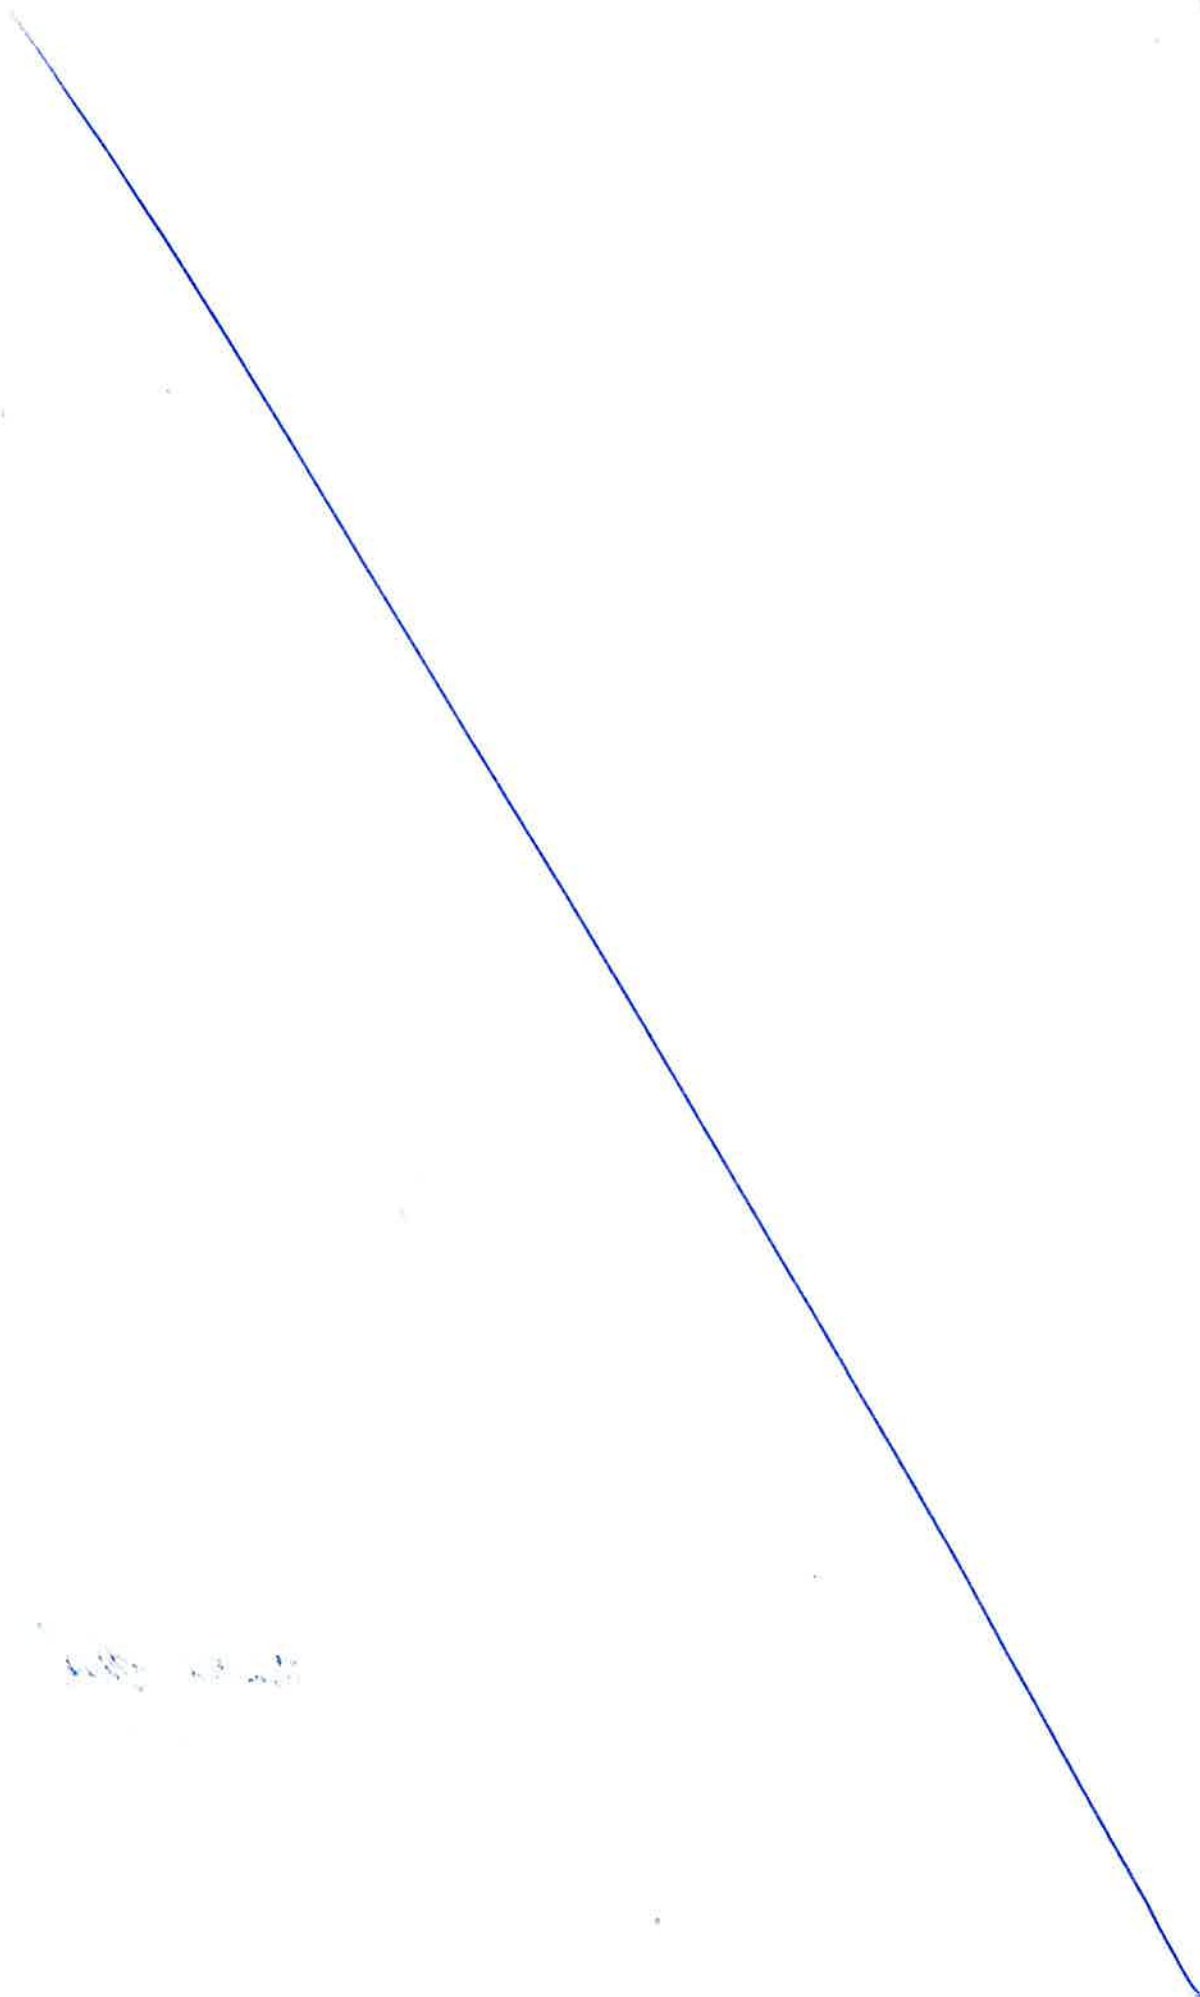
Změna smlouvy / objednávky

Celková cena ☒	Termín dokončení ☐	Jiné ☐
Původní cena: 9.900.000 CZK (cena dle SoD)	Původní termín: DD/MM/RR (dle SoD)	Původní: Smluvní podmínky
Navrhovaná změna: 11.774.361 CZK (navýšení o ZL)	Navrhovaná změna: DD/MM/RR	Navrhovaná změna:

	Poř. číslo	Popis	Cena/Termín
Rekapitulace Změnových listů (ZL) (CZK)	ZL č. 1	viz výše	+ 1.874.361 CZK
	ZL č. 2		
	ZL č. 3		
	ZL č. 4		
	ZL celkem		+ 1.874.361 CZK

Zodpovědná osoba	Jméno a Příjmení:	Datum a podpis:
Schválil Zhotovitel:	p. Pavel Lulek	
Zadavatel / vedoucí projektu:	Ing. Ondřej Bubeník	8.11.21
Specialista Technického nákupu:	Ing. Martin Tachecí	8.11.2021 Tachecí
Schválil vedoucí technického nákupu:	Ing. Lucie Bínová	10.11.2021 Bínová
Schválil ředitel realizace investic:	Ing. Martin Czechman	Czechman 8.11.2021





Příloha k ZL č. 1

Celkové náklady stavby

Úsek 3 - Montako

Desky	Objekt	Název	Způsobilé náklady
		Primární rozvod - stavební část	1 874 361 Kč
		Primární rozvod - strojní část	0 Kč
		Primární rozvod - Vstupy	0 Kč
		Primární rozvod - šachta OŠ4	0 Kč
Celkem			1 874 361 Kč
		navýšení o změny oproti PD - 20 m protlaku s chráničkou místo výkopového provedení	0,00

Ostatní náklady		Způsobilé náklady
Dokumentace pro provádění stavby		0,00
Dokumentace skutečného provedení stavby		0,00
Ostatní náklady celkem		0 Kč

Náklady celkem	Způsobilé náklady
Celkové náklady stavby bez PD	1 874 361 Kč
Celkové náklady stavby s PD	1 874 361 Kč

22

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				1 394 692		431,6453		400,008
1	113153314	Fréz.beton.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm	m2	234,00000	185,00	43 290,00	0	0	0,11	25,74
2	113153315	Fréz.beton.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.6 cm	m2	234,00000	225,00	52 650,00	0	0	0,132	30,888
3	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	43,00000	95,00	4 085,00	0	0	0,225	9,675
4	113107845	Odstanění podkladu nad 50 m2,drc.+štetl tl. 45 cm	m2	164,00000	953,00	156 292,00	0	0	0,99	162,36
5	113107835	Odstanění podkladu nad 50 m2,drc.+štetl tl. 35 cm	m2	164,00000	953,00	156 292,00	0	0	0,77	126,28
6	113107122	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	164,00000	97,00	15 908,00	0	0	0,235	38,54
7	132200112	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině, 1-4, , pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	265,00000	750,00	198 750,00	0,00235	0,62275	0	0
8	119000002	Dočasné zajištění kabelů ve výkopu	m	49,00000	450,00	22 050,00	0,02478	1,21422	0	0
9	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním , šterkopisku frakce 0 - 4mm	m3	128,00000	785,00	100 480,00	1,7	217,6	0	0
10	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	45,00000	95,00	4 275,00	0	0	0,145	6,525
11	199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	265,00000	350,00	92 750,00	0	0	0	0
12	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	0,00000	654,00	0,00	0	0	0	0
13	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	265,00000	95,00	25 175,00	0	0	0	0
14	174100010	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny , ze vzdálenosti 15 km	m3	265,00000	425,00	112 625,00	0	0	0	0
15	181300010	Nákup humusu (ornice)	m3	0,00000	350,00	0,00	0,00003	0	0	0
16	182301124	Rozproštění ornice, svah, tl. 20-25 cm, do 500 m2	m2	0,00000	45,00	0,00	0	0	0	0

17	180400020	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	0,00000	42,00	0,00	0,00003	0	0	0
18	119001422	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	45,00000	5 000,00	225 000,00	0,03974	1,7883	0	0
19	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	39,00000	2 500,00	97 500,00	0	0	0	0
20	111200001	Odstanění křovin a stromů do 100 mm, spalení	m2	0,00000	265,00	0,00	0,00005	0	0	0
21	174100050	Zásyp jam, rýh a šachet šterkopiskem, dovoz, šterkopisku ze vzdálenosti 10 km	m3	126,00000	695,00	87 570,00	1,67	210,42	0	0
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				3 510,00		0		0
22	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	234,00000	15,00	3 510,00	0	0	0	0
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00		0		0
23	310238411	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC, s, použitím suché maltové směsi vstupy	m3	0,00000	1 520,00	0,00	1,76716	0	0	0
24	310238411	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MC, s, použitím suché maltové směsi (kanály)	m3	0,00000	1 520,00	0,00	1,76716	0	0	0
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				12 298,00		6,96256		0
25	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm	m2	43,00000	286,00	12 298,00	0,16192	6,96256	0	0
Díl:	5	Komunikace				371 084,00		258,70256		0
26	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	164,00000	465,00	76 260,00	0,42514	69,72296	0	0
27	564761111	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 20 cm	m2	164,00000	295,00	48 380,00	0,38625	63,345	0	0
28	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	0,00000	399,00	0,00	0,55125	0	0	0
29	568212111	Vyztužení asfaltového povrchu geometrií	m2	95,00000	109,00	10 355,00	0	0	0	0
30	573111115	Postřik živčný infiltr. + posyp, asfalt 2,5 kg/m2	m2	95,00000	48,00	4 560,00	0,00753	0,71535	0	0

31	576111214	Kobrec asfalt,mastix SMA 11 S (AKMS) do 3 m, 5 cm	m2	95,00000	499,00	47 405,00	0,116	11,02	0	0
32	565151111	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+ do 3 m,tl. 7 cm	m2	95,00000	587,00	55 765,00	0,18463	17,53985	0	0
33	565161111	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+ do 3 m,tl. 8 cm	m2	95,00000	699,00	66 405,00	0,211	20,045	0	0
34	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	164,00000	286,00	46 904,00	0,441	72,324	0	0
35	596215041	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	43,00000	350,00	15 050,00	0,0928	3,9904	0	0
Díl:	8	Trubní vedení				0,00		0		0
36	894412211	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, bez dna hl.do 1,5 m., poklop litina 12,5 t (A15), vodotěsný	kus	0,00000	9 850,00	0,00	3,02746	0	0	0
37	894412211	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, bez dna hl.do 1,5m., poklop litina 40 t (B125), vodotěsný	kus	0,00000	9 825,00	0,00	3,08846	0	0	0
38	894412211	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, bez dna hl.do 1,5m., poklop litina 40 t (C250), vodotěsný	kus	0,00000	12 540,00	0,00	3,08846	0	0	0
39	894412211	Šachta, DN 1000, stěna 90 mm, bez dna hl.do 1,5m., poklop litina 40 t (D400), vodotěsný	kus	0,00000	14 985,00	0,00	3,08846	0	0	0
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				41 910,00		17,3574		0
40	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	45,00000	498,00	22 410,00	0,13612	6,1254	0	0
41	59245030R	Dlažba zámková přírodní (10%)	m2	65,00000	300,00	19 500,00	0,1728	11,232	0	0
42	914991001	Montáž dočasné značky včetně stojanu	ks	0,00000	950,00	0,00	0,066	0	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00		0		0
43	965200012	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	0,00000	2 950,00	0,00	0	0	2,2	0
44	963200012	Bourání stropů z desek ŽB š. do 30 cm, tl. 14 cm	m2	0,00000	495,00	0,00	0,00104	0	0,294	0
45	962200031	Bourání příček z železobetonu, tloušťka 15 cm	m2	0,00000	465,00	0,00	0,00067	0	0,324	0
46	963012520	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm	m3	0,00000	2 950,00	0,00	0,0031	0	1,6	0
Díl:	97	Proražení otvorů				3 827,00		0		0

47	979084219	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	0,00000	49,00	0,00	0	0	0	0
48	979084216	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	0,00000	156,00	0,00	0	0	0	0
49	979024441	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplň	m	43,00000	89,00	3 827,00	0	0	0	0
50	979087213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,00000	165,00	0,00	0	0	0	0
51	979990108	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	0,00000	450,00	0,00	0	0	0	0
52	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, , kontejner 4 t	t	0,00000	95,00	0,00	0	0	0	0
53	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00000	45,00	0,00	0	0	0	0
54	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00000	30,00	0,00	0	0	0	0
55	979990144	Poplatek za skládku suti - minerální vala	t	0,00000	1 750,00	0,00	0	0	0	0
56	979100011	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	0,00000	174,00	0,00	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			22 165,00		0			0
57	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	65,00000	95,00	6 175,00	0	0	0	0
58	998225194	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	65,00000	75,00	4 875,00	0	0	0	0
59	998225195	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	65,00000	75,00	4 875,00	0	0	0	0
60	998225311	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	65,00000	96,00	6 240,00	0	0	0	0
Díl:	711	Izolace proti vodě			0,00		0			0
61	711111002	Izolace proti vlhk.vodod. náter asf.lak za studena , 1x náter - včetně dodávky asfaltového laku ALN	m2	0,00000	35,00	0,00	0,00004	0	0	0
62	711150026	Izolace proti vodě svislá přitavená, 2x	m2	0,00000	465,00	0,00	0,0178	0	0	0
Díl:	713	Izolace tepelné			0,00		0			0
63	713400821	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	0,00000	75,00	0,00	0	0	0,08	0
Díl:	733	Rozvod potrubí			0,00		0			0
64	733120826	Demontáž potrubí z hladkých trubek D65-DN150, vč. , zaslepení rušených tras	m	0,00000	65,00	0,00	0,00006	0	0,00841	0

Díl:	M46	Zemní práce při montážích							
65	460110001	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	5,00000	3 000,00	24 875,00	0	0	0
66	460110101	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	5,00000	500,00	15 000,00	0	0	0
67	460030081	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce , vrstvy do 8-10 cm	m	59,00000	125,00	7 375,00	0	0	0
68	1000-3	Jeřábý	den	0,00000	3 500,00	0,00	0	0	0
69	460030001	Sejmutí ornice vrstvy do 15 cm se zemíhou ř.1., , tloušťka vrstvy do 10 cm	m3	0,00000	125,00	0,00	0	0	0
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00	0	0	0
70	5	Přeložky sítí nepředvídáné, vodovod	soubor	0,00000	5 000,00	0,00	0	0	0
71	5	Přeložky sítí nepředvídáné, plynovod	soubor	0,00000	5 000,00	0,00	0	0	0
72	5	Přeložky sítí nepředvídáné, kabely nn	soubor	0,00000	5 000,00	0,00	0	0	0
73	5	Přeložky sítí nepředvídáné, kabely vo	soubor	0,00000	5 000,00	0,00	0	0	0
74	6	Náklady na propagaci, informační tabule	soubor	0,00000	5 000,00	0,00	0	0	0
75	7	Proplachová voda	m3	0,00000	2 500,00	0,00	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				0,00	0	0	0
76	005111020	Vytýčení stavby	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0
77	005241020	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0
78	005111021	Vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0
79	005121010	Vybudování zařízení stavenišť	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0
80	005121030	Odstranění zařízení stavenišť	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0
81	005211080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0
82	005231010	Revize	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0
83	005231020	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0
84	005231030	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0
85	005231040	Provozní řady	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0
86	004111010	Průzkumné práce, pasportizace	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0
87	005124010	Koordinální činnost	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0
88	005211010	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0

89	005211020	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
90	005211030	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
91	005211040	Užívání veřejných ploch a prostranství (m2xdny), uvažováno 40dnů	Soubor	140 880,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
		3522*40		140						
92	0052101	Mobilní oplocení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
93	0052103	Lávky pro pěši	Soubor	12,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
94	0052104	Těžké přejezdy	Soubor	2,00000	0,00	0,00	0	0	0	0
95	0052104	Hutníci zkoušky	Soubor	1,00000	0,00	0,00	0	0	0	0

Položkový rozpočet			
Zakázka:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 874 361,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 874 361,00

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			1 394 692,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			3 510,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 298,00
5	Komunikace	HSV			371 084,00
8	Trubní vedení	HSV			0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			41 910,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
97	Prorážení otvorů	HSV			3 827,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 165,00
711	Izolace proti vodě	HSV			0,00
713	Izolace tepelné	HSV			0,00
733	Rozvod potrubí	HSV			0,00
M46	Zemní práce při montážích	HSV			24 875,00
ON	Ostatní náklady	HSV			0,00
VN	Vedlejší náklady	HSV			0,00
Cena celkem					1 874 361,00

Rekonstrukce horkovodů Kralupy - III. Etapa - část 3 Montako

PODZEMNÍ POTRUBÍ

SO 017 PRIMÉRNÍ MIMOAREÁLOVÉ HORKOVODY

Objekt / číslo rozpočtu	Název	HSV	PSV	DOD	MON	ON / VN	Způsobilé náklady	Nezpůsobilé náklady
Bezkanálový rozvod HN-I - technologie				0 Kč	0 Kč		0 Kč	
Bezkanálový rozvod HN-I - Stavba				0 Kč	0 Kč		1 874 361 Kč	
HN-I-Vstupy				0 Kč	0 Kč		0 Kč	
HN-I- OŠ 4				0 Kč	0 Kč		0 Kč	
Celkem							1 874 361 Kč	

