




POZINK, PROTISKLUZOVÝ PLECH TL. 4 MM

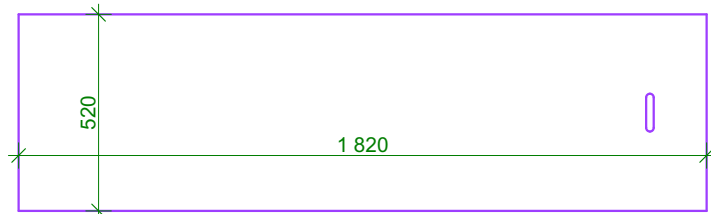

POZINK, PROTISKLUZOVÝ PLECH TL. 4 MM - POUŽIT PŘI OSAZENÉ MÁJI

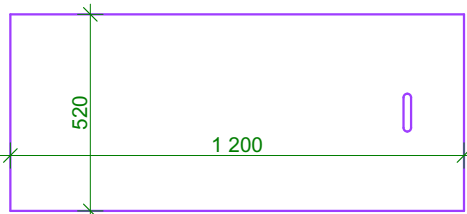

OCEL, PROFIL Z 50x50x20 MM, POZINK

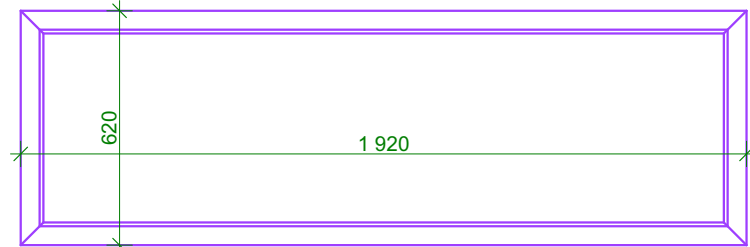

Technical drawing of a drainage system cross-section and plan view.

Cross-section (top):

- Total depth: 900 mm
- Top layer: 200 mm
- Geotextile (VSAK): 1000/500/500 mm
- Filter (ŠTERK FR): 16/32
- Geotextile (GEOTEXTILII PL. HM. 300 g/m²)
- PVC pipe (KG PVC DN500) diameter: 500 mm
- Joint (JEKL 50/100/3) length: 600 mm
- Filter section: 540 mm x 250 mm

Plan view (bottom):

- Overall width: 1800 mm
- PVC pipe section: 1190 mm x 1300 mm
- Joint: 70 mm
- Filter section: 540 mm x 250 mm
- Slope: 2%

[illegible]

OZNAČENÍ	NÁZEV
	BETON PROSTÝ MONOLIT S PEVNOSTÍ DO C16/20
	BETON PROSTÝ MONOLIT S PEVNOSTÍ C16/20 A VÝŠE
	ŽELEZOBETON MONOLIT S PEVNOSTÍ C20/25 A VÝŠE
	ZDIVO ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BD 200/250/500 + ČB C20/25 + B500B
	PROPUSTNÝ ZÁSYP KAČÍREK - PRANÉ OBLÉ KAMENIVO FRAKCE 16/32
	ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU HUTNĚNO PO VRSTVÁCH 300mm
	ROSTLÝ TERĚN
	HYDROIZOLACE VIZ SKLADBA VRSTEV

- STANOVISŤE PRO MÁZ ROZMĚRŮ 2,20 x 9 M, HL. 1,3 M, BUDE TVOŘENO Z KCÍ, KTERÉ BUDE TVOŘENA ZB PODZEMNÍMI STĚNAMI ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 200 MM VYPĚLNÉ ČERSTVÝM BETONEM C20/25 + BET. VÝZTUŽ PR. 12 MM, STĚNY ZALOŽENY NA ZB ZAKLADOVÉ DESCE TL. 150 MM Z ČERSTVÉHO BETONU C20/25 + KARI ŠÍŘ 61/50/150.

- ŠIKMA ČÁST TVOŘENA TRUBKOU K PVC DN500 - SEŘÍZNUTO DO PŮLKRUHU, PODBETONOVÁNÍ PROSTÝM BETONEM C16/20.

- DNO OPATŘENO VTKEM DN100, KTERÝ BUDE NÁPOJEN NA VSAK 1000/500/500 MM TVOŘENÝ ŠTERKEM FR. 16/32, KTERÝ BUDE OBALEN GEOTEXTILIÍ PL. HM. 300 G/M², V MÍSTĚ VTKU BUDE PROVEDENA HYDROIZOLACNÍ STĚRKA.

- KCE BUDE Z VRCHNÍ STRANY KRYTA OCEL. POCHOZÍM PLECHEM TL. 4 MM V OCEL. RÁMU.

HLAVNÍ PROJEKTANT Ing. JIŘÍ ŠTASTNÝ		MÍSTO STAVBY K.Ú. SYROVICE - PČ. 57 OBEČ SYROVICE, SYROVICE, OKRES BRNO-VENKOV		ING. JIŘÍ ŠTASTNÝ PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST KONTAKT m: +420 602 376 048, e: jstasmv@gmail.com	
VYPRACOVAL Ing. JIŘÍ ŠTASTNÝ		STAVEBNÍK/INVESTOR OBEČ SYROVICE		DATUM 24.11.2023 STUPEŇ DPS FORMÁT 4x A4	
KONTROLOVAL Ing. JIŘÍ ŠTASTNÝ-ČKAIT 1007064		ZÁSTUPCE INVESTORA Ing. ZDENĚK JOUKL-STAROSTA		ZAKÁZKOVÉ Č. 2317 DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ARCHICAD 27	
NÁZEV DÍLA PARK SYROVICE NOVOTAVBA PÓDIA A STAVEBNÍ ÚPRAVY PARKU				PARE MĚRÍTKO 1:20 ČÍSLO VÝKRESU D5.03	
NÁZEV VÝKRESU D5, SO 103 AREÁL, ZP. PLOCHY, OSTATNÍ PRVKY STANOVITĚ PRO MÁJ					