

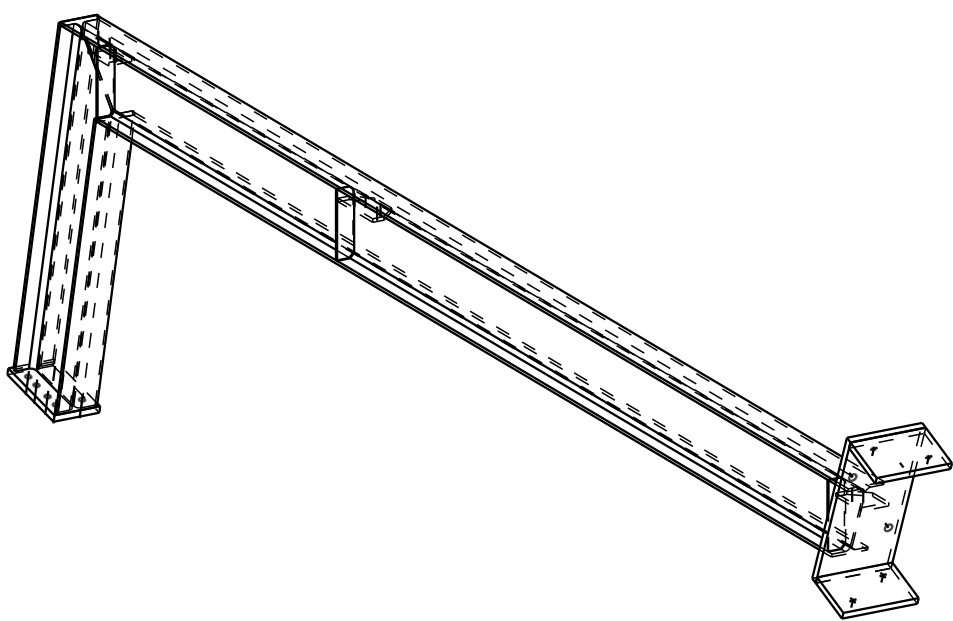
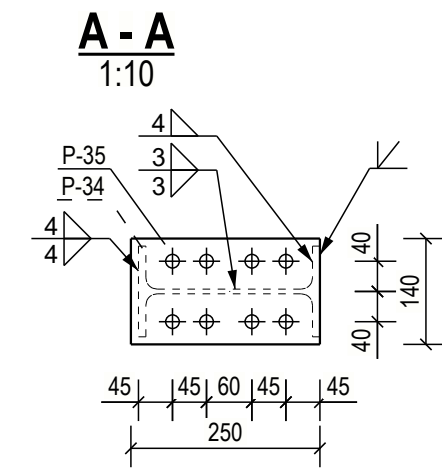
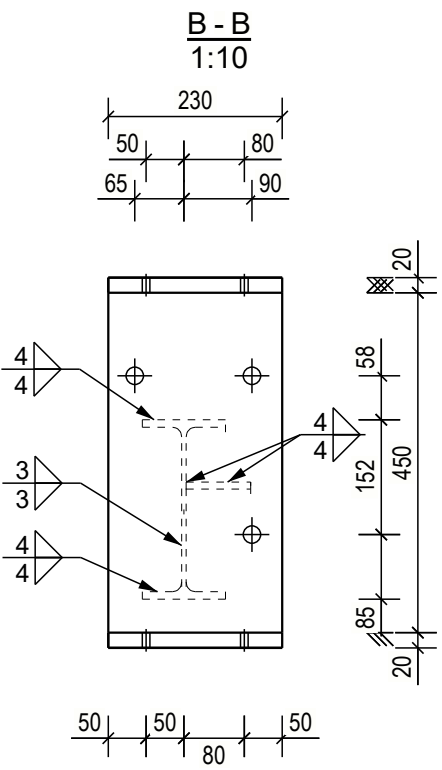


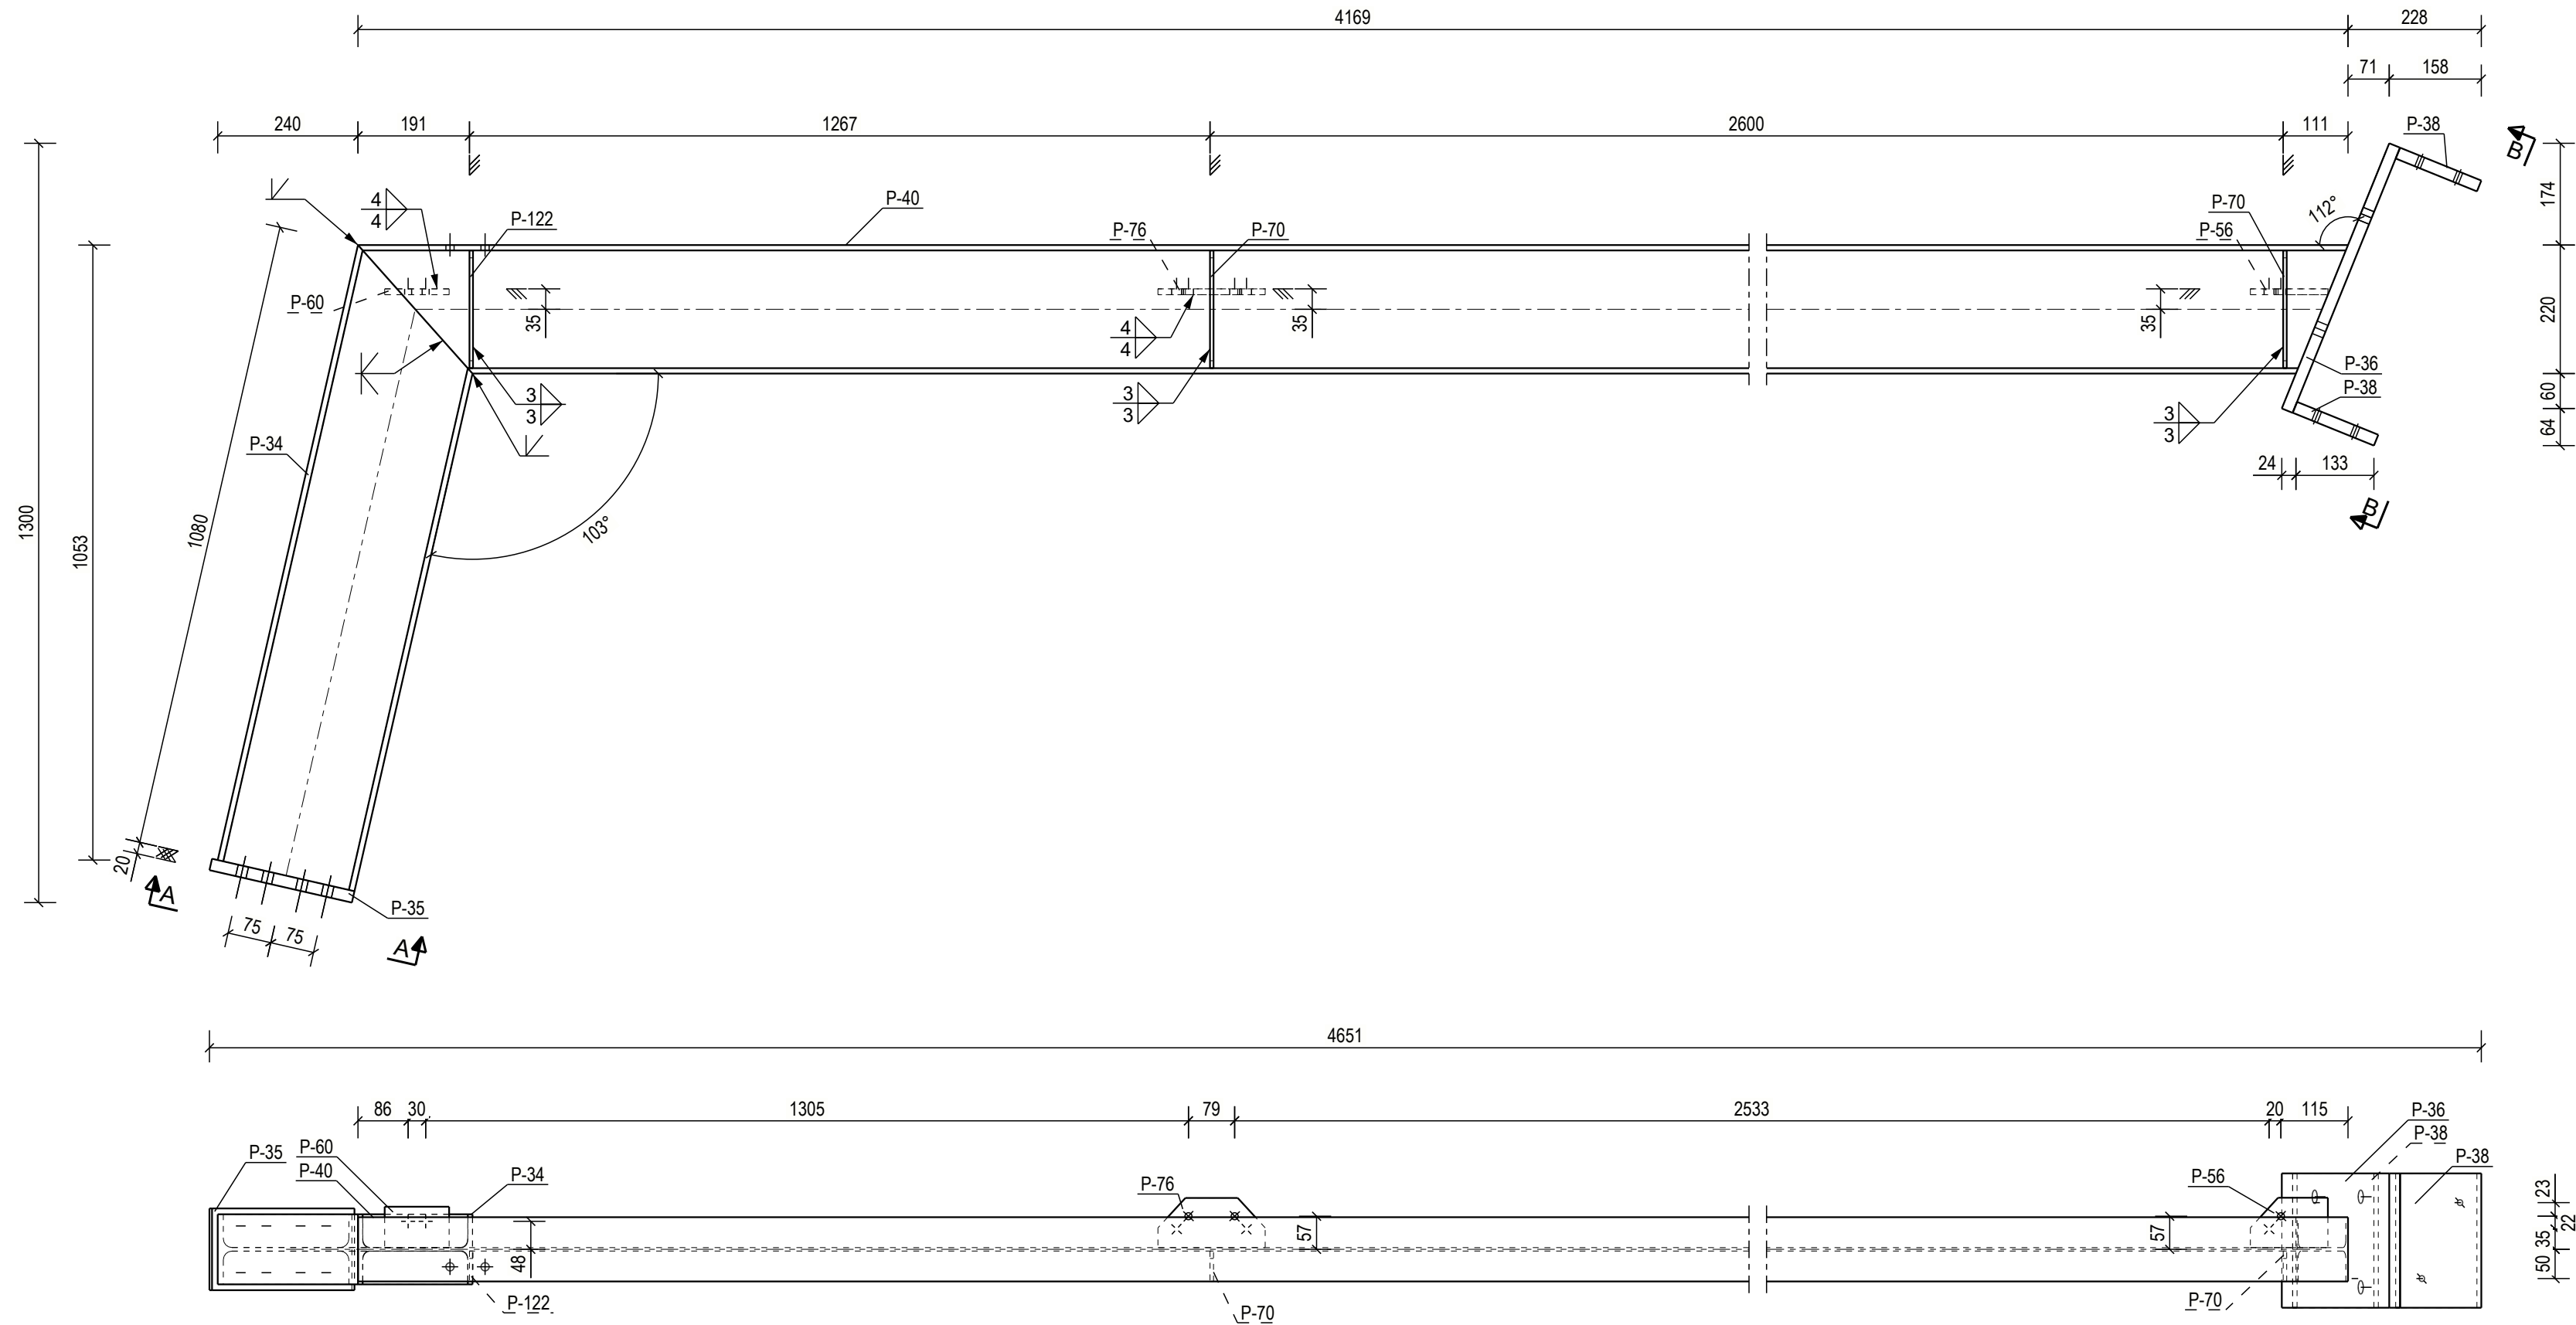

JMENOVITÉ VŮLE PRO ŠROUBY A ČEPY V ZINKOVANÝCH KONSTUKCÍCH [mm]								
PODLE - ČSN EN 1090-2+A1								
Jmenovitý průměr šroubu nebo čepu d [mm]	12	14	16	18	20	22	24	27 a větší
Normální kruhové díry do-d=v	2				3			4
Zvětšené kruhové díry do-d=v	4			5		7		9
Krátké oválné díry (v podélném směru) do-d=v	4			6		8		10
Dlouhé oválné díry (v podélném směru) do-d=v					1,5d			

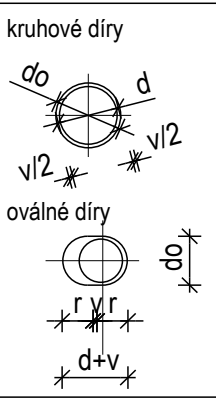

PŘÍPRAVA SVAROVÝCH PLOCH

PODLE - ČSN EN 29692

V - svar

ÚHEL a	MEZERA b	OTUPENÍ c
40° ≤ a ≤ 60°	b ≤ 4	c ≤ 4

∕ - svar

ÚHEL a	MEZERA b	OTUPENÍ c
35° ≤ a ≤ 60°	2 ≤ b ≤ 4	1 ≤ c ≤ 2

⊥ - svar

ÚHEL a	MEZERA b	OTUPENÍ c
35° ≤ a ≤ 60°	1 ≤ b ≤ 4	c ≤ 2

NEOZNAČENÉ SVARY

TUPÉ SVARY

PROVÉST NA TLOUŠTKU MATERIÁLU

KOUTOVÉ SVARY

t₁ ≥ t₂
a = 0,5 x t₂

TABULKA KOUTOVÝCH SVARŮ

DEFINUJÍCÍ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY

PODLE - ČSN EN 1993-1-8

a _w	z _w	L _{min}	L _{max}
3	4,5	30	450
4	6,0	30	600
5	7,0	30	750
6	8,5	36	900
7	10,0	42	1050

z_w = a_w * √2

DOKONČOVÁNÍ OCELOVÝCH PRVKŮ

PODLE - ČSN EN ISO 14713-1

(Pozinkování povlaky - Směrnice a doporučení pro ochranu proti korozi oceli v konstrukcích - Část 1: Všeobecné zásady navrhování a odolnost proti korozi)

ZINKOVÁNÍ:	ŽIVOTNOST 80 LET
------------	------------------

OCHRANA PROTI KOROZI NA ÚROVNI - C3

Celková tloušťka zinku min. 100 μm

VÝŘEZY

PODLE - ČSN EN 1090-2+A1

tvar A	tvar B	tvar C
doporučen pro plně mechanizované nebo automatizované řezání	dovolen	není dovolen

SUMARIZACE POLOŽEK DÍLCE					
Položka	Profil	Materiál	Počet	Délka [mm]	Hmotnost [kg]
P-34	IPE240	S235	1	1080	33.16
P-35	PL20*140	S235	1	250	5.49
P-36	PL20*230	S235JR	1	490	17.69
P-38	PL20*150	S235JR	2	230	10.83
P-40	IPE220	S235JR	1	4169	109.22
P-56	PL10*85	S235JR	1	133	0.79
P-60	PL10*70	S235	1	110	0.61
P-70	PL6*52	S235JR	2	202	0.97
P-76	PL10*85	S235JR	1	184	1.04
P-122	PL6*52	S235	1	202	0.49
Celkem				180.29 kg	

RECOC s.r.o.
Saydlerova 2451/8
156 00 Praha 13
Česká Republika
www.recoc.cz
e-mail: recoc@recoc.cz
Tel: +420 2 5162 4661

Název akce
NOVOSTAVBA PODIA

Dílec	Délka	Plocha	Počet	Hmotnost 1ks
D-64	4651 mm	5.184 m ²	1	180.36 kg

Č. p.
Měřítka
1:10