




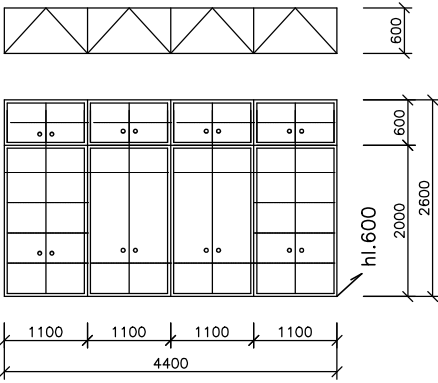

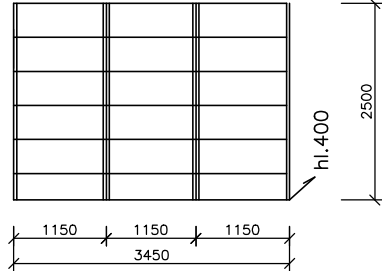


projektoval:	kreslil:	odp. projektant:	ved. projektant:	Ing. Jaromír Havlíček proj s.t.a ka 17. listopadu 2131, Písek
ING. HAVLÍČEK			ING. HAVLÍČEK	
kraj: JIHOČESKÝ	StÚ: PÍSEK			
investor: Základní škola J.K.Tyla a MŠ Písek,Tylova 2391, Tylova 2391, 397 01 Písek				IČ 28129954 DIČ CZ28129954
REKONSTRUKCE AULY "MODERNIZACE ŠKOLY ZŠ J.K. TYLA" D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				tel. 777906777
				datum: 12/2024
				stupeň: DSP
				měřítko: 1 : 100
obsah výkresu:	VÝPIS PRVKŮ PSV			S7

ODKAZ	SCHÉMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KS
1	 ŽALUZIE HLINÍKOVÉ ELOX. VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ typ Z 70 ŽALUZIE š. 70mm S TĚSNĚNÍM NA SPODNÍ STRANĚ PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI VODÍČÍ LIŠTY 20/20, HORNÍ PRFIL PŘEKRYTÝ KRYCÍM PLECHEM AI ELOX STŘÍBRNÝ MOTOROVÝ POHON S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM (spřaženým pro více oken) KOTVENÍ DO BETONOVÉHO NADPRAŽÍ STÁV. OKEN KRYCÍ PLECH ŽALUZII PŘÍZNANÝ BARVA ŽALUZIE A KRYCÍHO PLECHU – STŘÍBRNÝ ELOX ROZMĚR : 1800x2400 mm	1
2	 ŽALUZIE HLINÍKOVÉ ELOX. VENKOVNÍ HORIZONTÁLNÍ typ Z 70 ŽALUZIE š. 70mm S TĚSNĚNÍM NA SPODNÍ STRANĚ PRO SNÍŽENÍ HLUČNOSTI VODÍČÍ LIŠTY 20/20, HORNÍ PRFIL PŘEKRYTÝ KRYCÍM PLECHEM AI ELOX STŘÍBRNÝ MOTOROVÝ POHON S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM (spřaženým pro více oken) KOTVENÍ DO BETONOVÉHO NADPRAŽÍ STÁV. OKEN KRYCÍ PLECH ŽALUZII PŘÍZNANÝ BARVA ŽALUZIE A KRYCÍHO PLECHU – STŘÍBRNÝ ELOX ROZMĚR : 2400x2400 mm	3
3	 DŘEVĚNÉ OKNO OBOSTRANNĚ POSUVNÉ DVOUDÍLNÉ, DŘEVO PŘÍRODNÍ, LAK TRANSPARENTNÍ ZASKLENÍ SKLEM JEDNODUCHÝM OPATŘENÉ ZRCADLOVOU REFLEXNÍ FOLIÍ (bronzová barva) V INTERIÉRU ZVUKAŘŮ. KOTVENÍ DO NADPRAŽÍ A ZDĚNÉHO OSTĚNÍ. PARAPET DŘEVĚNÝ (dodávka okna) ROZMĚR: 2000x1000 mm	1
4	 VNITŘNÍ OKENICE DVOUKŘÍDLOVÁ V AKUSTICKÉ STĚNĚ S3 (W2) RÁM OKENICE DŘEVĚNÝ S KRYCÍ MTF DESKOU tl. 3mm lakovanou BÍLOU A LAŤOVÁNÍM Z LAŤÍ 50/40 S MEZERAMI 50 mm (laťování musí korespondovat s laťováním stěny S3 a tvořit jednotlý celek po uzavření). MATERIÁL SMRK, TRANSPARENTNÍ LAK MAT. OSTĚNÍ DŘEVĚNÉ PRKENÉ OTVÍRÁNÍ NA STĚNU V ÚHLU 180° SE ZAJIŠTĚNÍM OTEVŘENÉ OKENICE. ZAJIŠTĚNÍ ZAVŘENÉ OKENICE UVNITŘ OKNEM. ROZMĚR : 2000x1000 mm	1
5	 DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, KLASIK, PLNÉ, HLADKÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, FALC. POVRCH LAMINÁT CPL, DEZÉN JASAN ZÁMEK ŠTÍTOVÝ NIKL LESK WC kliky – kliky, zámek vložkový Okopný plech nerez v= 150mm obostranný. DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ c= 150 mm ROZMĚR : 800x1970 mm	1L 1P

ODKAZ	SCHÉMA, ROZMĚR, POPIS	POČET KS
6	 DŘEVĚNÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ 16 KŘÍDLOVÁ LAMINO, DEZÉN BUK, RÁM DŘEVĚNÝ KOTVENÝ DO ZDI HORNÍ ČÁST POLICOVÁ, DOLNÍ ŠATNÍ + POLICOVÁ Rozm. 4400x2600x600mm PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT POŽADAVEK STAVEBNÍKA NA USPOŘÁDÁNÍ VNITŘNÍHO VYBAVENÍ SKŘÍNĚ	1
7	 KOVOVÉ POLICOVÉ REGÁLY VARIMO VESTAVĚNÉ, DVOUPOLOVÉ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE, SLOUPKY DUTINOVÝ PROFIL S PATKOU POLICE PLECHOVÉ S ŽEBRY, PŘESTAVITELNÉ. ROZMĚR : 2300x2500x400 mm PŘED DODÁVKOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÝ STAVEBNÍ ROZMĚR STĚNY SKLADU.	1
8	 KOVOVÉ POLICOVÉ REGÁLY VARIMO VESTAVĚNÉ, TŘÍPOLOVÉ POZINKOVANÁ KONSTRUKCE, SLOUPKY DUTINOVÝ PROFIL S PATKOU POLICE PLECHOVÉ S ŽEBRY, PŘESTAVITELNÉ. ROZMĚR : 3450x2500x400 mm PŘED DODÁVKOU JE NUTNO OVĚŘIT SKUTEČNÝ STAVEBNÍ ROZMĚR STĚNY SKLADU.	1
9	 DŘEVĚNÉ DVEŘE vnitřní hladké klasik, plné, povrch CPL dub přírodní jednokřídllové, falcované, POŽÁRNĚ ODOLNÉ EI 30 DP C2, samozavírač osazené do ocelové zárubně lisované – D+M zámek vložkový, kování klíka-koule nerez broušená ROZMĚR : 800x1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ LISOVANÁ, S FALCEM, DO ZDIVA C= 100mm LEVÁ	1L