

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 5/4/13/Bi na akci:

na akci: „Oprava kostela sv. Jana Křtitele ve Valtrovicích“ ze dne 8.4.2013.

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.

Sídlo: Alšova 992/10, 669 02 Znojmo
Doručovací adresa: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
Zastoupen: Ing. Petr Diviš, jednatel
IČ: 41609620
DIČ: CZ41609620
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 2715, KS v Brně
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 345644-741/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Petr Diviš, tel. 603865553

b) technických Ing. Miroslav Šimeček, tel. 603865550

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Valtrovice

Sídlo: Valtrovice 44
Zastoupen: Mgr. Pavlem Sobotkou, administrátorem excurrento
IČ: 49440560
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Poštovní spořitelna
Č.ú. : 232896192/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických Bc. Pavel Vlk (tel. 604 469 055)

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany se dohodli na změně ustanovení dotčené smlouvy o dílo č. 5/4/13/Bi ze dne 8.4.2013 takto:

2. Předmět díla

Dopňuje se :

2.6. Zhotovitel provede práce a dodávky – vícepráce:

- na základě technologické nutnosti jejich provedení (rozsáhlejší oprava poškozené krovové konstrukce, vyrovnávací vrstva otlučného zavlhčeného zdiva omítkou PROFI WTA, hloubková penetrace omítek, úprava štítů a okenních parapetů, vyklizení suti z půdního prostoru)
- na základě požadavků Památkové péče z kontrolních dnů (obnova slunečních hodin, parapet z cihelné dlažby ve vstupu věže, kované zábradlí a omazání krytiny štítových zdí namísto zakončení lemováním z Pz plechů)

3. Cena díla

3.1. Cena díla se navyšuje o částku (viz. příložený položkový rozpočet „Změny oproti smluvnímu rozpočtu-méněpráce, vícepráce“):

Základ pro cenu bez DPH 21%	138 359,- Kč
Cena DPH 21%	29 055,- Kč
CENA CELKEM	167 414,- Kč

Celková cena díla včetně změn činí:


Základ pro cenu bez DPH 21%	1.190 190,- Kč
Cena DPH 21%	249 940,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.440 130,- Kč

4. Doba plnění

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 31.10.2013

Ostatní ujednání dotčené smlouvy o dílo č. 5/4/13/Bi ze dne 8.4.2013 se nemění.

Ve Znojmě, dne 19.9.2013


.....
za objednatele:
Mgr. Pavel Sobotka

Římskokatolická farnost
VALTROVICE
671 27 Hrádek

33-1828/2013


BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

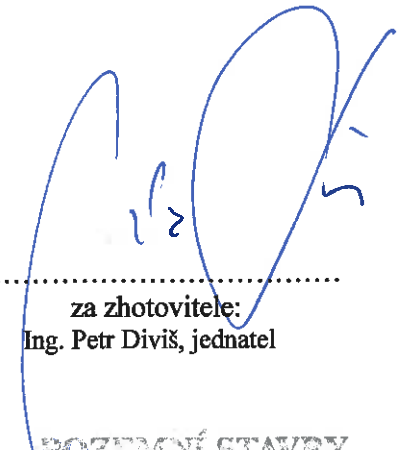
TENTO DODATEL
ZE STAVBY JAKO CIRKEVNÍHO SCHVALUJE

1 Světá dne 23.9.2013


.....
notář




.....
odměně


.....
za zhotovitele:
Ing. Petr Diviš, jednatel

POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o. -2-
660 00 Znojmo Ališova 10
IČ: 241694000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02 Změny oproti smluvnímu rozpočtu (MP, VP)		Základní rozpočet
Objekt: 001	Název objektu: Kostel sv. Jana Křtitele	JKSO:
Stavba: 0749	Název stavby: Oprava kostela sv. Jana Křtitele Valtrovice	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	138 359,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Pozemní stavby, spol. s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	79 585,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	58 774,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		138 359,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		138 359,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Datum: 18.9.2013 Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis: Rímskokatolická farnost VALTROVICE 671 27 Hrádek
Základ pro DPH		21,0% činí:	138 358,83 Kč
DPH		21,0% činí:	29 055,00 Kč
		POZEMNÍ STAVBY spol. s r.o. 668 02 Znojmo Alba 10 IČO: 41609902 DIČ: CZ41609902	
Cena za objekt celkem:			167 414,00 Kč

Stavba: 0749	Oprava kostela sv. Jana Křtitele Valtrovice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 001	Kostel sv. Jana Křtitele	Datum tisku: 18.9.2013	
Rozpočet: 02	Změny oproti smluvnímu rozpočtu (MP, VP)		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
38 Kompletní konstrukce	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 Vodorovné konstrukce	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5
62 Úpravy povrchů vnější	53 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,5
96 Bourání konstrukcí	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
97 Prorážení otvorů	6 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
762 Konstrukce tesařské	0,00	70 719,00	0,00	0,00	0,00	2,2
764 Konstrukce klempířské	0,00	-16 995,00	0,00	0,00	0,00	-0,2
767 Konstrukce zámečnické	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	3,0
Kč	79 585,00	58 774,00	0,00	0,00	0,00	10,9

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	138 359,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	138 359,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	138 359,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	138 359,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	138 359,00	0,00
Provoz investora	0,00	138 359,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	138 359,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	138 359,00	0,00
			0,00

Stavba: 0749	Oprava kostela sv. Jana Křtitele Valtrovice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 001	Kostel sv. Jana Křtitele	Datum tisku: 18.9.2013	
Rozpočet: 02	Změny oproti smluvnímu rozpočtu (MP, VP)		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
38		Kompletní konstrukce						
1	38001	Rekonstrukce slunečních hodin na fasádě	ks	1,0000	15 200,00	15 200,00	0,00000	0,00000
38		Kompletní konstrukce				15 200,00		0,00000
4		Vodorovné konstrukce						
2	417 35-1115.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení						
		dorovnávk štítového zdiva	m2	4,0000	287,50	1 150,00	0,00342	0,01368
3	417 35-1116.R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění						
		dorovnávk štítového zdiva	m2	4,0000	60,80	243,20	0,00000	0,00000
4	631 31-3511.R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15						
		štítové stěny	m3	0,6000	2 700,00	1 620,00	2,52500	1,51500
4		Vodorovné konstrukce				3 013,20		1,52868
62		Úpravy povrchů vnější						
5	596 24-5021.R00	Kladení cihelné dlažby tl. 6 cm do MC tl. 4 cm						
		parapet věže	m2	1,5000	327,50	491,25	0,11931	0,17897
6	602 01-6112.RT7	Omítka stěn jádrová, ručně						
		tloušťka vrstvy 25 mm - omazávka krytiny	m2	16,2400	256,50	4 165,56	0,03680	0,59763
7	602 01-6121.RT7	Omítka stěn PROFI WTA Ausgleichsputz, ručně						
		tloušťka vrstvy 25 mm hrubá - vyrovnávací vrstva	m2	104,0000	322,50	33 540,00	0,03413	3,54952
8	602 01-6195.R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund						
		m2	389,0000	37,30	14 509,70	0,00032	0,12448	
9	62001	Dlažba Lícová cihelna						
		parapet věže	ks	40,0000	25,25	1 010,00	0,00000	0,00000
62		Úpravy povrchů vnější				53 716,51		4,45060
96		Bourání konstrukcí						
10	967 03-1132.R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC						
		ubourání okenních parapetů	m2	1,4000	91,80	128,52	(-0,05500)	(-0,07700)
							0,00000	0,00000
96		Bourání konstrukcí				128,52		(-0,07700)
								0,00000
97		Prorážení otvorů						
11	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,5000	145,50	1 382,25	Index:	1,00000
Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.								

Stavba: 0749	Oprava kostela sv. Jana Křtitele Valtrovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 001	Kostel sv. Jana Křtitele	Datum tisku: 18.9.2013	
Rozpočet: 02	Změny oproti smluvnímu rozpočtu (MP, VP)		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
12	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t		95,0000	6,20	589,00	Index:	1,00000
13	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m t		9,5000	121,00	1 149,50	Index:	1,00000
14	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m t		28,5000	13,50	384,75	Index:	1,00000
15	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Bmo t		9,5000	120,00	1 140,00	Index:	1,00000
16	97 01R	Vyklízení sutí z půdního prostoru m3		4,5000	320,00	1 440,00	0,00000	0,00000
	97	Prorážení otvorů				6 085,50		0,00000
99 Staveništní přesun hmot								
17	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t		5,9793	241,00	1 441,01	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				1 441,01		0,00000
762 Konstrukce tesařské								
18	762 08-5140.R00	Hoblování viditelných částí krovu čtyřstranné m3		3,2300	1 140,00	3 682,20	0,00000	0,00000
19	762 33-1911.R00	Výřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl. 3 m m		114,0000	90,50	10 317,00	0,00016	0,01824
20	762 33-1921.R00	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl. 3 m m		40,9000	92,50	3 783,25	0,00016	0,00654
21	762 33-1931.R00	Výřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl. 3 m m		29,3000	109,00	3 193,70	0,00016	0,00469
22	762 33-1941.R00	Výřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl. 3 m m		-16,6000	116,00	-1 925,60	0,00016	-0,00266
23	762 33-1951.R00	Výřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl. 3 m m		18,1000	127,00	2 298,70	0,00016	0,00290
24	762 33-2931.RT2	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 m		114,0000	194,50	22 173,00	0,00612	0,69768
25	762 33-2932.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 m		40,9000	238,00	9 734,20	0,01467	0,60000
26	762 33-2933.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2 m		29,3000	293,50	8 599,55	0,01602	0,46939
27	762 33-2934.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2 m		-16,6000	423,00	-7 021,80	0,02641	-0,43841
28	762 33-2935.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2 m		18,1000	680,00	12 308,00	0,03969	0,71839
29	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3		3,2000	534,00	1 708,80	0,02357	0,07542
30	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t		2,1522	868,00	1 868,10	0,00000	0,00000
	762	Konstrukce tesařské				70 719,10		2,15219

Stavba: 0749	Oprava kostela sv. Jana Křtitele Valtrovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 001	Kostel sv. Jana Křtitele	Datum tisku: 18.9.2013	
Rozpočet: 02	Změny oproti smluvnímu rozpočtu (MP, VP)		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
764		Konstrukce klempířské						
31	764 33-1230.R00	Lemování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm m		-25,0000	141,00	-3 525,00	0,00193	-0,04825
32	764 35-2203.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm m		-23,5000	224,00	-5 264,00	0,00308	-0,07238
33	764 36-1220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá, 60 x 60cm kus		-3,0000	1 617,00	-4 851,00	0,01895	-0,05685
34	764 39-6230.R00	Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rš 120 mm m		-25,0000	38,60	- 965,00	0,00072	-0,01800
35	764 45-4202.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm m		39,4000	247,00	9 731,80	0,00263	0,10362
36	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm m		-45,4000	267,00	-12 121,80	0,00310	-0,14074
	764	Konstrukce klempířské				-16 995,00		-0,23260
767		Konstrukce zámečnické						
37	767 00-1.	Zábradlí kované schodiště kůr ks		1,0000	4 000,00	4 000,00	0,00000	0,00000
38	15945035	Tahokov provedení 0,3x0,3 výplň okenního otvoru vč.montáže ks		3,0000	350,00	1 050,00	1,00000	3,00000
	767	Konstrukce zámečnické				5 050,00		3,00000