


VOLNÝ TERÉN


OTEVŘENÝ VÝKOP

PE 110x6,6 (PE100-RC, SDR 17)
PE 90x5,4 (PE100-RC, SDR 17)
PE 50x4,6 (PE100-RC, SDR 11)

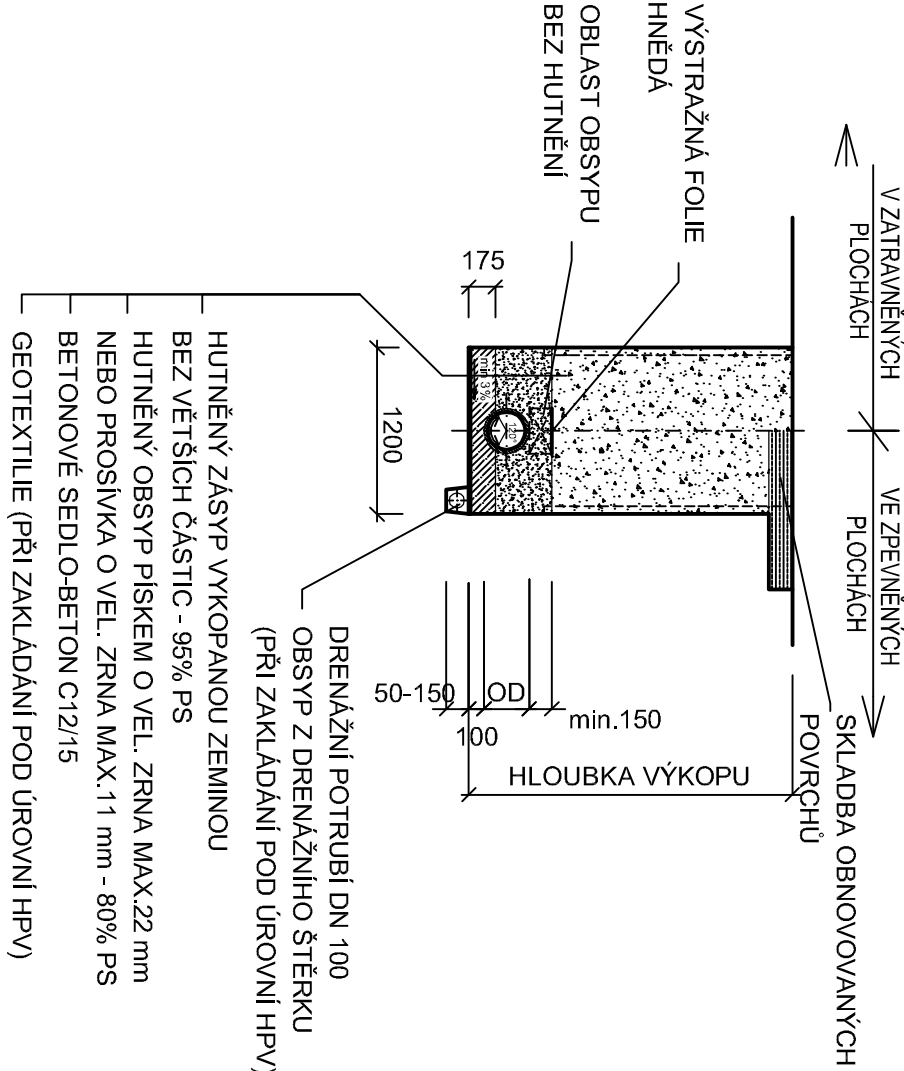

ÚPRAVY PLOCH

OPRAVA NARUŠENÉ VOZOVKY MÍSTNÍ ŽIVICNÉ

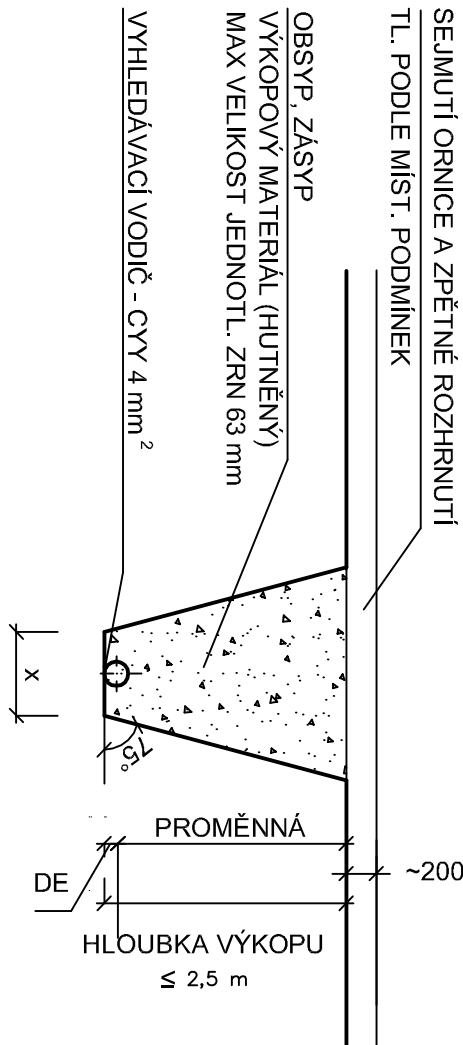



X = 600 mm - volný výkop
X = 1000 mm - v místě montáže armatur

ZPEVNĚNÉ PLOCHY, ÚZEMÍ ZÁSTAVBY OBCÍ

PAŽENÝ VÝKOP - STANDARD

PE 110x6,6 (PE100-RC, SDR 17)
PE 90x5,4 (PE100-RC, SDR 17)
PE 50x4,6 (PE100-RC, SDR 11)

KOMUNIKACE-VIZ. ÚPRAVY PLOCH

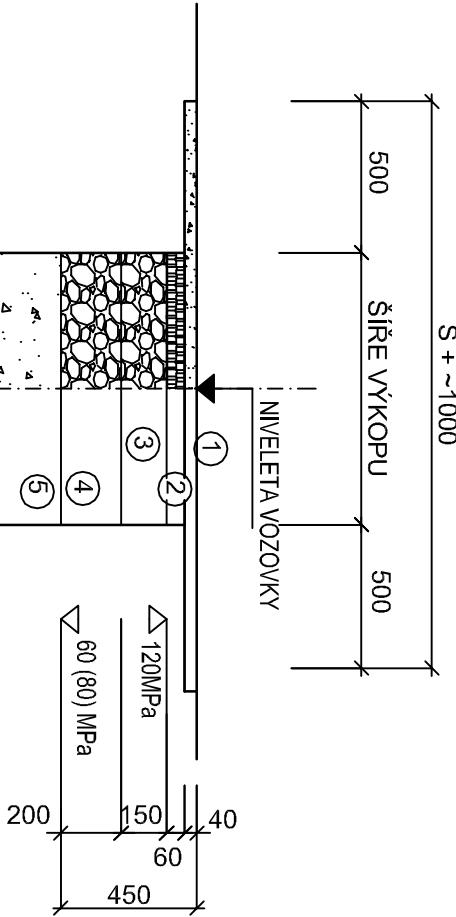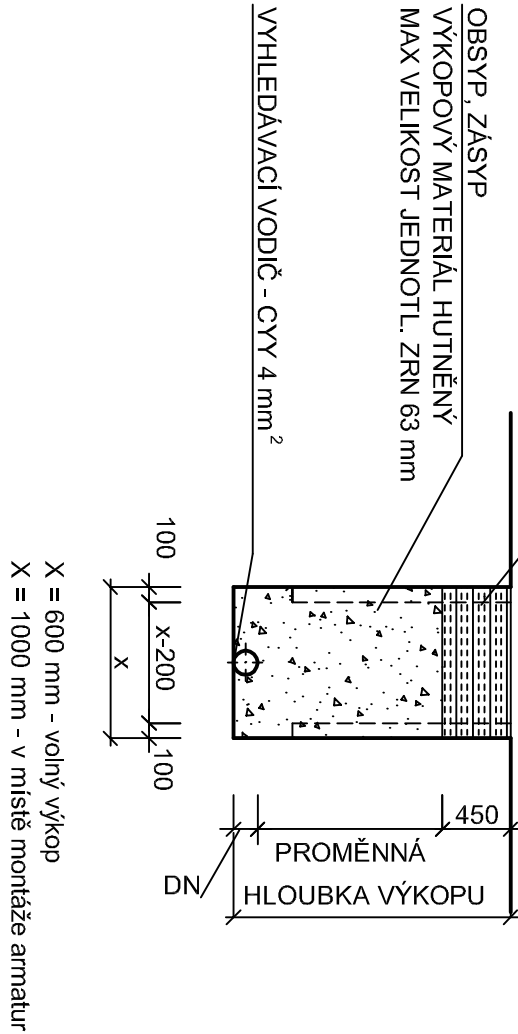

ZÁSYPY - DOČASNÉ PLOCHY
ŠTĚRKODŮŠD 0 + 22 mm - TL. MIN. 100 mm

KONEČNÉ PLOCHY:


DEFINITIVNÍ PLOCHY:

- 1 ODBRUSNÁ VRSTVA - ASFALTOVÝ BETON STŘEDĚZNÍ - AC 11 - TL.40 mm
- 2 PODKLADNÍ VRSTVA - OBAL. KAMENIVO STŘEDNĚZNÍ - AC 16+ (DŘÍVE OKS I.) - TL.60 mm
- 3 ŠTĚRKODŮŠD_g TL. 150
- 4 ŠTĚRKODŮŠD_g TL. 200
- 5 ZÁSYP RÝHY-ZEMNÍ PLÁŇ

ZHUTNĚNÍ ZÁSYPU NA HODNOTU 98% DLE PROCTOROVY STANDARDNÍ ZKOUŠKY,
INDEX RELATIVNÍ UHLIČNOSTI ID_{0,8} ÚNOSNOST PLÁNĚ POD KONSTR.
Edeř2 - min. 60 (80) MPa (POLOŽIT ZK. HUTNĚNÍ)

ÚPRAVY PLOCH

OPRAVA NARUŠENÉ VOZOVKY MÍSTNÍ - ŠTĚRKOVÁ

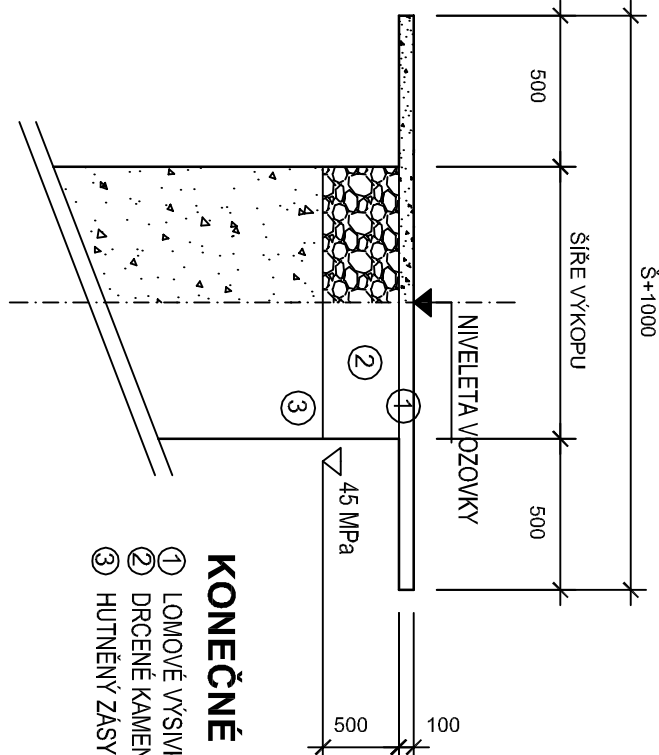

KONEČNÉ PLOCHY:

- 1 LOMOVÉ VÝSIVKY TL.100
- 2 DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 63-125 mm - PRŮM.TL.500mm
- 3 HUTNĚNÝ ZÁSYP RÝHY

INDEX ZMĚN	POPS ZMĚN	DATUM	PROVEDL

VÝŠK. SYSTÉM: Bpv

POZN.:

UPŘESŇUJÍCÍ NEJEDINOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE POPIS UVEDENÝ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ D.1.3.1

 Vodohospodářský podnik a.s.		Praha 87/14 301 00 Píseň +420 377 201 630 http://www.vop.cz vhp@vop.cz		INVESTOR: VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH	
AKCE:		Hlavní inženýr projektu:		Ing. Hla Ing. Hla Ing. Hla	
NÁZEV VÝKRESU:		ZPRACOVAL:		Ing. Hla	
IO 02 KANALIZAČNÍ VÝTLAČNÝ ŘÁD LOM - TACHOV		PROJEKTANT:		Ing. Hla	
IO 03 VILÉMOV - TLAKOVÁ KANALIZACE - ŘÁD 1		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		Ing. Hla	
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		ČÍSLO ZAKÁZKY:		2113	
		DATUM:		08/2022	
		POČET LISTŮ:		4 A4	
		MĚŘÍTKO:		4 A4	
		STUPEŇ:		DŮR+DSP	
		ČÍSLO VÝKRESU:		D.1.3.6	