

KATASTRY
PARCELNÍ ČÍSLA
DRUH POVRCHU
VZDÁLENOSTI ŠACHET
OZNAČENÍ ŠACHET

SMĚROVÉ POMĚRY


MĚŘÍTKA 1:250/100

Sanace č. 6
Obnova stoky výkopem
Beton - DN300 - 18,5m

Chrást u Poříčan [653748]
642
asfalt
18.50

Š2

UV8

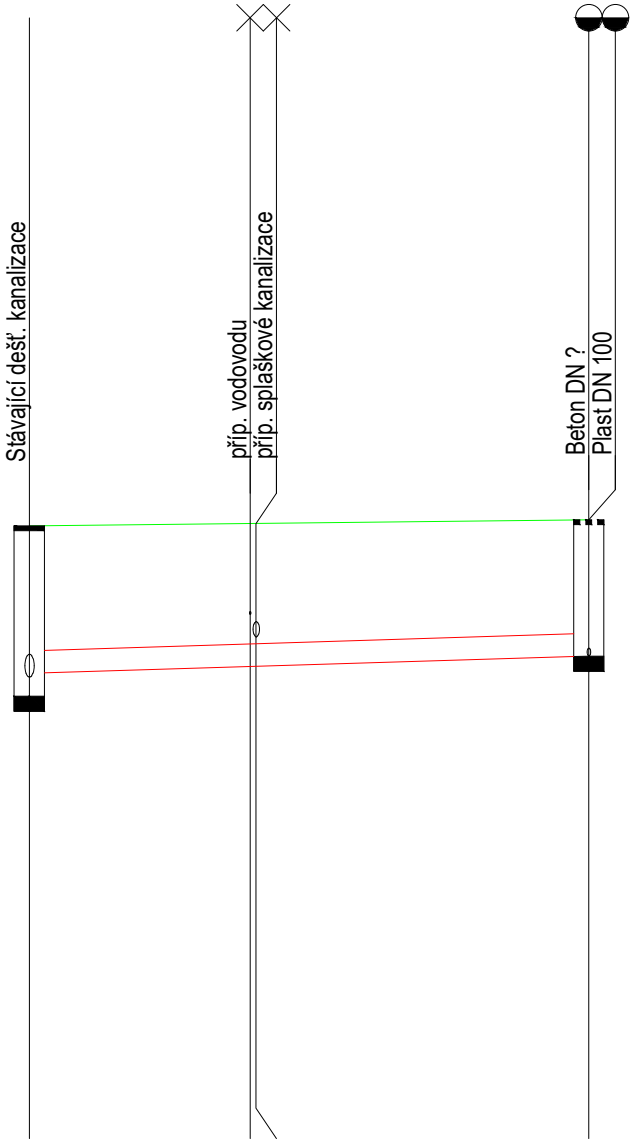

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

2.10	2.04	1.95
220.05	220.14	220.28
222.00	222.03	222.08
210	222.03	222.08
0.0	7.30	18.50
	7.50	

Pozor:
Nové potrubí bude respektovat stávající
sklonové poměry. Skutečná hloubka bude
ověřena při realizaci stavby.
Výškový rozdíl mezi odtokem z UV8 a nátokem
do Š2 je 15 cm (podle kamerového průzkumu).

STANIČENÍ [km/m]
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DÉLKA[m]
SKLON[promile]-DÉLKA[m]
ULOŽENÍ

DN300-18.50
12.43-18.50
beton (0,15m)

Název výkresu:

PODÉLNÝ PROFIL SANACE Č.6
1:250/100

Číslo výkresu: